



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MC-8600A

MODE COM



**SYSTEM GŁOŚNIKOWY 2.1 KANAŁÓW
Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM**

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI


DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MODE COM.
OTRZYMALI PAŃSTWO W UŻYTKOWANIE PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.
MAMY NADZIEJĘ, ŻE SPEŁNI ON PAŃSTWA WSZELKIE WYMAGANIA.

OPIS WYROBU:

Przedstawiony na poniższym rysunku, system głośnikowy 2.1 z aktywnym subwooferem zbudowany jest z układów scalonych i podzespołów wysokiej jakości. Składa się z zespołu niskotonowego z wbudowanym wzmacniaczem aktywnym, oraz dwóch zespołów satelitarnych. Posiada niezależne regulatory głośności, basów i sopranów, a także wejście sygnału kompatybilne z VCD/DVD oraz z komputerem PC.

Dzięki zastosowaniu komputerowego wspomagania na etapie projektowania konstrukcji i akustyki zestawu, a także poddaniu głośników szczegółowym testom, obwody elektroniczne wzmacniacza zostały doskonale zaprojektowane i dopasowane do właściwości akustycznych zestawu.

Pozwoliło to na przezwyciężenie minusów małej obudowy i zapewniło nie tylko zdolność do generowania doskonałego pola dźwiękowego, ale także do wytwarzania czystego i pełnego dźwięku.

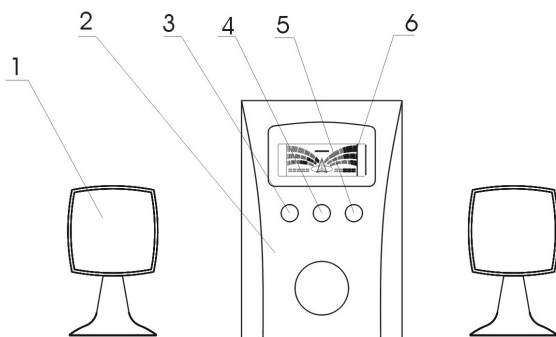

[Rys. 1]

1. Satelita
2. Subwoofer
3. Regulator basów
4. Regulator głośności
5. Regulator sopranów
6. Wyświetlacz VFD

WŁAŚCIWOŚCI:

- Współpracuje z komputerem, odtwarzaczami Video CD, Compact Disc, Laser Disc, DVD, walkmanami, discmanami oraz innymi urządzeniami audio,
- Ekranowanie magnetyczne pozwala na bezproblemowe umieszczenie głośników w pobliżu telewizora lub monitora komputerowego,
- Zestaw charakteryzuje się potężnym basem, delikatną i pełną średnicą a także wierną reprodukcją sopranów.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE:

Moc wyjściowa RMS: 18 W + 2 × 2,5 W

Pasma przenoszenia:

■ subwoofer: 63 Hz – 180 Hz

■ satelity: 150 Hz – 14 kHz

Typ głośników w satelitach: 3", 4 Ohm, szerokopasmowy

Wymiary (szer. × głęb. × wys.):

■ subwoofer: 150 mm × 273 mm × 228 mm


■ satelity: 93 mm × 108 mm × 140 mm

Odstęp sygnału od szumu: ≥ 65 dB P.M.P.O: 580W

Czułość wejściowa: 400 mV

Typ głośnika w subwooferze: 4", 4 Ohm, 20 W

Zasilanie: prąd zmienny, 230V, 50Hz

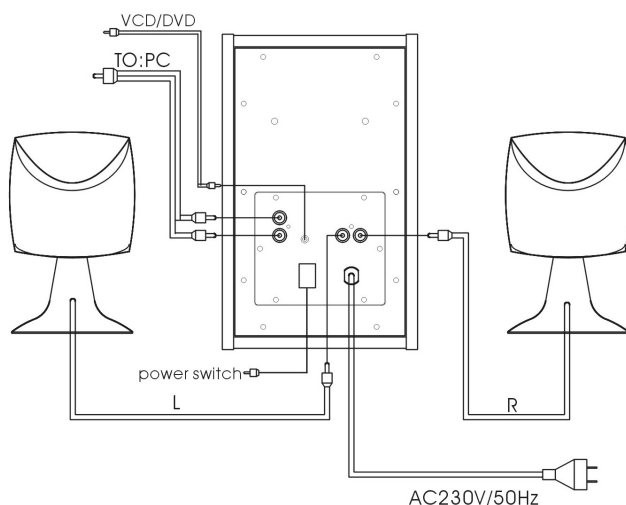

[Rys. 2]
Schemat
podłączeń

UŻYTKOWANIE ZESTAWU:

- Podłączyć do subwoofera wtyki zestawów satelitarnych i zasilania, zgodnie ze schematem, pokazanym na Rys. 2.
- Sprawdzić stan połączeń przed włączeniem zasilania zestawu.
- Wyregulować natężenie i barwę dźwięku stosownie do własnych upodobań,
- Po zakończeniu pracy, należy najpierw ściszyć głośność a dopiero potem wyłączyć zasilanie zestawu.

■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPLETACJA ZESTAWU:

- Subwoofer - 1 szt.
- Satelity - 2 szt.
- Przewód połączeniowy - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.



UWAGI I OSTRZEŻENIA:

- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie należy odkręcać pokrywy tylnej ani przedniej. Nie próbować samodzielnie naprawiać zestawu! Naprawa powinna być wykonywana jedynie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
- W celu uniknięcia uszkodzeń, nigdy nie należy stawiać urządzeń na dłuższy czas w pobliżu kaloryferów, grzejników nawiewowych, w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych, w warunkach zwiększonej wilgotności lub w pobliżu wody.
- W przypadku współpracy systemu z urządzeniami audio, podającymi silny sygnał wyjściowy, takimi jak Video CD, DVD, itp., do podłączenia należy używać gniazda wejściowego VCD/DVD. Gdy zaś system współpracuje z urządzeniami, generującymi słaby sygnał wyjściowy, takimi jak komputer, walkman, itp., należy używać gniazda wejściowego PC.
- Jeśli zestaw nie jest użytkowany przez dłuższy okres (kilka miesięcy, lub dłużej), należy wyjąć przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania.
- Całkowite odłączenie urządzenia od sieci zasilającej następuje przez wyjęcie wtyczki z gniazda sieciowego.

MODE COM