


# MODECOM FREETAB 2096 + / 4GB BLACK

Aktualizace programového vybavení >>> Android 4.1.1 JB >>> **Version 1**


- Před aktualizací nabijte tablet
- Aktualizace vymaže všechna data z přístroje
- Prosím, proveďte aktualizaci procesu v souladu s pokyny
- Chcete-li spustit aktualizaci, je nutné připojit tablet k počítači

První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.


1. Připravte si tablet a micro usb kabel, který je zahrnut v balení
2. Z následujícího odkazu si stáhněte soubor obsahující složku aktualizace softwarovou verzí  
[http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB\\_2096\\_PLUS/Firmware/Black\\_Front/4GB/Android\\_4.1.1/Version\\_1/CZ/Firmware\\_2096\\_android\\_4.1.1\\_version\\_1.zip](http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2096_PLUS/Firmware/Black_Front/4GB/Android_4.1.1/Version_1/CZ/Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip)
3. Odzipujte soubor **Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1.zip** k počítači nebo notebooku, vytvořte složku s názvem Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1
4. Spusťte soubor **RKBatchTool.exe** ve složce **RKBatchTool\_v1.7**

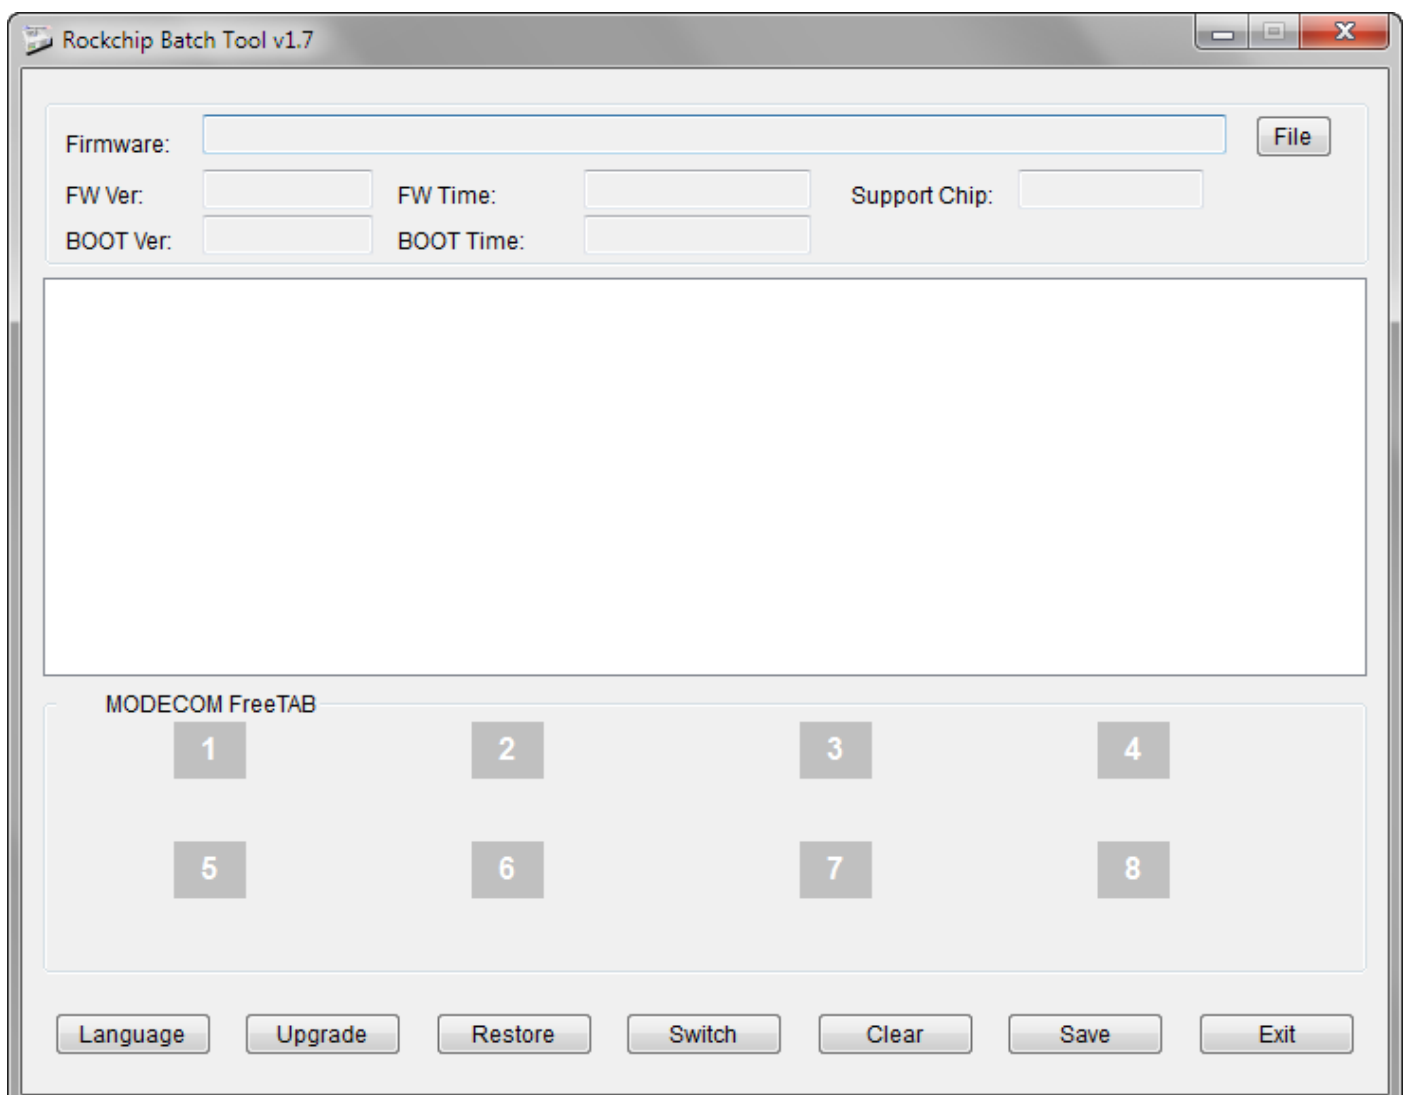


5. Vypněte tablet, pokud je zapnutý a připojte kabel usb k vašemu PC nebo notebooku. **Stiskněte a podržte tlačítko V+ a Power**, poté stiskněte a podržte tlačítko Reset stisknuté ještě asi 5 sekund **V+ a Power**, je tablet detekován jako "Neznámé zařízení", systém očekává, že přidání ovladačů, které mají být přidány pomocí Správce zařízení

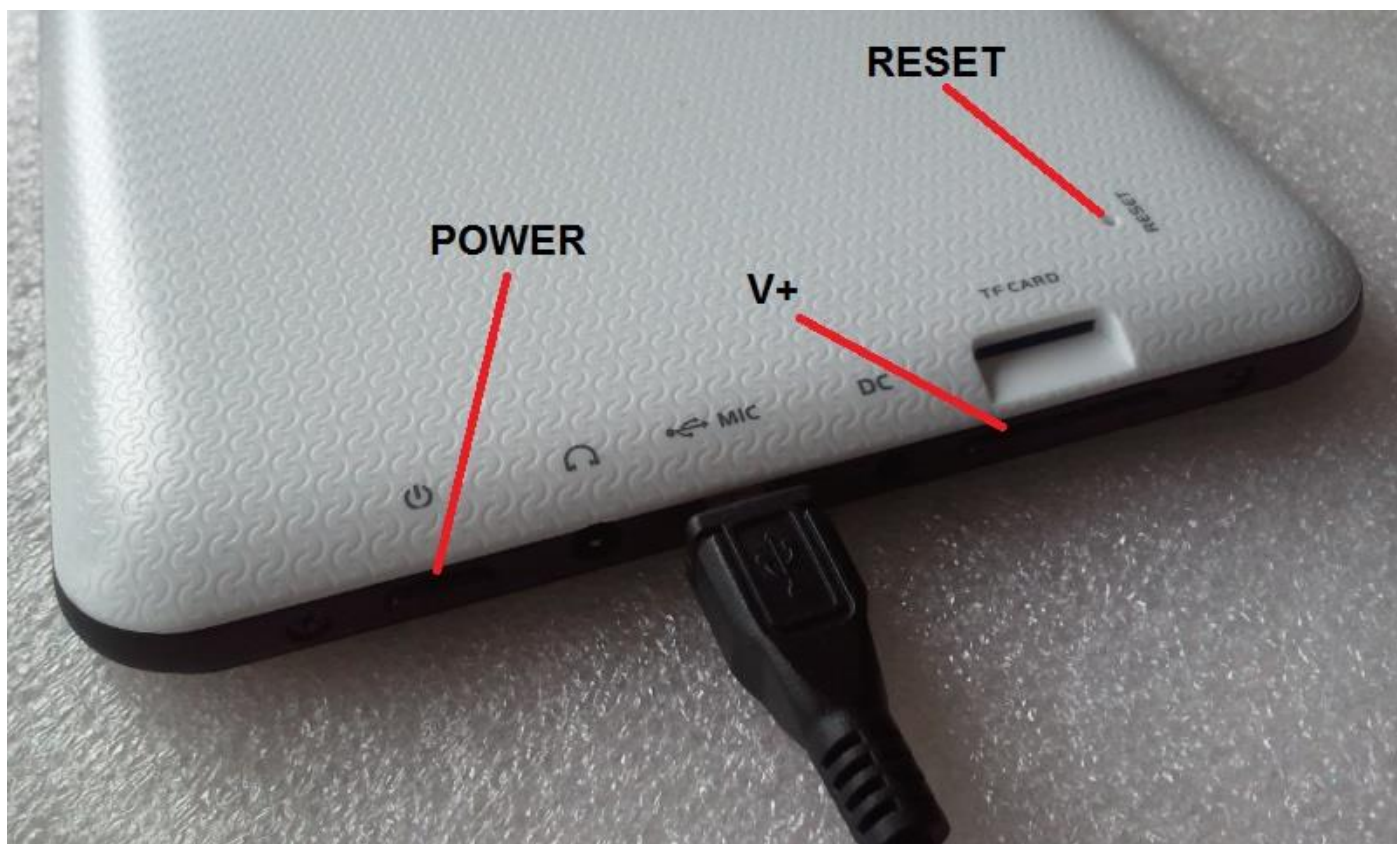

Ovladače jsou umístěny v **RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb** složce. Ovladače mohou být přidány do systému pomocí Správce zařízení systému (Control Panel > Device Manager) nebo (Computer > Properties > Device Manager)

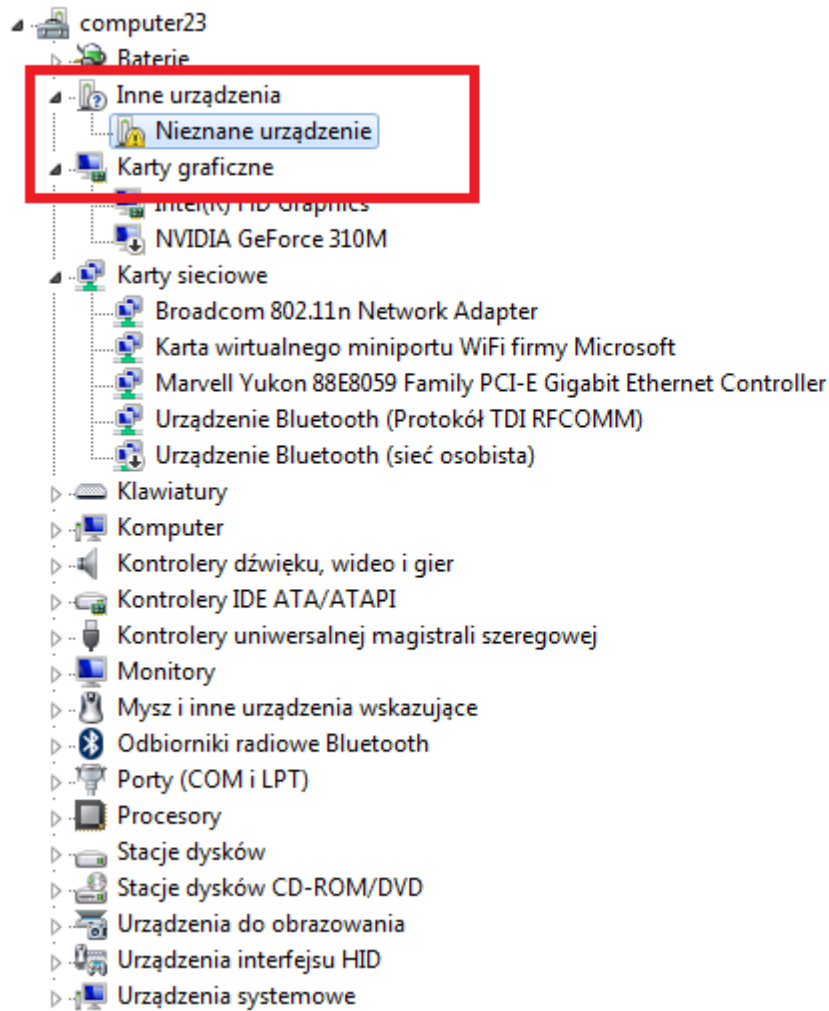


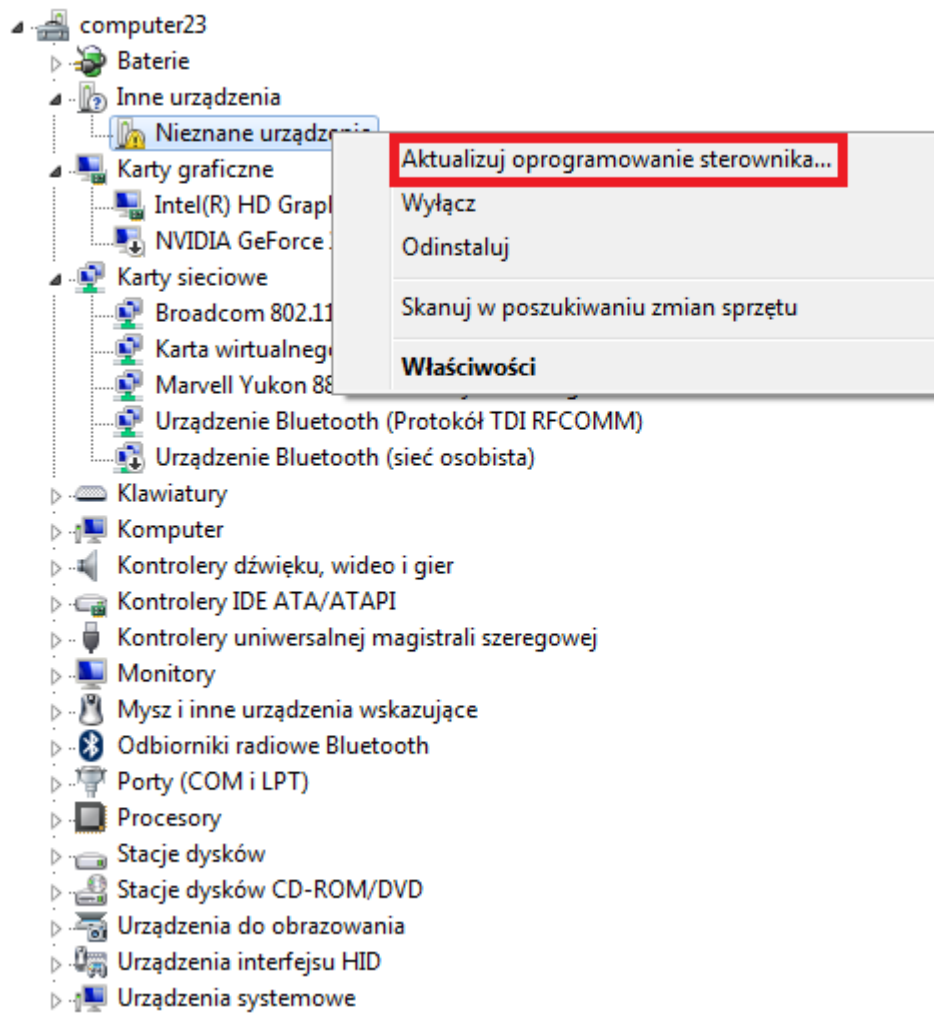



## 6. Drivers:

RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro Windows 7 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro Windows 8 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro Windows Vista 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro Windows 7 32-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro Windows 8 32-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro Windows Vista 32-bit)

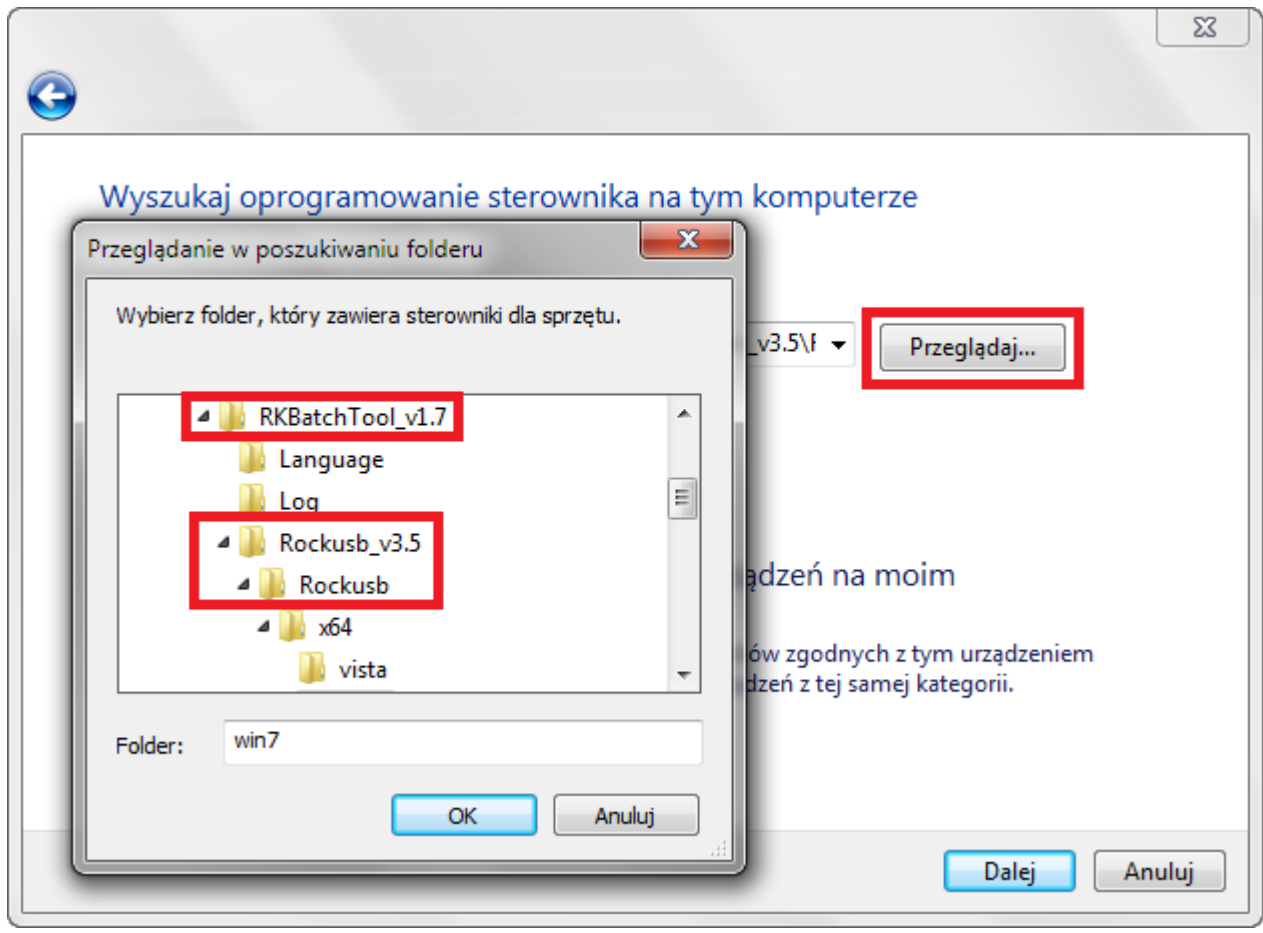

## Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze

Przeglądanie w poszukiwaniu folderu

Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.

- ▶ RKBatchTool\_v1.7
  - ▶ Language
  - ▶ Log
  - ▶ Rockusb\_v3.5
    - ▶ Rockusb
      - ▶ x64
      - ▶ vista

Folder: win7

OK Anuluj


v3.5\l

Przeglądaj...


ładzeń na moim

ów zgodnych z tym urządzeniem  
dzeń z tej samej kategorii.

Dalej Anuluj

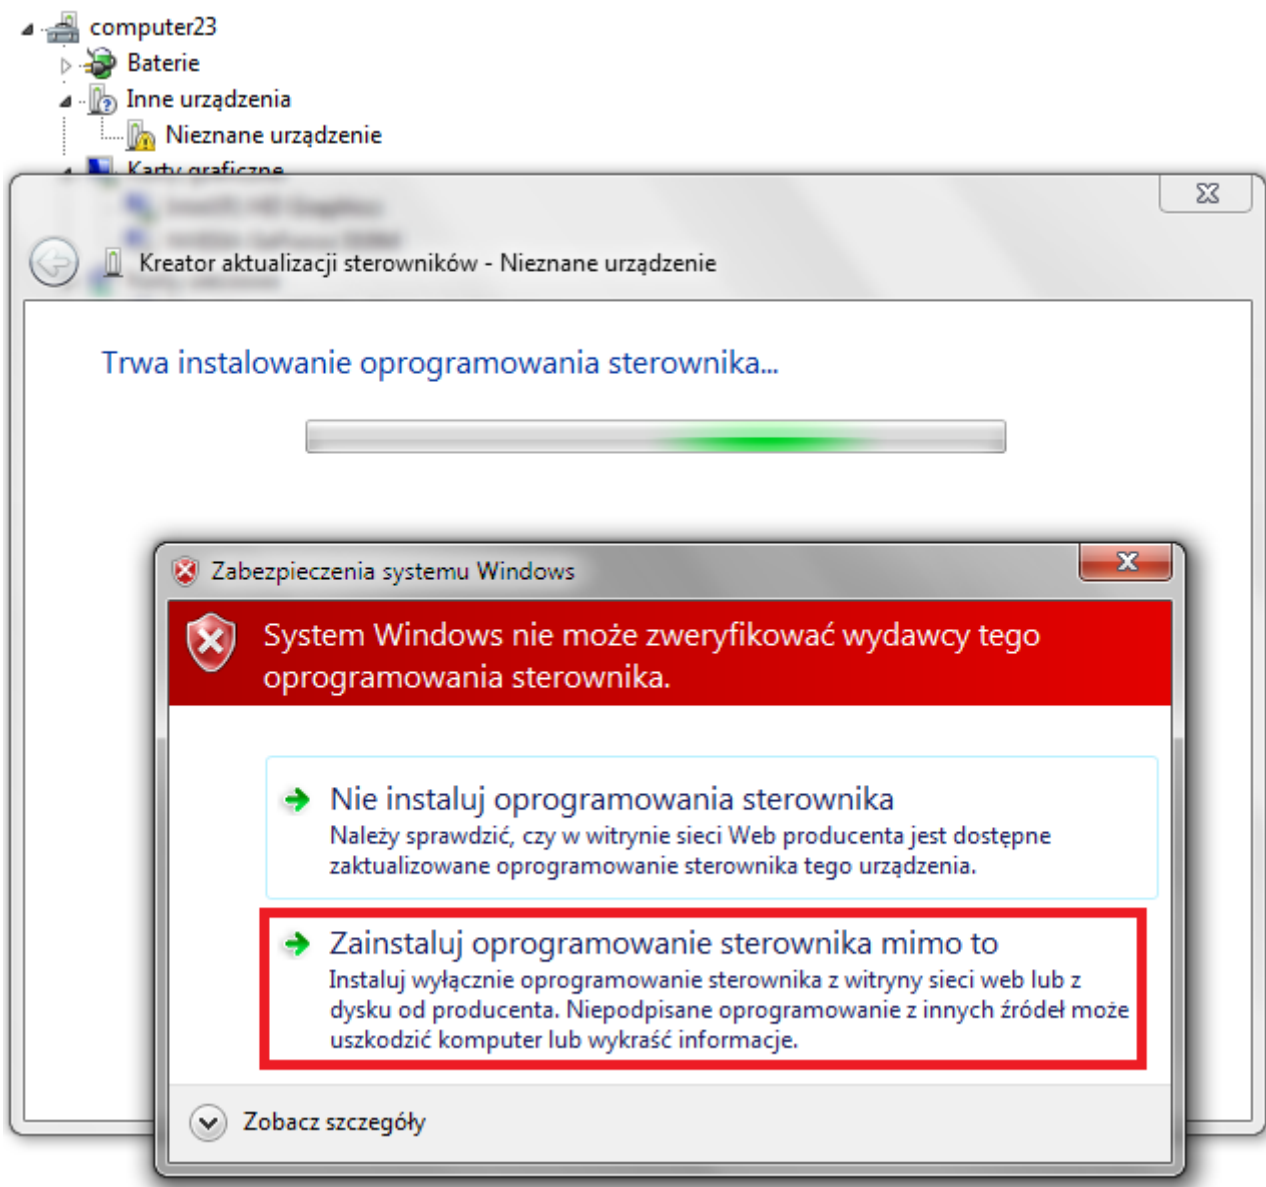

7. Regulátor byl přidán do systému, můžete pokračovat v práci s programem **RKBatchTool**

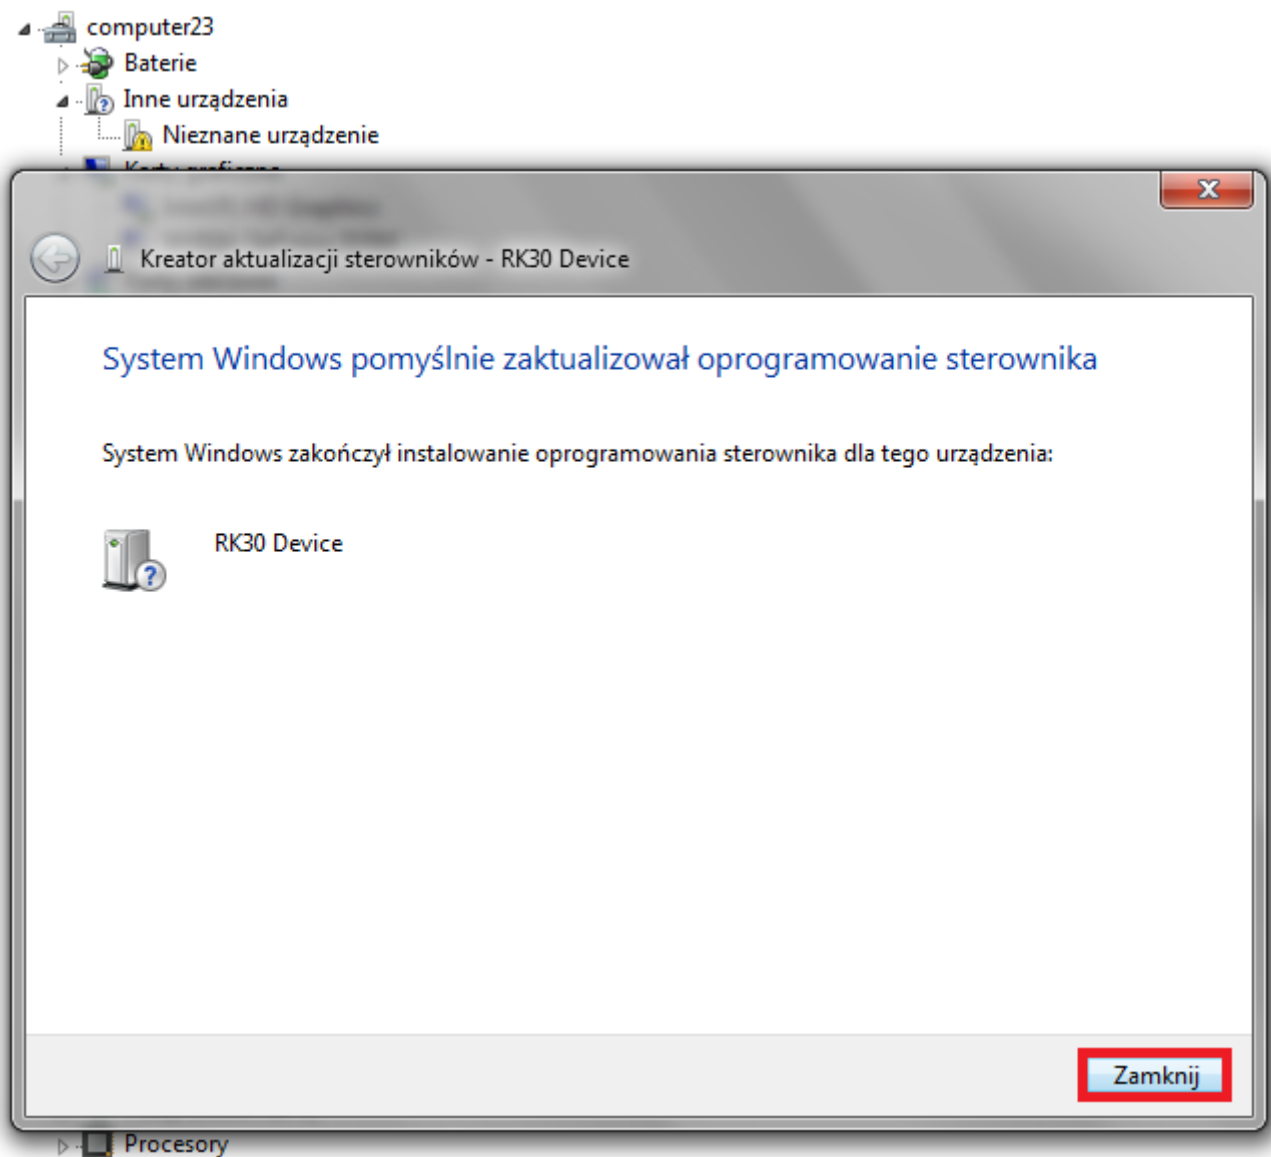


8. V případě, že řidiči byli řádně nainstalováni, se změna na zelenou, klikněte na **File** vyberte soubor **Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1.img** ve složce **Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1**



Firmware:

FW Ver:  FW Time:  Support Chip:


BOOT Ver:  BOOT Time:

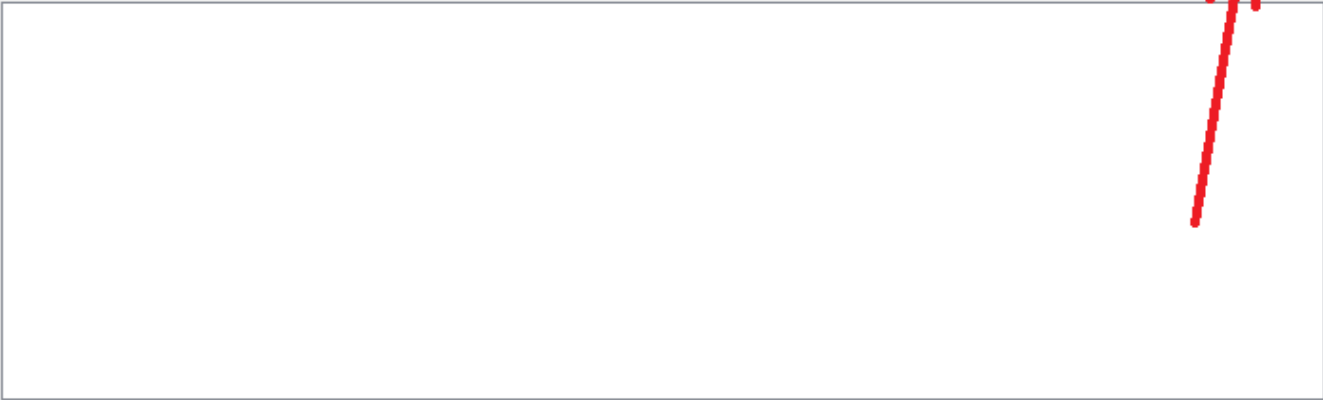

MODECOM FreeTAB

<b>1</b> 2-1-1	2	3	4
5	6	7	8

- Language
- Upgrade
- Restore
- Switch
- Clear
- Save
- Exit

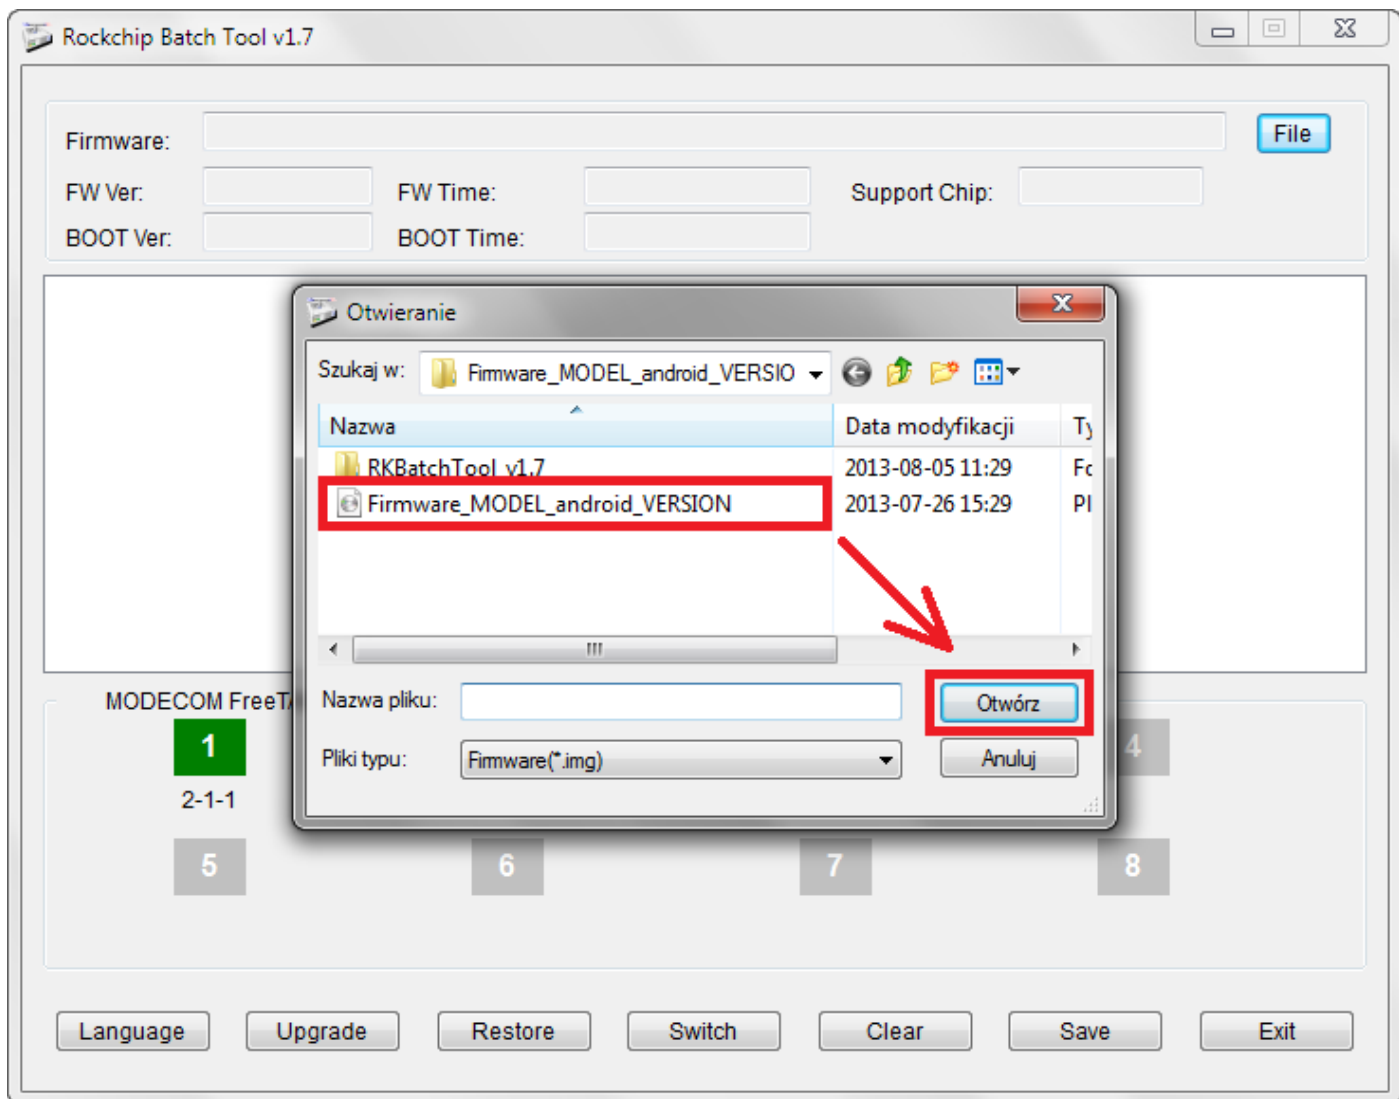

9. Klikněte na **Upgrade**, program začne aktualizací postup, počkejte několik minut, neodpojujte zařízení od počítače během aktualizacího procesu. Operace trvá několik minut

Rockchip Batch Tool v1.7

Firmware: C:\Firmware\_MODEL\_android\_VERSION\Firmware\_MODEL\_android\_VERSION.img

File

FW Ver: 4.2.02

FW Time: 2013-07-26 15:29:15

Support Chip: RK31

BOOT Ver: 1.24

BOOT Time: 2013-06-21 16:59:45

Loading firmware...  
Loading firmware Finished.

MODECOM FreeTAB

1

2-1-1

2

3

4

5

6

7

8



Language

Upgrade

Restore

Switch

Clear

Save

Exit

Firmware:


FW Ver:  FW Time:  Support Chip:

BOOT Ver:  BOOT Time:

```
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
```

MODECOM FreeTAB

1	2	3	4
Download (84%)...			
5	6	7	8

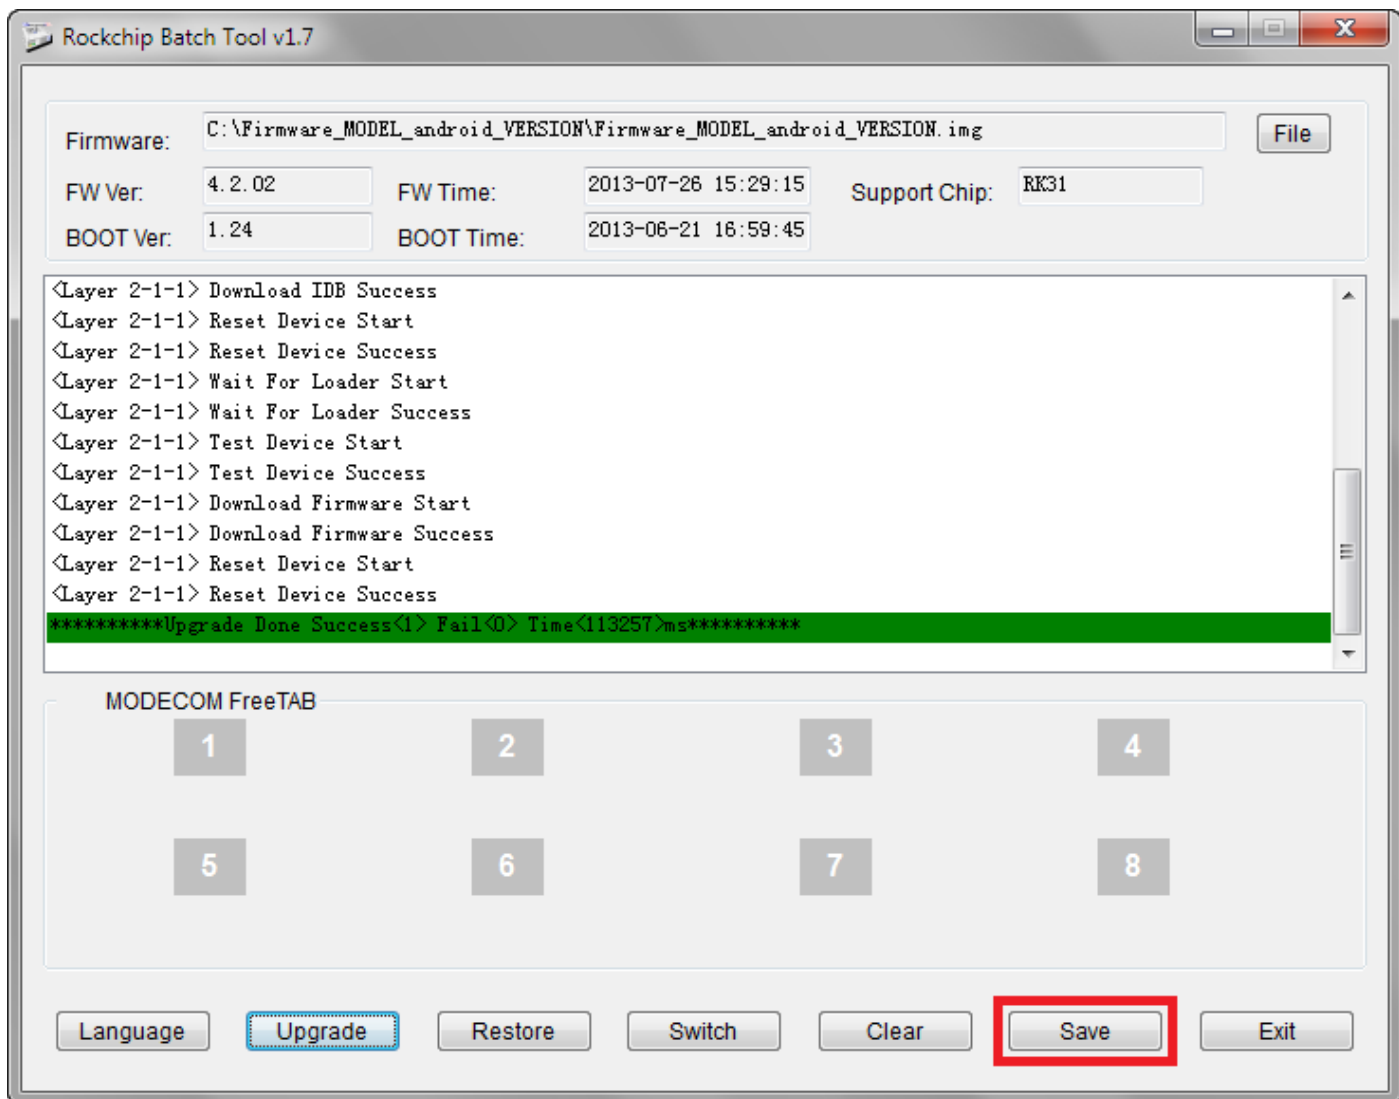

Software byl správně nainstalován, odpojte zařízení od počítače

