

MODECOM FREETAB 2096 + / 4GB CZARNY

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.1.1 Jelly Bean >>> **wersja 1**


- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie tabletu z komputerem

Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.


1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.1.1 wersja 1

http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2096_PLUS/Firmware/Black_Front/4GB/Android_4.1.1/Version_1/PL/Firmware_2096_android_4.1.1_wersja_1.zip


3. Rozpakuj plik **Firmware_2096_android_4.1.1_wersja_1.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie Firmware_2096_android_4.1.1_wersja_1
4. Uruchom plik **RKBatchTool.exe** z katalogu **RKBatchTool_v1.7**

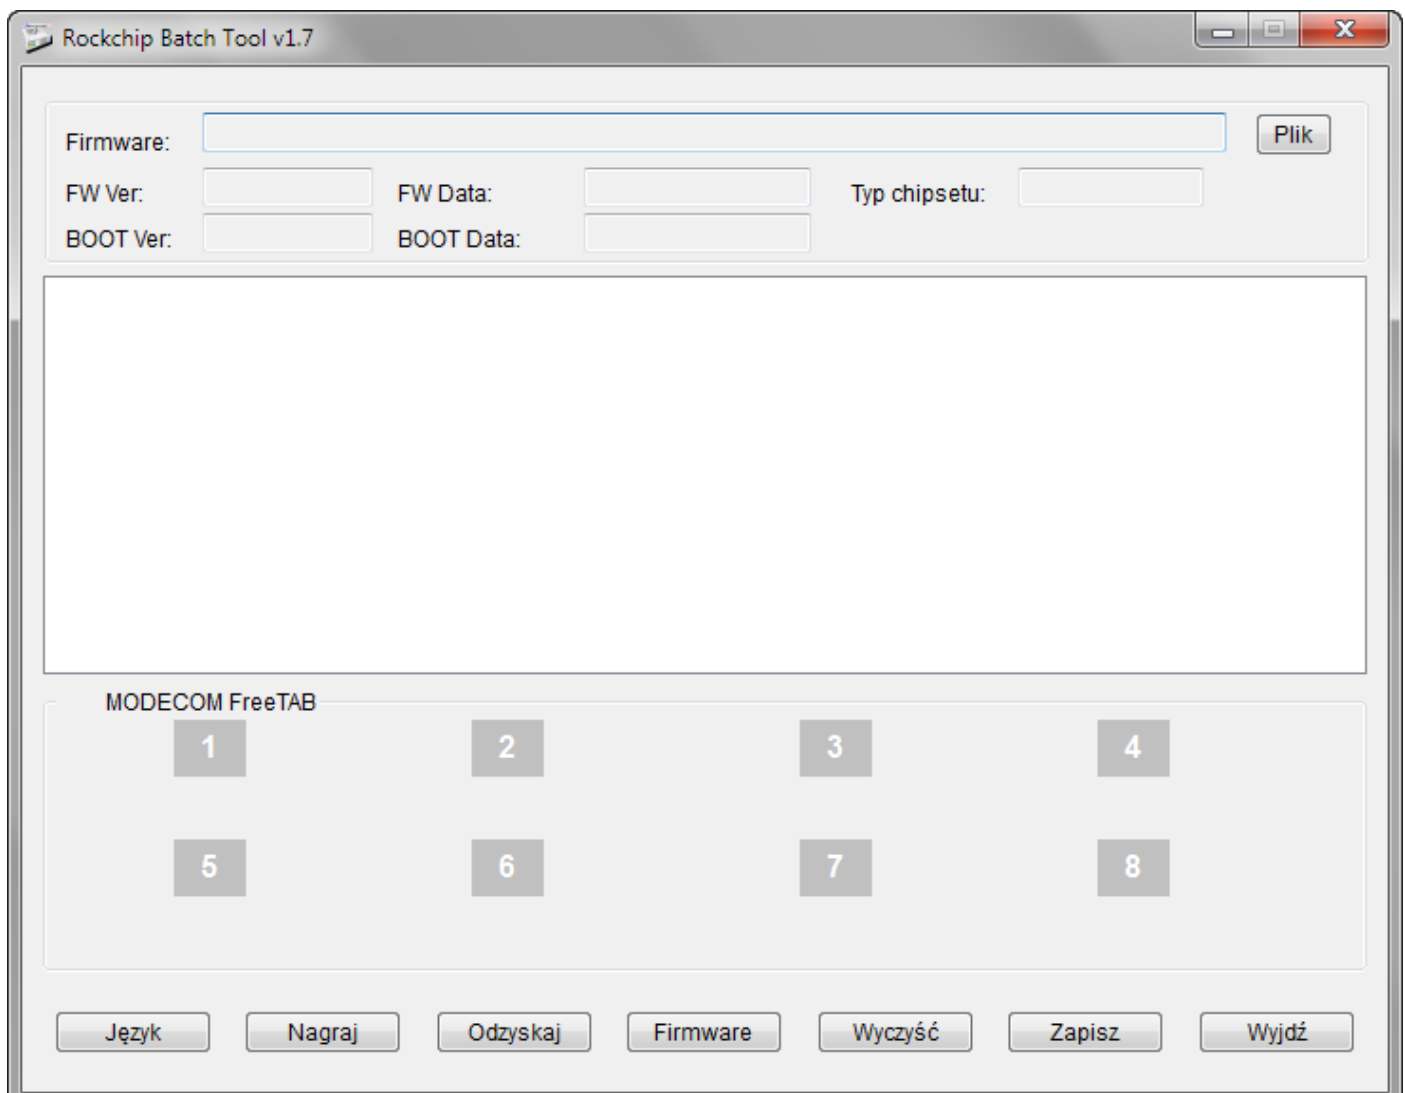


5. Wyłącz tablet jeśli jest włączony i podłącz urządzenie kablem usb do komputera lub laptopa. **Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte** przyciski **V+** i **Power**, następnie wciśnij szpilką przycisk **Reset** i trzymaj jeszcze ok.5 sekund wciśnięty przyciski **V+** i **Power**, tablet zostanie wykryty jako „Nieznane urządzenie”, system oczekuje na dodanie sterowników, które należy dodać za pomocą Menedżera urządzeń.

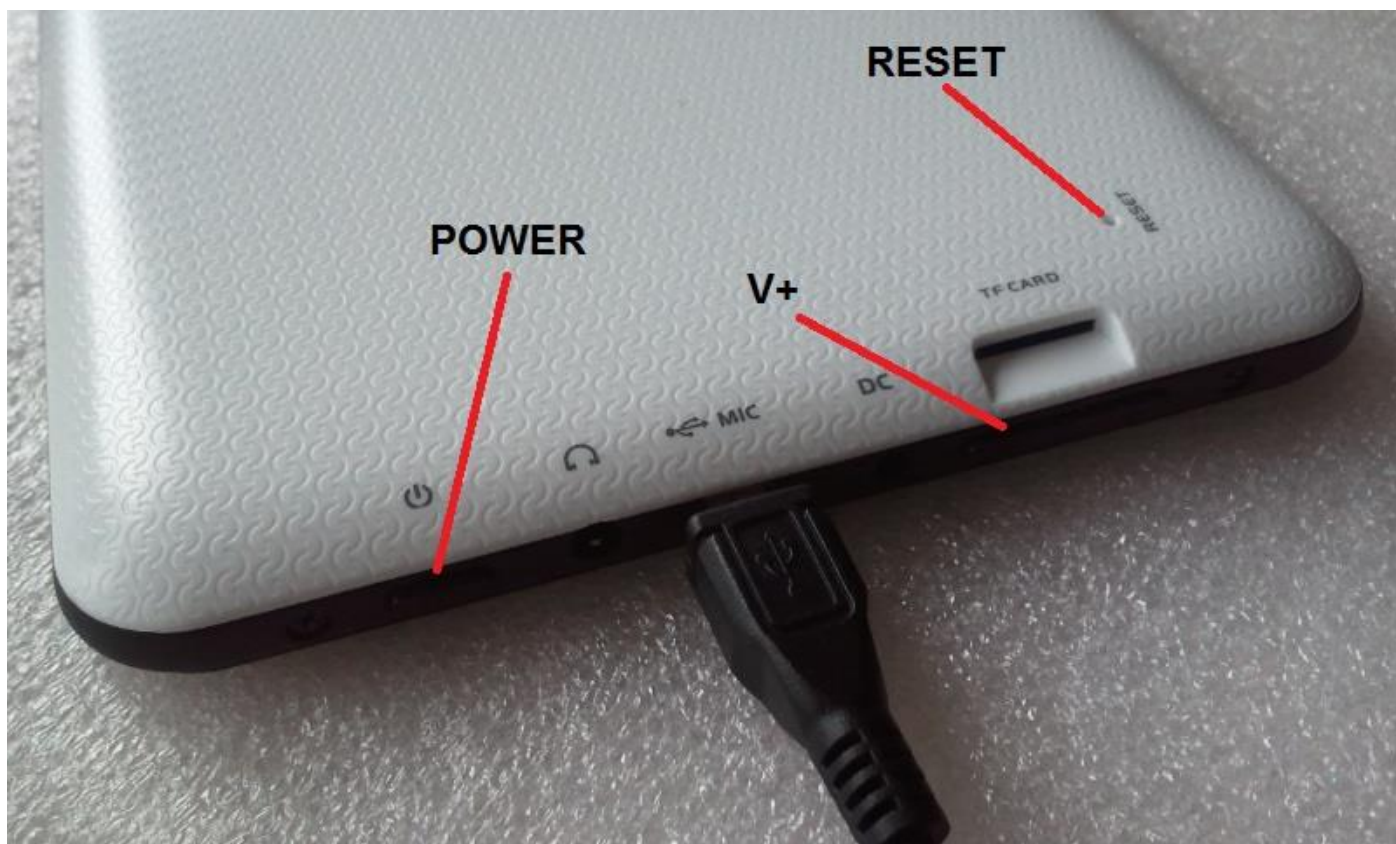


Sterowniki znajdują się w katalogu **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb**
Sterowniki można dodać do systemu posługując się systemowym Menedżerem urządzeń
(Panel sterowania > Menedżer urządzeń) lub (Komputer > Właściwości > Menedżer urządzeń)

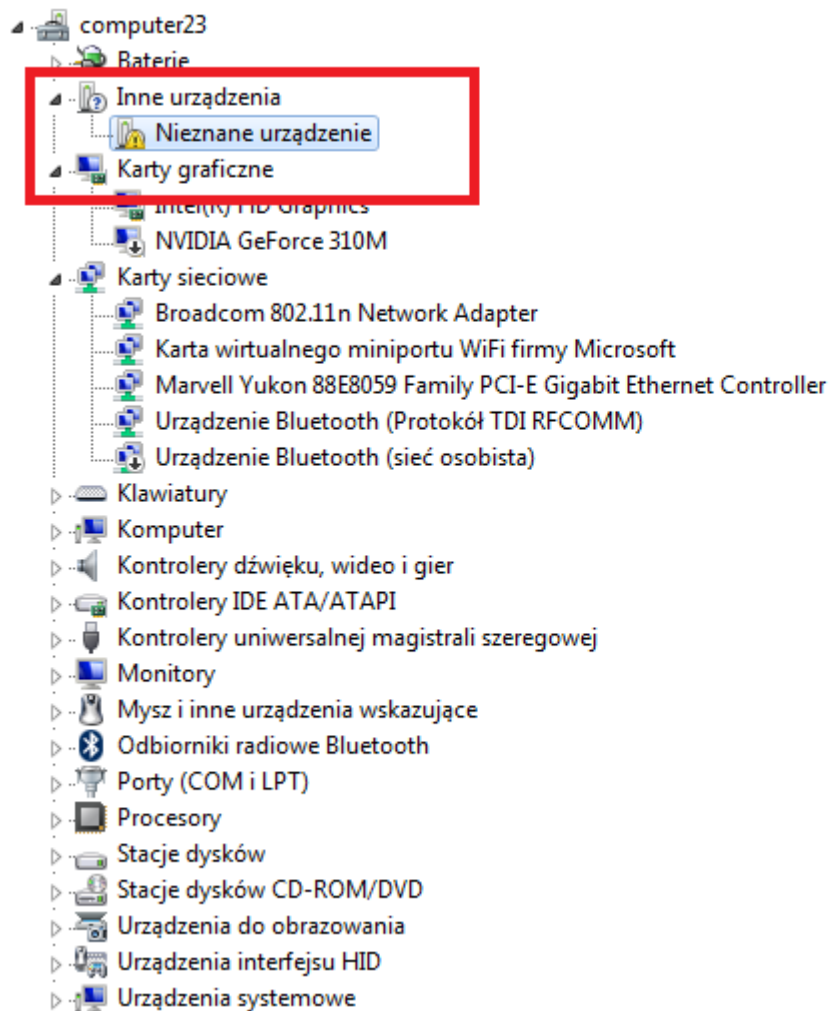

6. Rozwiń pole „Inne urządzenia” i kliknij prawym przyciskiem myszy na polu **Nieznane urządzenie** wybierając pierwszą opcję **Aktualizuj oprogramowanie sterownika...**

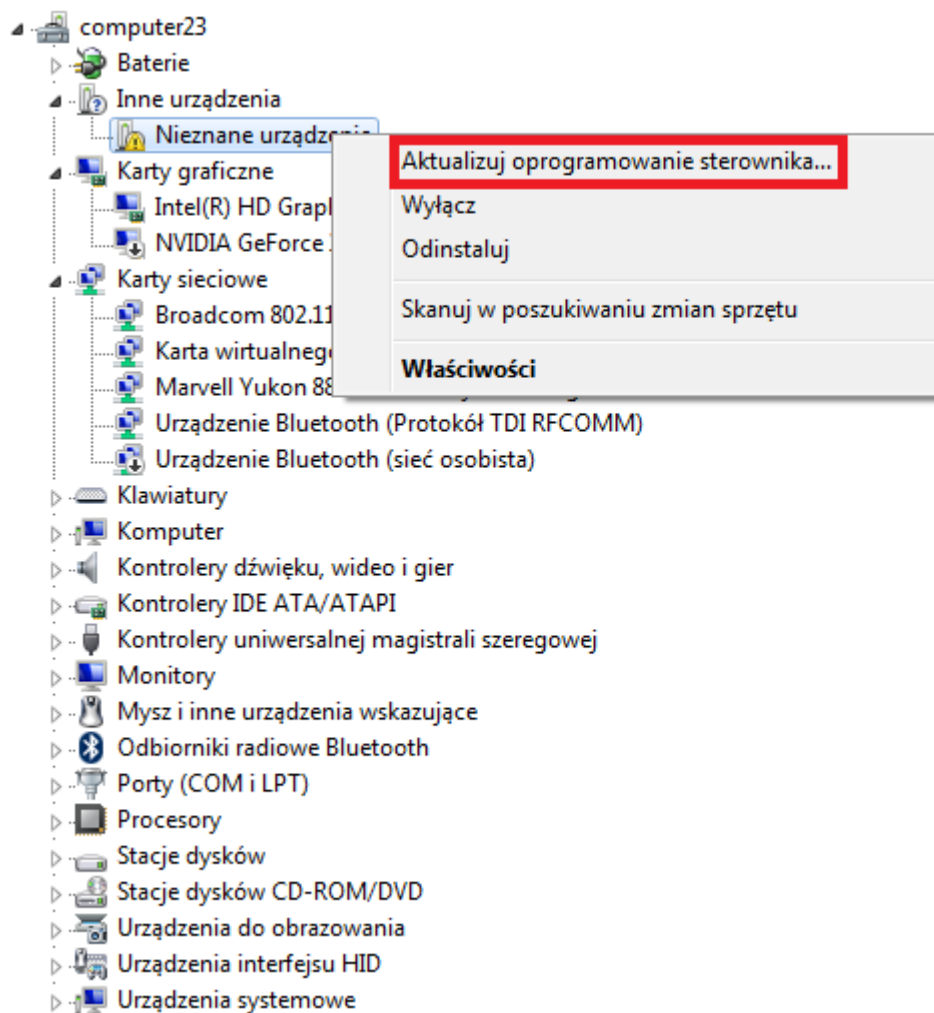


7. Kliknij w drugą opcję **Przełączaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**

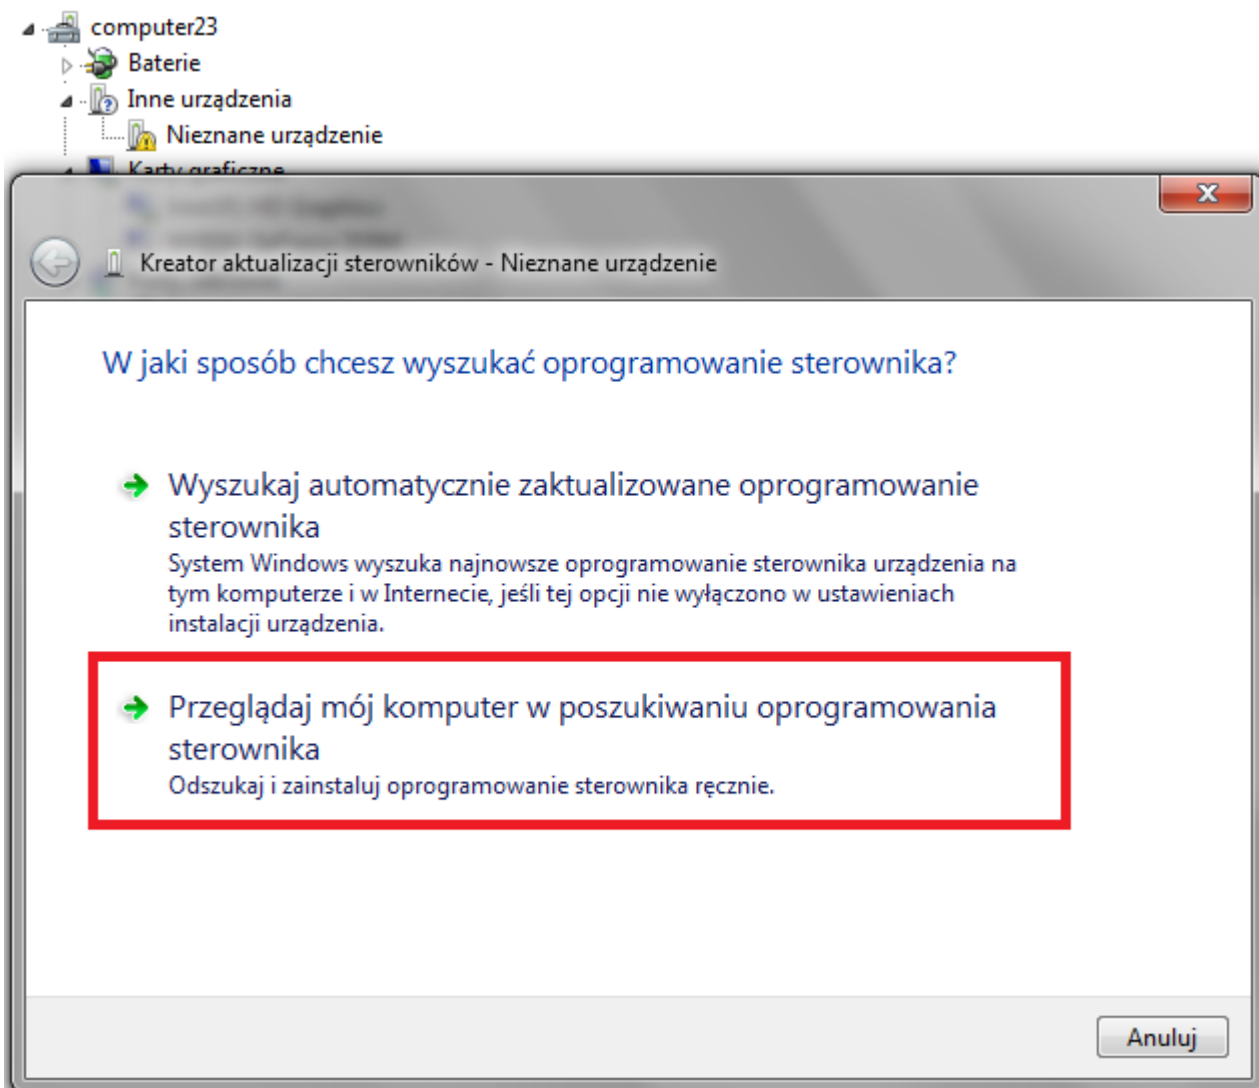


8. Kliknij w przycisk **Przeglądaj...** i wskaż lokalizację sterownika wybierając katalog:


RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (dla **Windows 7** w wersji 64-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (dla **Windows 8** w wersji 64-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (dla **Windows Vista** w wersji 64-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (dla **Windows 7** w wersji 32-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (dla **Windows 8** w wersji 32-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (dla **Windows Vista** w wersji 32-bitowej)

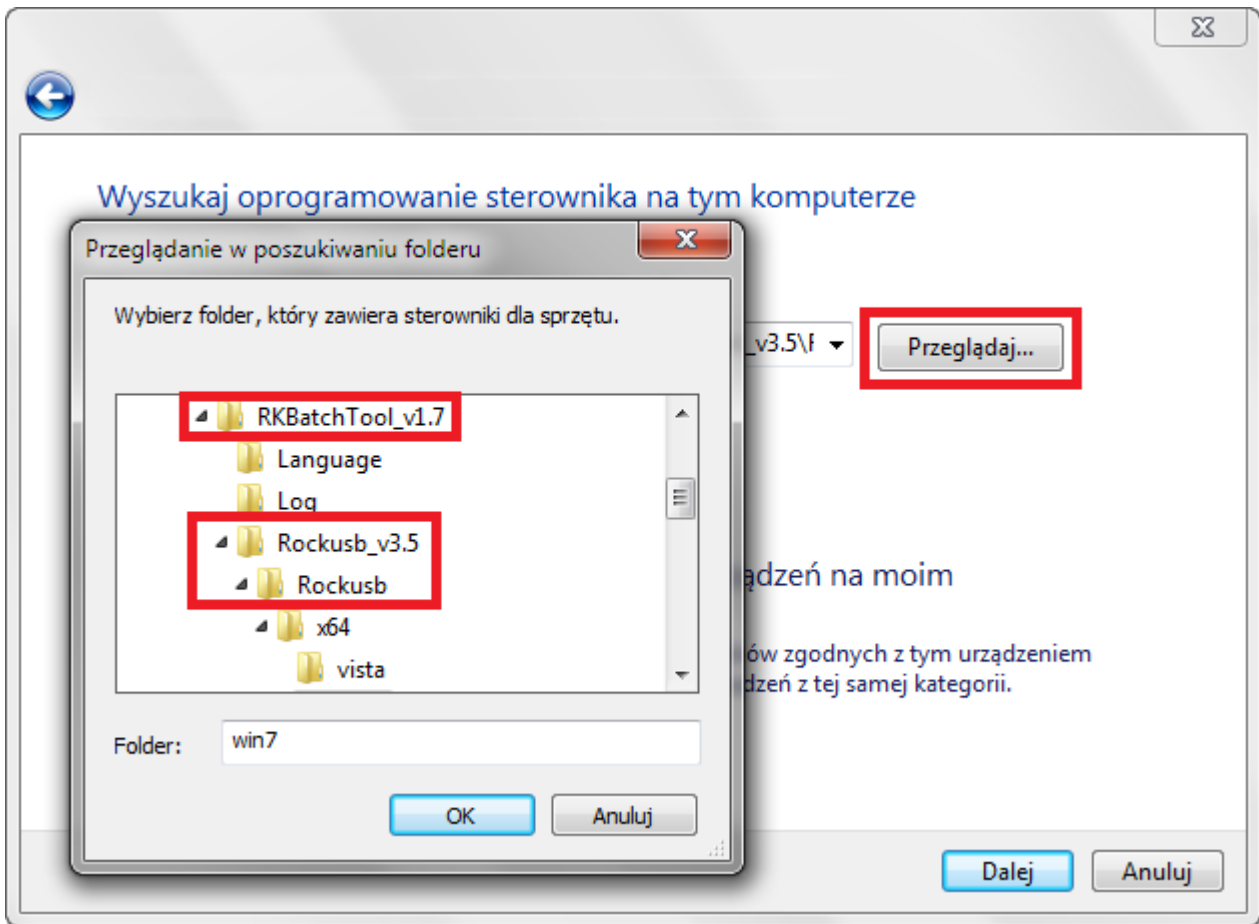

9. Kliknij w drugą opcję **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to**

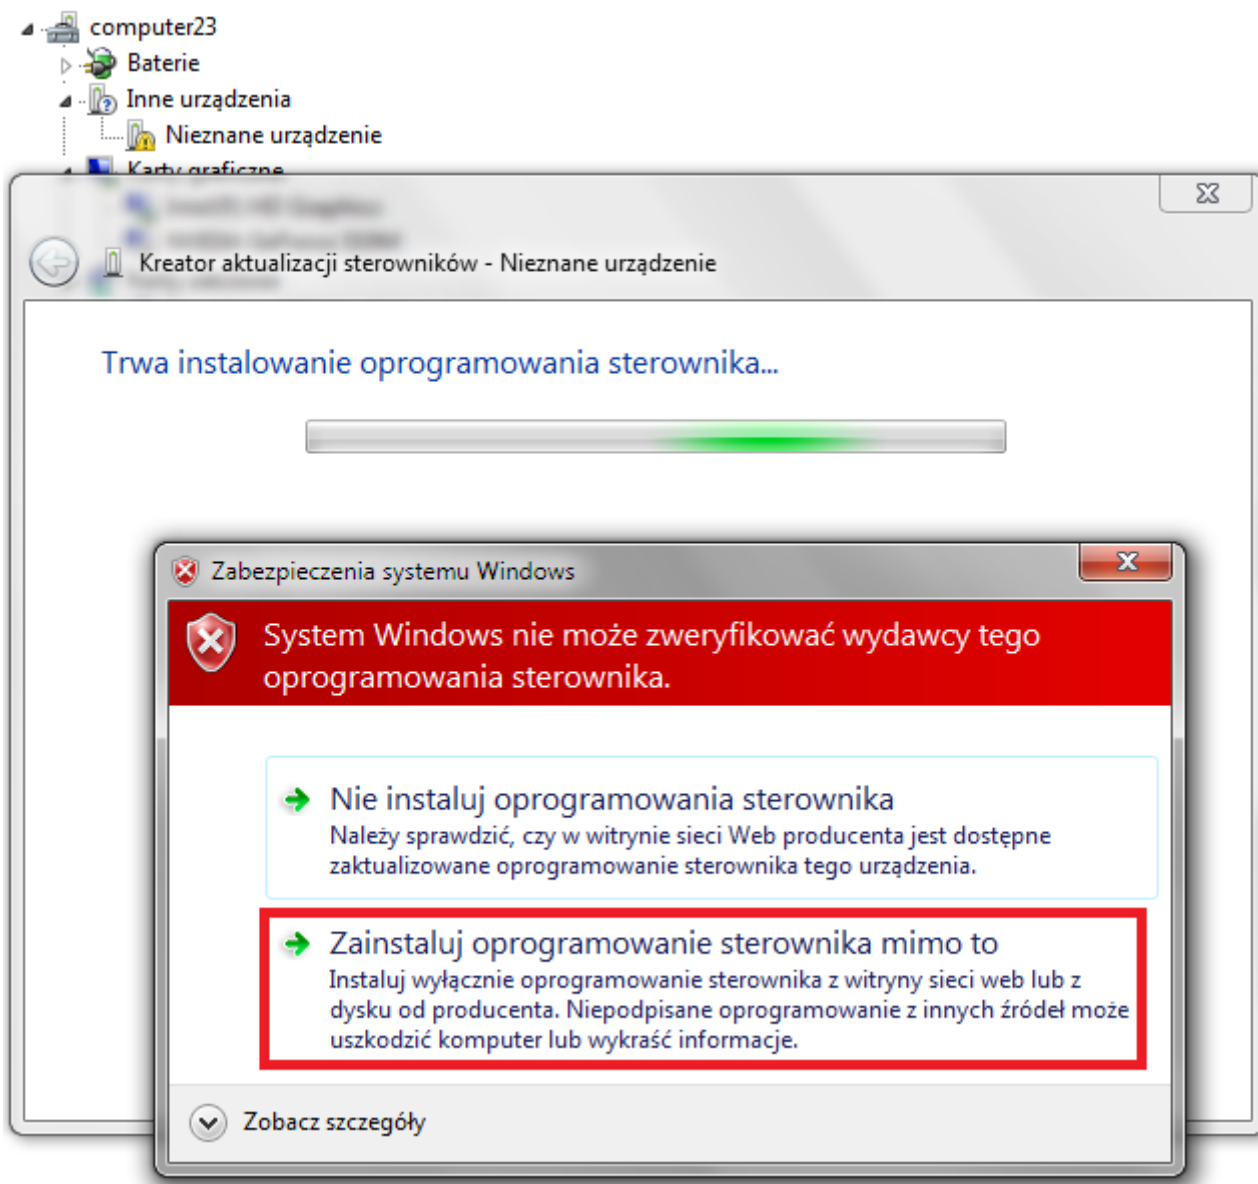

10. Sterownik został dodany do systemu, można kontynuować pracę z programem **RKBatchTool**

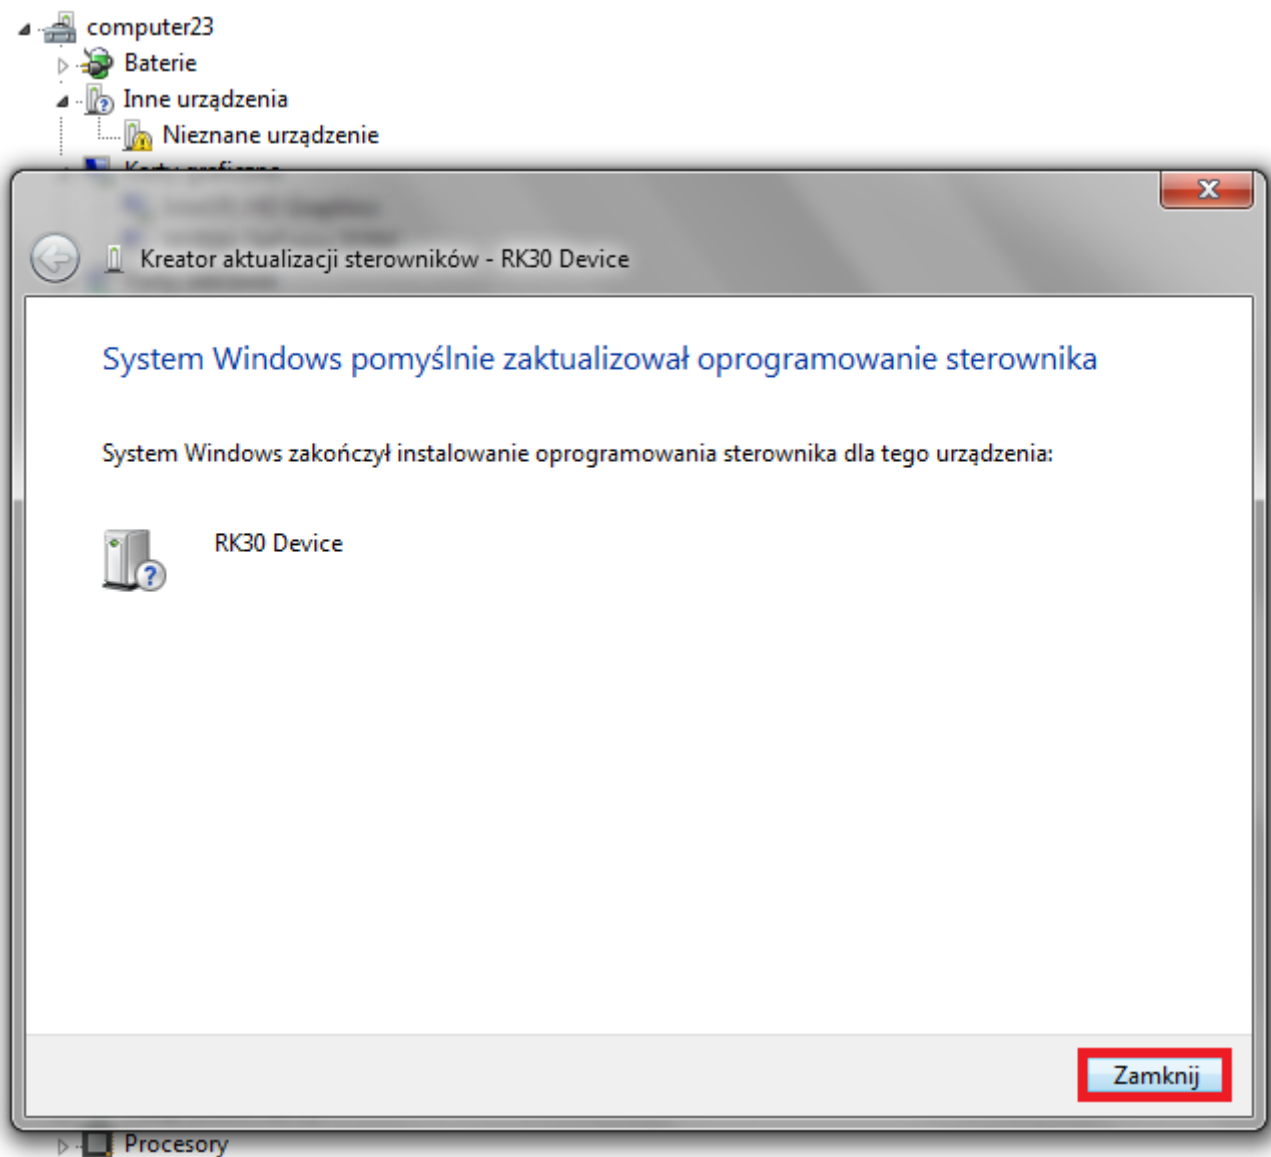


11. Jeśli sterowniki zostały dodane prawidłowo, kwadrat 1 zabarwi się na kolor zielony, kliknij w przycisk **Plik** i wskaż plik o nazwie **Firmware_2096_android_4.1.1_wersja_1.img** z katalogu **Firmware_2096_android_4.1.1_wersja_1**

Firmware:

FW Ver: FW Data: Typ chipsetu:

BOOT Ver: BOOT Data:

Plik

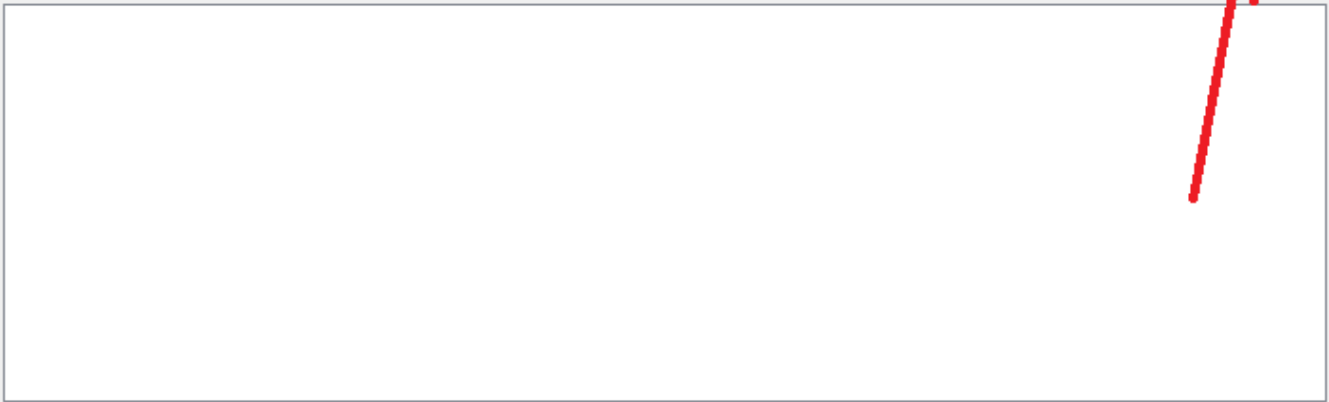

MODECOM FreeTAB


1
2-1-1
5

2
6


3
7

4
8

- Język
- Nagraj
- Odzyskaj
- Firmware
- Wyczyść
- Zapisz
- Wyjdź

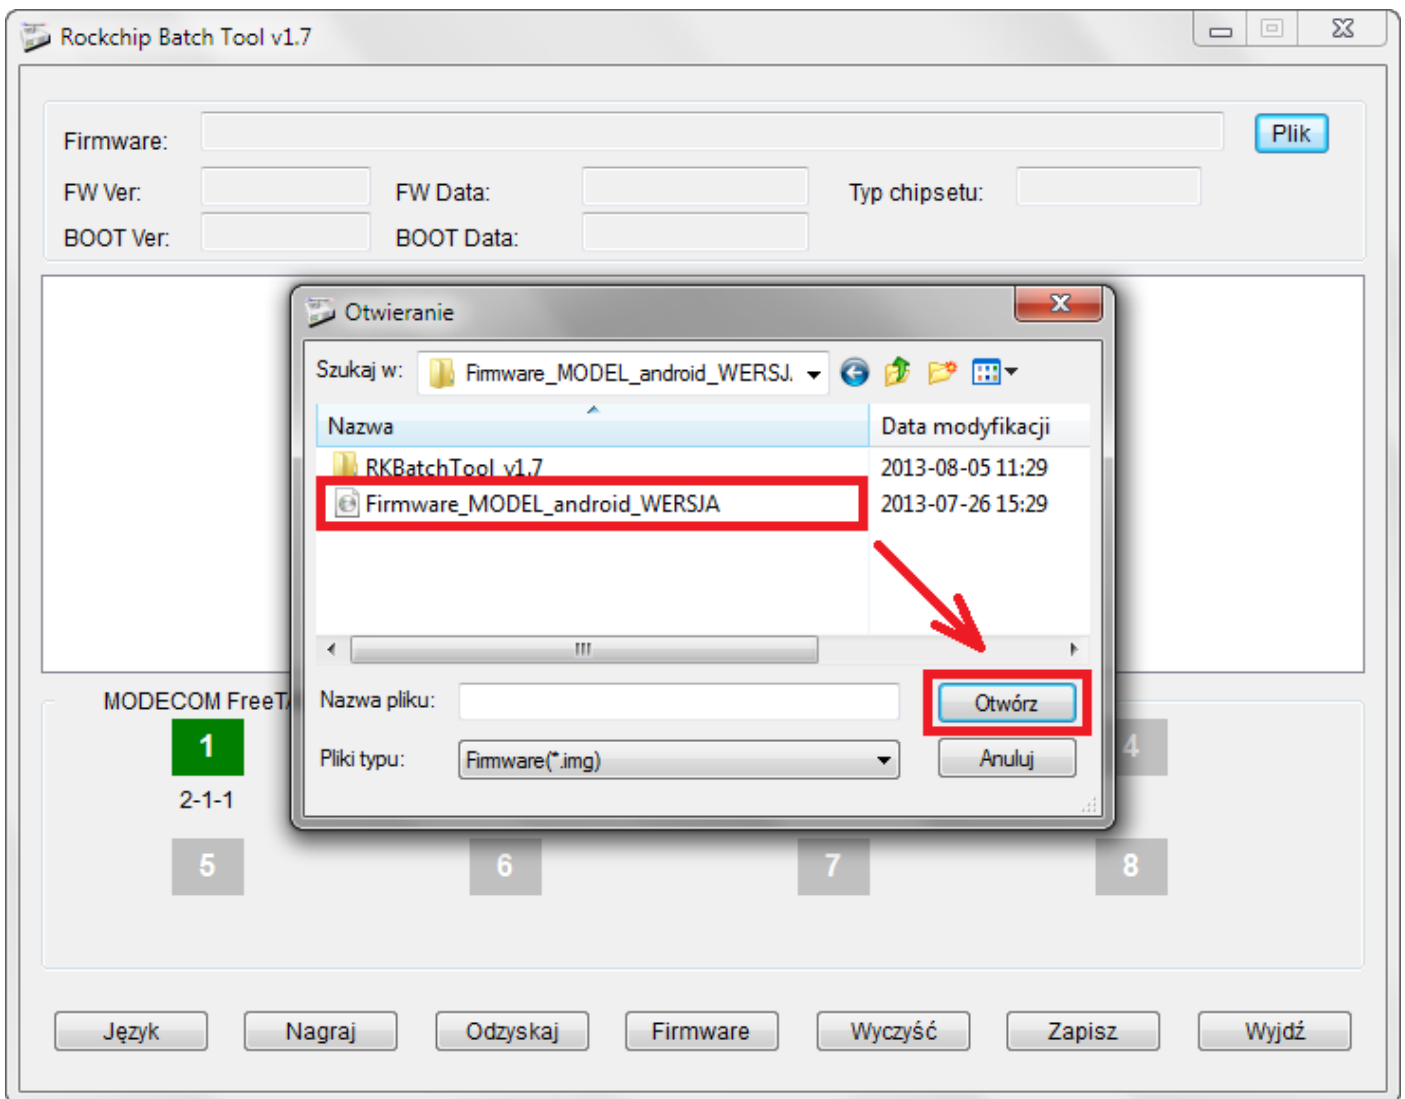

12. Kliknij w przycisk **Nagraj**, program rozpocznie procedurę aktualizacji, operacja trwa kilka minut

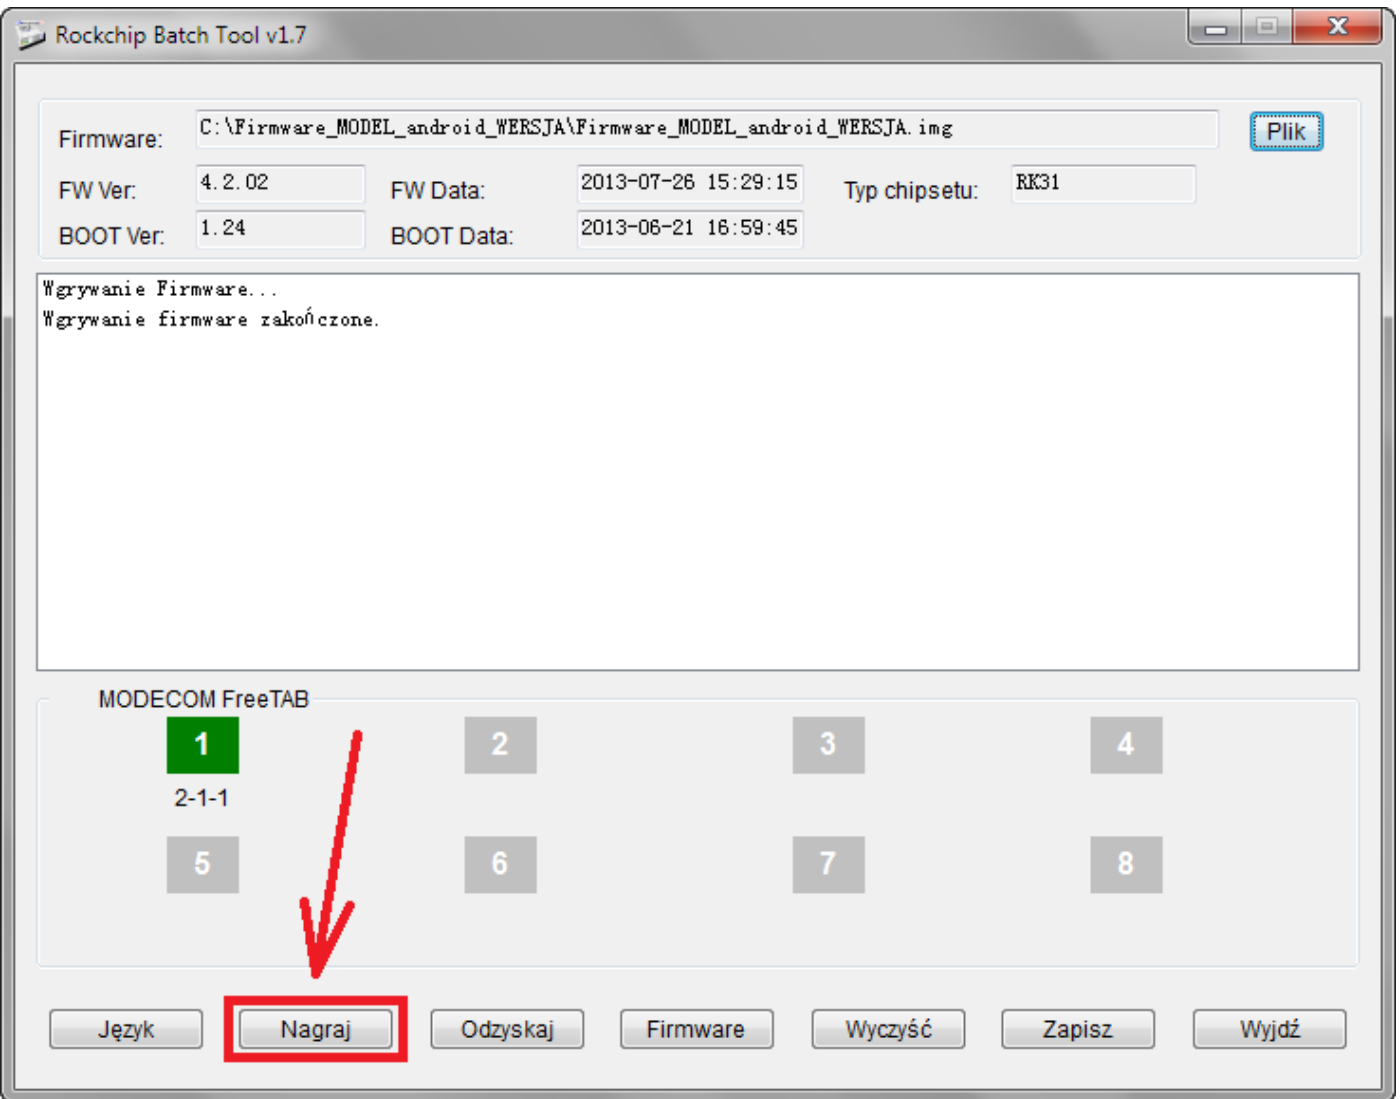

Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_WERSJA\Firmware_MODEL_android_WERSJA.img

Plik

FW Ver: 4.2.02

FW Data: 2013-07-26 15:29:15

Typ chipsetu: RK31

BOOT Ver: 1.24

BOOT Data: 2013-06-21 16:59:45

```
<Layer 2-1-1> Pobieranie informacji z pamięci zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Przygotowanie IDB
<Layer 2-1-1> Przygotowanie IDB zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Pobieranie IDB
<Layer 2-1-1> Pobieranie IDB zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Reset urządzenia
<Layer 2-1-1> Reset urządzenia zakończony sukcesem
<Layer 2-1-1> Oczekiwanie na start Loadera
<Layer 2-1-1> Oczekiwanie na start Loadera zakończone sukcesem
<Layer 2-1-1> Test urządzenia
<Layer 2-1-1> Test urządzenia zakończony sukcesem
<Layer 2-1-1> Pobieranie Firmware
```

MODECOM FreeTAB

1

2

3

4

Wczytywanie (86%)...

5

6

7

8

Język

Nagraj


Odzyskaj

Firmware

Wyczyść

Zapisz

Wyjdź

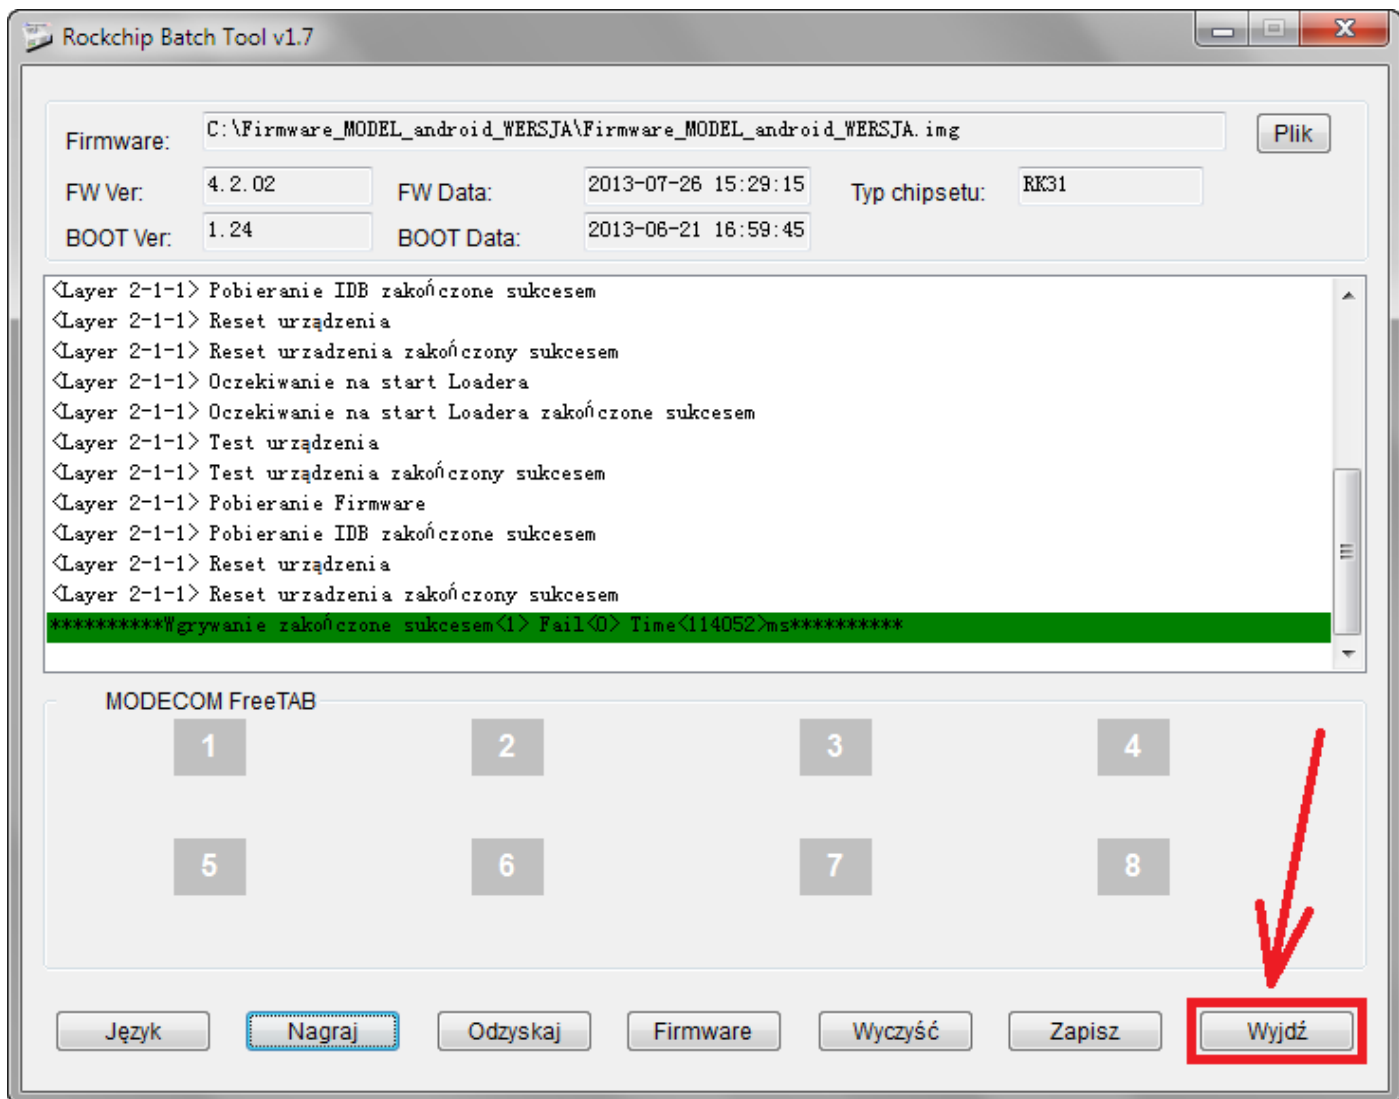

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera

