


MODECOM FREETAB 2096 + / 8GB BLACK

Aktualizácia programového vybavenia >>> Android 4.1.1 JB >>> **Version 1**

- Pred aktualizáciou nabite tablet
- Aktualizácia vymaže všetky dáta z prístroja
- Prosím, vykonajte aktualizáciu procesu v súlade s pokynmi
- Ak chcete spustiť aktualizáciu, je nutné pripojiť tablet k počítaču


První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.


1. Pripravte si tablet a micro usb kábel, ktorý je zahrnutý v balení
2. Z nasledujúceho odkazu si stiahnite súbor obsahujúci zložku aktualizácie softvérovú verziu
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2096_PLUS/Firmware/Black_Front/8GB/Android_4.1.1/Version_1/SK/Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip
3. Odzipujte súbor **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip** na vašom počítači alebo notebooku, vytvorte priečinok s názvom Firmware_2096_android_4.1.1_version_1
4. Spustite súbor **RKBatchTool.exe** v priečinku **RKBatchTool_v1.7**

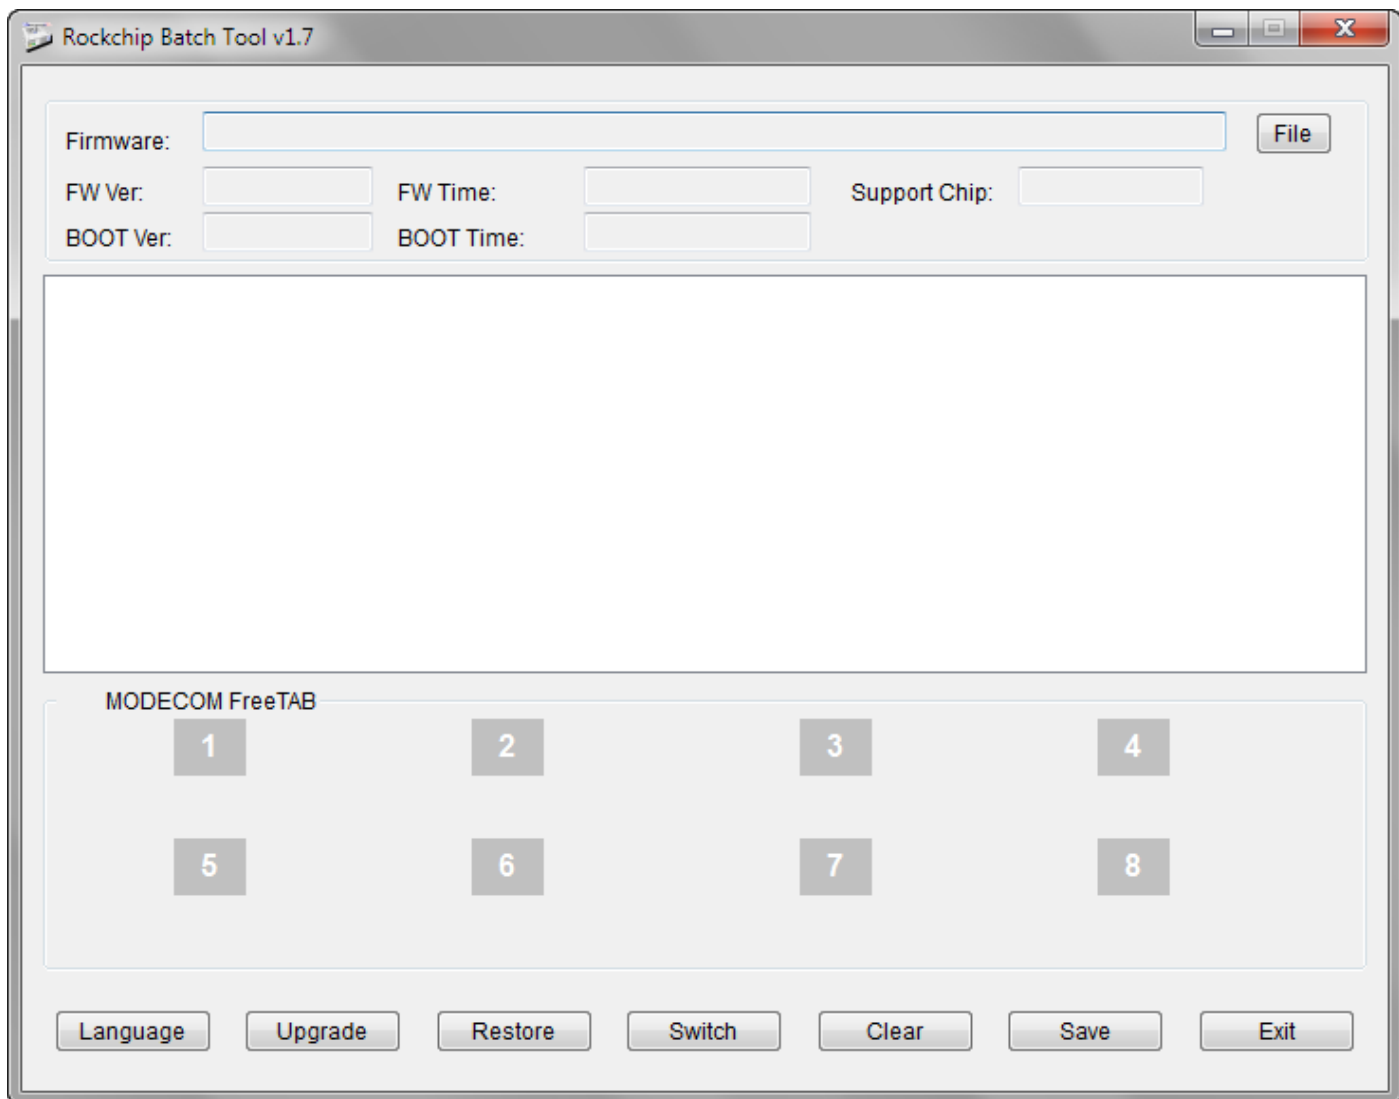

5. Vypnite tablet, ak je zapnutý a pripojte kábel usb k vášmu PC alebo notebooku. Stlačte a podržte tlačidlo **V+** a **Power**, potom stlačte **Reset** tlačidlo pomocou kolíky a držať ešte asi 5 sekúnd tlačidlo **V+** a **Power**, je tablet detekovaný ako "Neznáme zariadenie", systém očakáva, že pridanie ovládačov, ktoré majú byť pridané pomocou Správca zariadení

Ovládače sú umiestnené v **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** desky. Ovládače môžu byť pridané do systému pomocou Správca zariadení systému (Control Panel > Device Manager) alebo (Computer > Properties > Device Manager)

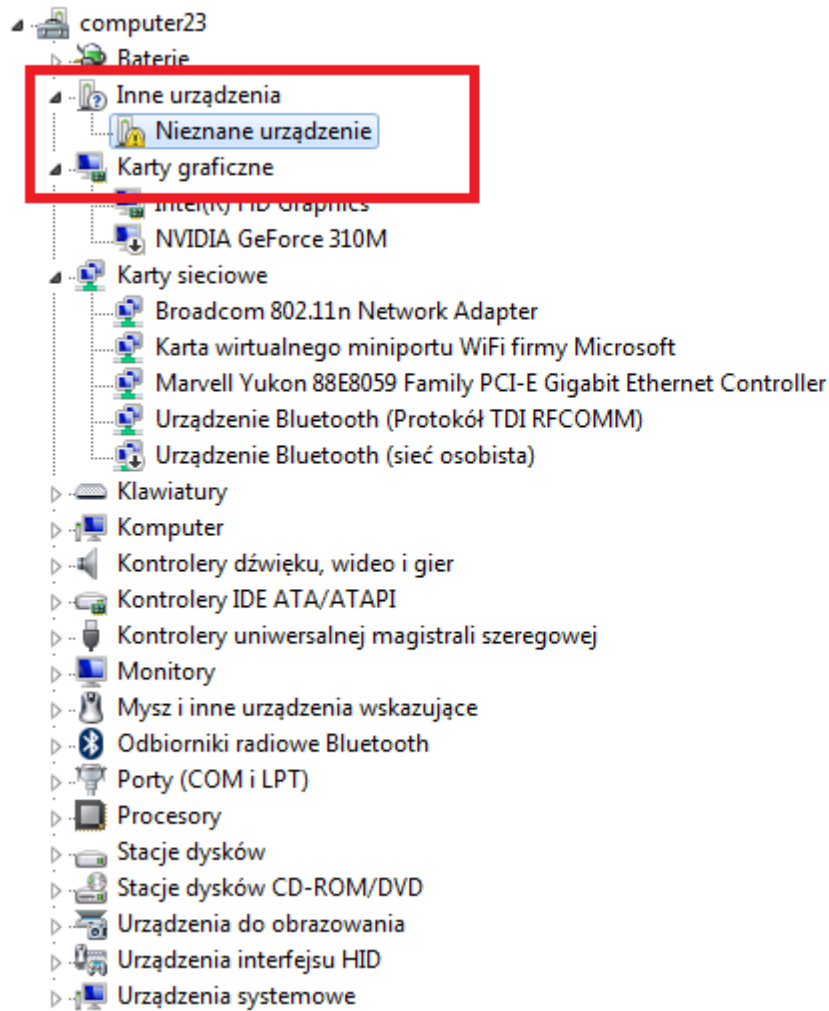


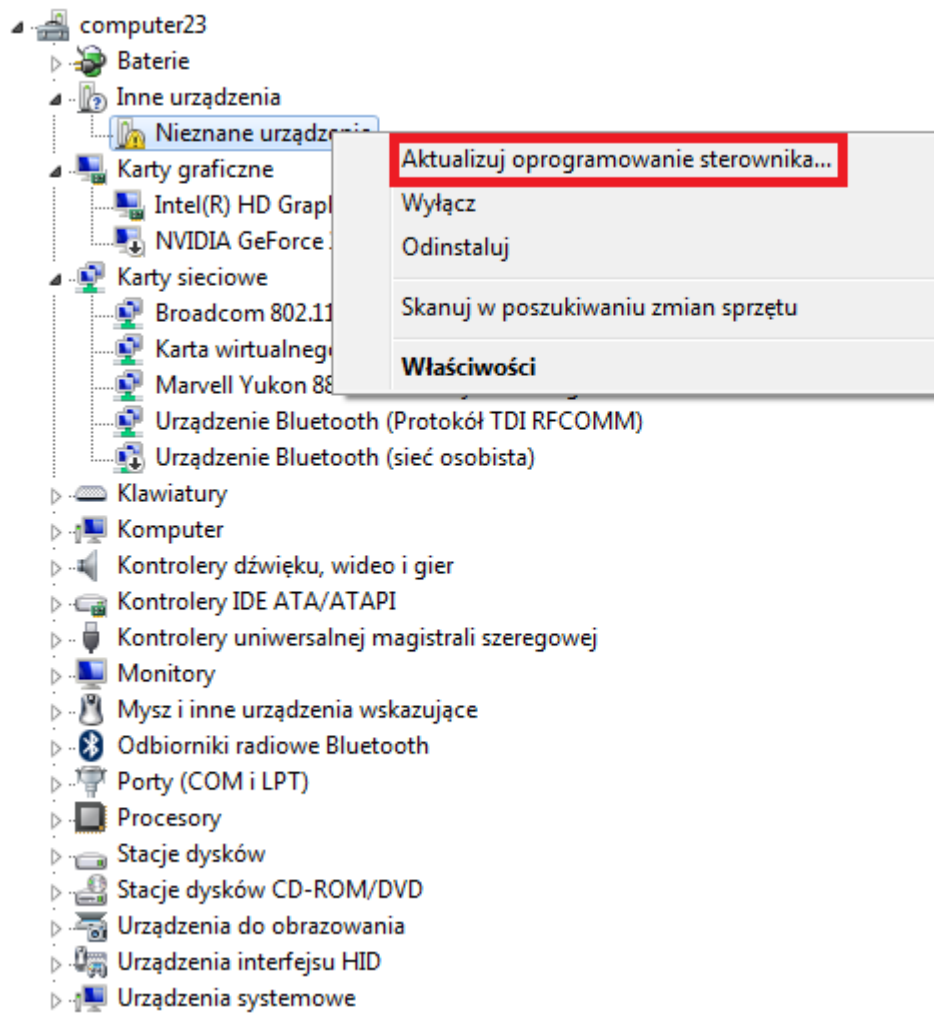



6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro Windows 7 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro Windows 8 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro Windows Vista 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro Windows 7 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro Windows 8 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro Windows Vista 32-bit)

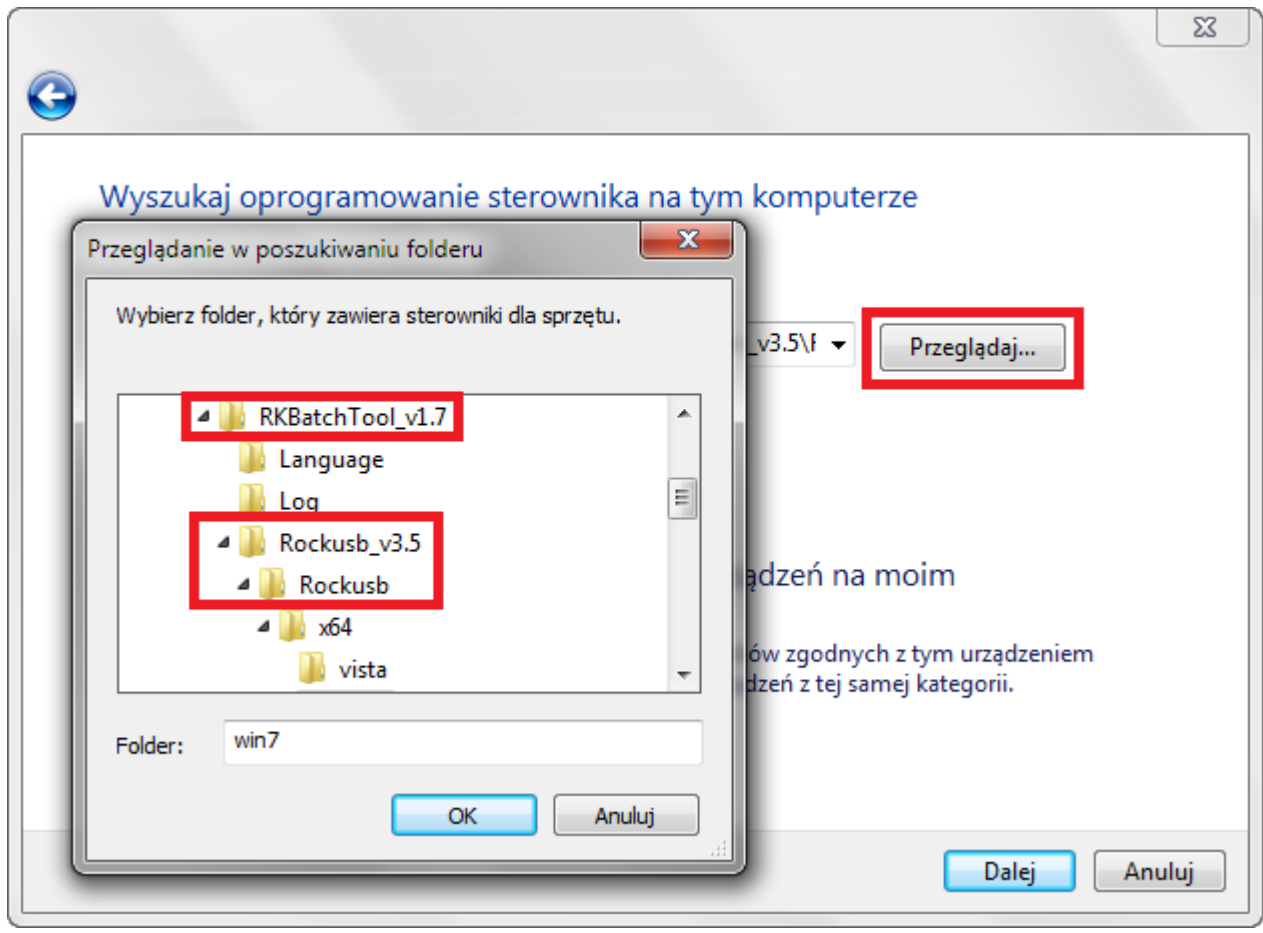

Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze

Przełączanie w poszukiwaniu folderu

Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.

- ▾ RKBatchTool_v1.7
 - Language
 - Log
 - ▾ Rockusb_v3.5
 - ▾ Rockusb
 - x64
 - vista

Folder: win7

OK

Anuluj


Przełączaj...

Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.


Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.

Dalej

Anuluj

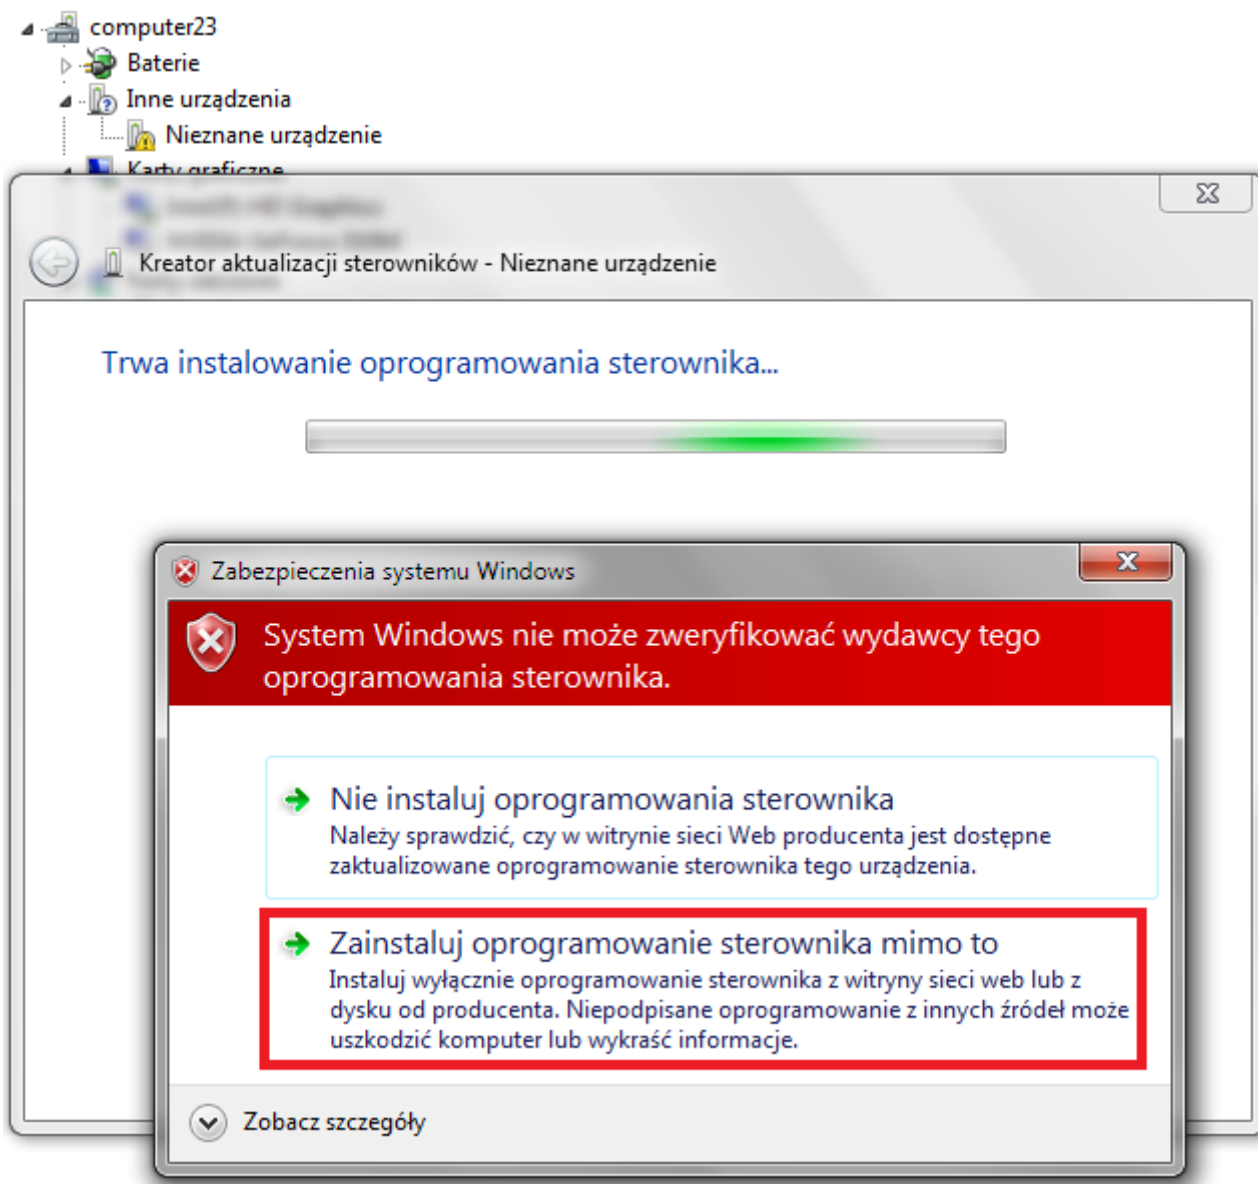

7. Regulátor bol pridany do systému, môžete pokračovať v práci s programom **RKBatchTool**

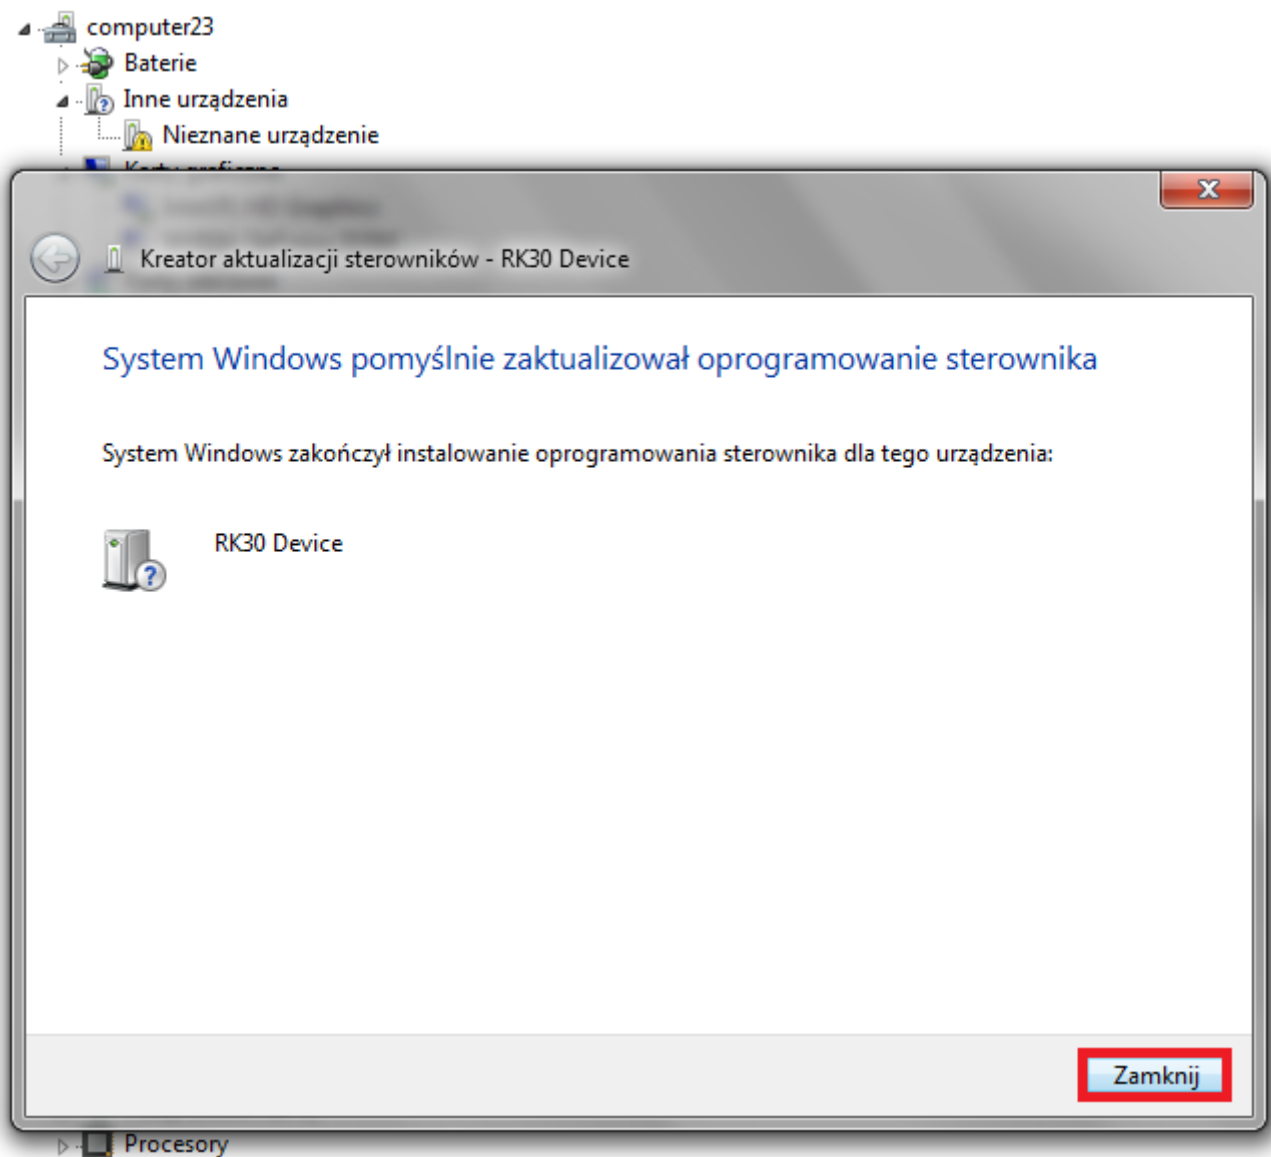


8. V prípade, že vodiči boli riadne náместie z nich je svetlozelená, klikněte na tlačítko **File** a vyberte soubor s názvem **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.img** v priečinku **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1**

Firmware:

FW Ver: FW Time: Support Chip:


BOOT Ver: BOOT Time:

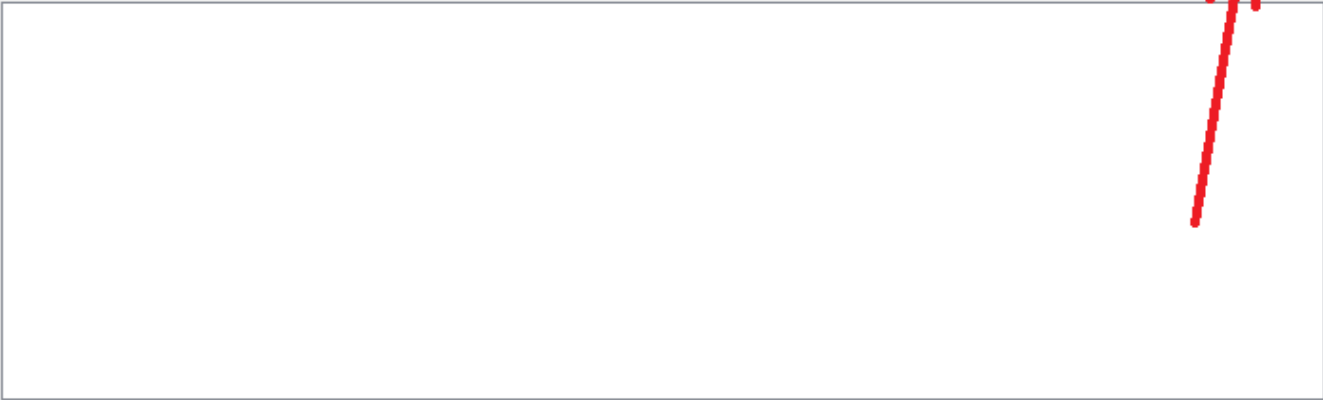

MODECOM FreeTAB

1 2-1-1	2	3	4
5	6	7	8

- Language
- Upgrade
- Restore
- Switch
- Clear
- Save
- Exit

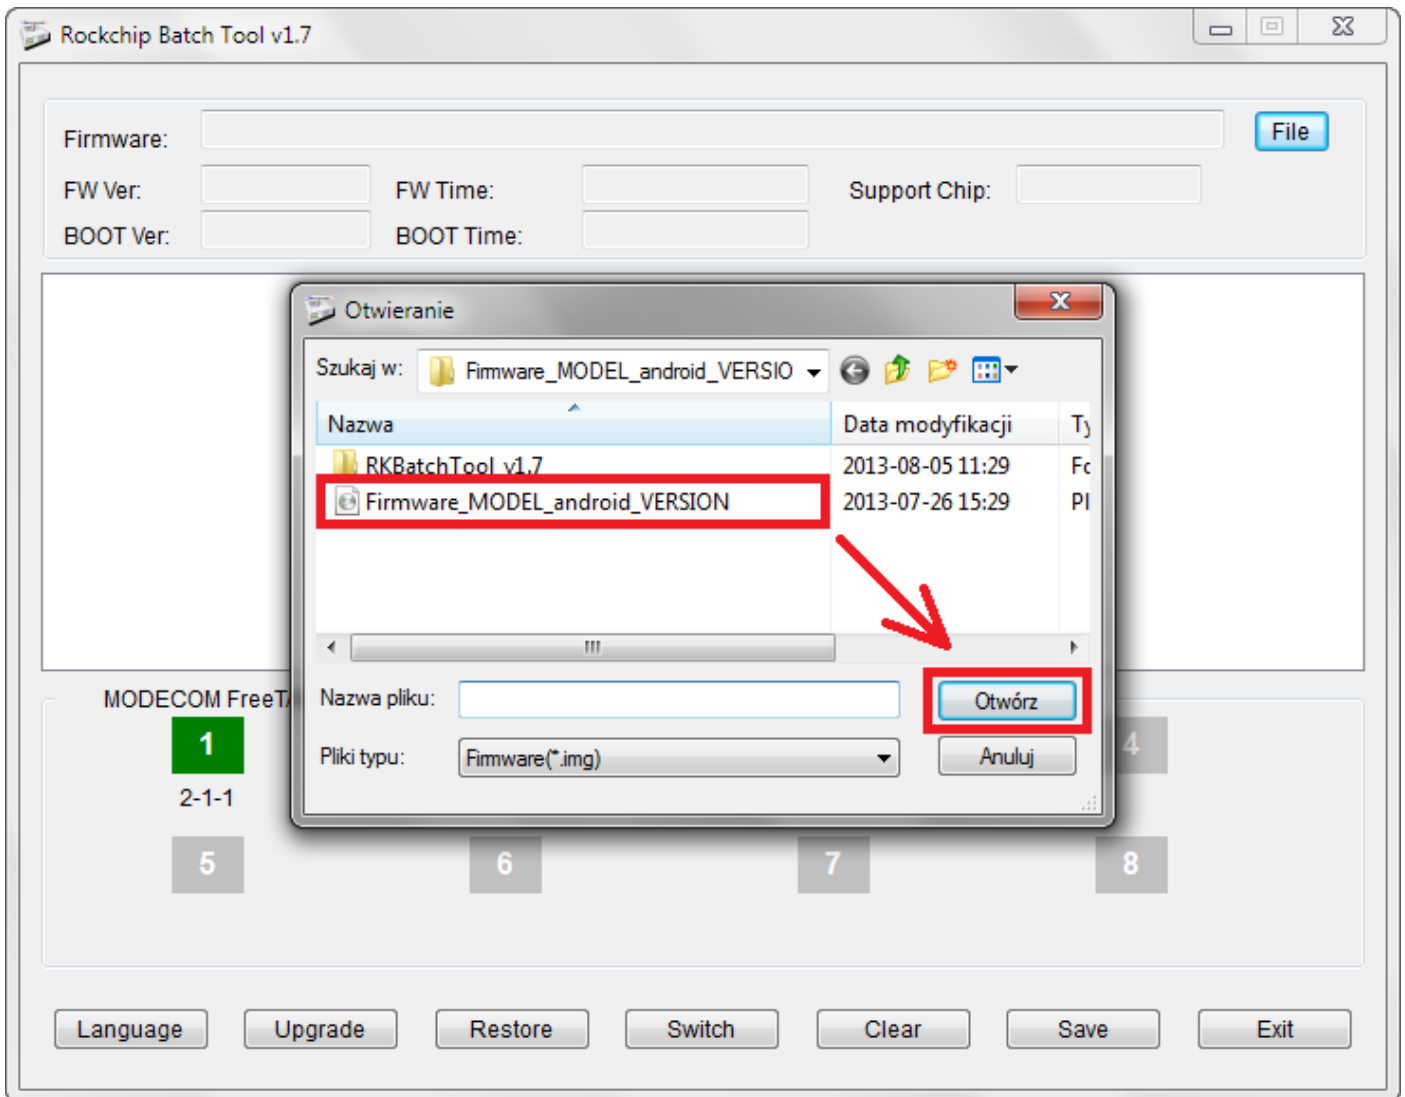

9. Kliknite na **Upgrade**, program začne aktualizálny postup, počkajte niekoľko minút, neodpájajte zariadenie od vášho počítača počas aktualizáčného procesu. Operácia trvá niekoľko minút

Rockchip Batch Tool v1.7

Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img

File

FW Ver: 4.2.02

FW Time: 2013-07-26 15:29:15

Support Chip: RK31

BOOT Ver: 1.24

BOOT Time: 2013-06-21 16:59:45

Loading firmware...
Loading firmware Finished.

MODECOM FreeTAB

1

2-1-1

2

3

4

5

6

7

8



Language

Upgrade

Restore

Switch

Clear

Save

Exit

Firmware:


FW Ver: FW Time: Support Chip:

BOOT Ver: BOOT Time:

```
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success  
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start  
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success  
<Layer 2-1-1> Download IDB Start  
<Layer 2-1-1> Download IDB Success  
<Layer 2-1-1> Reset Device Start  
<Layer 2-1-1> Reset Device Success  
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start  
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success  
<Layer 2-1-1> Test Device Start  
<Layer 2-1-1> Test Device Success  
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
```

MODECOM FreeTAB

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4
Download (84%)...			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	6	7	8

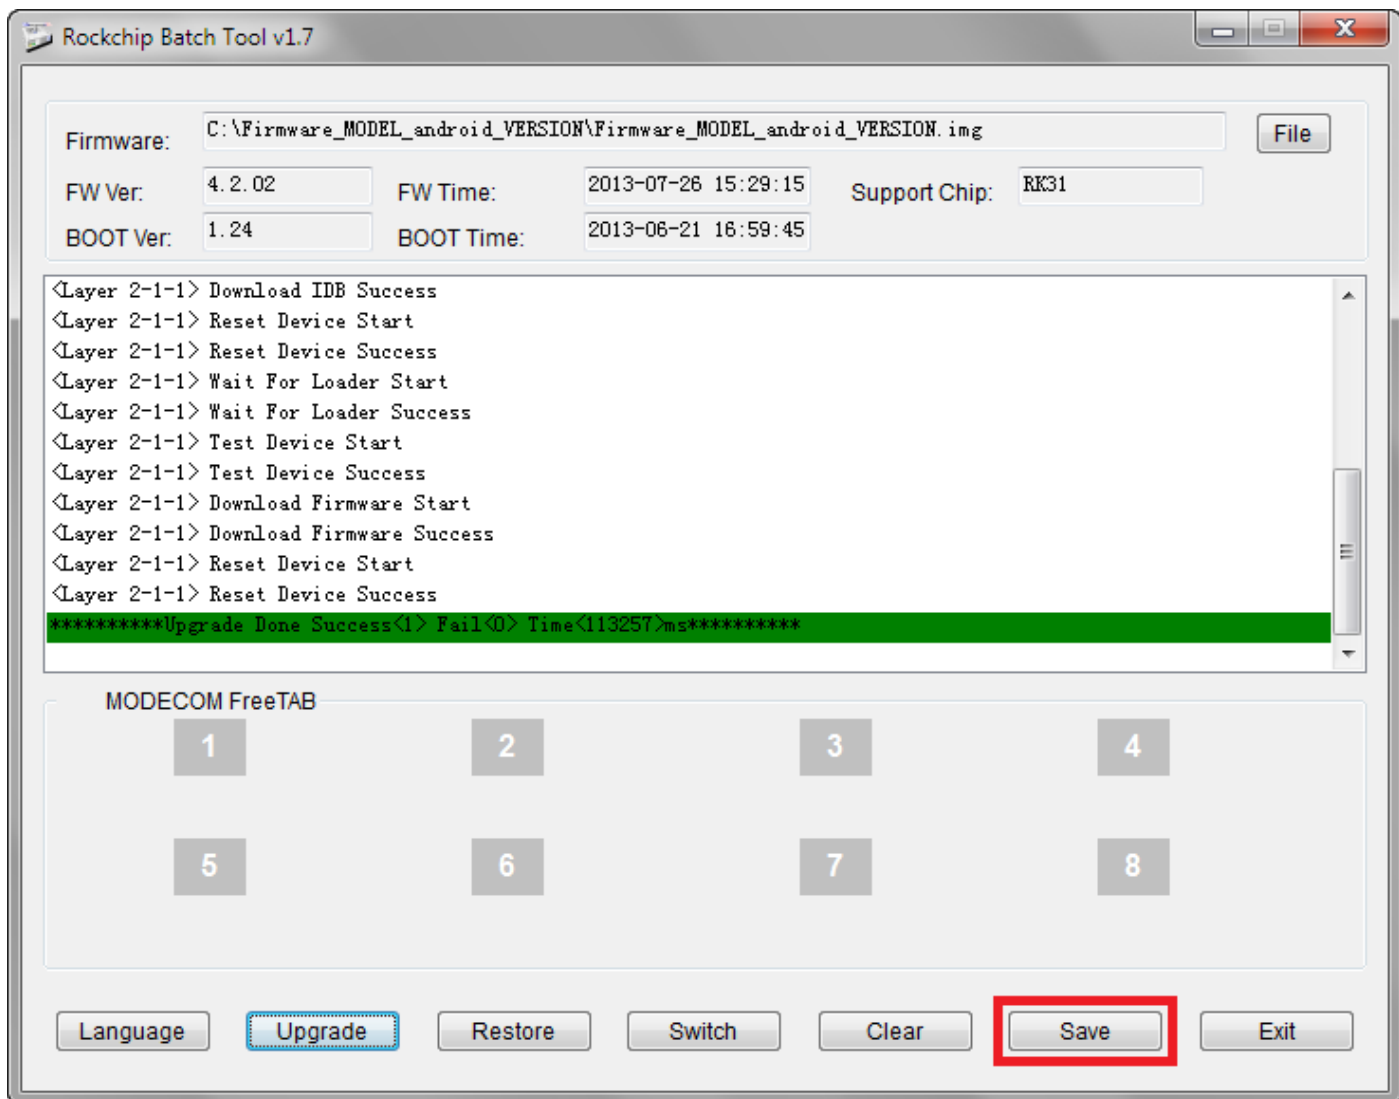

Softvér bol správne nainštalovaný, odpojte zariadenie od počítača

