TABLET FREETAB 2096+ HD X2

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.2.2 Jelly Bean >>> wersja 3

- **Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet**
- **Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia**
- **Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją**
- **Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie tabletu z komputerem**

Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związanie z instalacją składników.

---

1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.2.2

   http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2096_PLUS_HD_X2/Firmware/Android_4.2.2/Version_3/PL/Firmware_2096_android_4.2.2_wersja_3.zip
3. Rozpakuj plik **Firmware_2096_android_4.2.2_wersja_3.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie Firmware_2096_android_4.2.2_wersja_3
4. Uruchom plik **RKBatchTool.exe** z katalogu **RKBatchTool_v1.7**

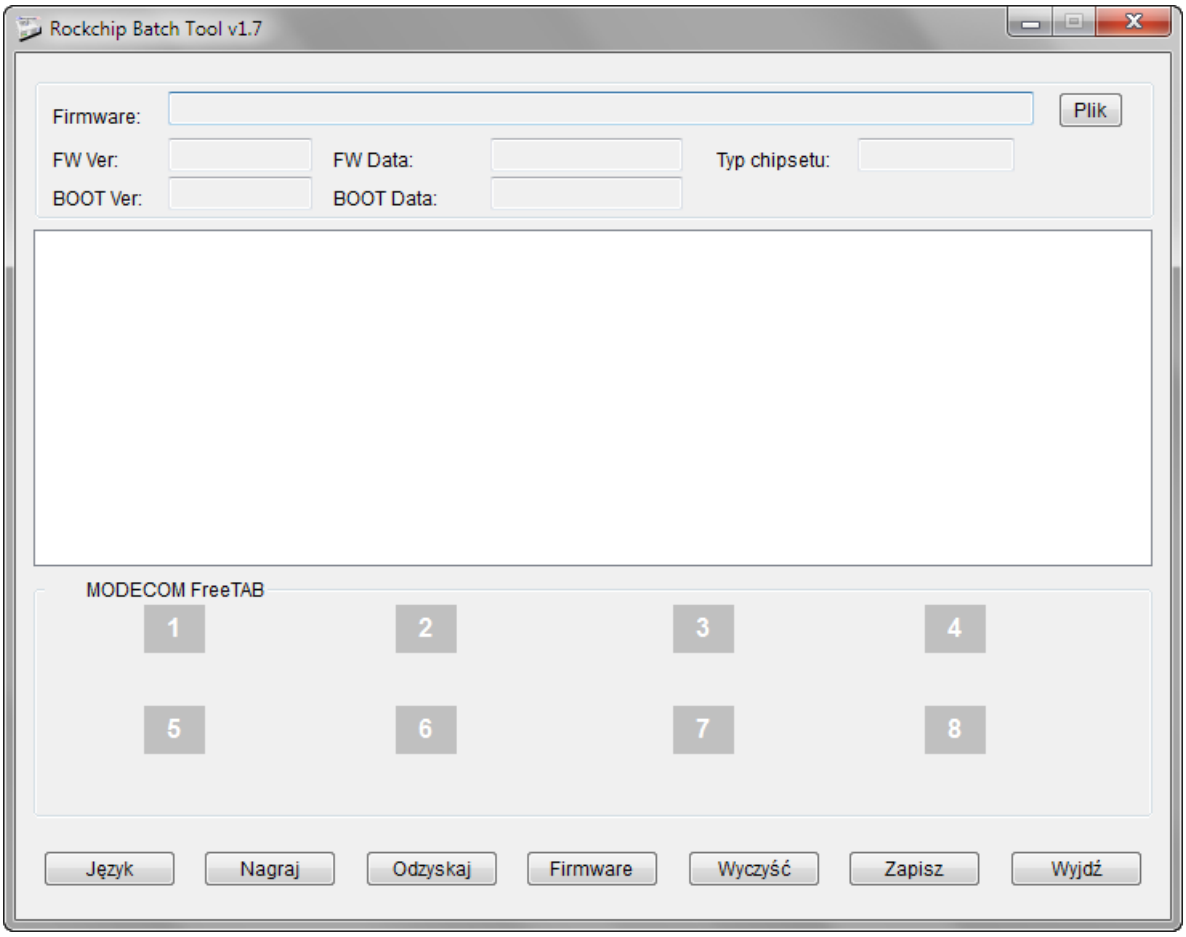

5. Wyłącz tablet jeśli jest włączony i podłącz urządzenie kablem usb do komputera lub laptopa. **Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte** przyciski **V+** i **Power**, następnie wciśnij szpilką przycisk **Reset** i trzymaj jeszcze ok.5 sekund wciśnięty przyciski **V+** i **Power**, tablet zostanie wykryty jako „Nieznane urządzenie”, system oczekuje na dodanie sterowników, które należy dodać za pomocą Menedżera urządzeń.

   Sterowniki znajdują się w katalogu **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb**
   Sterowniki można dodać do systemu posługując się systemowym Menedżerem urządzeń (Panel sterowania > Menedżer urządzeń) lub (Komputer > Właściwości > Menedżer urządzeń)

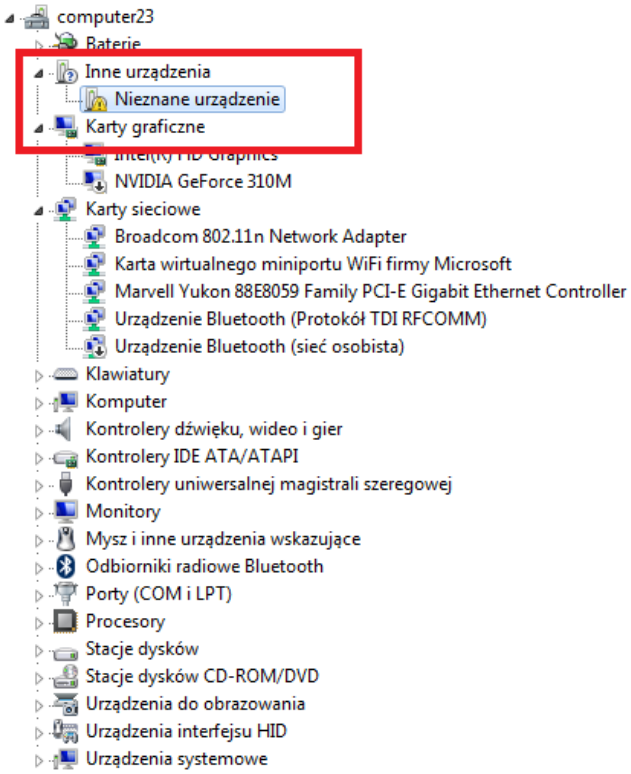

6. Rozwiń pole „Inne urządzenia” i kliknij prawym przyciskiem myszy na polu **Nieznane urządzenie** wybierając pierwszą opcję **Aktualizuj oprogramowanie sterownika…**

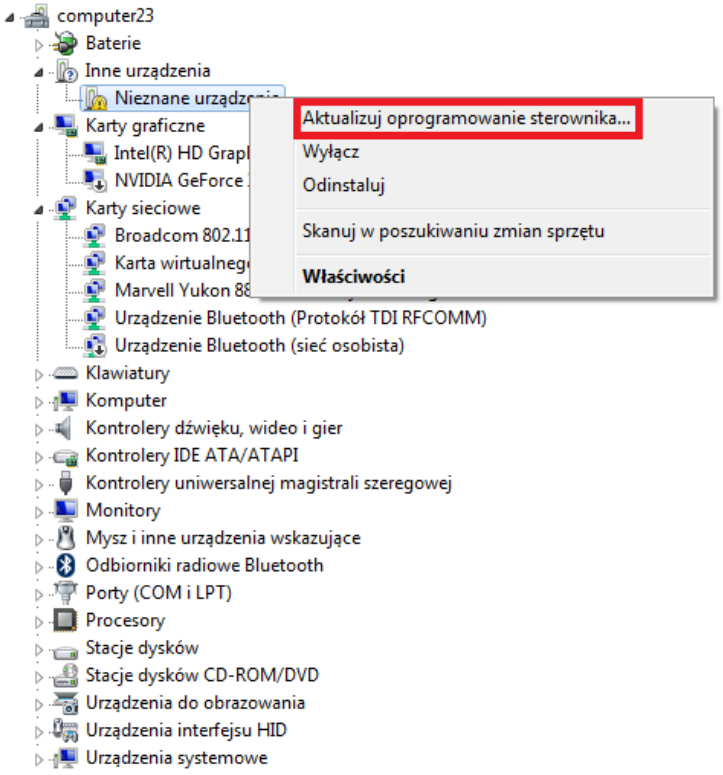

7. Kliknij w drugą opcję **Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**

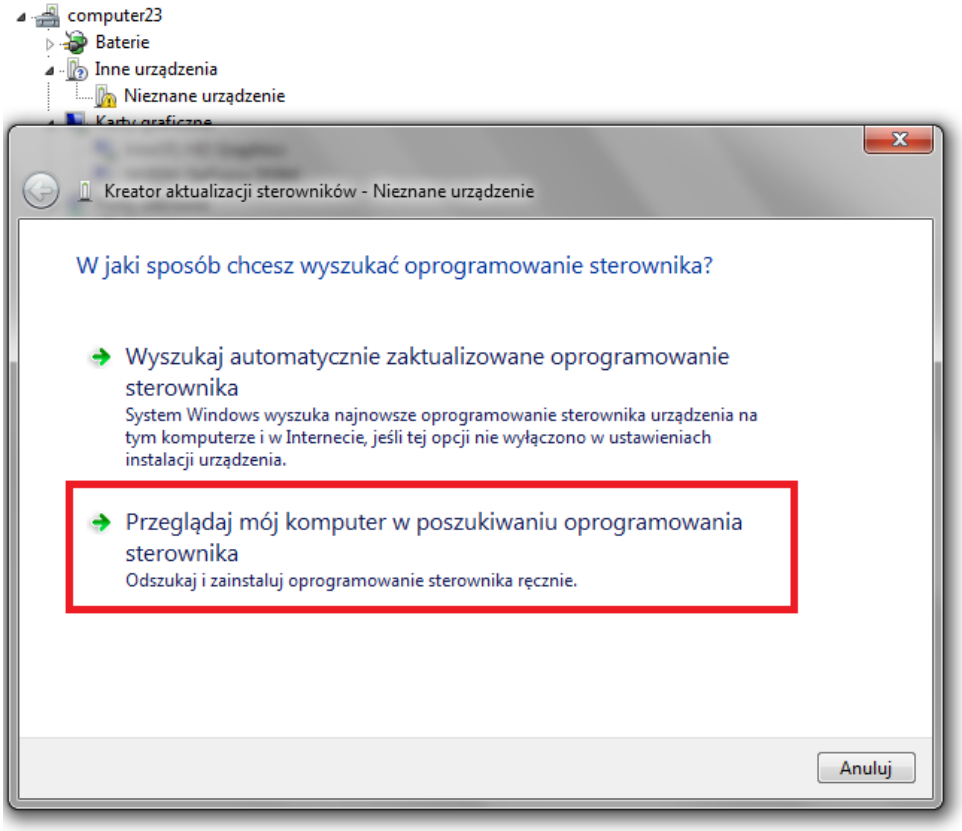

8. Kliknij w przycisk **Przeglądaj...** i wskaż lokalizację sterownika wybierając katalog:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (dla **Windows 7** w wersji 64-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (dla **Windows 8** w wersji 64-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (dla **Windows Vista** w wersji 64-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (dla **Windows 7** w wersji 32-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (dla **Windows 8** w wersji 32-bitowej)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (dla **Windows Vista** w wersji 32-bitowej)

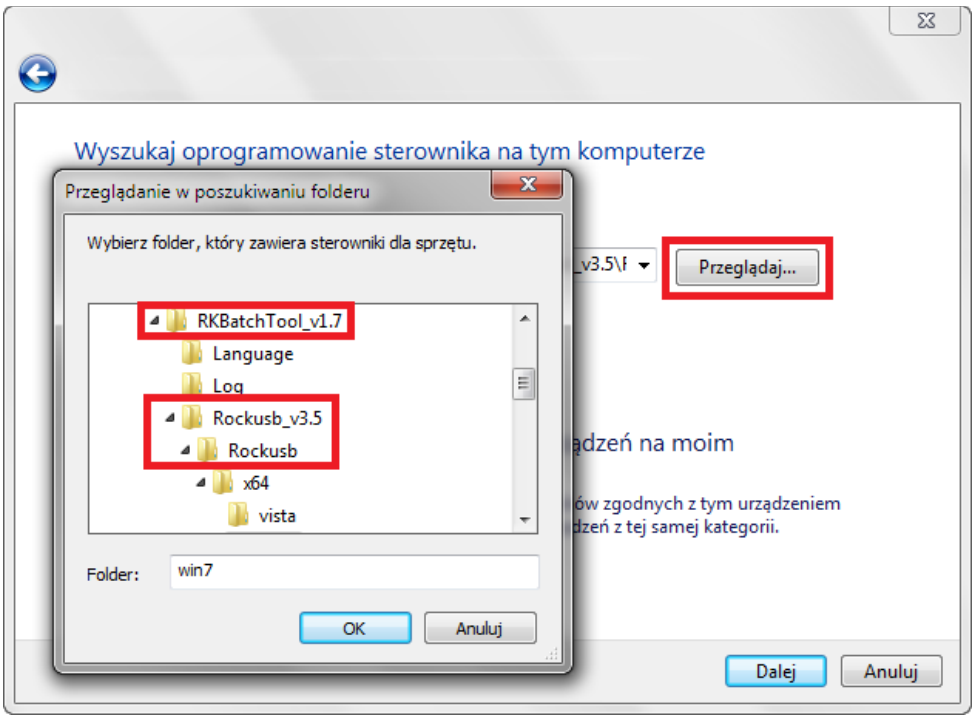

9. Kliknij w drugą opcję **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to**

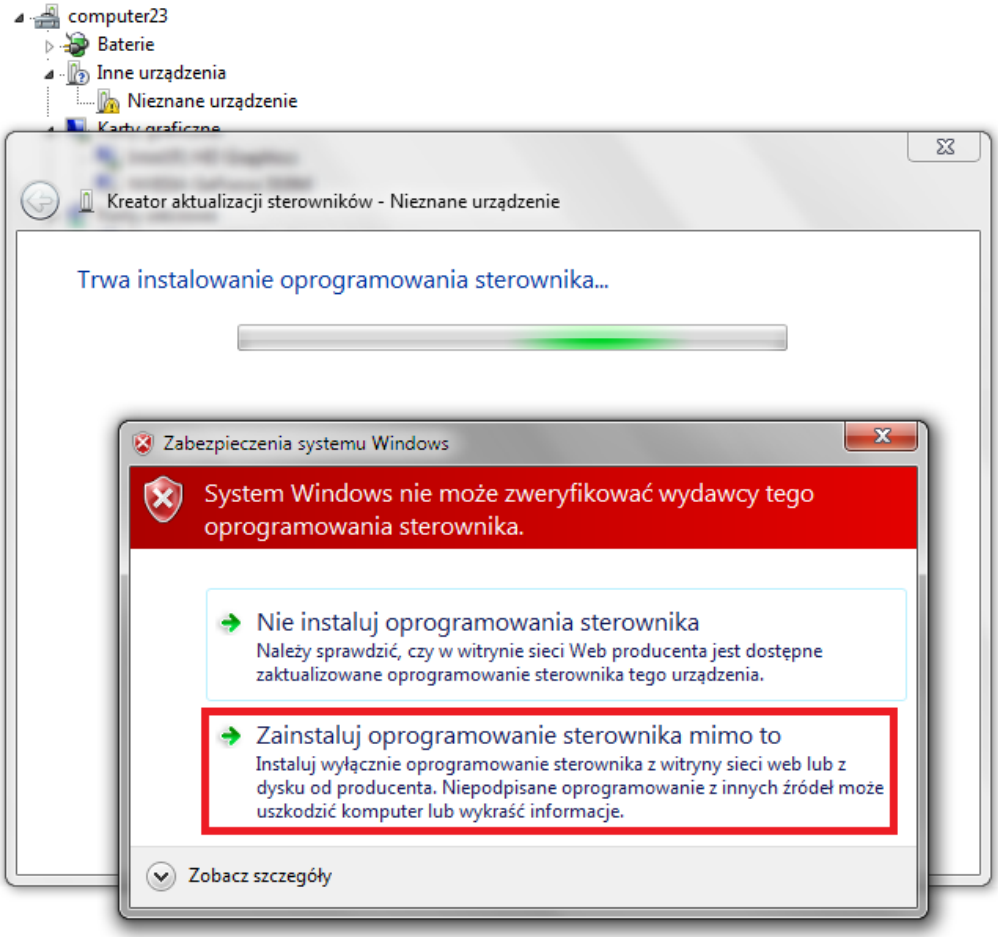

10. Sterownik został dodany do systemu, można kontynuować pracę z programem **RKBatchTool**

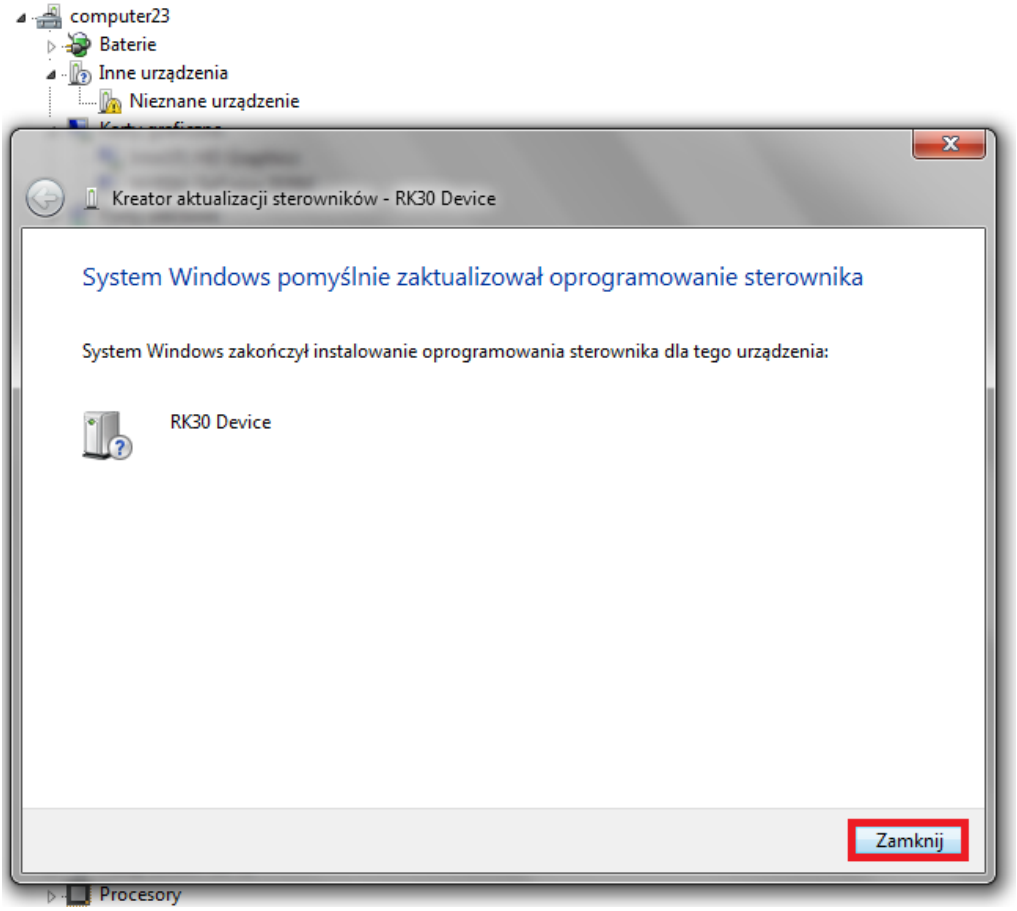

11. Jeśli sterowniki zostały dodane prawidłowo, kwadrat **1** zabarwi się na kolor zielony, kliknij w przycisk **Plik** i wskaż plik o nazwie **Firmware_2096_android_4.2.2_wersja_3.img** z katalogu Firmware_209_android_4.2.2_wersja_3

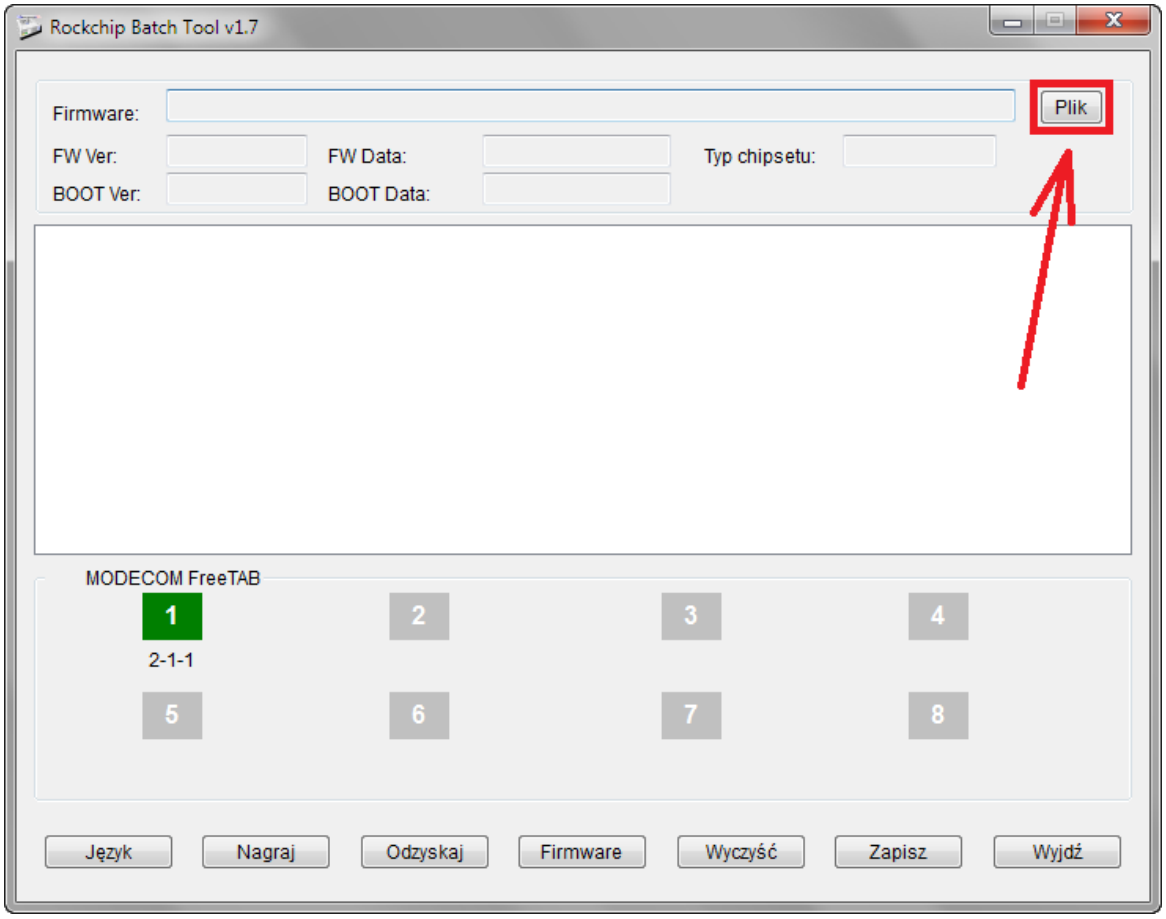

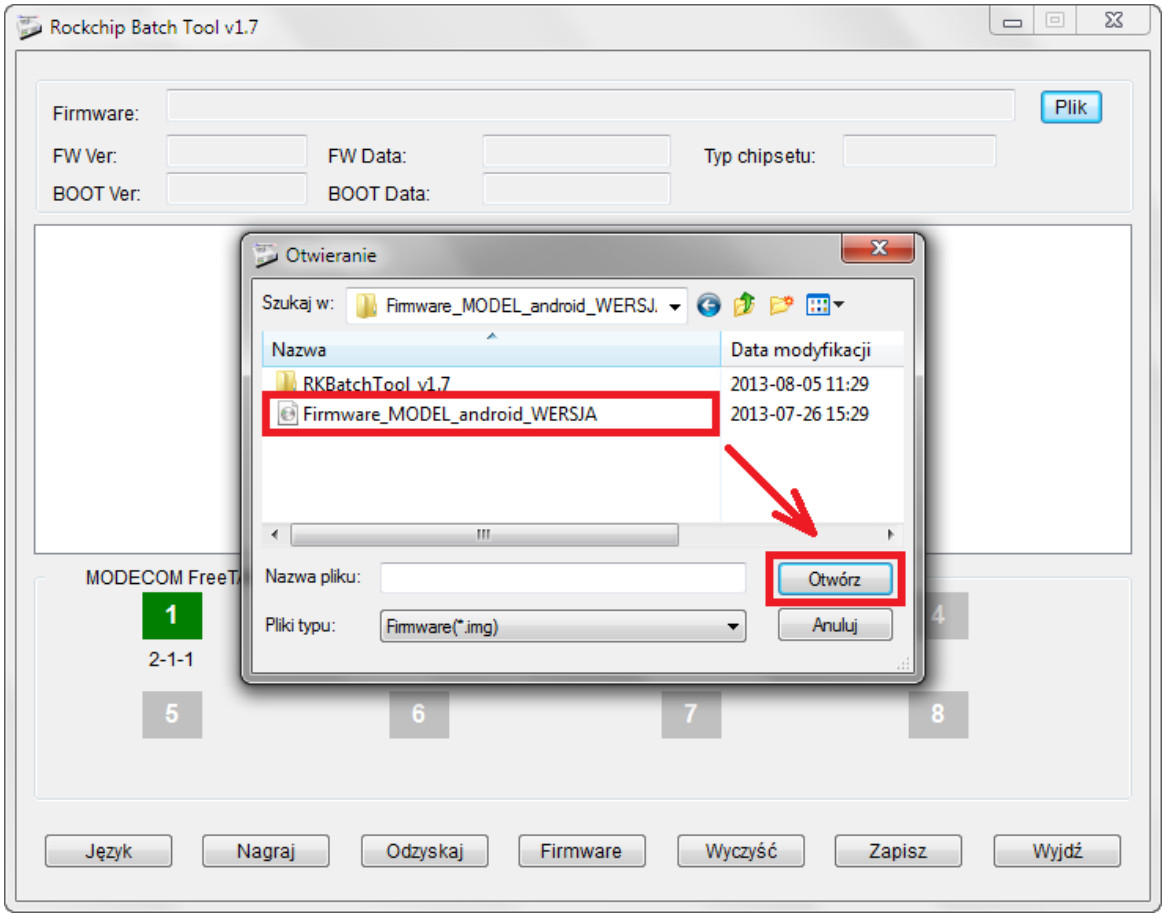

12. Kliknij w przycisk **Nagraj**, program rozpocznie procedurę aktualizacji, operacja trwa kilka minut

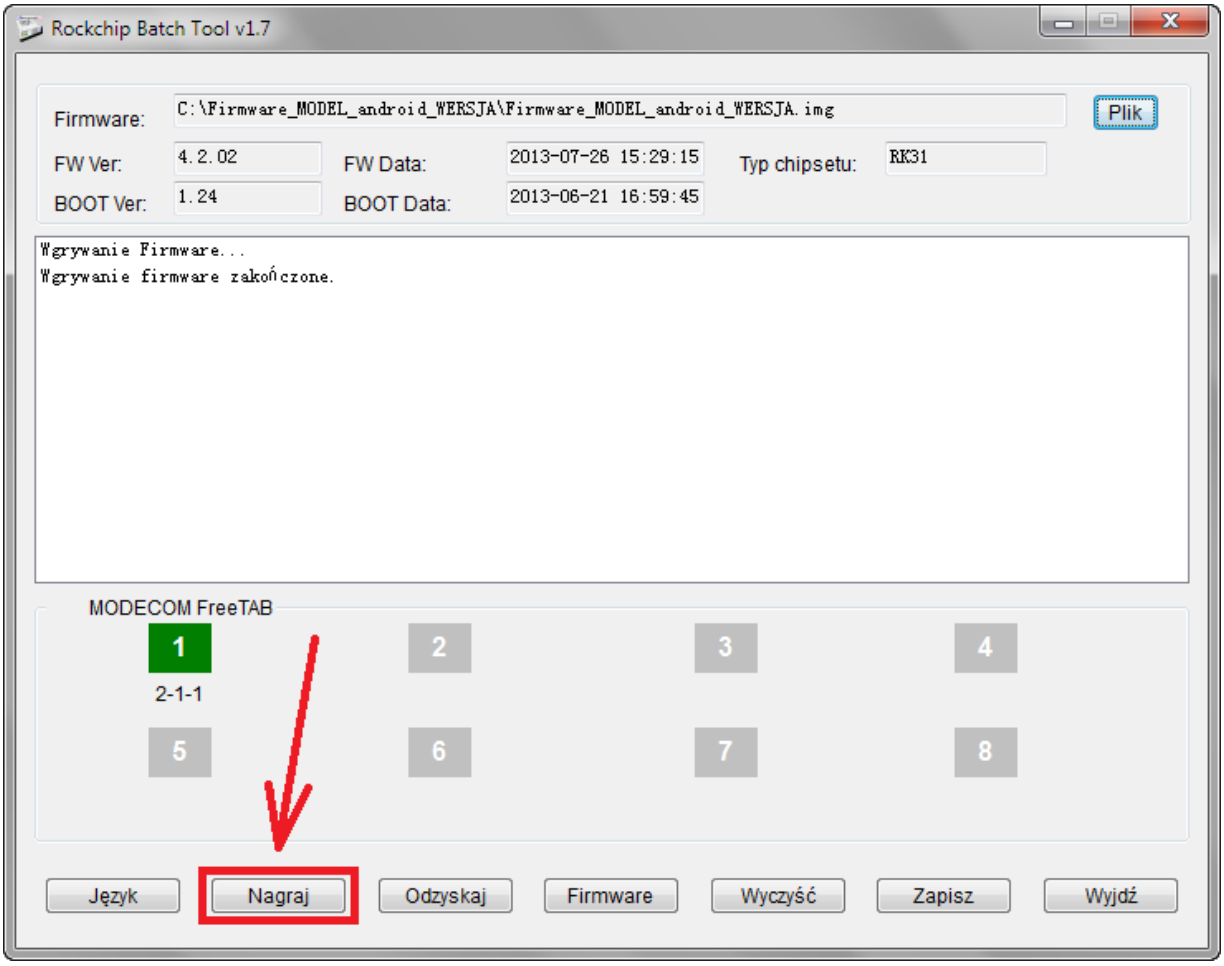

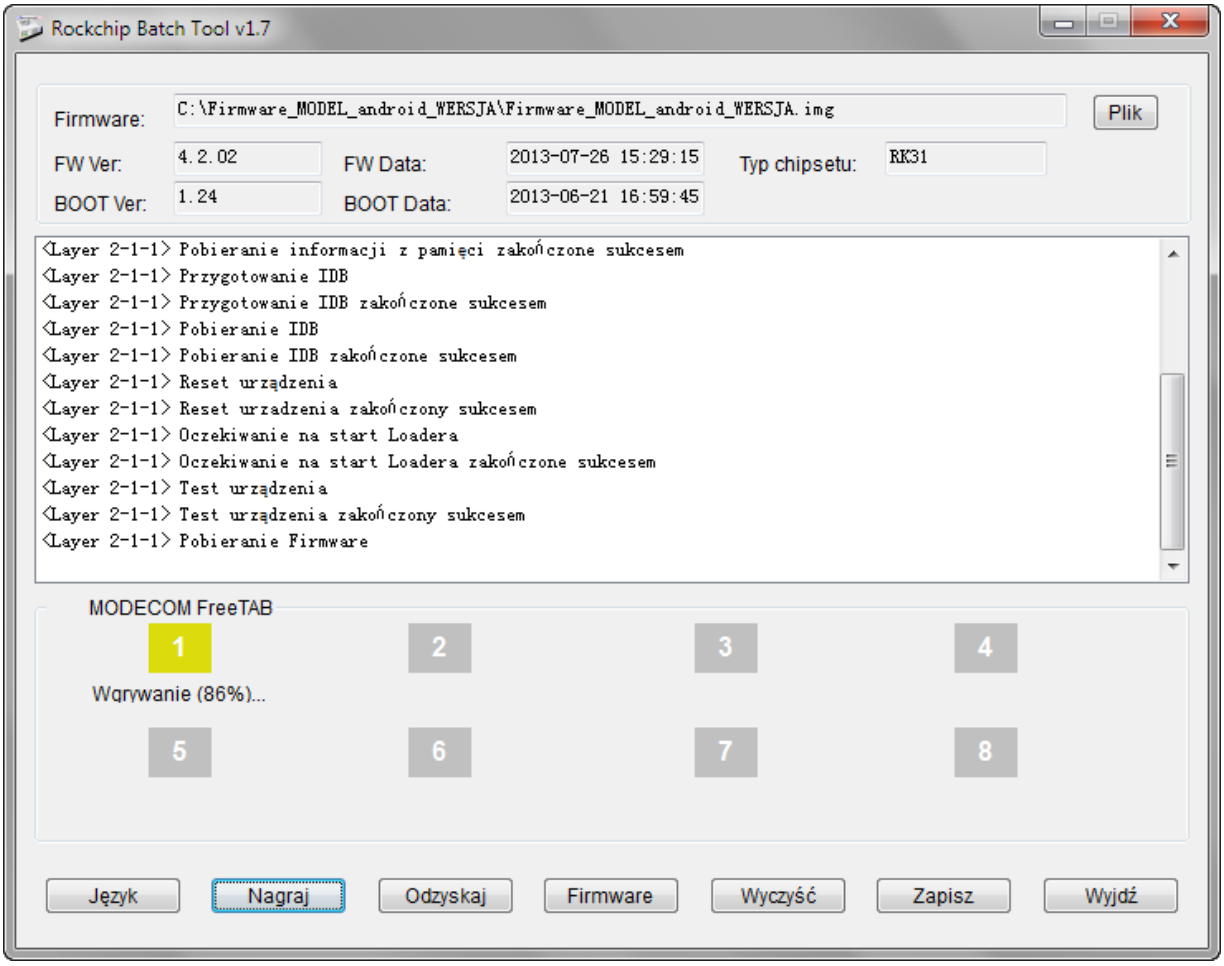

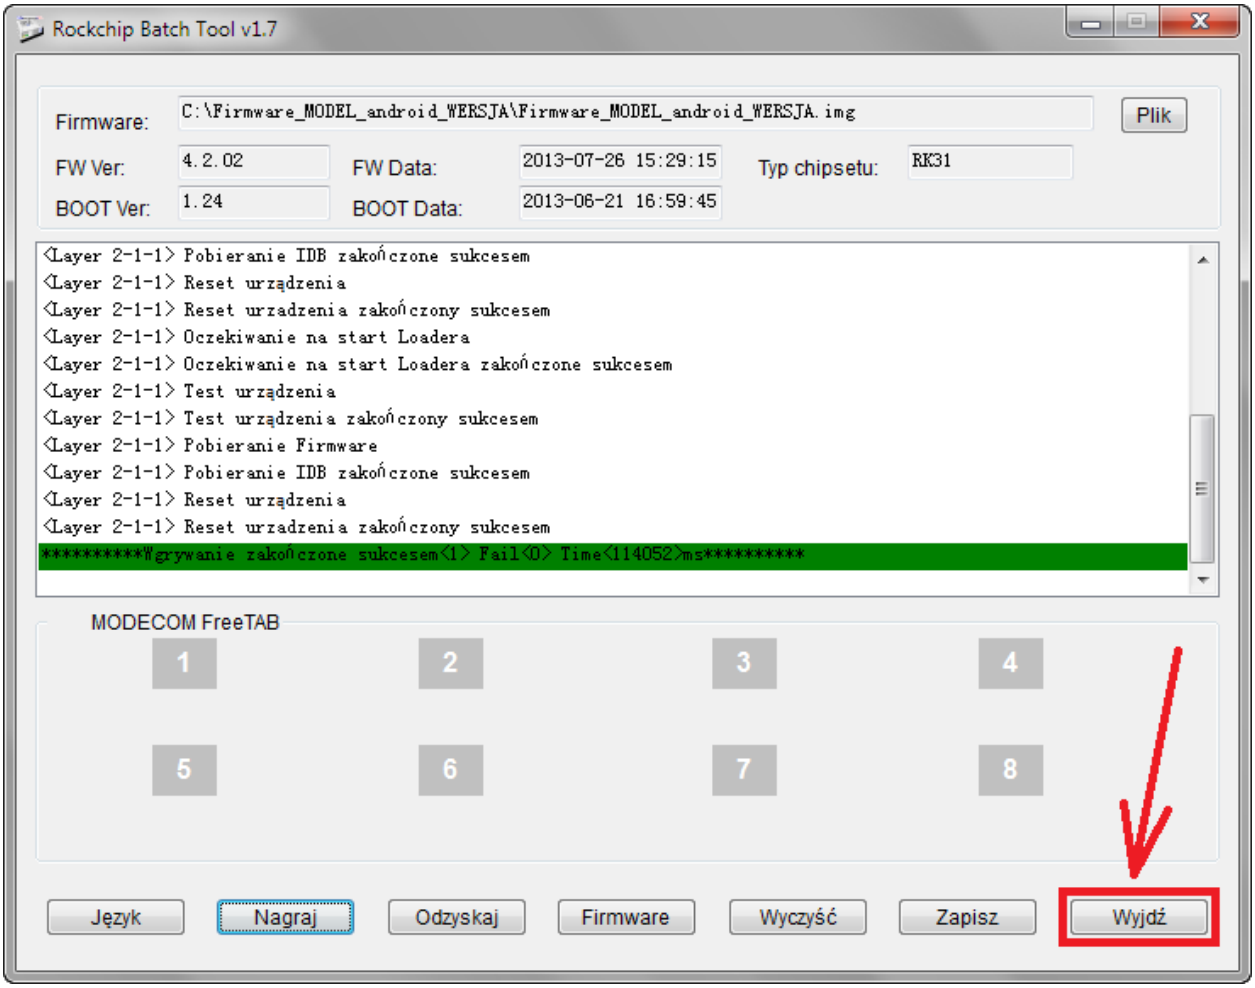

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera