


MODECOM FREETAB 8001 IPS X2 3G

Aktualizace programového vybavení >>> Android 4.1.1 JB >>> **Version 4**

- Před aktualizací nabijte tablet
- Aktualizace vymaže všechna data z přístroje
- Prosím, proveďte aktualizaci procesu v souladu s pokyny
- Chcete-li spustit aktualizaci, je nutné připojit tablet k počítači


První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.


1. Připravte si tablet a micro usb kabel, který je zahrnut v balení
2. Z následujícího odkazu si stáhněte soubor obsahující složku aktualizace softwarovou verzi
http://freetab.eu/softv/ENG/Tablets/FreeTAB_8001_IPS_X2_3G/Firmware/Android_4.1.1/Version_4/CZ/Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.zip
3. Odzipujte soubor **Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.zip** k počítači nebo notebooku, vytvořte složku s názvem Firmware_8001_android_4.1.1_version_4
4. Spusťte soubor **RKBatchTool.exe** ve složce **RKBatchTool_v1.7**

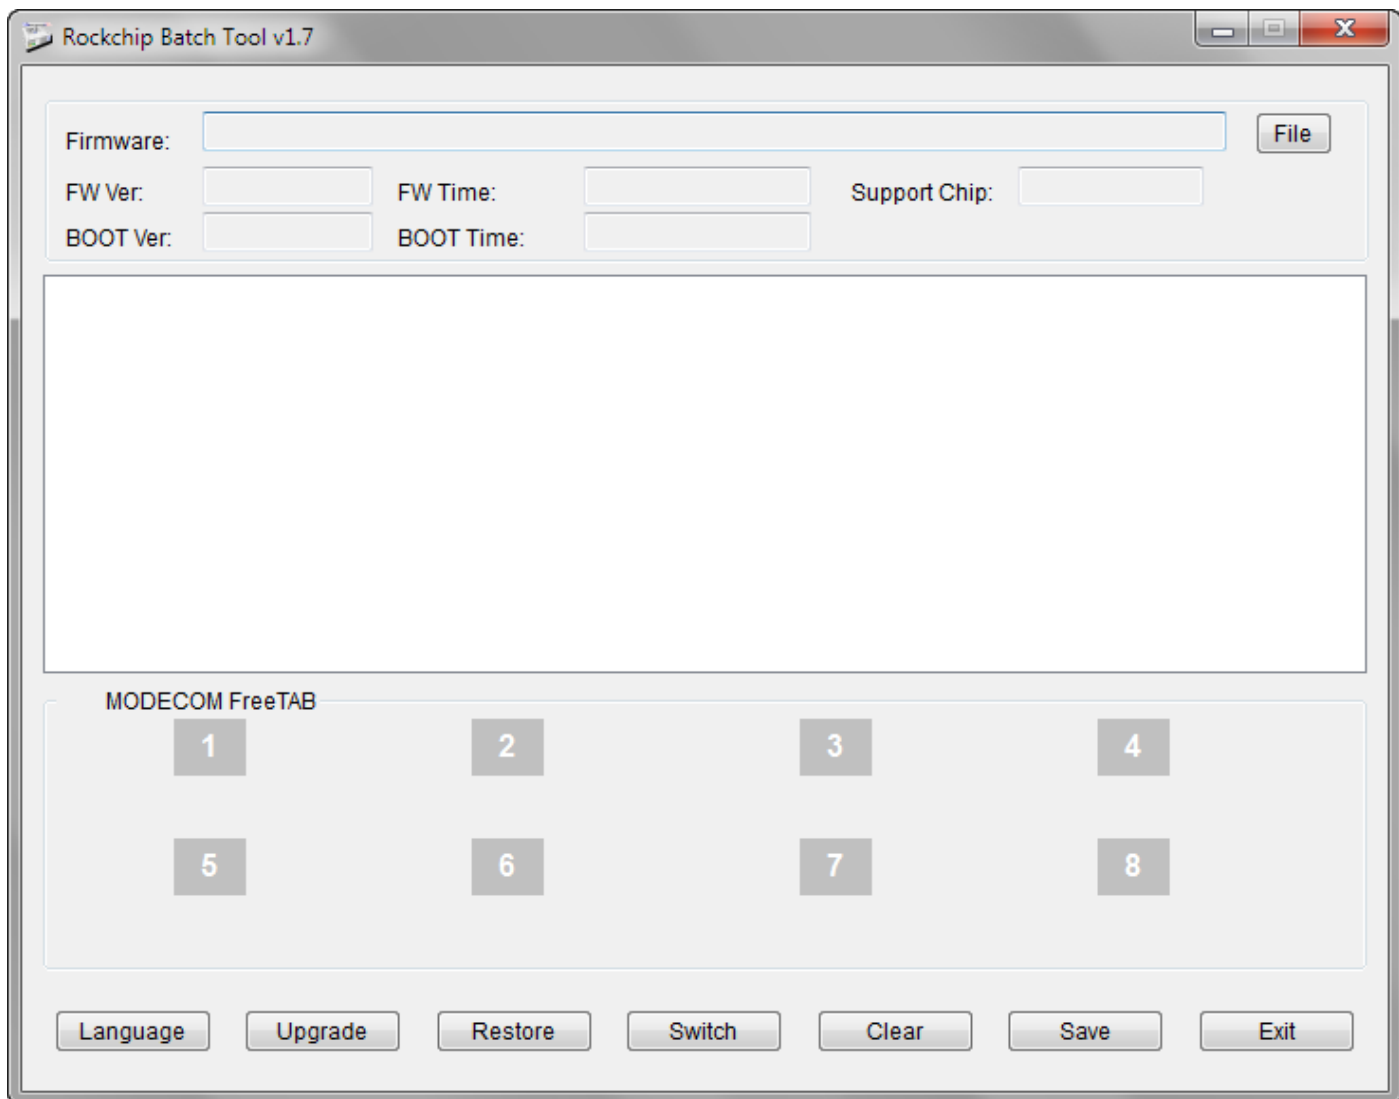

5. Vypněte tablet, pokud je zapnutý a připojte kabel usb k vašemu PC nebo notebooku. **Stiskněte a podržte tlačítko V+**, poté stiskněte a podržte tlačítko Reset stisknuté ještě asi 5 sekund **V+**, je tablet detekován jako "Neznámé zařízení", systém očekává, že přidání ovladačů, které mají být přidány pomocí Správce zařízení

Ovladače jsou umístěny v **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** složce. Ovladače mohou být přidány do systému pomocí Správce zařízení systému (Control Panel > Device Manager) nebo (Computer > Properties > Device Manager)

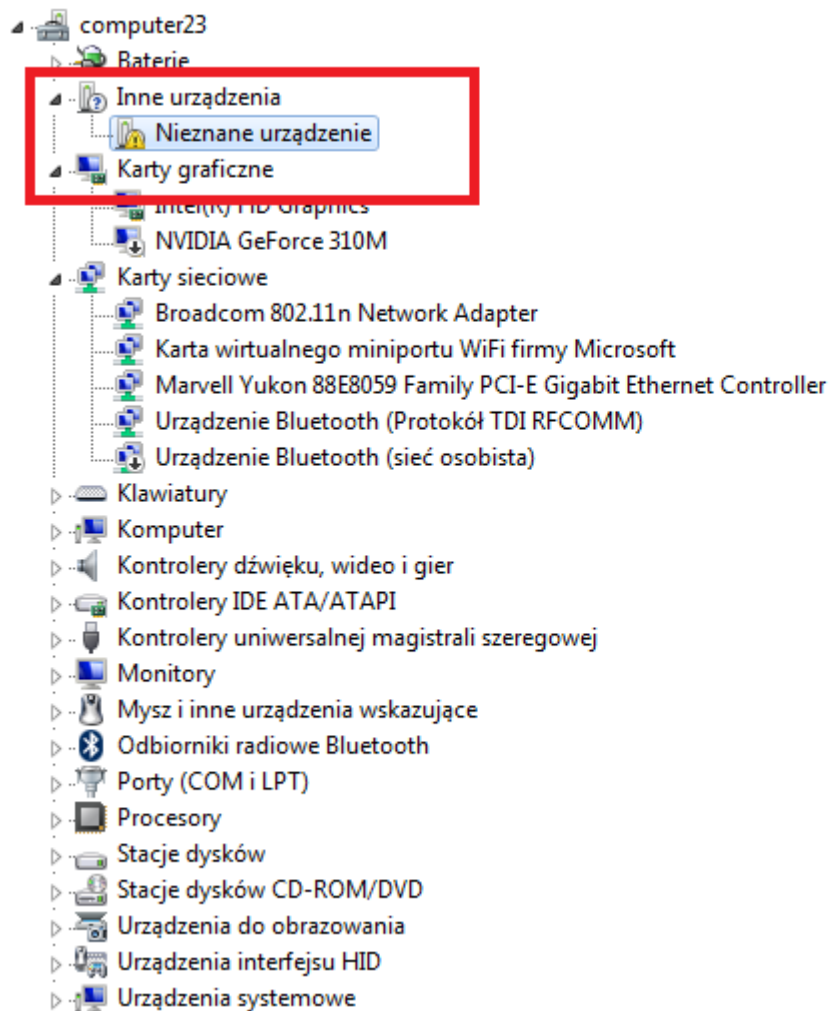


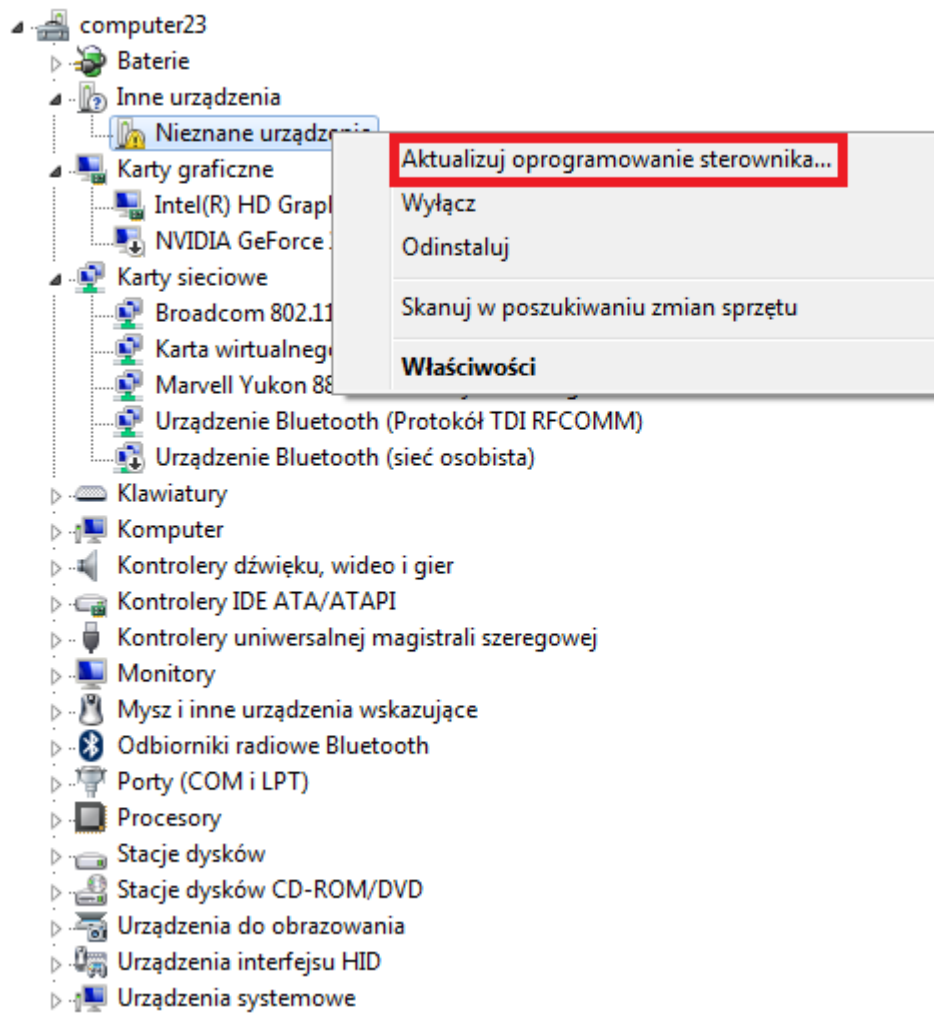





6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro Windows 7 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro Windows 8 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro Windows Vista 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro Windows 7 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro Windows 8 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro Windows Vista 32-bit)

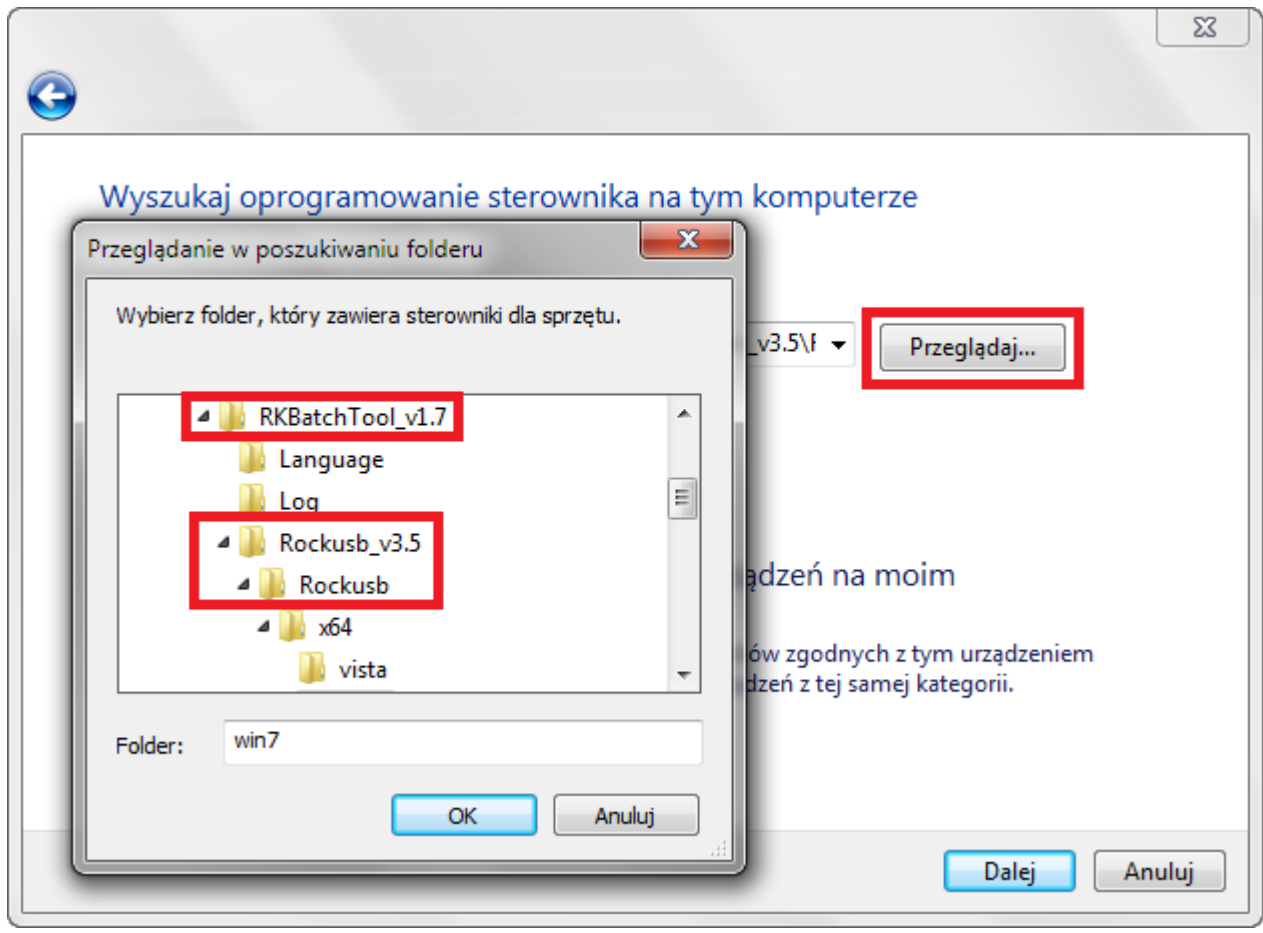

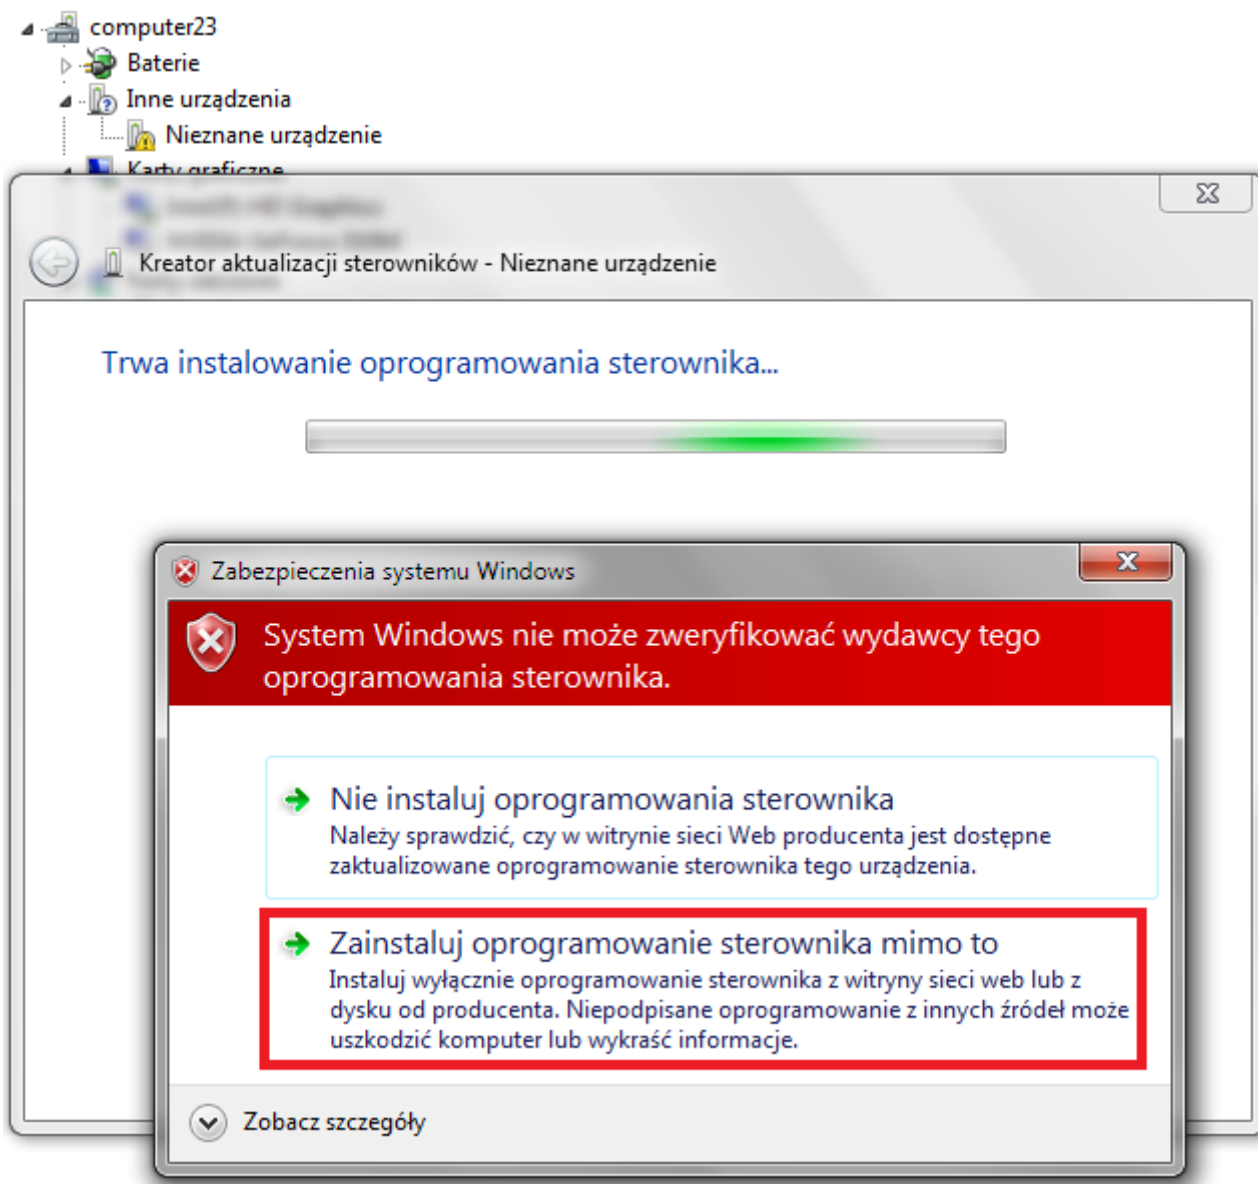

7. Regulátor byl přidán do systému, můžete pokračovat v práci s programem **RKBatchTool**

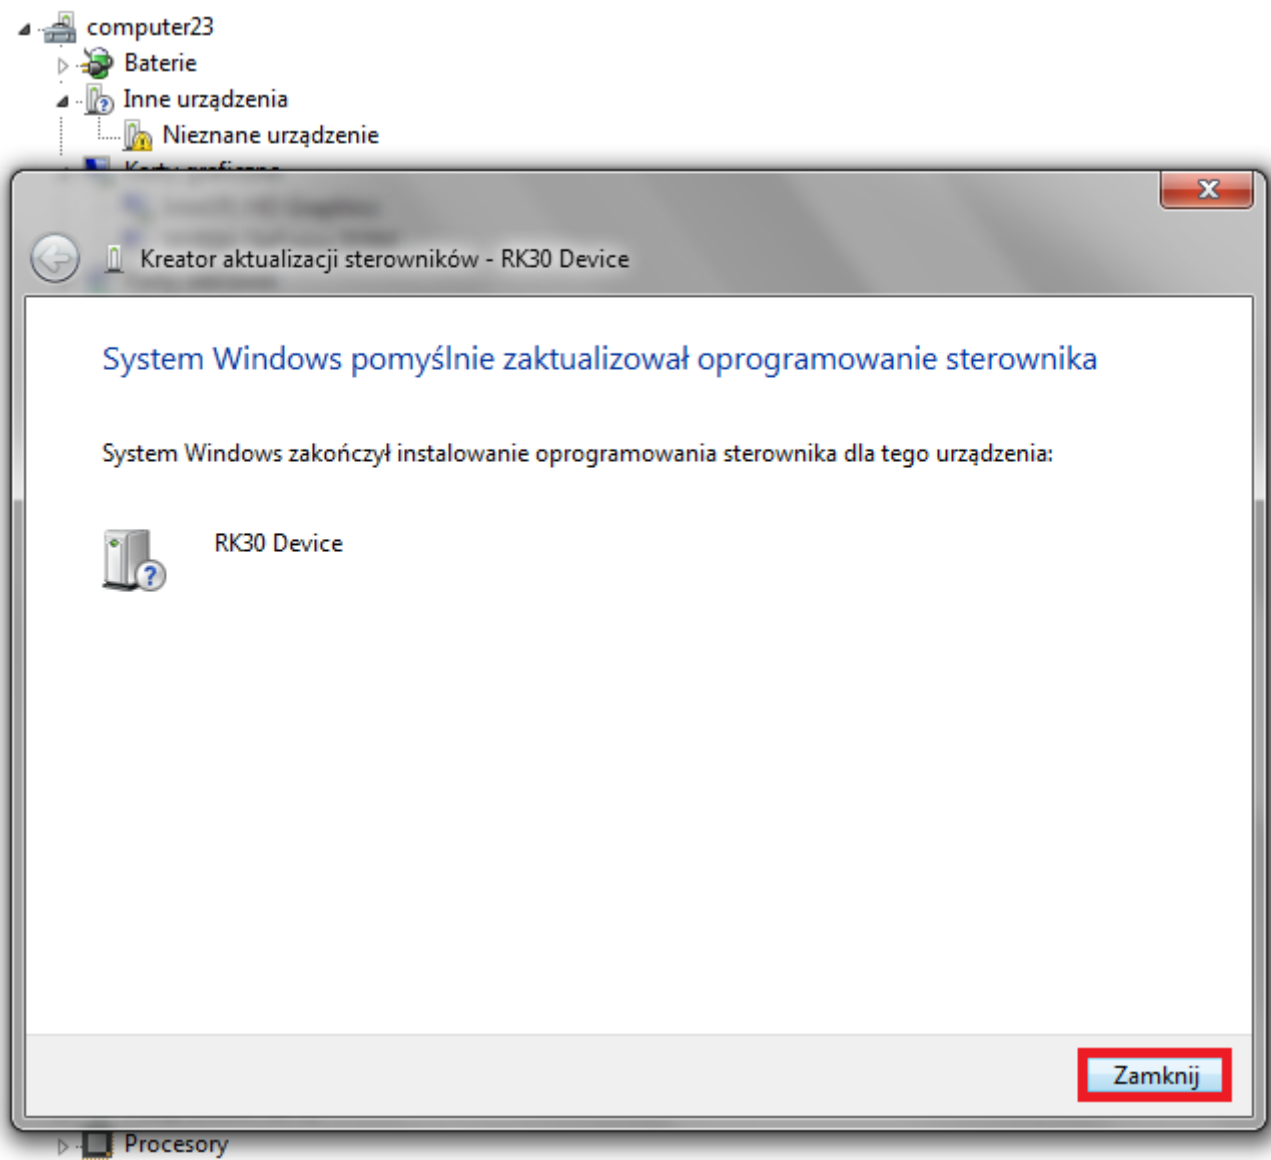

8. V případě, že řidiči byli řádně nainstalováni, se změnilo číslo 1 na zelenou, klikněte na **File** vyberte soubor **Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.img** ve složce Firmware_8001_android_4.1.1_version_4

Firmware:

File

FW Ver:

FW Time:

Support Chip:

BOOT Ver:

BOOT Time:



MODECOM FreeTAB

1

2

3

4

2-1-1

5

6

7

8

Language

Upgrade


Restore

Switch

Clear

Save

Exit

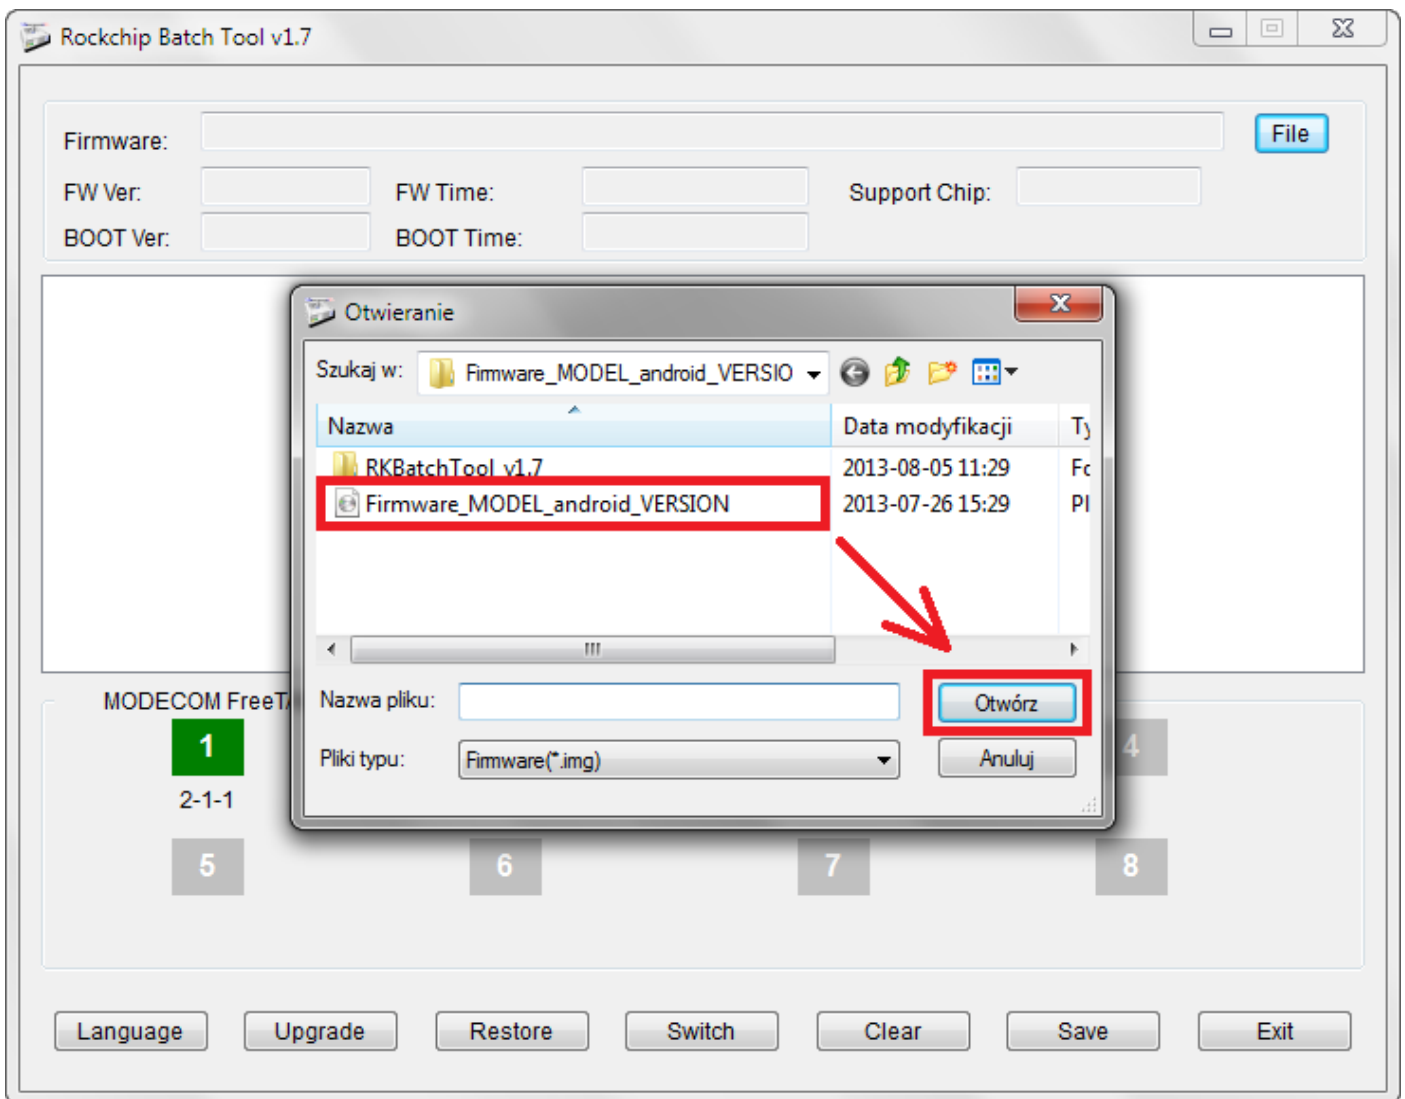

9. Klikněte na **Upgrade**, program začne aktualizací postup, počkejte několik minut, neodpojujte zařízení od počítače během aktualizacího procesu. Operace trvá několik minut

Rockchip Batch Tool v1.7

Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img

File

FW Ver: 4.2.02

FW Time: 2013-07-26 15:29:15

Support Chip: RK31

BOOT Ver: 1.24

BOOT Time: 2013-06-21 16:59:45

Loading firmware...
Loading firmware Finished.

MODECOM FreeTAB

1

2-1-1

2

3

4

5

6

7

8



Language

Upgrade

Restore

Switch

Clear

Save

Exit

Firmware:


FW Ver: FW Time: Support Chip:

BOOT Ver: BOOT Time:

```
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
```

MODECOM FreeTAB

1	2	3	4
Download (84%)...			
5	6	7	8

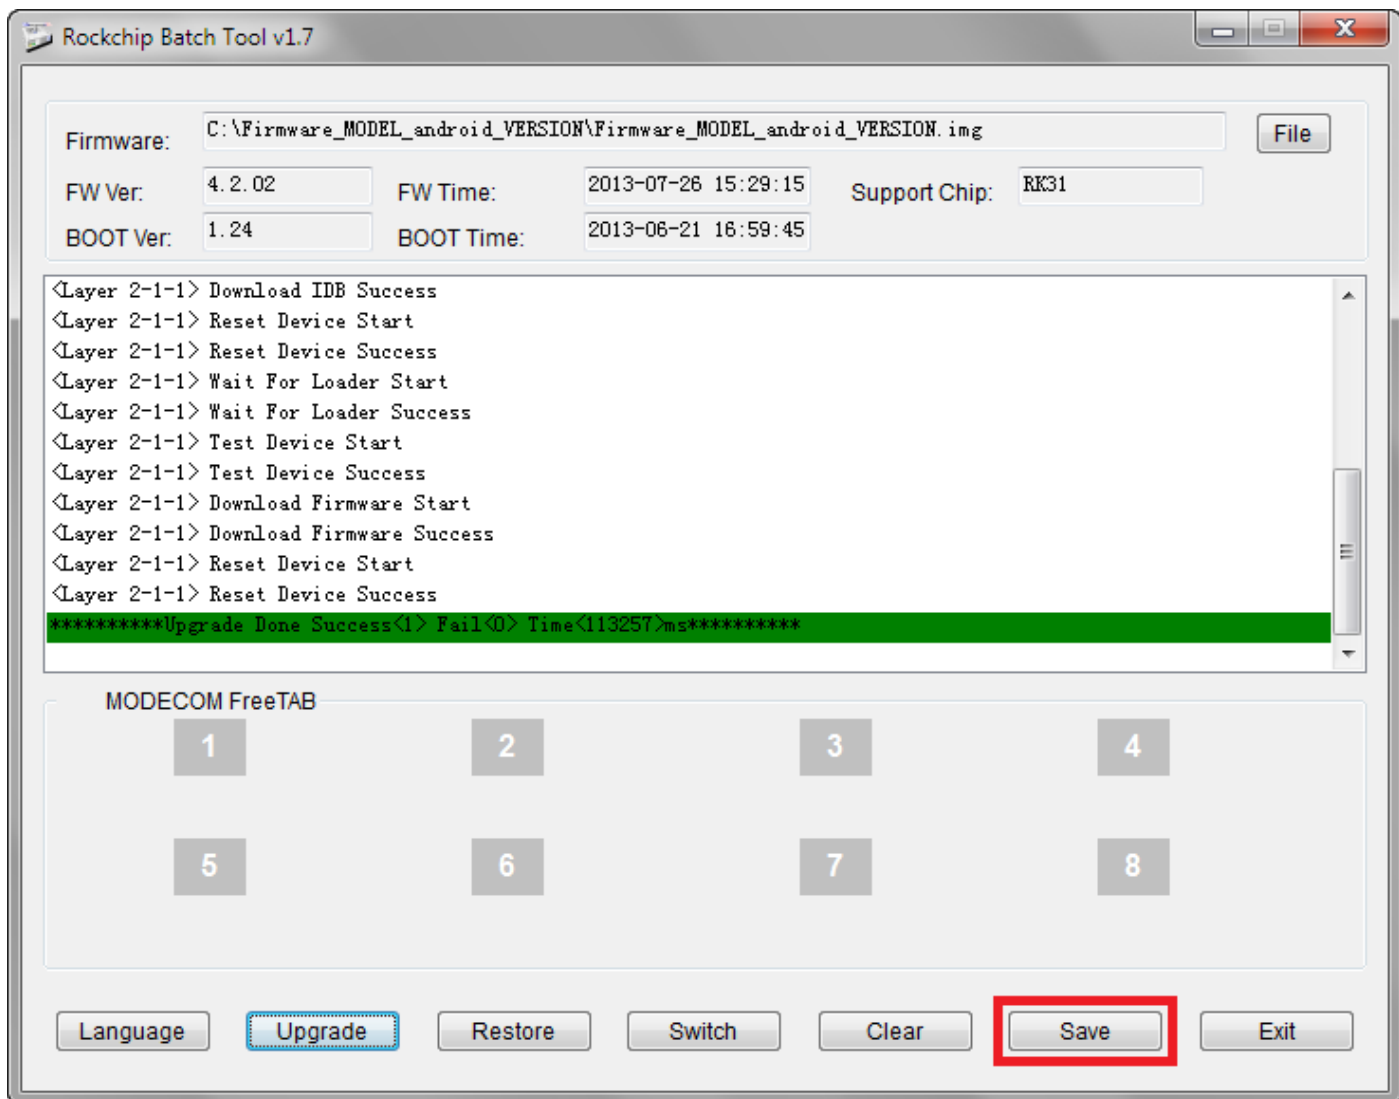

Software byl správně nainstalován, odpojte zařízení od počítače

