


# MODECOM FREETAB 8001 IPS X2 3G

Aktualizácia programového vybavenia >>> Android 4.1.1 JB >>> **Version 4**

- Pred aktualizáciou nabite tablet
- Aktualizácia vymaže všetky dáta z prístroja
- Prosím, vykonajte aktualizáciu procesu v súlade s pokynmi
- Ak chcete spustiť aktualizáciu, je nutné pripojiť tablet k počítaču


První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.


1. Pripravte si tablet a micro usb kábel, ktorý je zahrnutý v balení
2. Z nasledujúceho odkazu si stiahnite súbor obsahujúci zložku aktualizácie softvérovú verziu  
[http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB\\_8001\\_IPS\\_X2\\_3G/Firmware/Android\\_4.1.1/Version\\_4/SK/Firmware\\_8001\\_android\\_4.1.1\\_version\\_4.zip](http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_8001_IPS_X2_3G/Firmware/Android_4.1.1/Version_4/SK/Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.zip)
3. Odzipujte súbor **Firmware\_8001\_android\_4.1.1\_version\_4.zip** na vašom počítači alebo notebooku, vytvorte priečinok s názvom Firmware\_8001\_android\_4.1.1\_version\_4
4. Spustite súbor **RKBatchTool.exe** v priečinku **RKBatchTool\_v1.7**

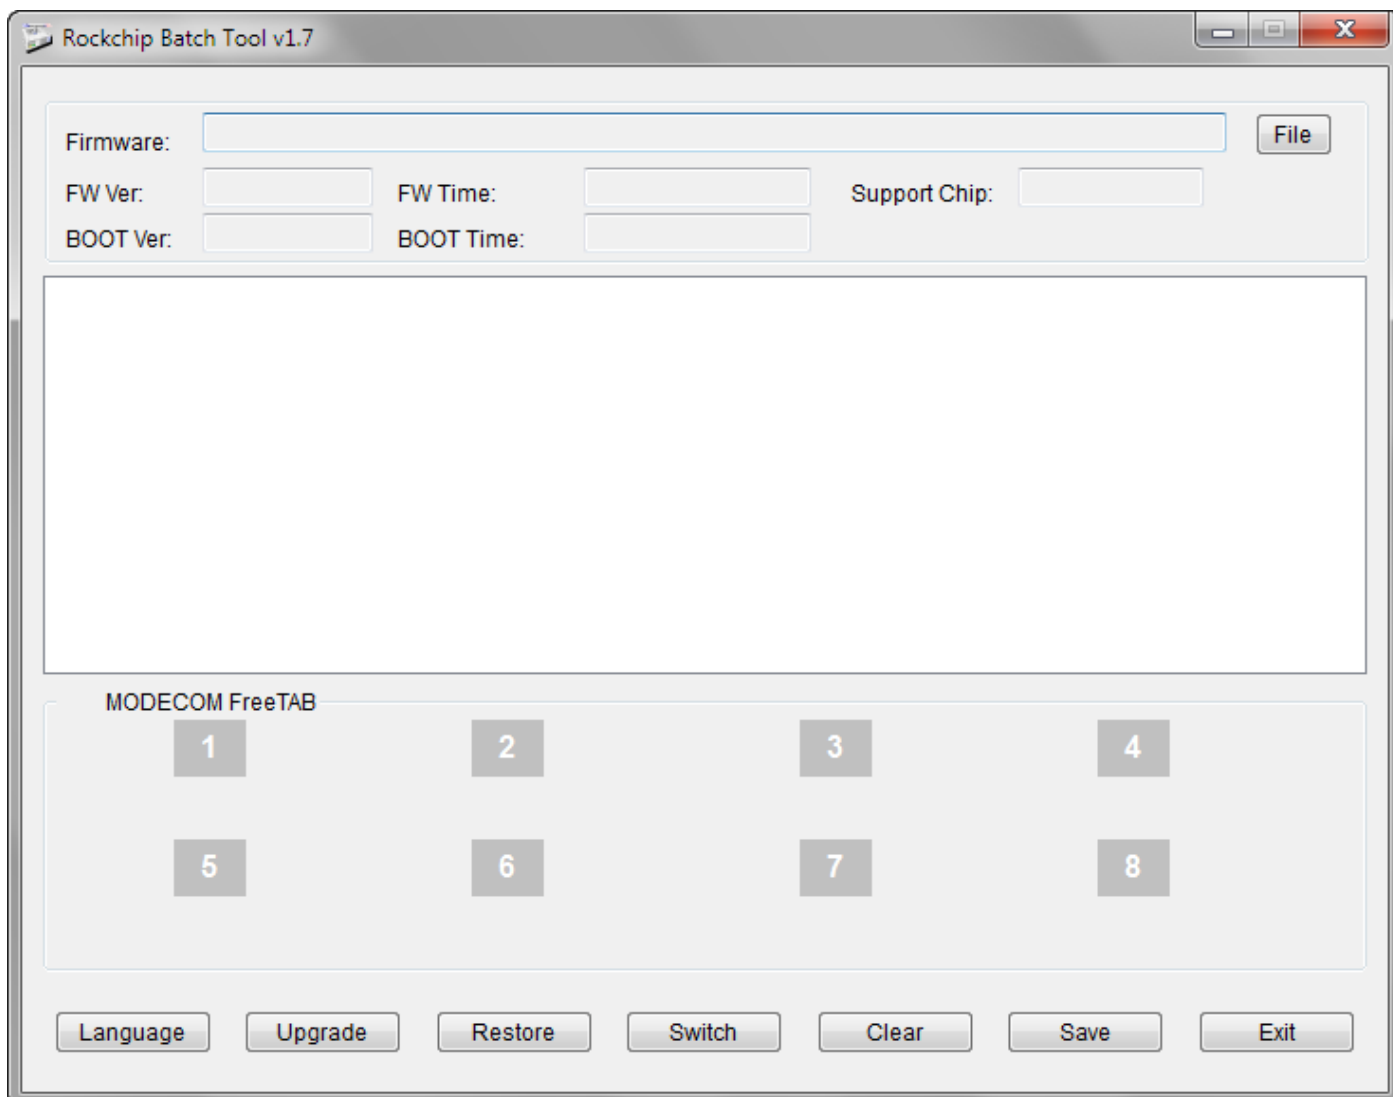


5. Vypnite tablet, ak je zapnutý a pripojte kábel usb k vášmu PC alebo notebooku. Stlačte a podržte tlačidlo **V+**, potom stlačte **Reset** tlačidlo pomocou kolíky a držať ešte asi 5 sekúnd tlačidlo **V+**, je tablet detekovaný ako "Neznáme zariadenie", systém očakáva, že pridanie ovládačov, ktoré majú byť pridané pomocou Správcu zariadení

Ovládače sú umiestnené v **RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb** desky. Ovládače môžu byť pridané do systému pomocou Správcu zariadení systému (Control Panel > Device Manager) alebo (Computer > Properties > Device Manager)

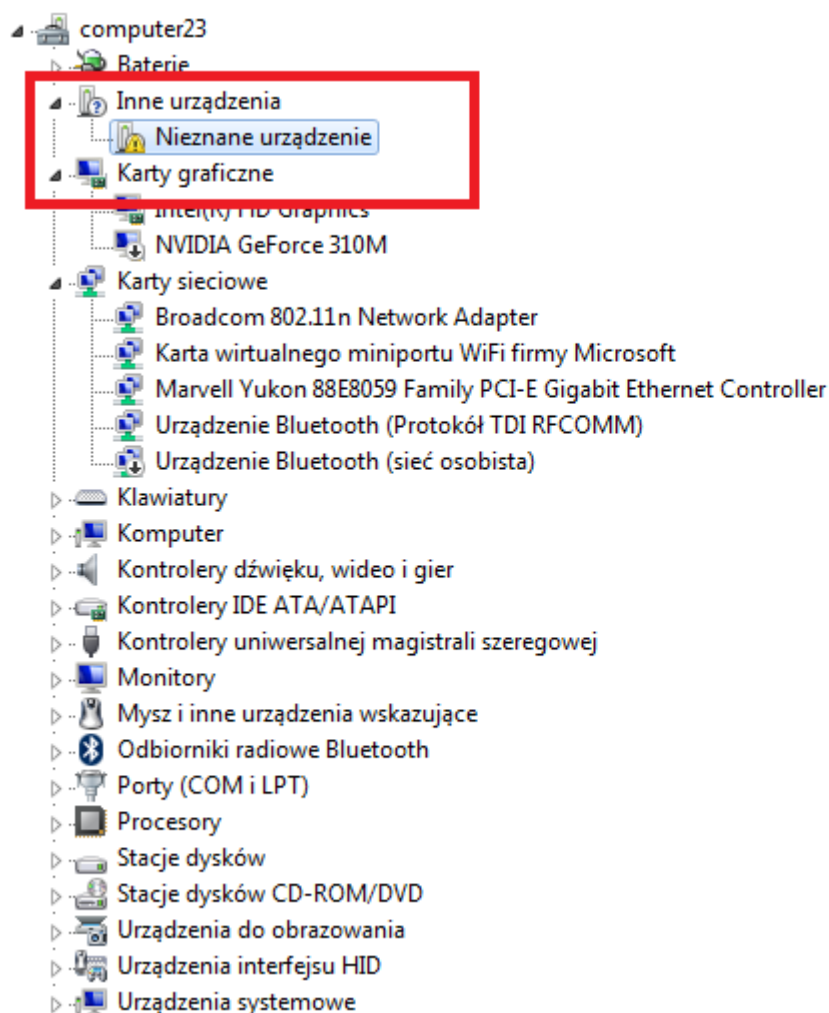


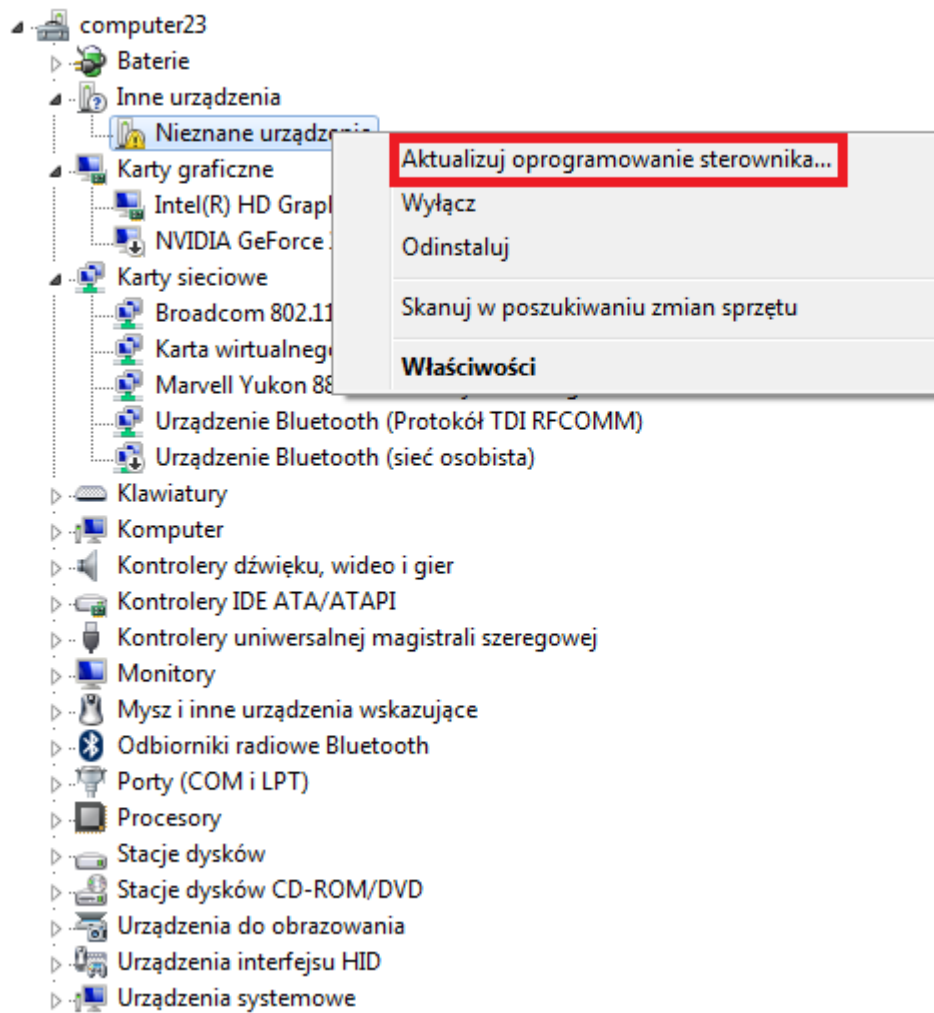


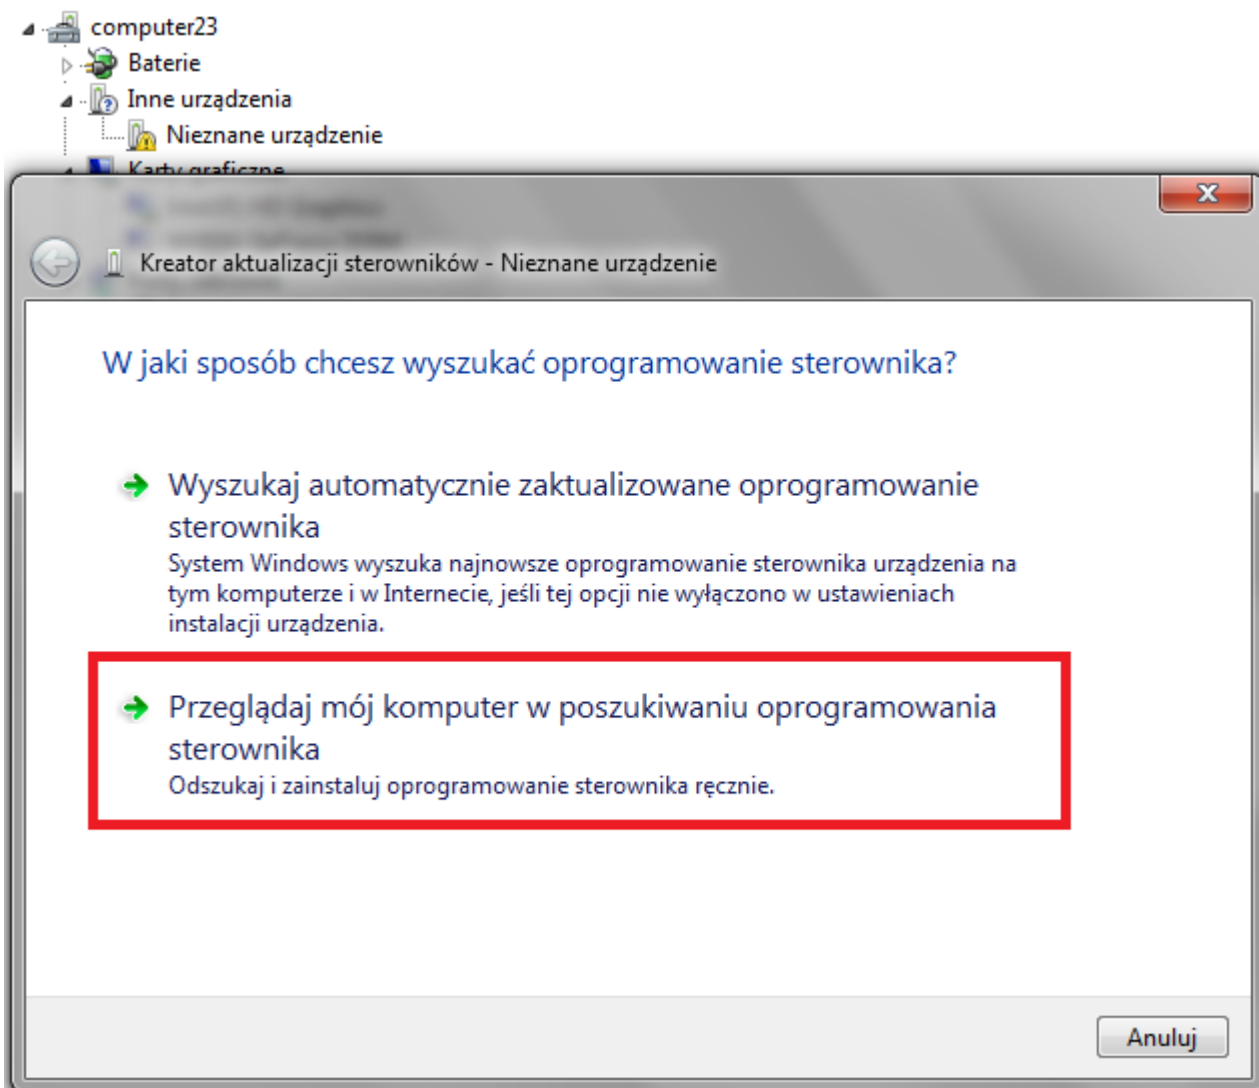


## 6. Drivers:

RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro Windows 7 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro Windows 8 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro Windows Vista 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro Windows 7 32-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro Windows 8 32-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro Windows Vista 32-bit)

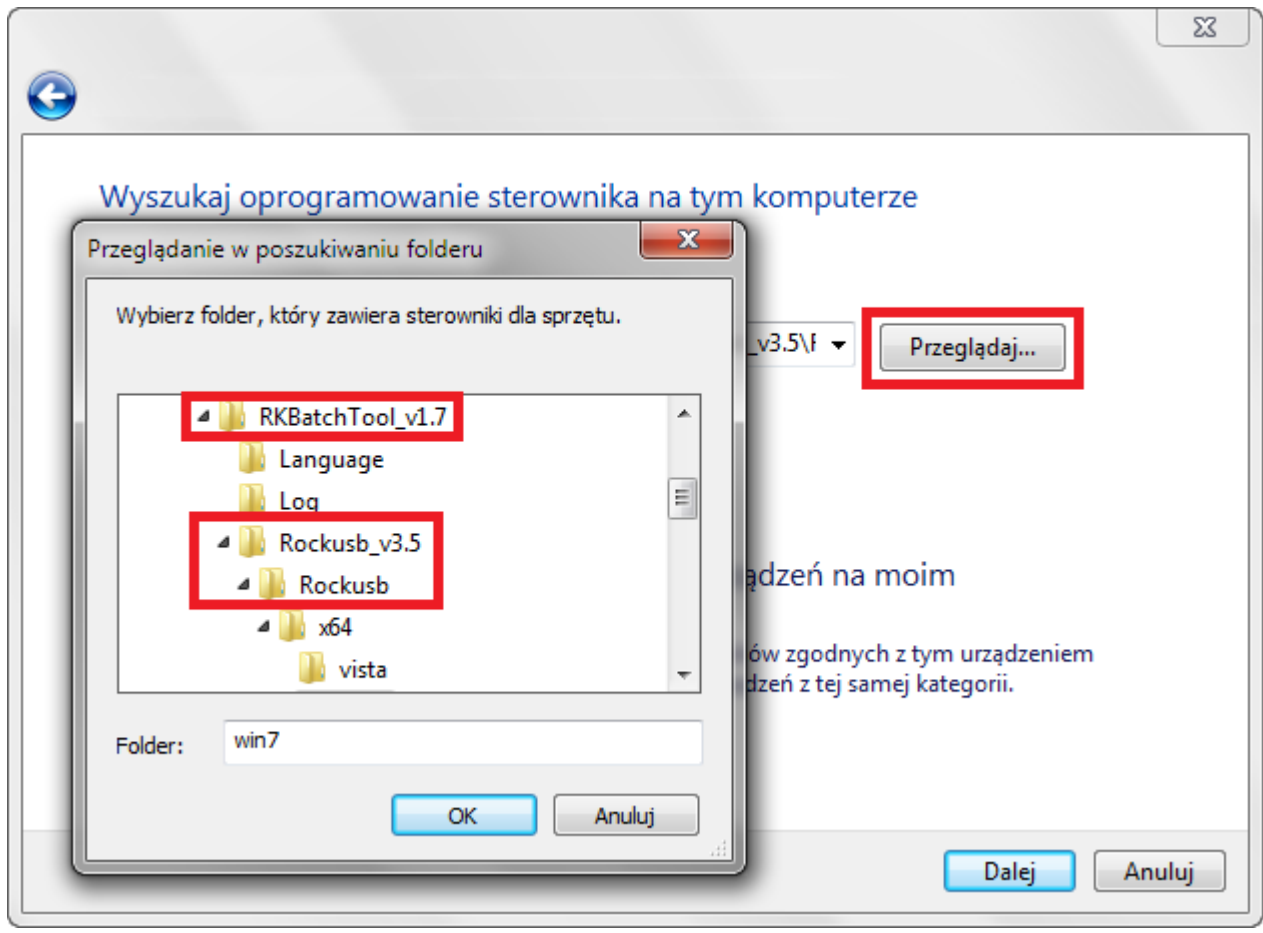

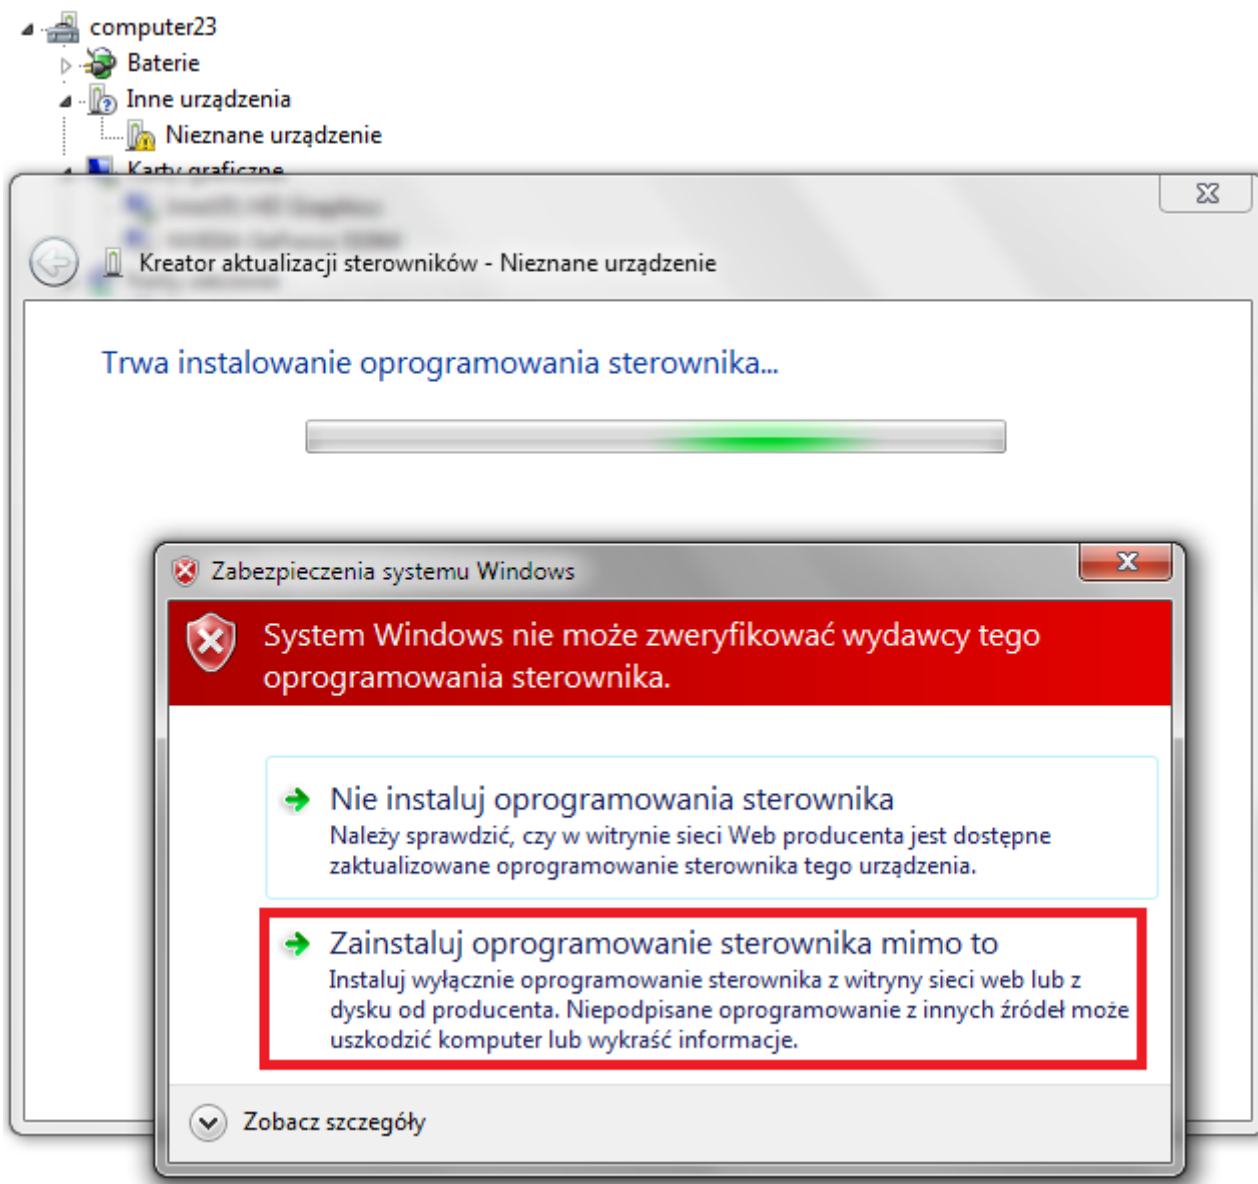

7. Regulátor bol pridany do systému, môžete pokračovať v práci s programom **RKBatchTool**

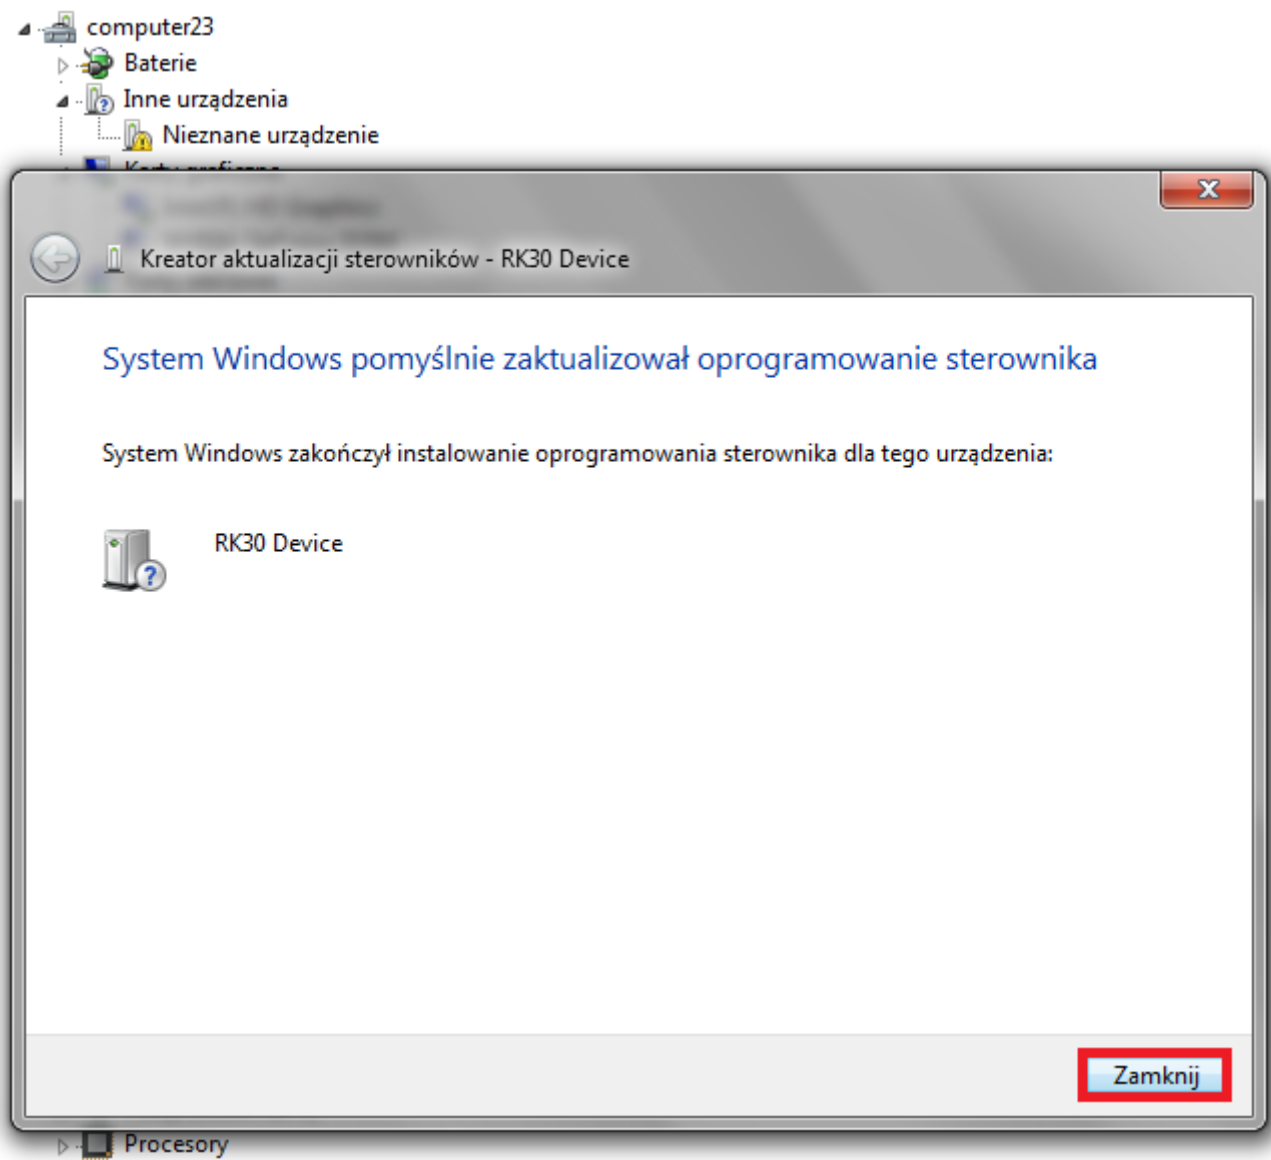

8. V prípade, že vodiči boli riadne námestie z nich je svetlozelená, klikněte na tlačítko **File** a vyberte soubor s názvem **Firmware\_8001\_android\_4.1.1\_version\_4.img** v priečinku **Firmware\_8001\_android\_4.1.1\_version\_4**

Firmware:

**File**

FW Ver:

FW Time:

Support Chip:

BOOT Ver:

BOOT Time:

MODECOM FreeTAB

**1**

2

3

4

2-1-1

5

6

7

8

Language

Upgrade

Restore

Switch


Clear

Save

Exit





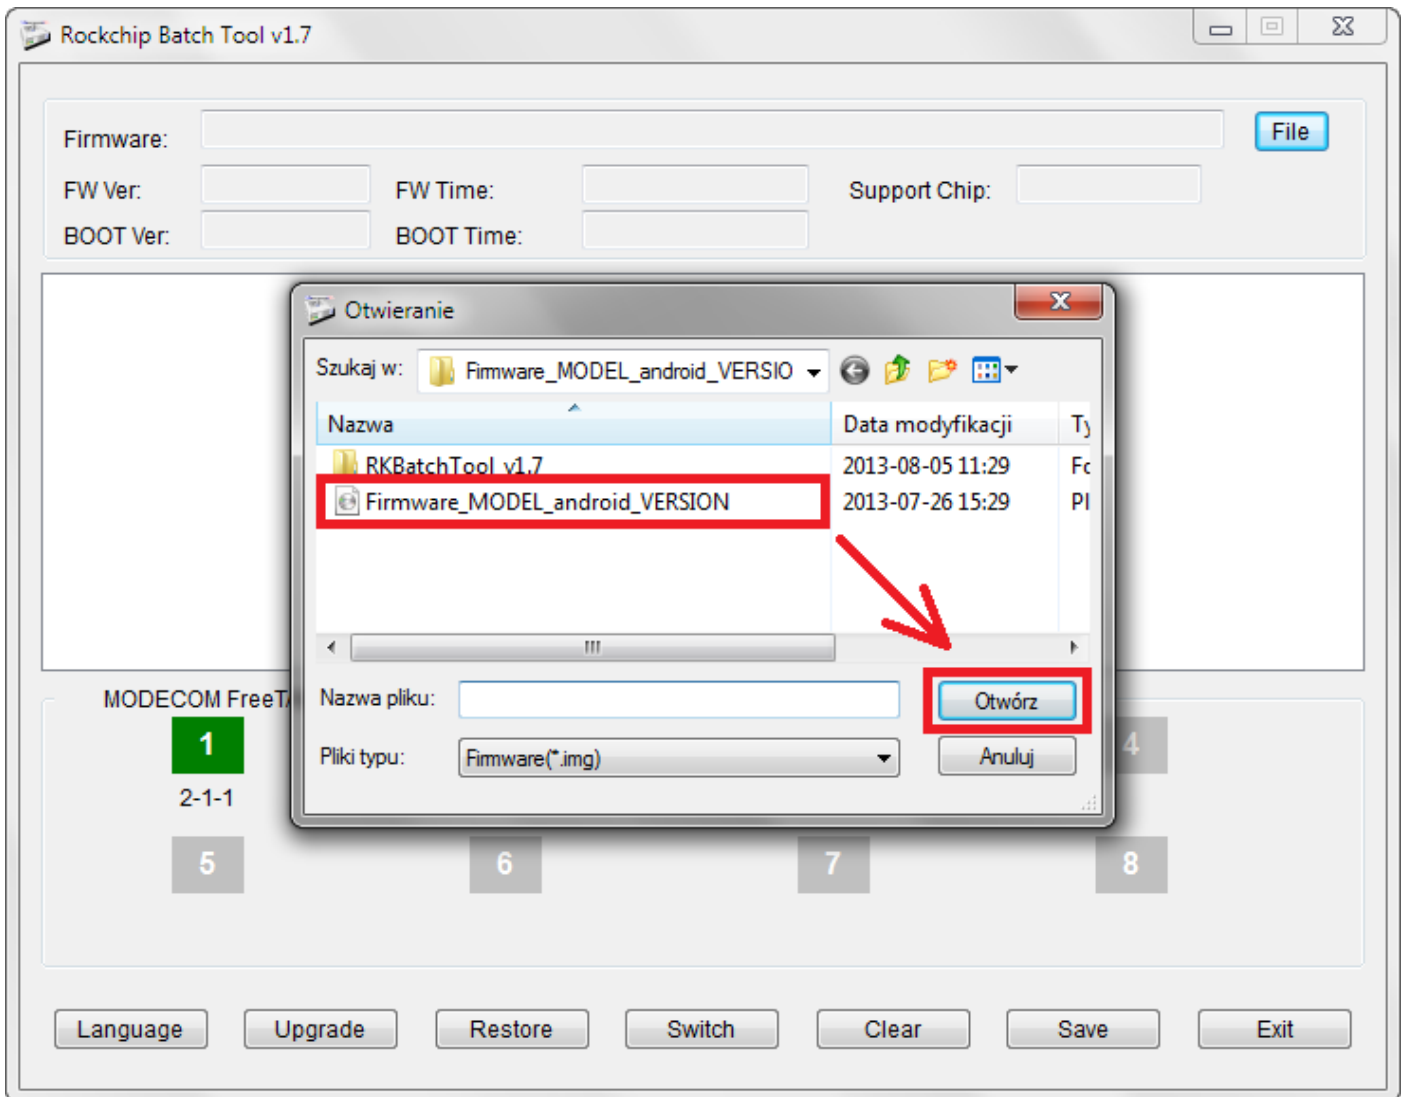

9. Kliknite na **Upgrade**, program začne aktualizáciu, počkajte niekoľko minút, neodpájajte zariadenie od vášho počítača počas aktualizácie. Operácia trvá niekoľko minút

Rockchip Batch Tool v1.7

Firmware: C:\Firmware\_MODEL\_android\_VERSION\Firmware\_MODEL\_android\_VERSION.img

File

FW Ver: 4.2.02

FW Time: 2013-07-26 15:29:15

Support Chip: RK31

BOOT Ver: 1.24

BOOT Time: 2013-06-21 16:59:45

Loading firmware...  
Loading firmware Finished.

MODECOM FreeTAB

1

2

3

4

2-1-1

5

6

7

8



Language

Upgrade

Restore

Switch

Clear

Save

Exit

Firmware:


FW Ver:  FW Time:  Support Chip:

BOOT Ver:  BOOT Time:

```
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
```

MODECOM FreeTAB

1	2	3	4
Download (84%)...			
5	6	7	8

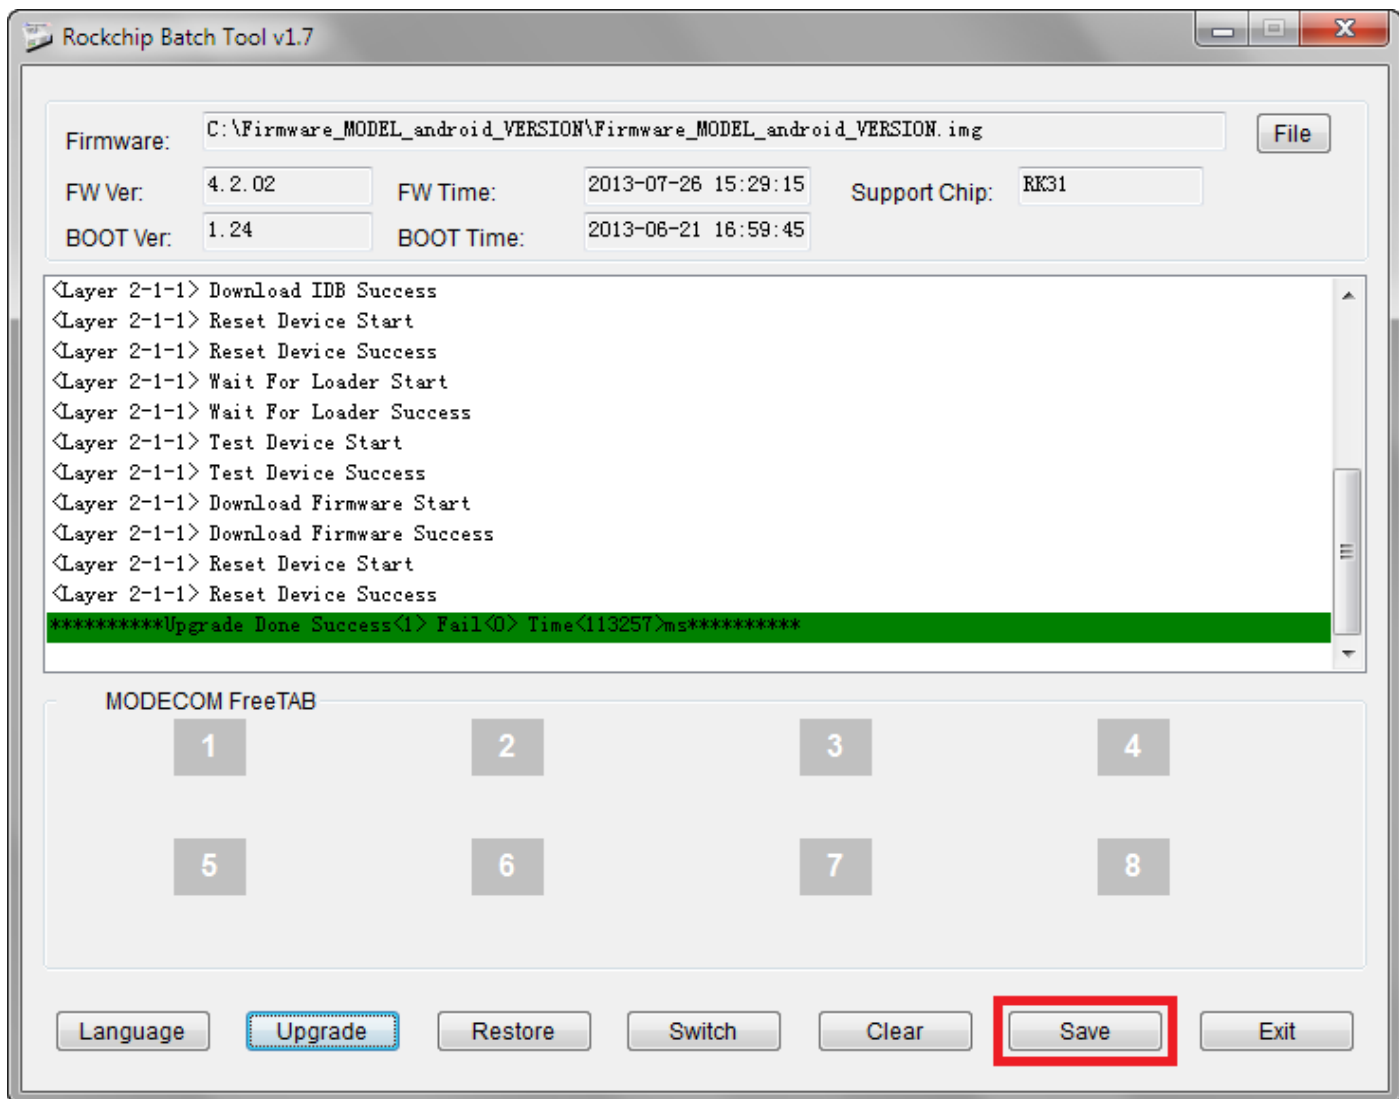

**Softvér bol správne nainštalovaný, odpojte zariadenie od počítača**

