MODECOM FREETAB 9702 IPS X2

Обновление прошивки >>> Android 4.1.1 Jelly Bean >>> версия 1

- **Перед обновлением зарядить планшет**
- **Обновите стирает все данные с устройства**
- **Пожалуйста, обновите осуществляется в соответствии с инструкциями**
- **Для обновления необходимо подключить планшет к компьютеру**

Первый запуск устройства после обновления может занять немного больше времени, чем обычно, чтобы начать и связан установки компонентов.

---

1. Подготовка планшета и соединительный кабель usb, который входит в таблетке
2. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить архивный файл с обновлением Android 4.1.1

   http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_9702_IPS_X2/Firmware/Android_4.1.1/Version_1/RU/Firmware_9702_android_4.1.1_version_1.zip
3. Распакуйте файл **Firmware_9702_android_4.1.1_version_1.zip** на компьютер или ноутбук, создаст каталог с именем Firmware_9702_android_4.1.1_version_1
4. Запустите файл **RKBatchTool.exe** из каталога **RKBatchTool_v1.7**

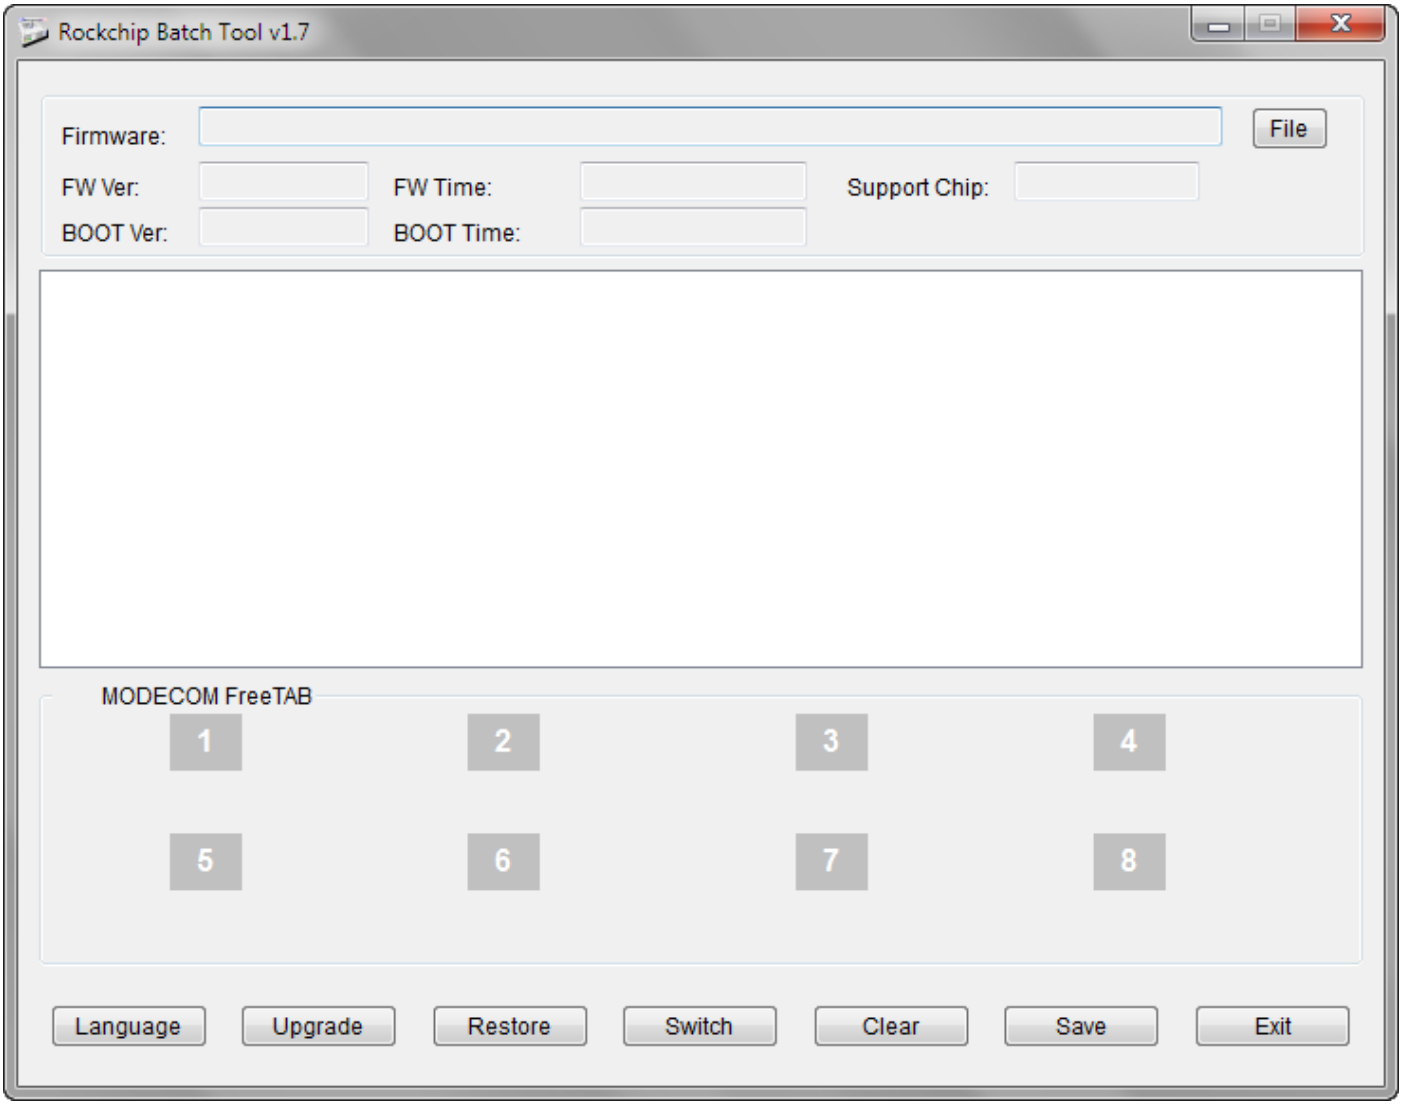

5. Выключите планшет, если он включен, и подключите кабель usb к компьютеру или ноутбуку. **Нажмите и удерживайте кнопку VOL -**, а затем нажмите кнопку **Reset** с помощью штифта и промолчать о 5 секунд кнопку **VOL -**, планшет распознается как "Неизвестное устройство", система, как ожидается, добавить драйверы быть добавлены с помощью диспетчера устройств

   Драйверы находятся в **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** Водители могут быть добавлены к системе с помощью диспетчера устройств (Control Panel > Device Manager) или (Computer > Properties > Device Manager)

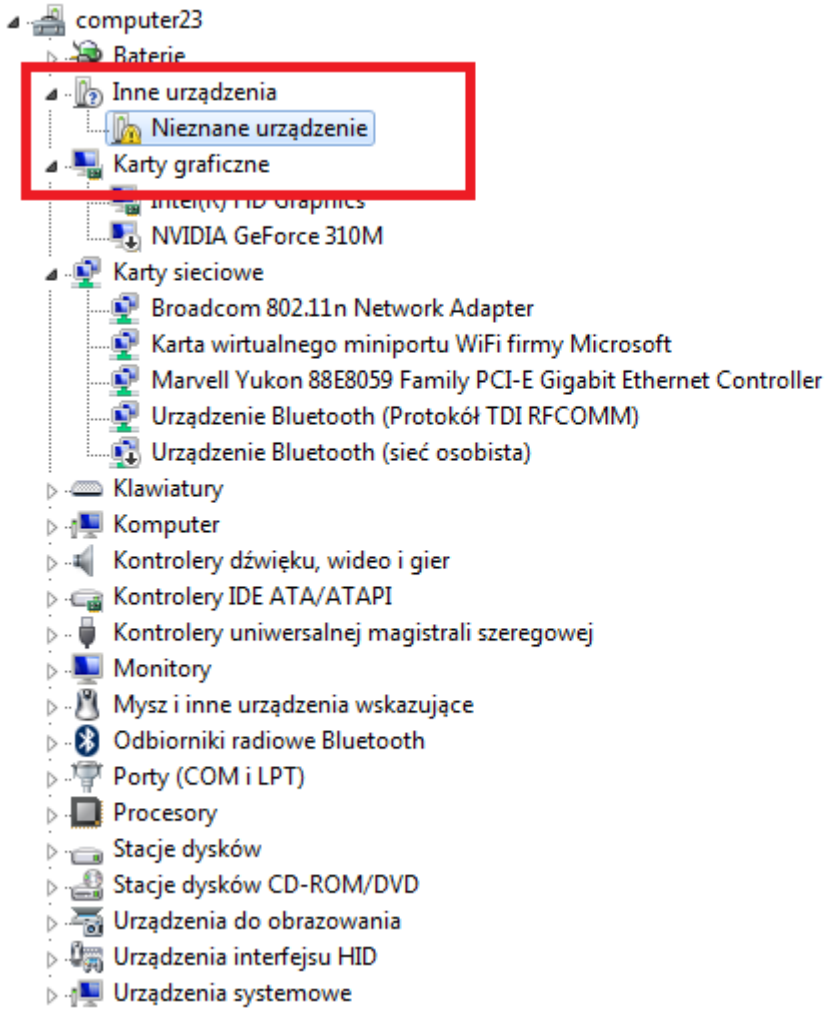
computer23
Baterie
Inne urządzenia
Nieznane urządzenie
Karty graficzne
NVIDIA GeForce 310M
Karty sieciowe
Broadcom 802.11n Network Adapter
Karta wirtualnego miniportu WiFi firmy Microsoft
Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM i LPT)
Procesory
Stacje dysków
Stacje dysków CD-ROM/DVD
Urządzenia do obrazowania
Urządzenia interfejsu HID
Urządzenia systemowe

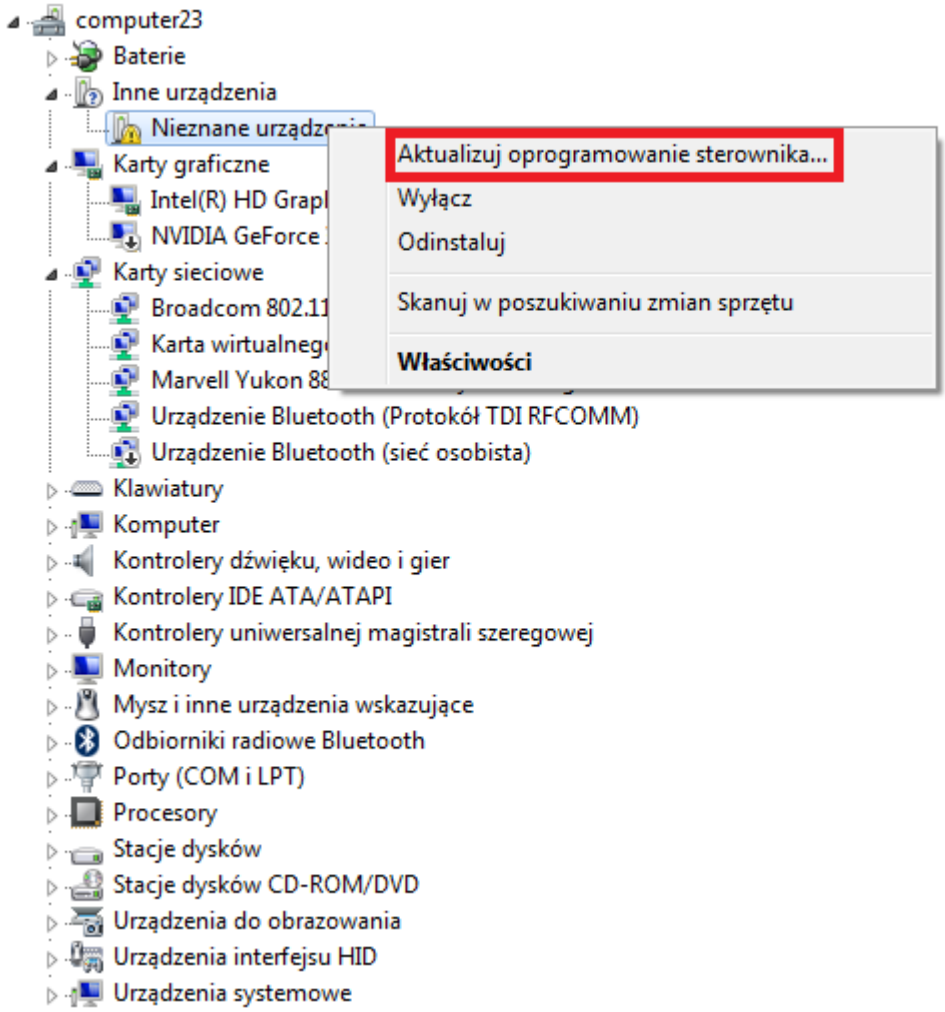
computer23
Baterie
Inne urządzenia
Nieznane urządzenie
Karty graficzne
Intel(R) HD Graph
NVIDIA GeForce
Karty sieciowe
Broadcom 802.11
Karta wirtualnego
Marvell Yukon 88
Urządzenie Bluetooth (Protokół TDI RFCOMM)
Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Klawiatury
Komputer
Kontrolery dźwięku, wideo i gier
Kontrolery IDE ATA/ATAPI
Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej
Monitory
Mysz i inne urządzenia wskazujące
Odbiorniki radiowe Bluetooth
Porty (COM i LPT)
Procesory
Stacje dysków
Stacje dysków CD-ROM/DVD
Urządzenia do obrazowania
Urządzenia interfejsu HID
Urządzenia systemowe
Aktualizuj oprogramowanie sterownika...
Wyłącz
Odinstaluj
Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu
Właściwości

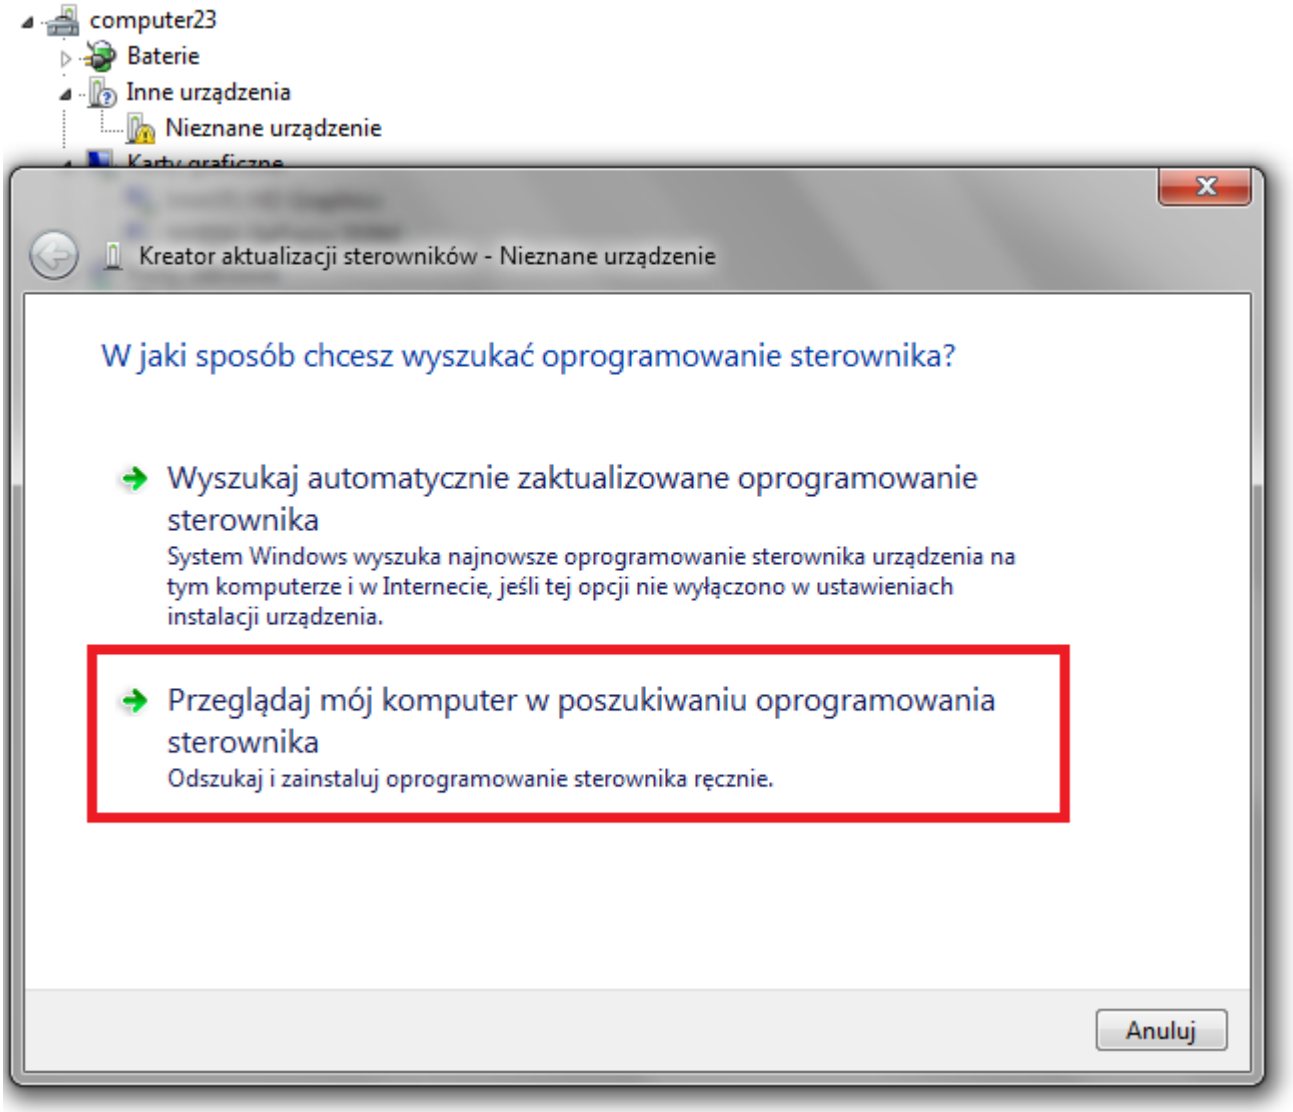

6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (для **Windows 7** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (для **Windows 8** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (для **Windows Vista** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (для **Windows 7** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (для **Windows 8** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (для **Windows Vista** 32-bit)

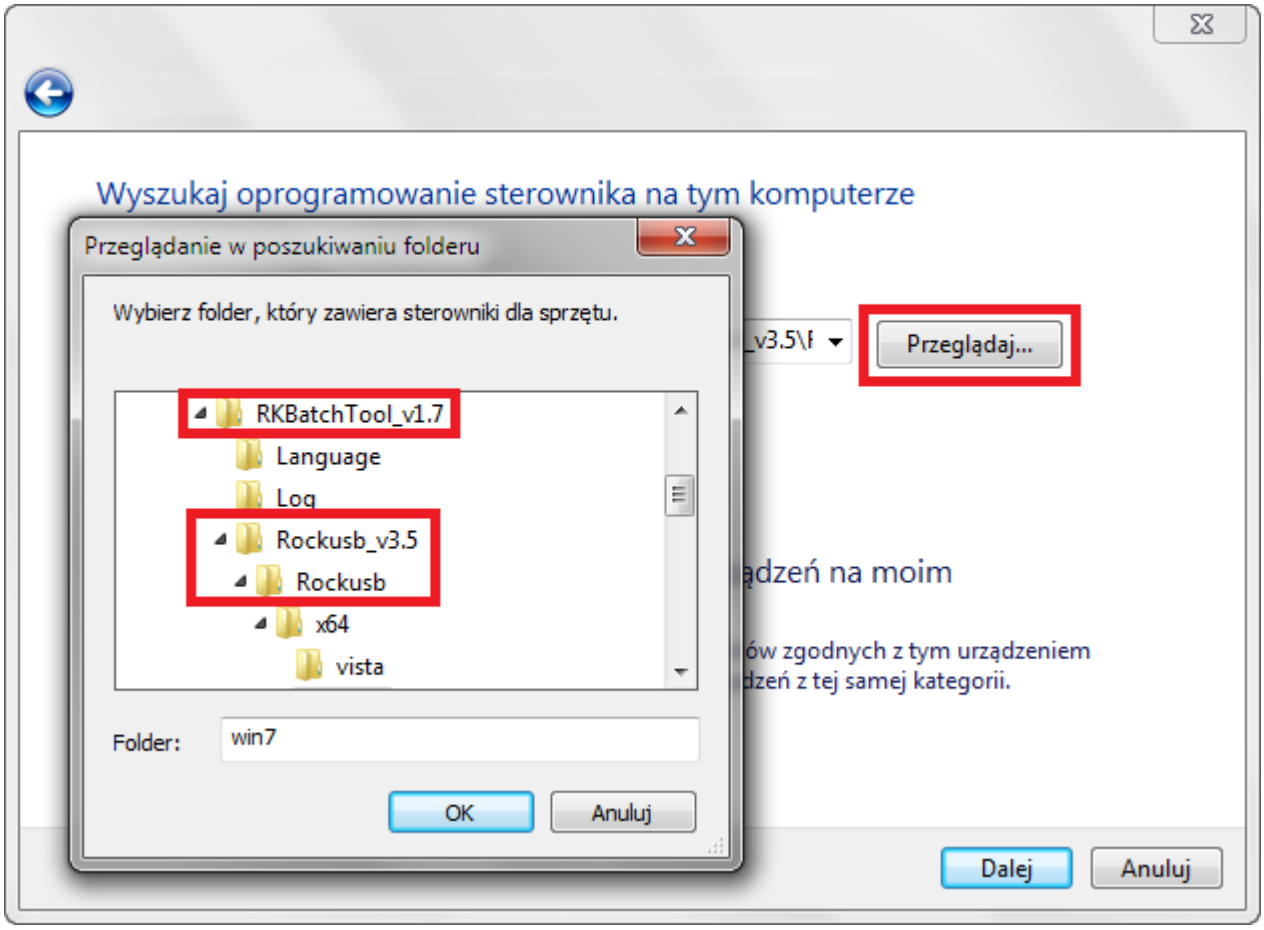
Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze
Przeglądanie w poszukiwaniu folderu
Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.
RKBatchTool_v1.7
Language
Log
Rockusb_v3.5
Rockusb
x64
vista
Folder:
win7
OK
Anuluj
Przeglądaj...
ądzeń na moim
ów zgodnych z tym urządzeniem
dzeń z tej samej kategorii.
Dalej
Anuluj

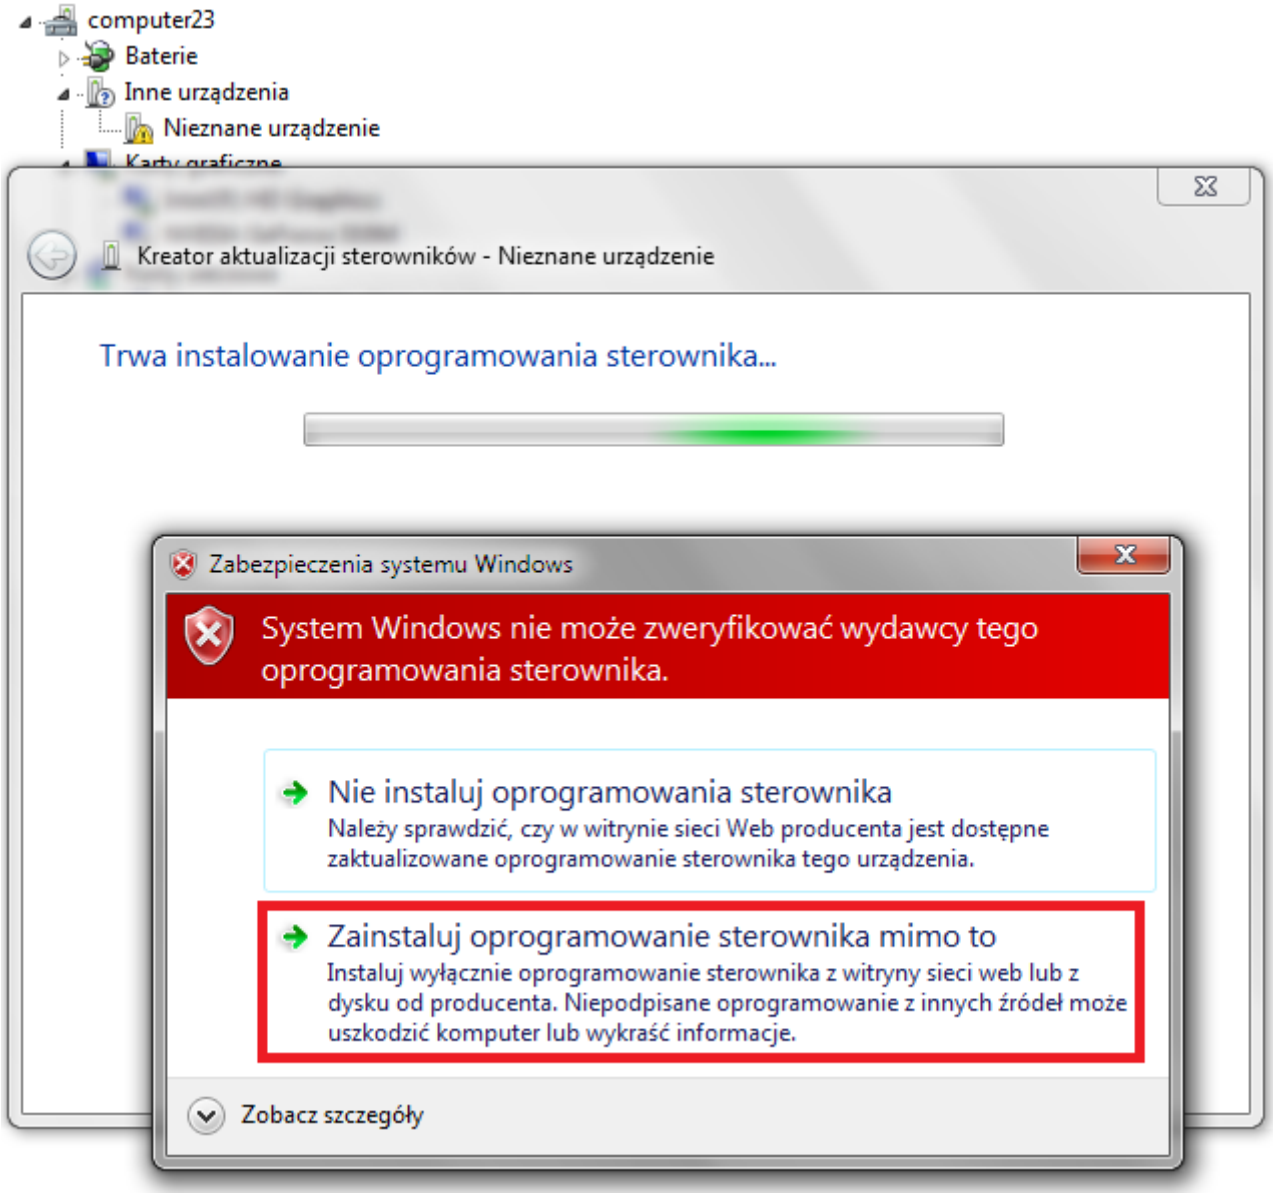

7. Контроллер был добавлен в систему, Вы можете продолжить работу с программой **RKBatchTool**

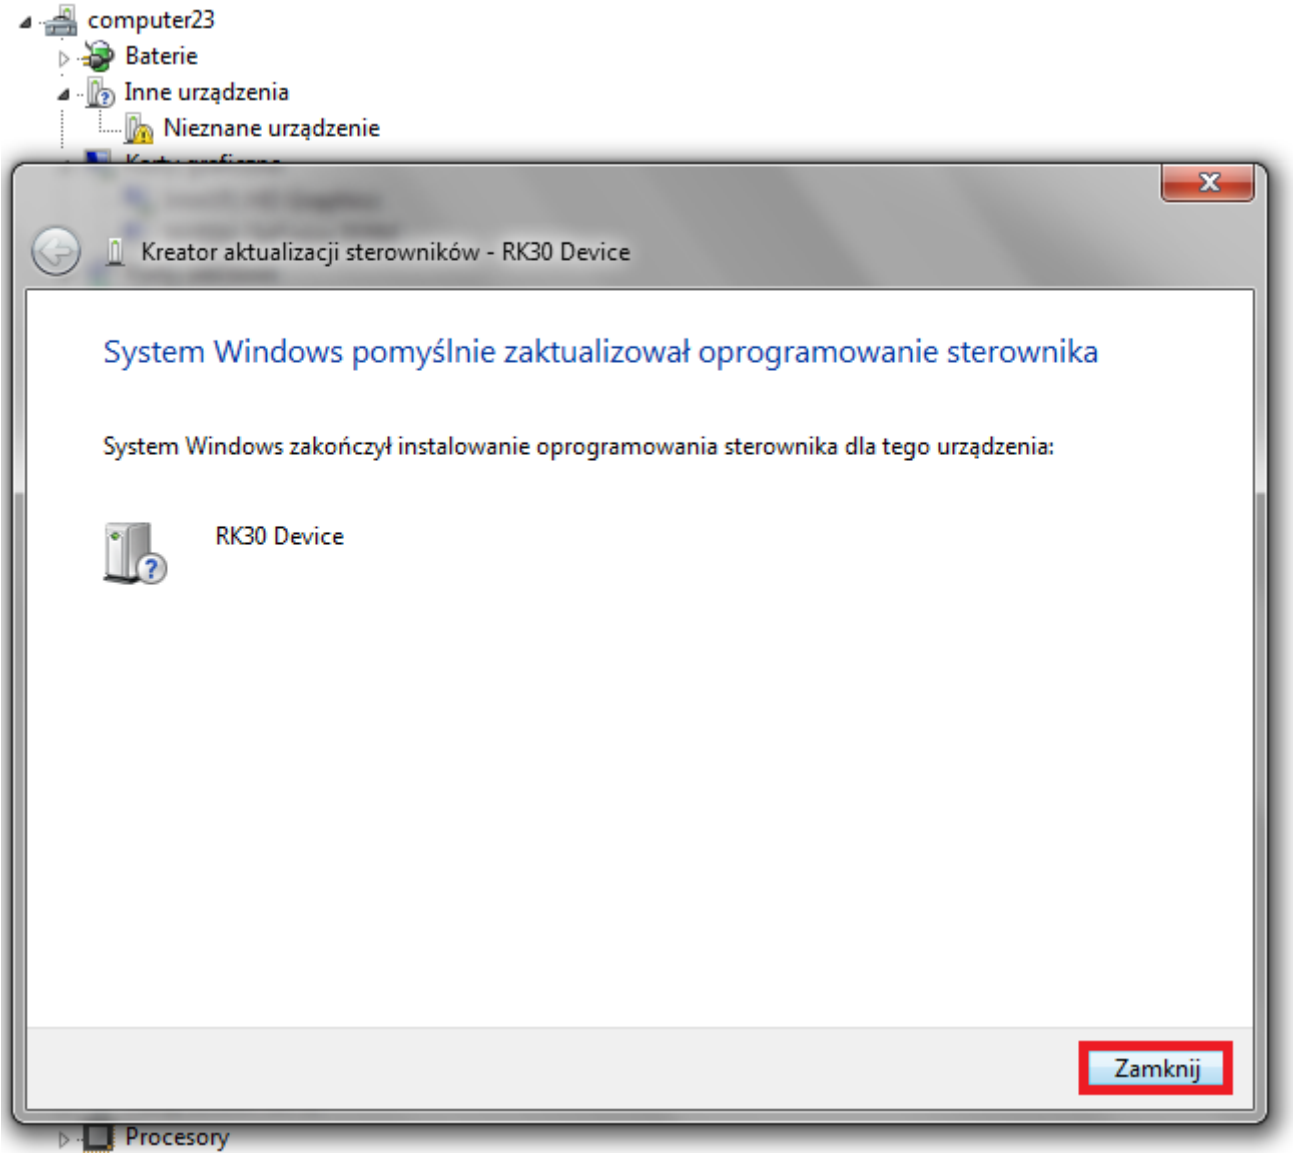

8. Если водители были должным образом квадратных **1** бледно-зеленый, щелчок **File** и выберите файл с именем **Firmware_9702_android_4.1.1_version_1.img** из каталога Firmware_9702_android_4.1.1_version_1

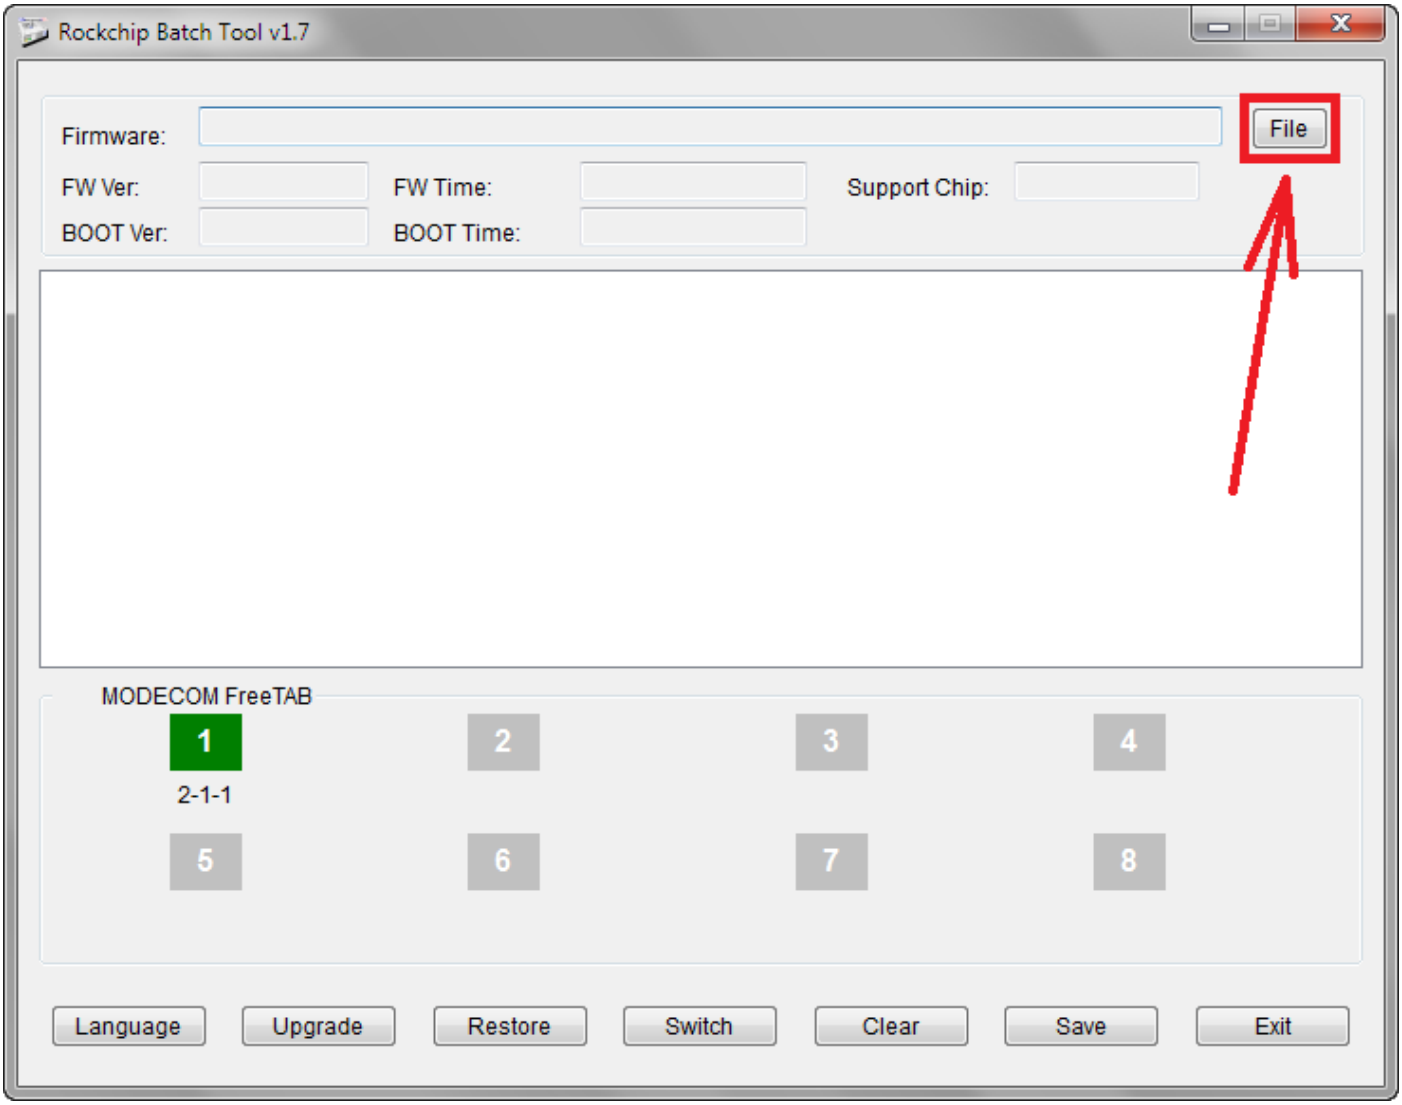
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
File
FW Ver:
FW Time:
Support Chip:
BOOT Ver:
BOOT Time:
MODECOM FreeTAB
1
2
3
4
2-1-1
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

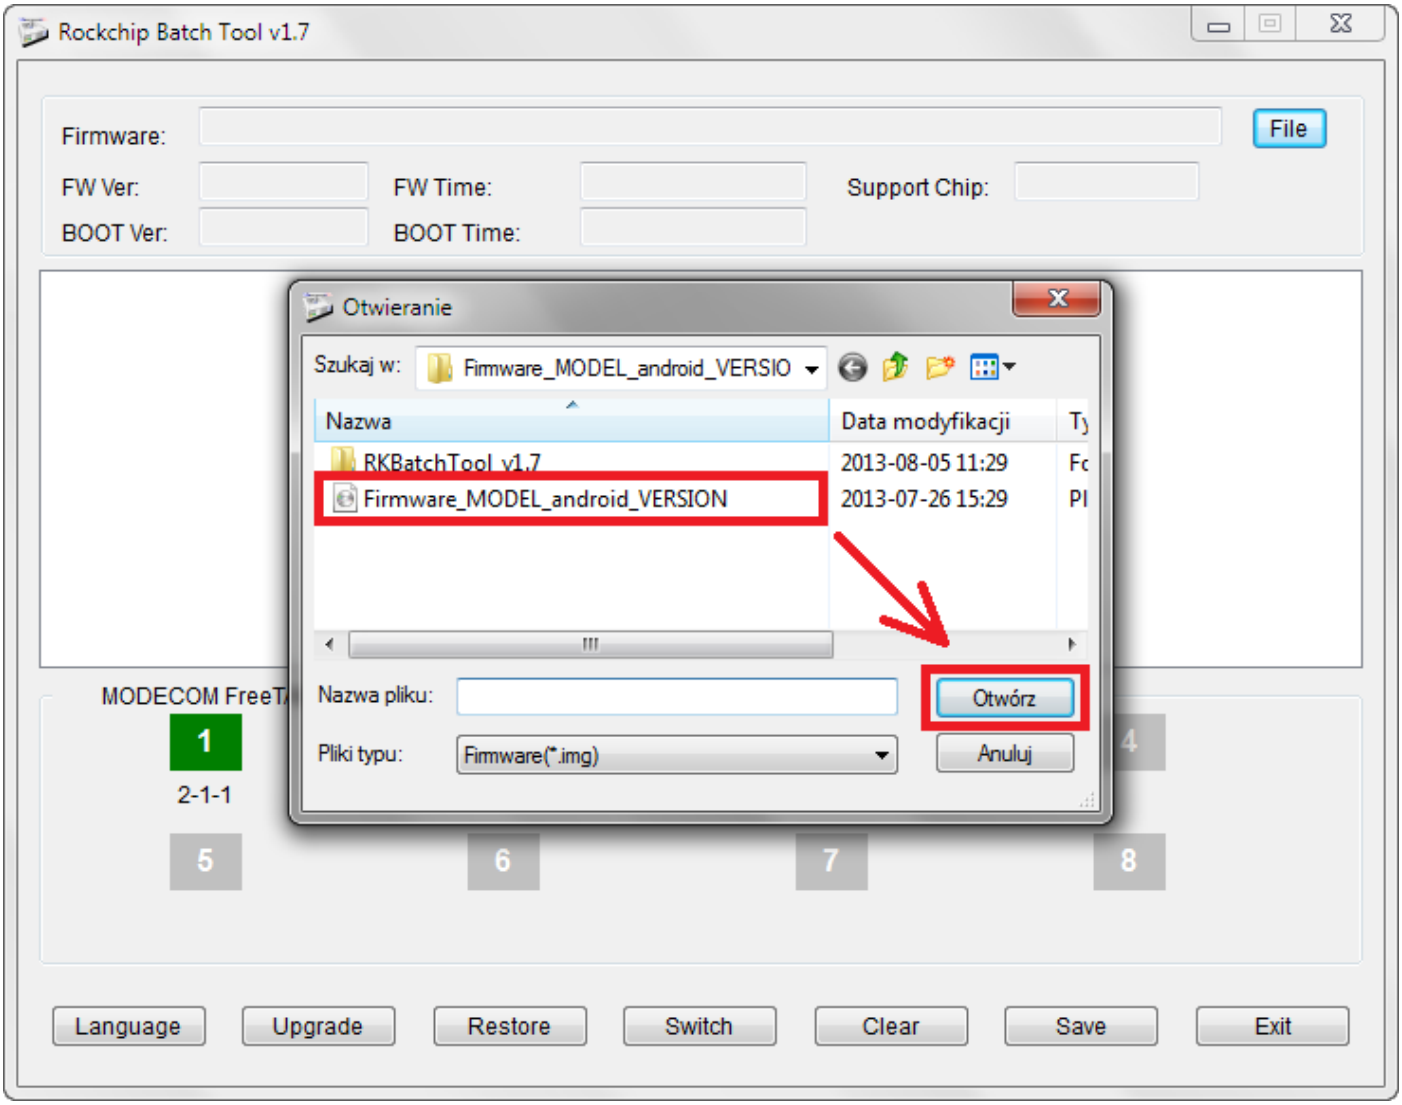

9. щелчок **Upgrade**, Программа начнет процедуру обновления, эта операция занимает несколько минут

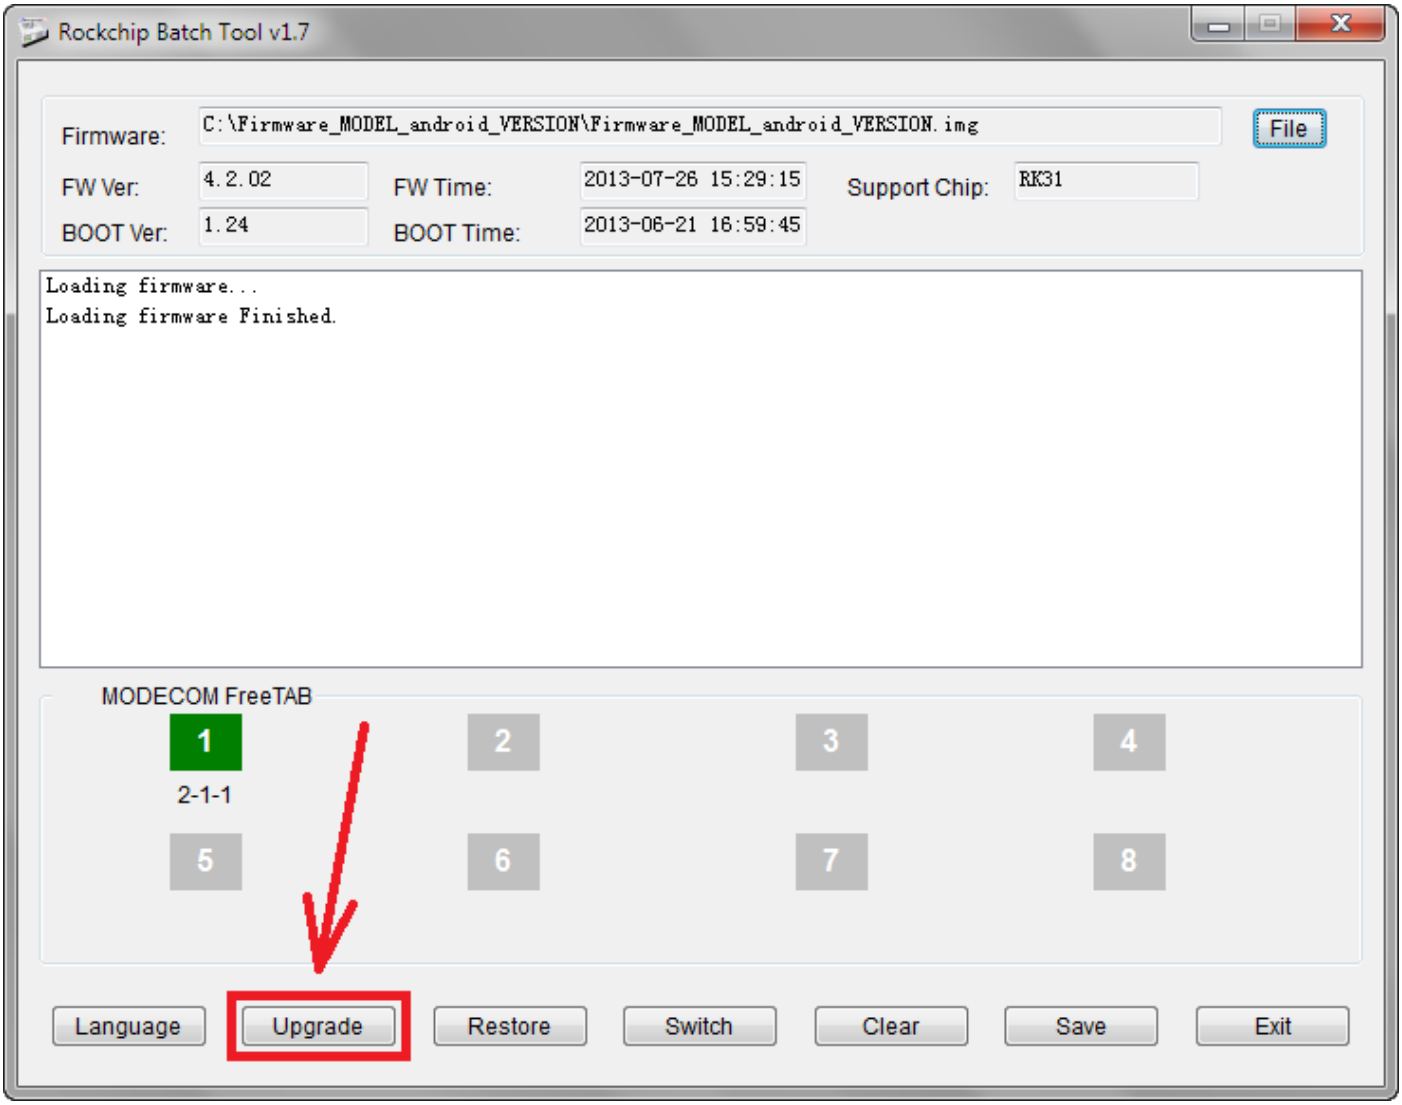
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img
File
FW Ver:
4.2.02
FW Time:
2013-07-26 15:29:15
Support Chip:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Time:
2013-06-21 16:59:45
Loading firmware...
Loading firmware Finished.
MODECOM FreeTAB
1
2-1-1
2
3
4
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

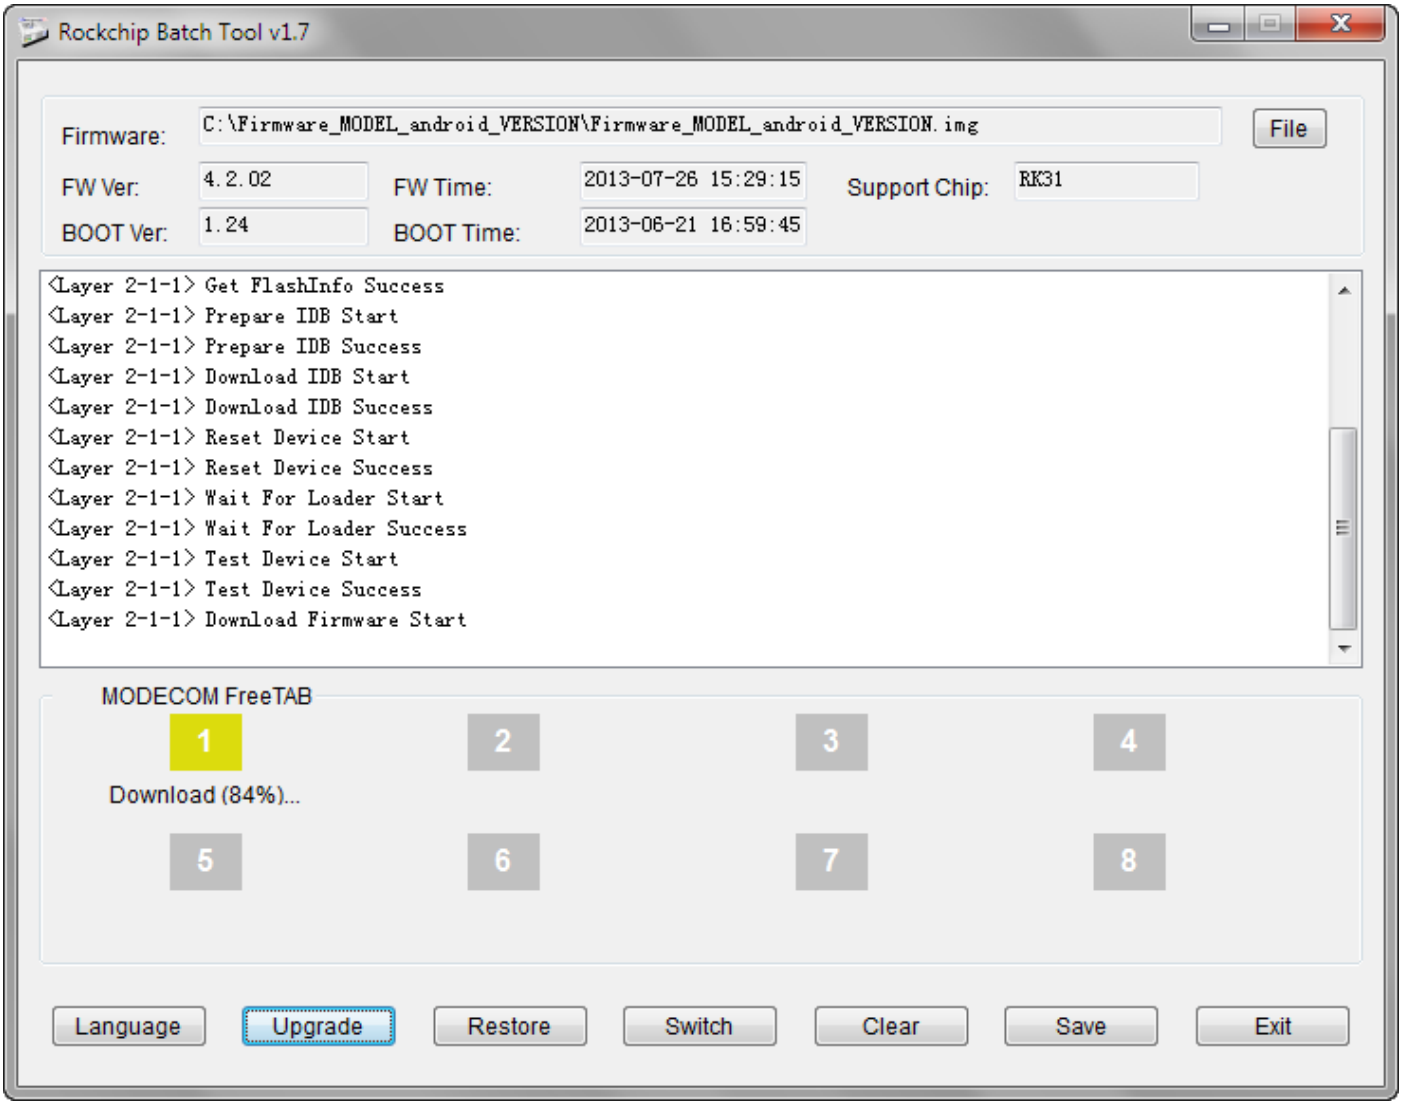
Rockchip Batch Tool v1.7
Firmware:
C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img
File
FW Ver:
4.2.02
FW Time:
2013-07-26 15:29:15
Support Chip:
RK31
BOOT Ver:
1.24
BOOT Time:
2013-06-21 16:59:45
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
MODECOM FreeTAB
1
2
3
4
Download (84%)...
5
6
7
8
Language
Upgrade
Restore
Switch
Clear
Save
Exit

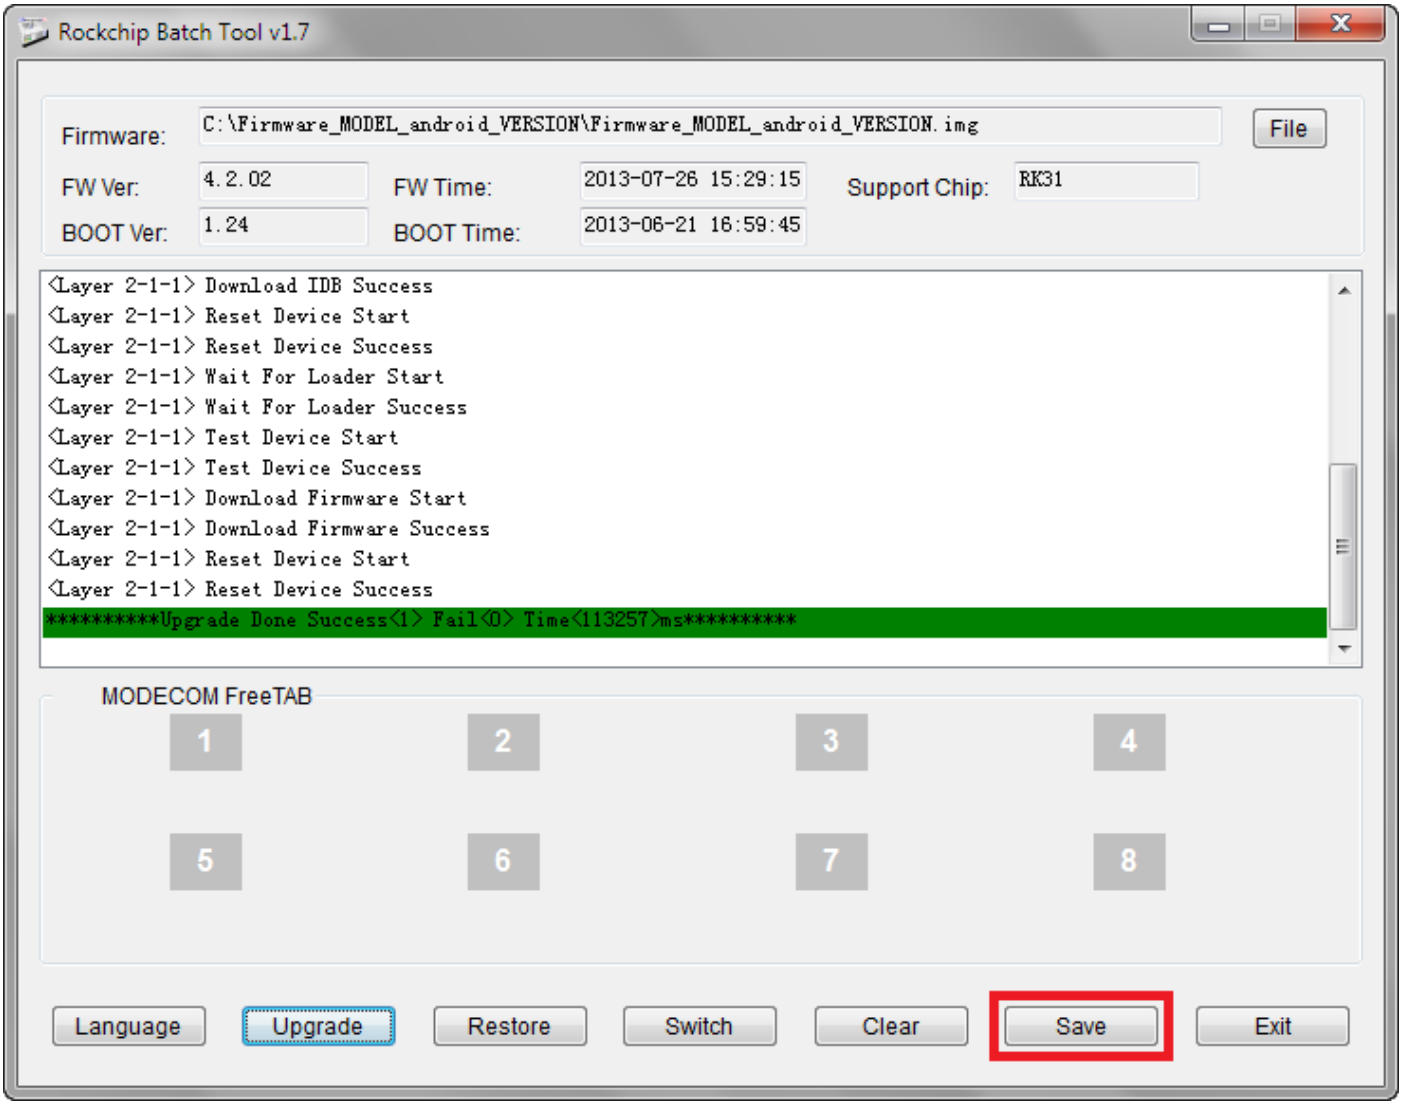

Обновление успешно установлено, выключите его и отсоедините программного обеспечения планшета с компьютера