

MODECOM


TABLET FREETAB 9707 IPS2 X4+

Aktualizacja Firmware >>> **Android 4.4.2 KitKat**

- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie tabletu z komputerem

Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.


1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
2. Rozpakuj plik **Firmware_freetab_9707_android_4.4.2.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie **Firmware_9707_android_4.4.2**
3. Uruchom plik **RKBatchTool.exe** z katalogu **RKBatchTool_v1.7**

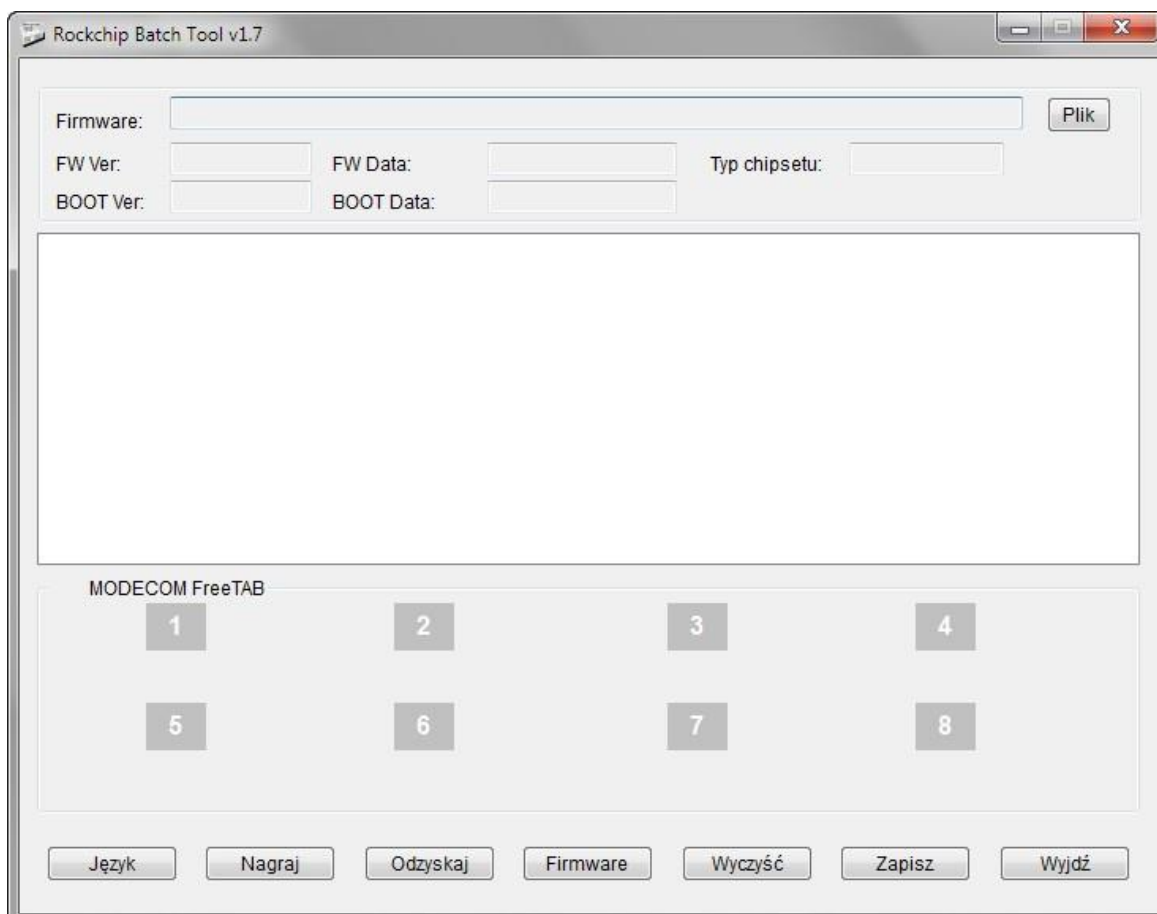


4. Wyłącz tablet jeśli jest włączony i podłącz urządzenie kablem usb do komputera lub laptopa. **Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte** przyciski **ESC** i **VOL+**, następnie podłącz do tabletu złącze zasilania i trzymaj jeszcze ok.5 sekund wciśnięte przyciski **ESC** i **VOL+**, tablet zostanie wykryty jako „Nieznane urządzenie”, system oczekuje na dodanie sterowników, które należy dodać za pomocą Menedżera urządzeń.

Sterowniki znajdują się w katalogu **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb**


Sterowniki można dodać do systemu posługując się systemowym Menedżerem urządzeń (Panel sterowania > Menedżer urządzeń) lub (Komputer > Właściwości > Menedżer urządzeń)

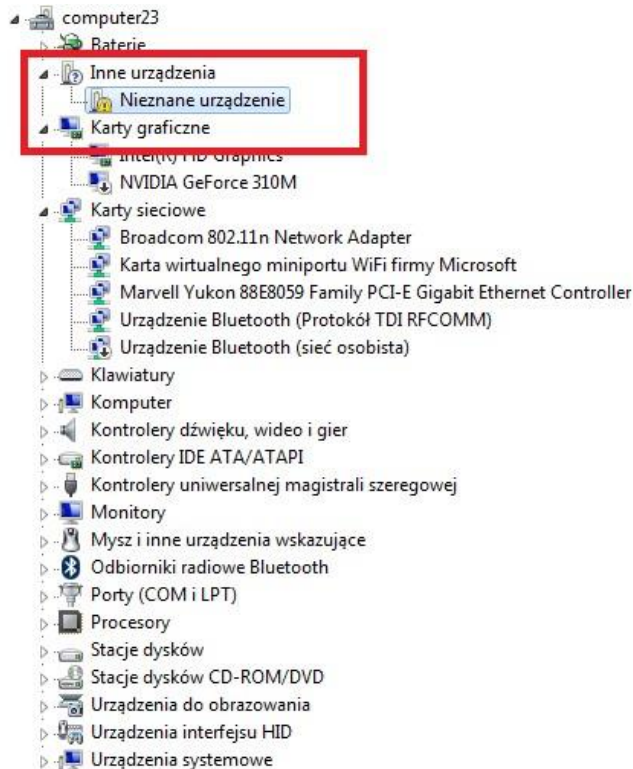

5. Rozwiń pole „Inne urządzenia” i kliknij prawym przyciskiem myszy na polu **Nieznane urządzenie** wybierając pierwszą opcję **Aktualizuj oprogramowanie sterownika...**

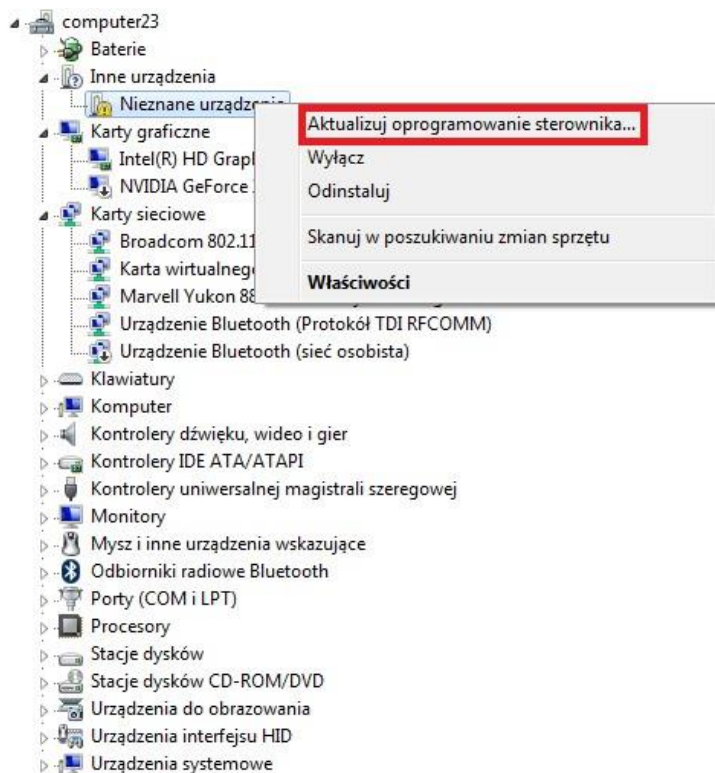

6. Kliknij w drugą opcję **Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**

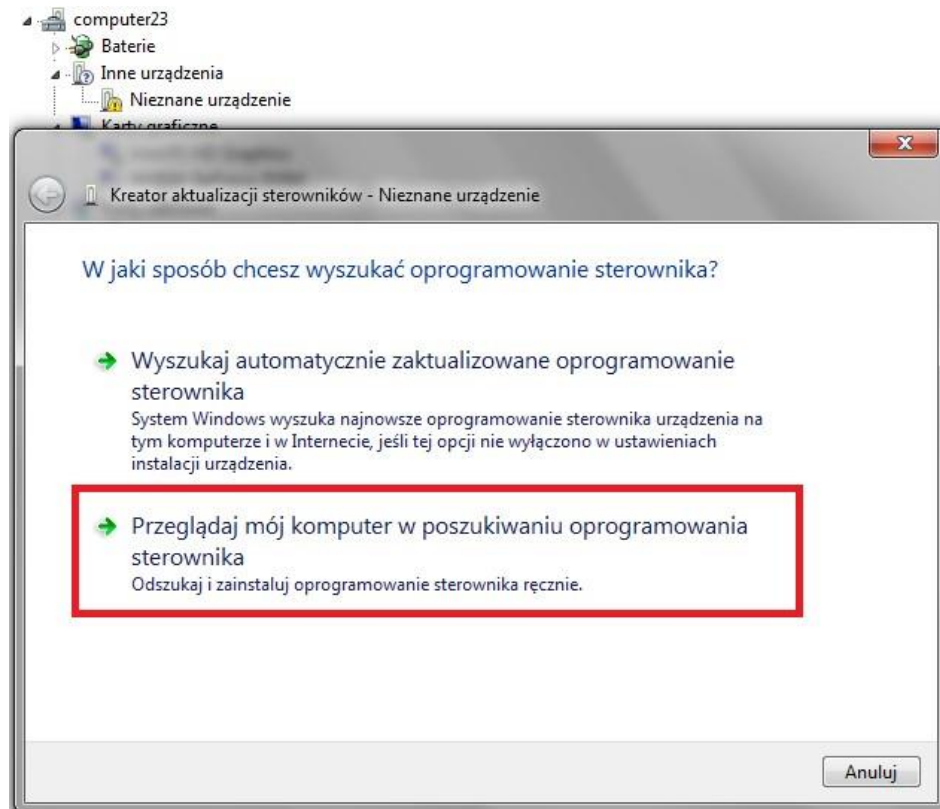

7. Kliknij w przycisk **Przełóżaj...** i wskaź lokalizację sterownika wybierając katalog:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\lx64\win7 (dla **Windows 7** w wersji 64-bitowej)


RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\lx64\win8 (dla **Windows 8** w wersji 64-bitowej)

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\lx64\vista (dla **Windows Vista** w wersji 64-bitowej)


RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\lx86\win7 (dla **Windows 7** w wersji 32-bitowej)

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\lx86\win8 (dla **Windows 8** w wersji 32-bitowej)


RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\lx86\vista (dla **Windows Vista** w wersji 32-bitowej)

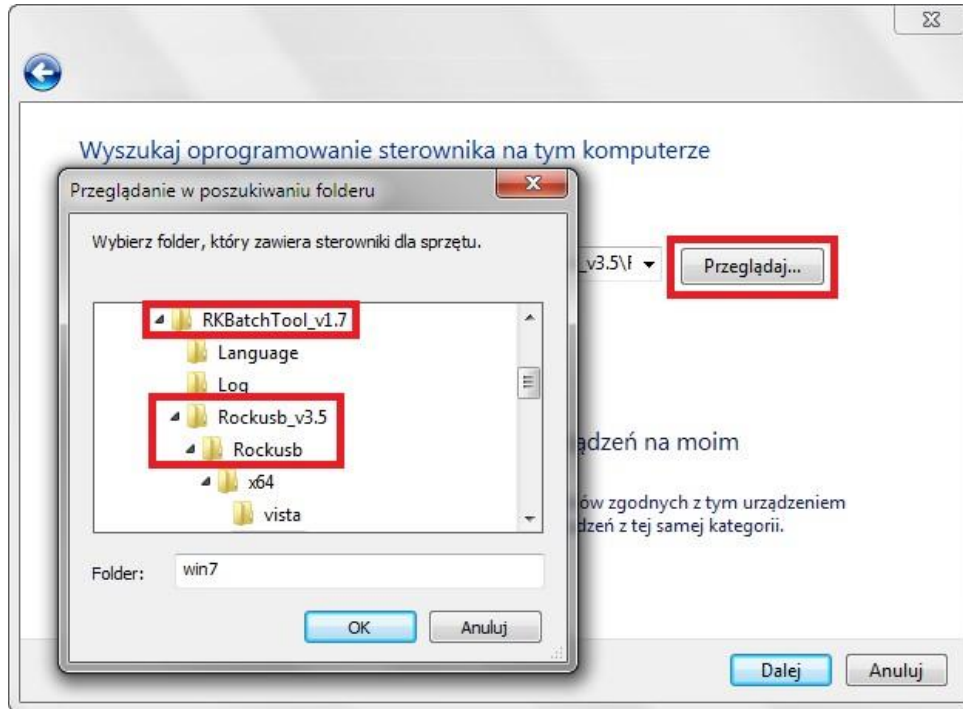



8. Kliknij w drugą opcję **Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to**

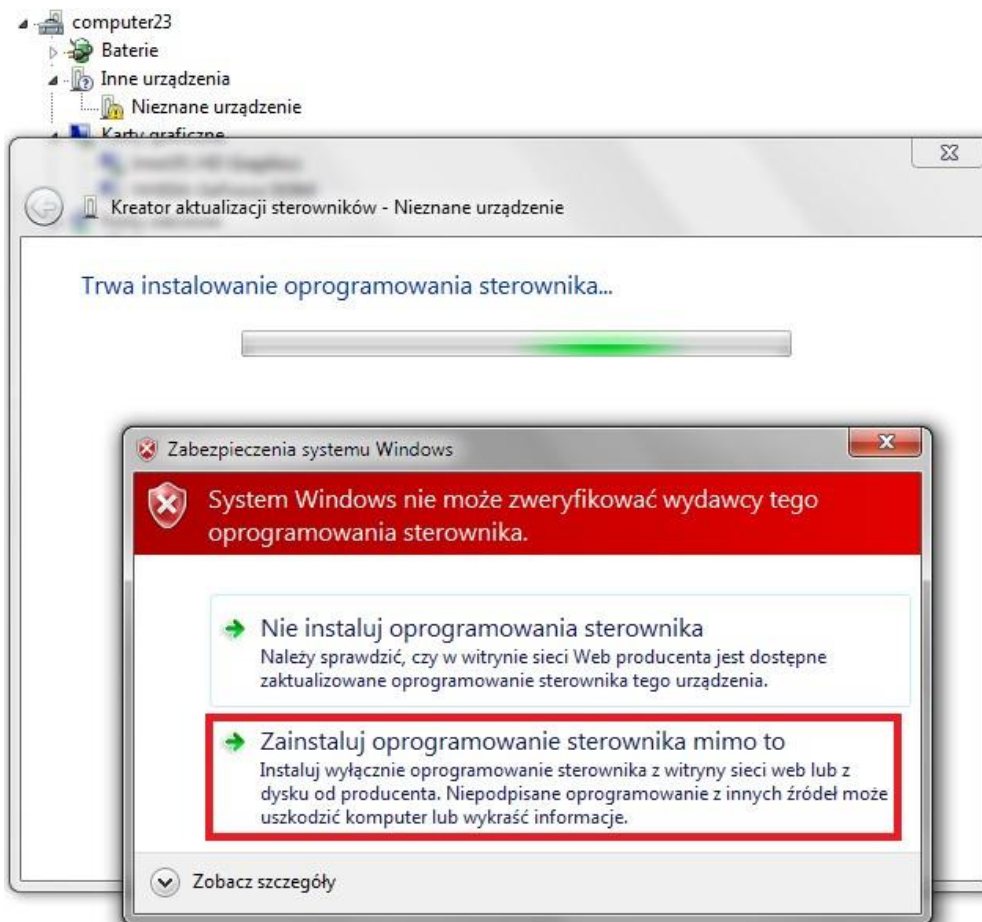



9. Sterownik został dodany do systemu, można kontynuować pracę z programem **RKBatchTool**

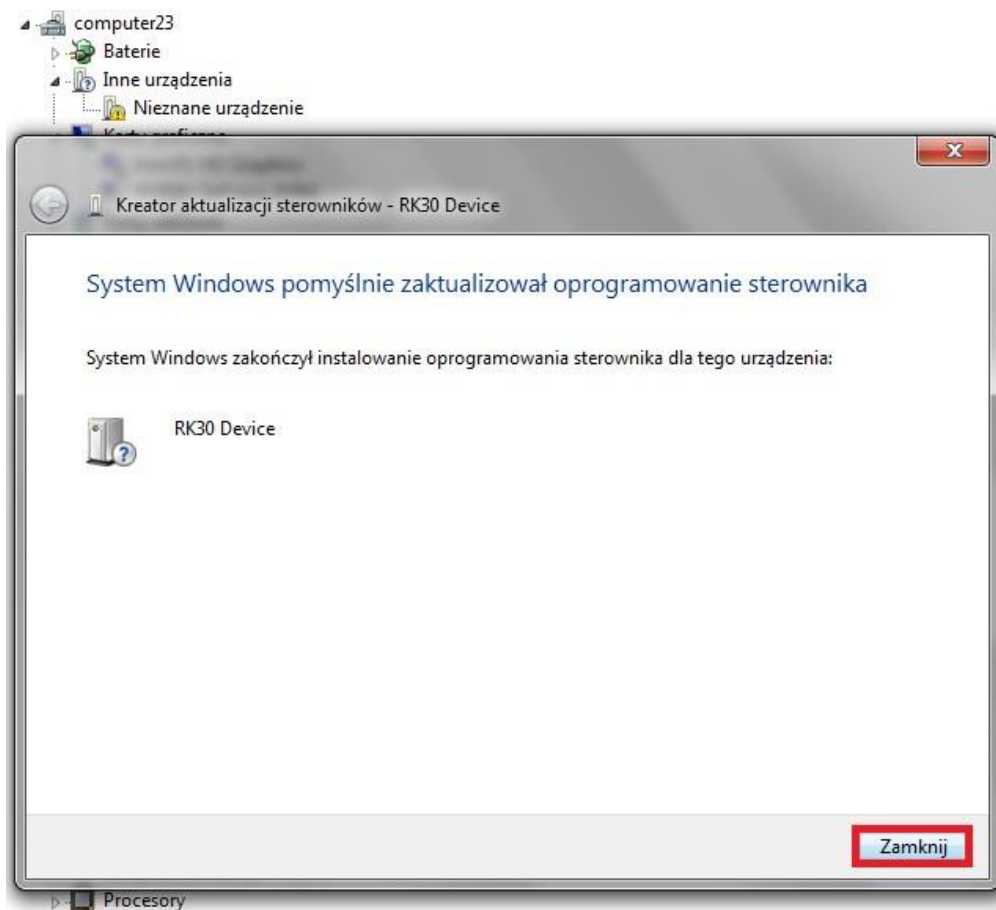


10. Jeśli sterowniki zostały dodane prawidłowo, kwadrat 1 zabarwi się na kolor zielony, kliknij w przycisk **Plik** i wskaż plik o nazwie **Firmware_freemab_9707_android_4.4.2.img** z katalogu **Firmware_freemab_9707_android_4.4.2**

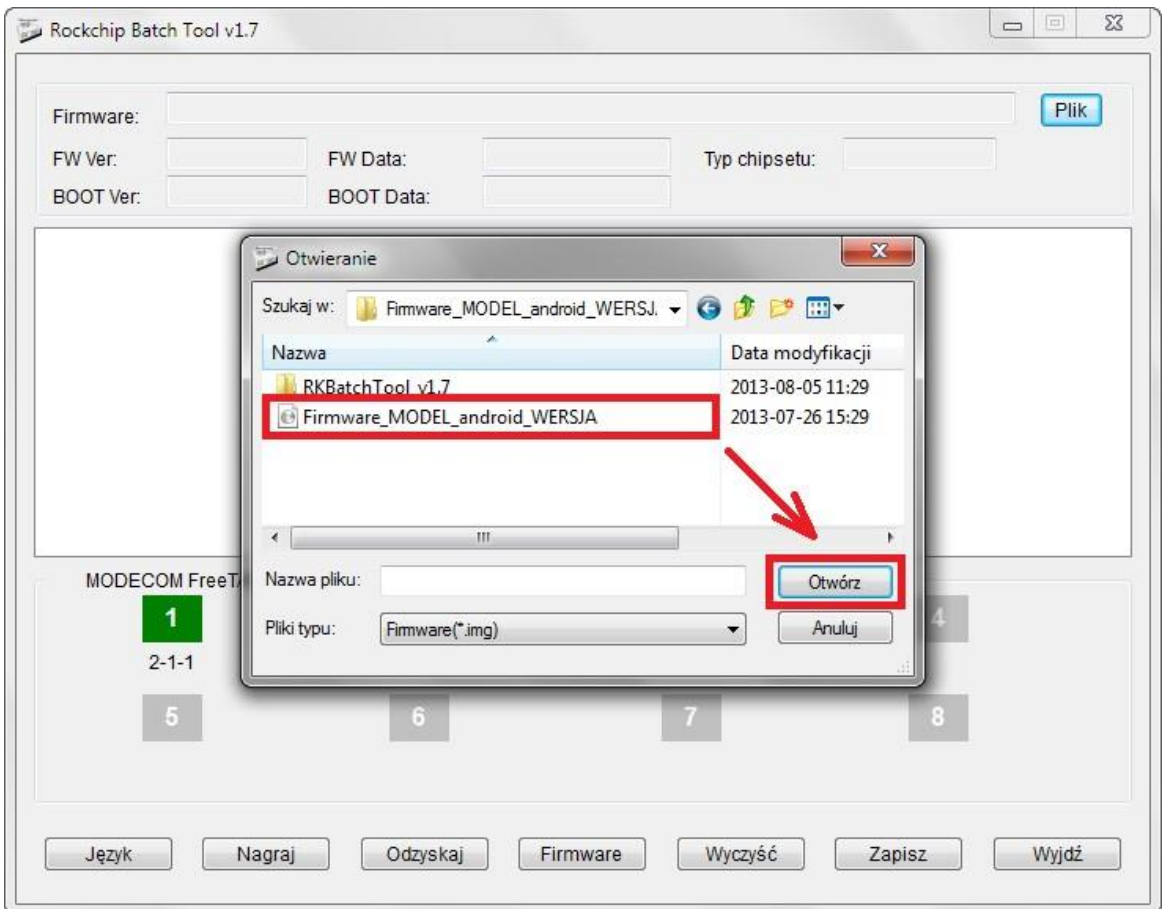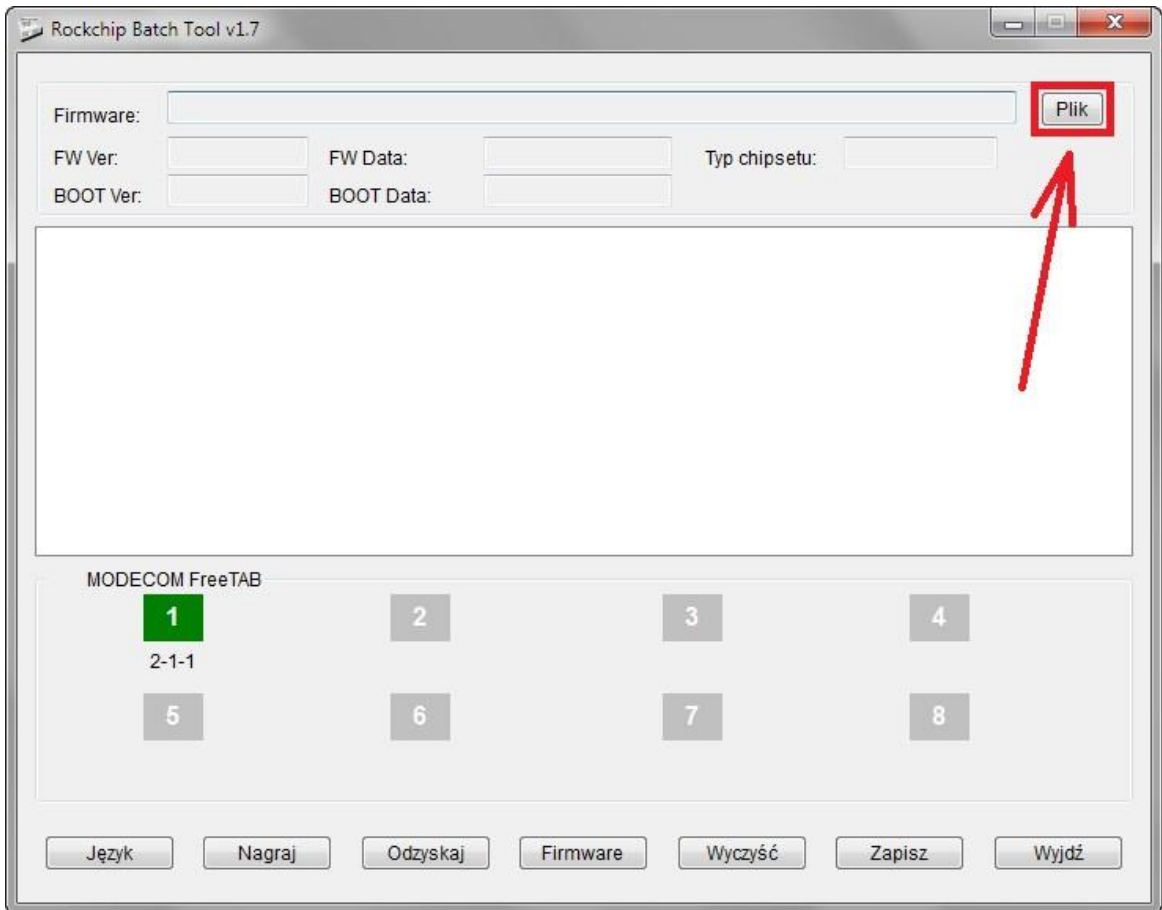

11. Kliknij w przycisk **Nagraj**, program rozpocznie procedurę aktualizacji, operacja trwa kilka minut

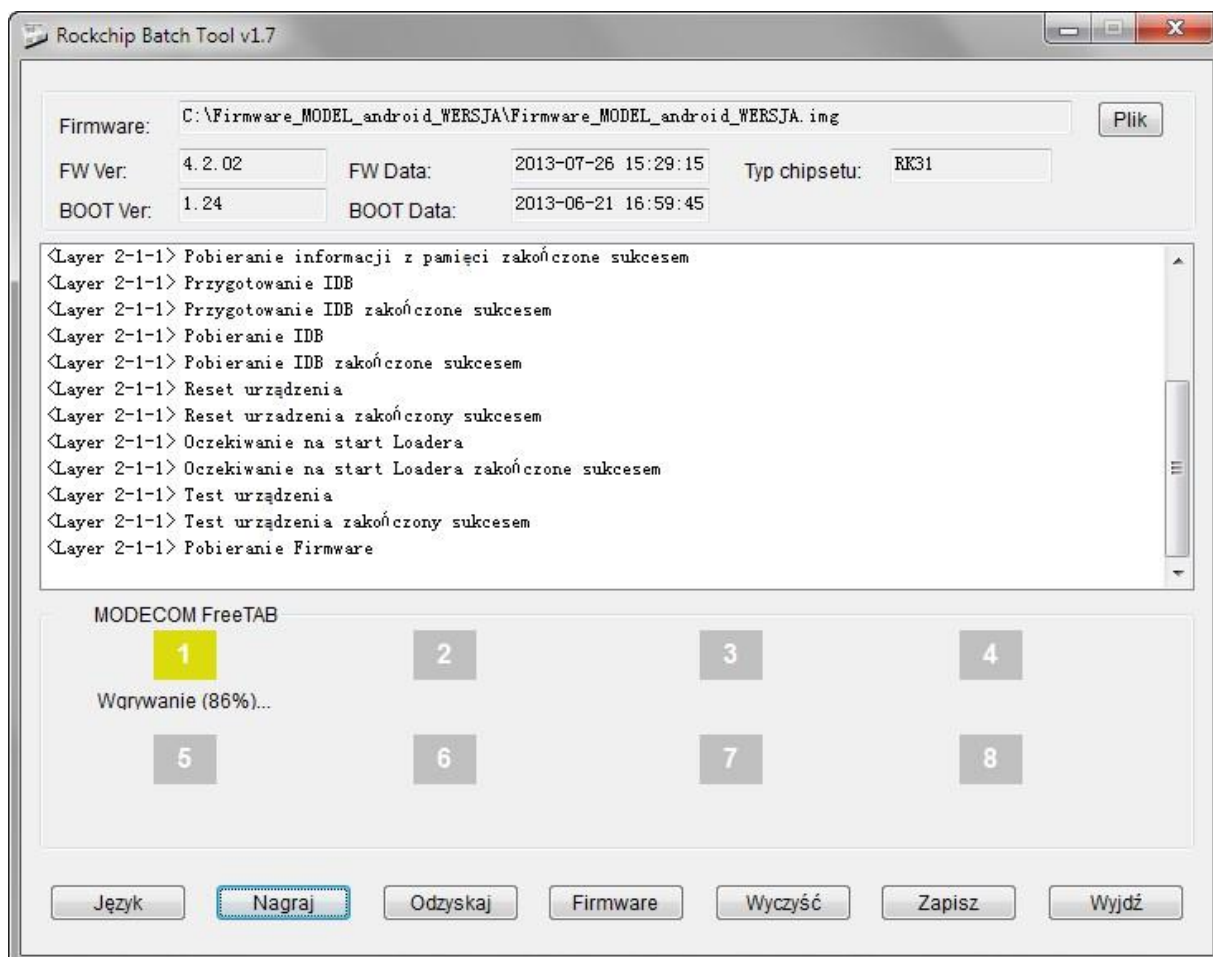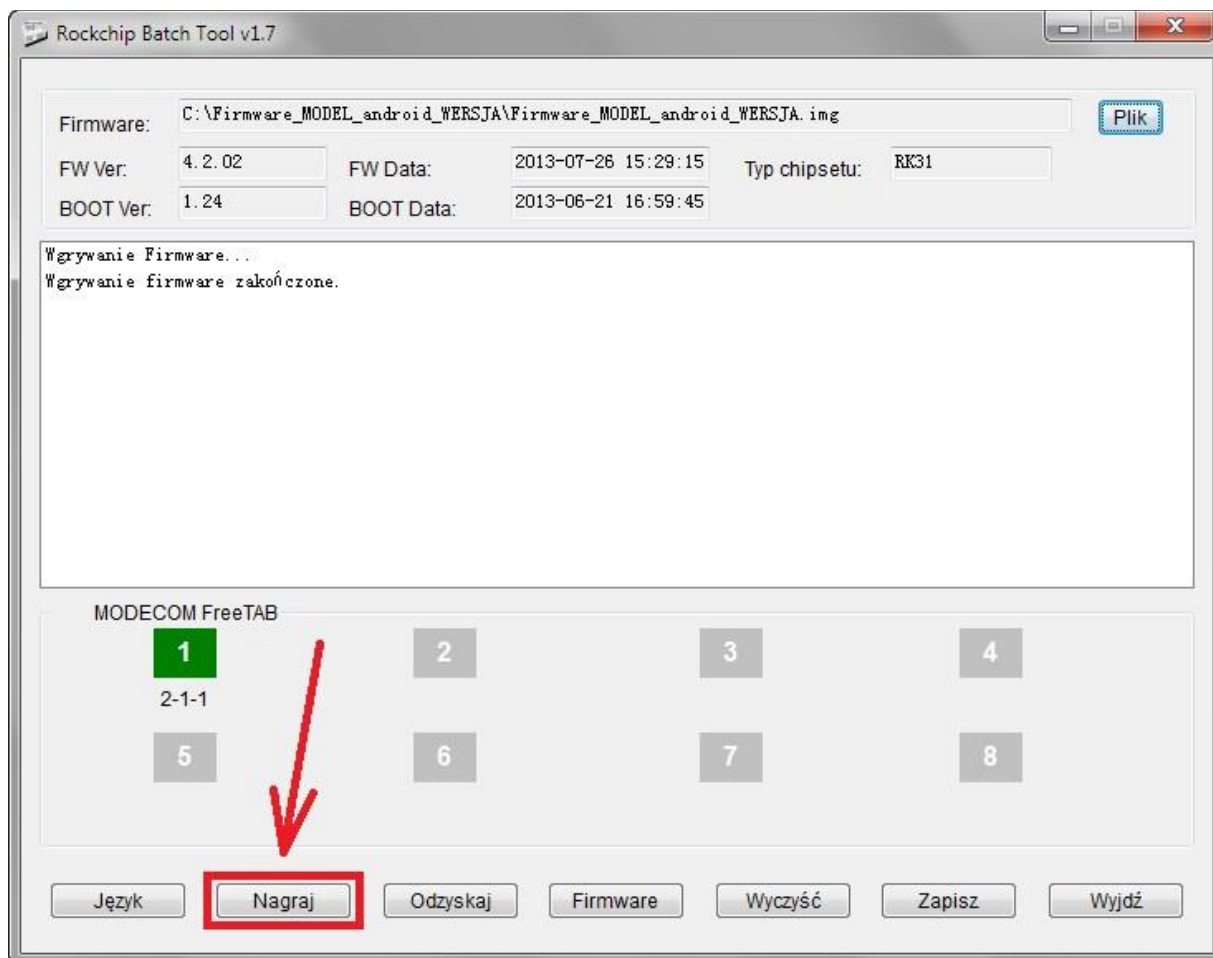

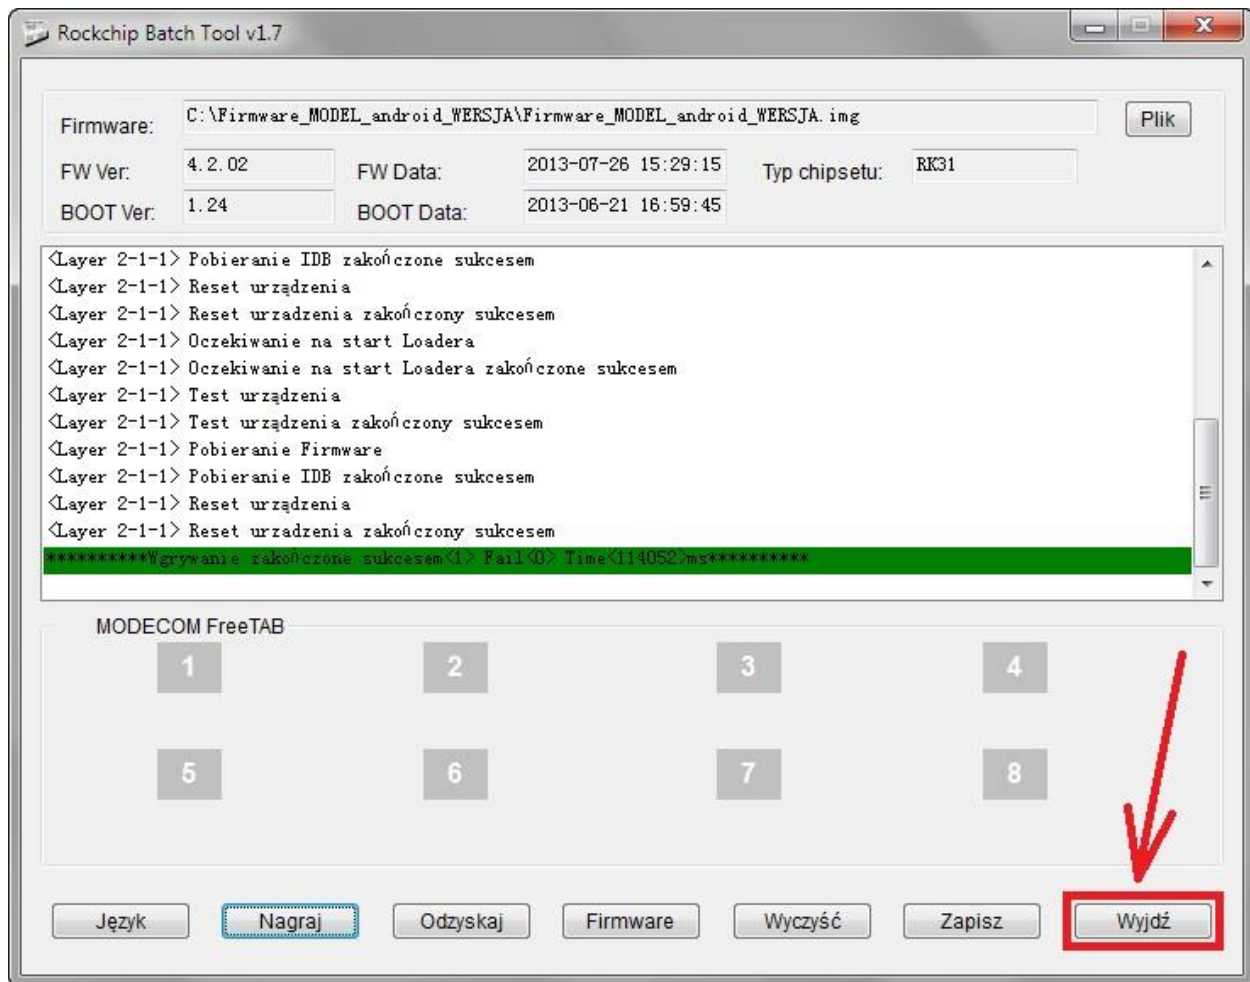

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera