

MODECOM FREEWAY TAB 7.0

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 ICS >>> **2012-08-06**

- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie tabletu z komputerem
- Aktualizacja nie działa na systemie Windows XP, wymagany nowszy system



Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.



➤ Program nawigacyjny MapaMap




Aktualizacja powoduje zmianę numeru identyfikacyjnego systemu.



Jeśli przed aktualizacją instalowałeś i rejestrowałeś program nawigacyjny MapaMap na urządzeniu z systemem 2.3.4 / 4.0.3 beta, do jego ponownej instalacji potrzebny będzie reset klucza licencji. Prosimy o wysłanie maila na wsparcie@modecom.pl z numerem licencji oraz adresem mailowym na który była dokonana rejestracja. Klucz zostanie zresetowany w ciągu 24 godzin od wysłania maila.


-
1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
 2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.0.4
http://freetab.eu/softy/ENG/Navigation/FreeWAY_TAB_7.0/Firmware/Android_4.0.3/Version_1/PL/Firmware_TAB7.0_android_4.0.3_wersja_1.zip
 3. Rozpakuj plik **Firmware_TAB7.0_android_4.0.3.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie Firmware_TAB7.0_android_4.0.3
 4. Uruchom plik **PhoenixSuit_EN.msi** z katalogu **PhoenixSuit_v.1.0.5**

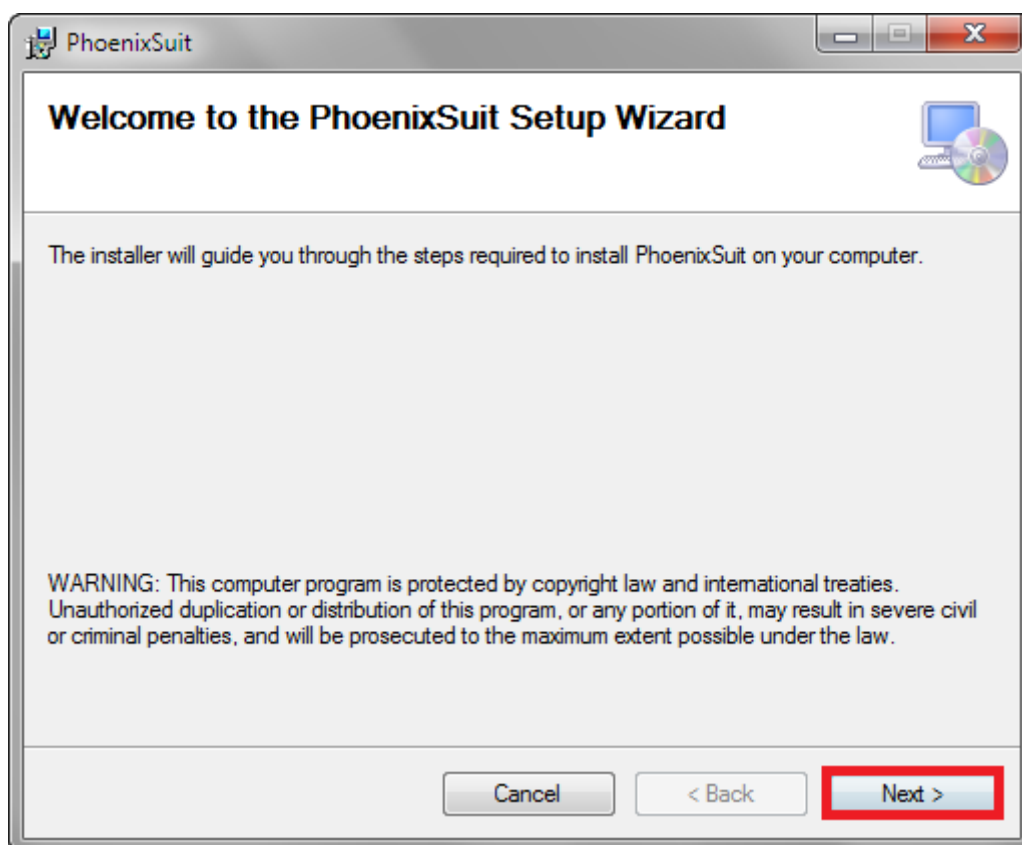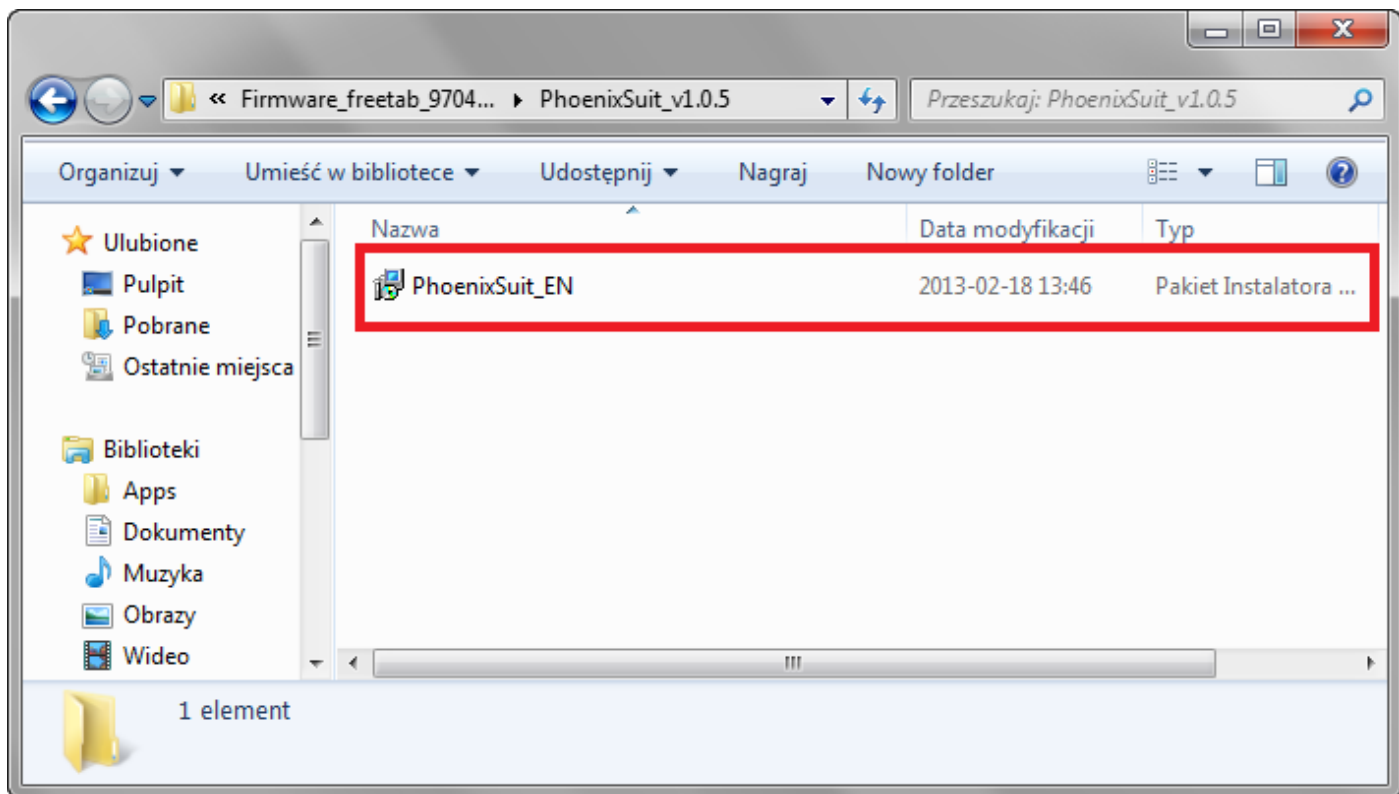

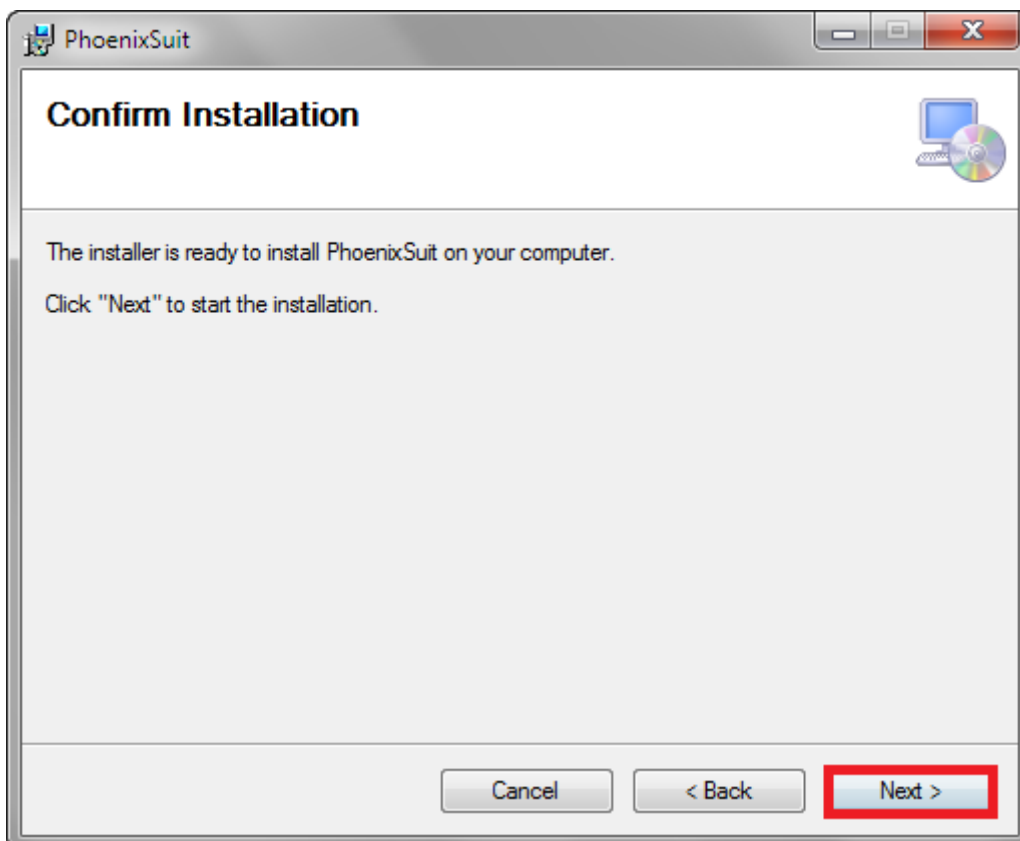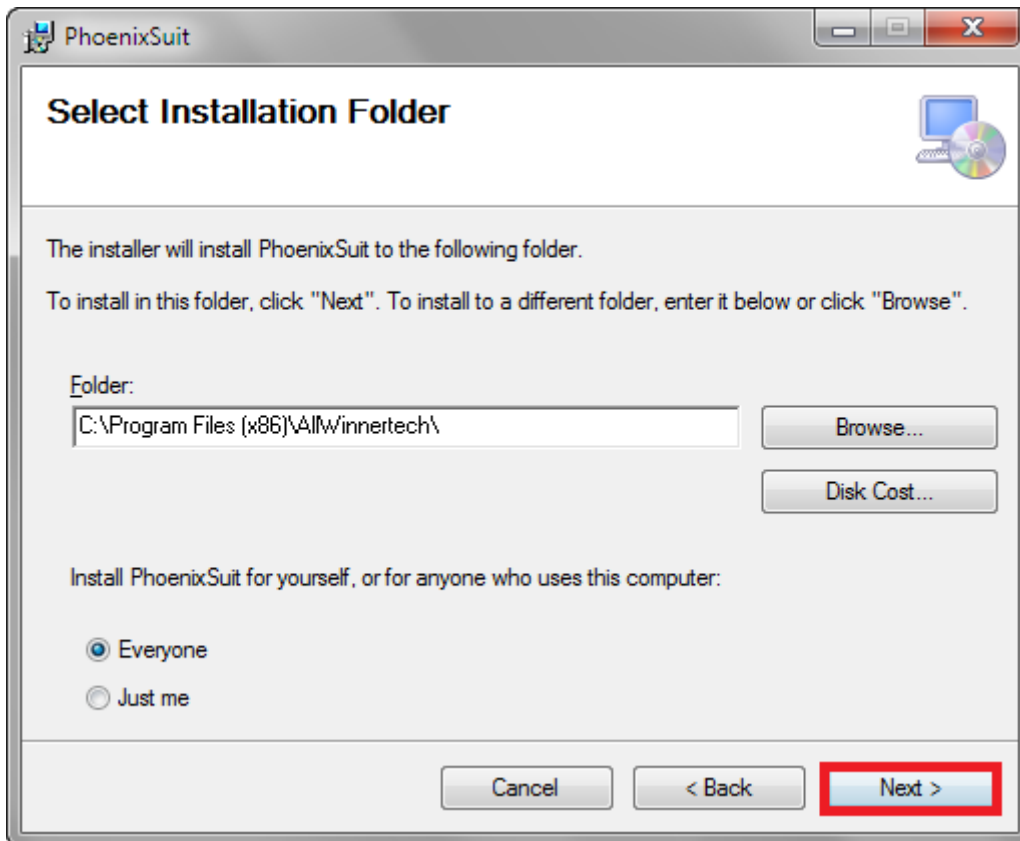

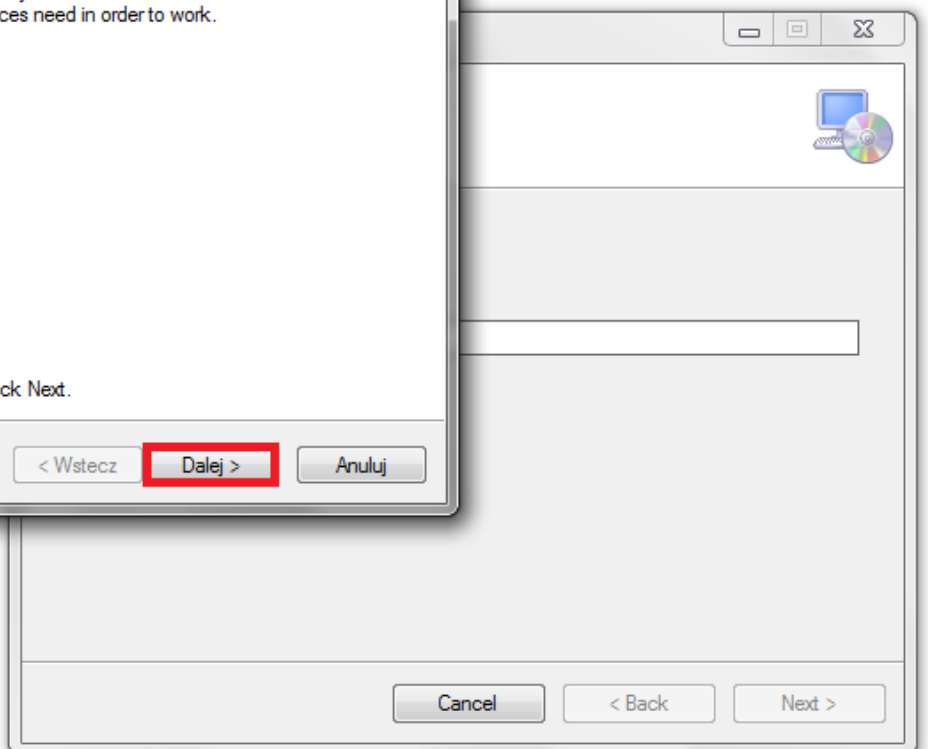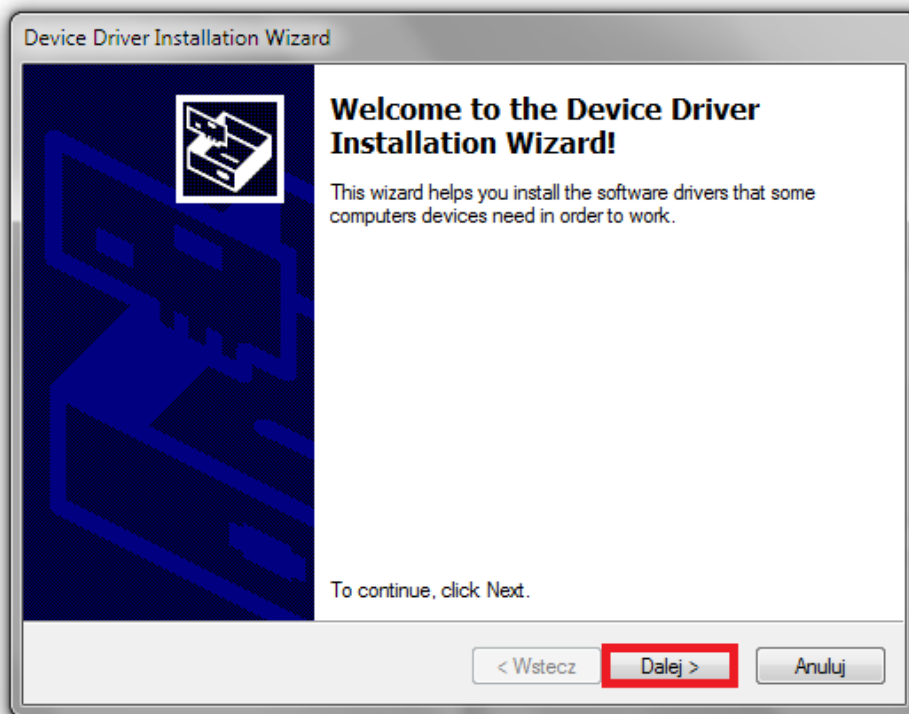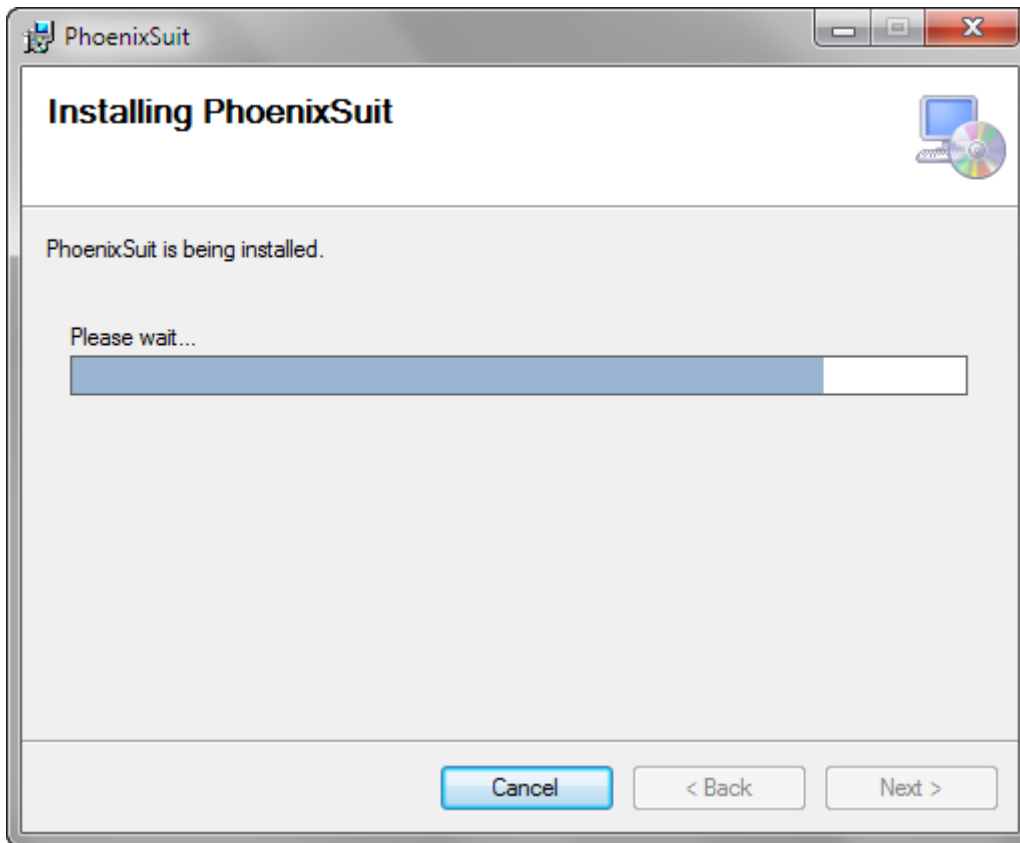


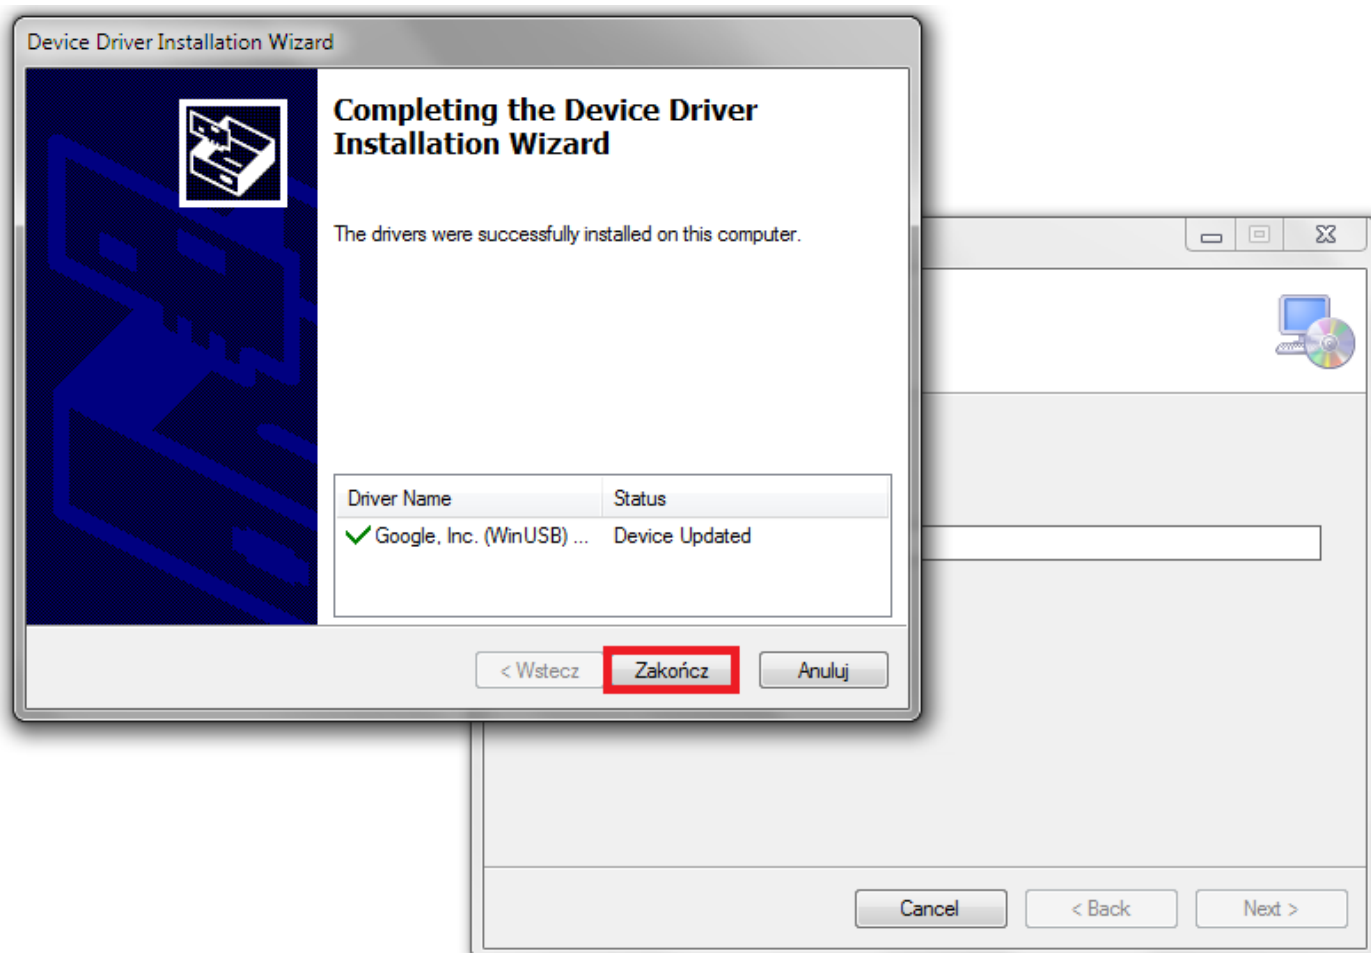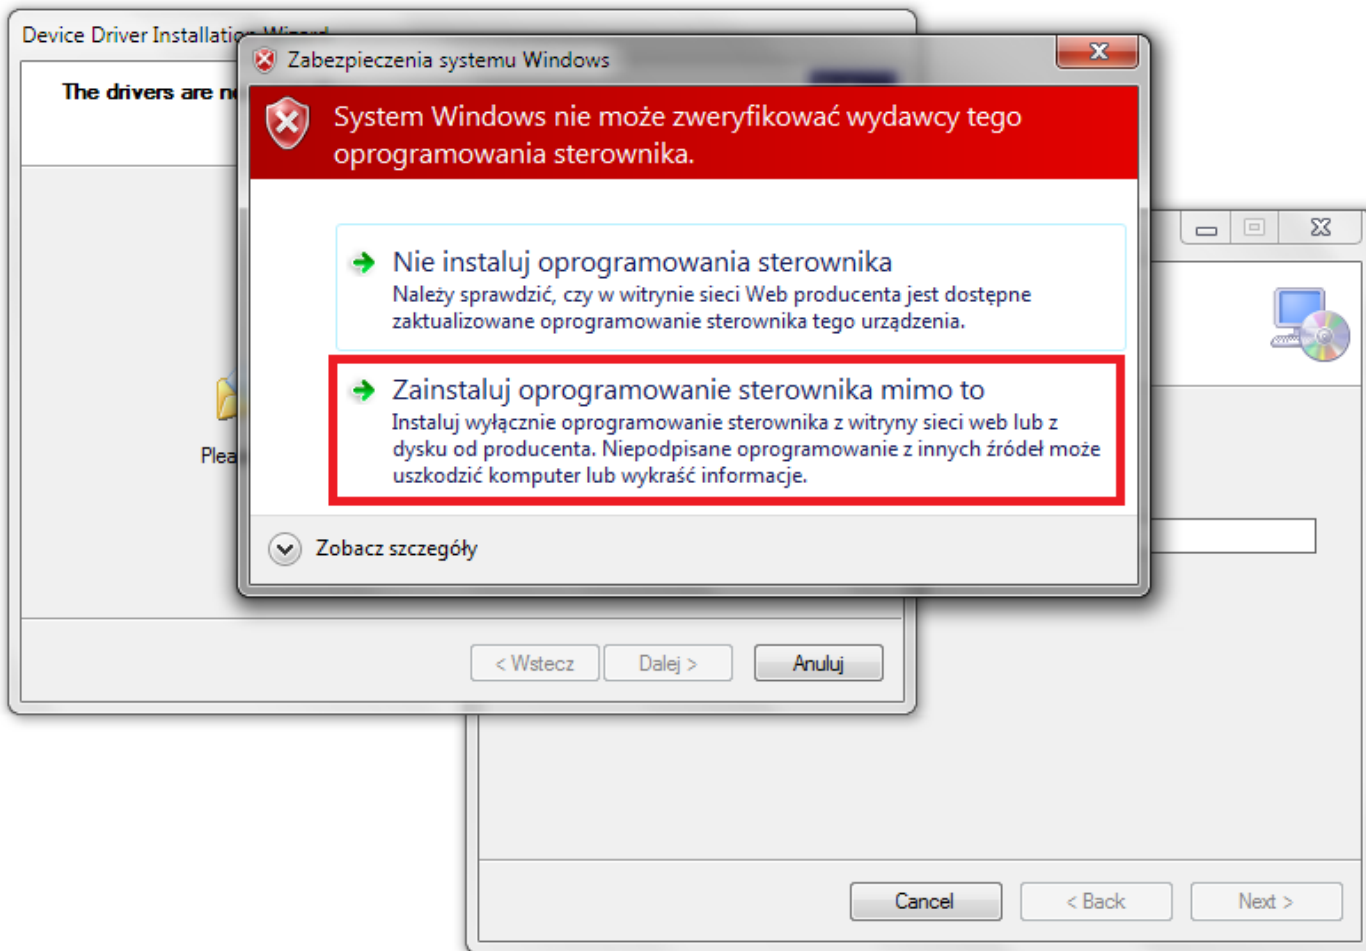

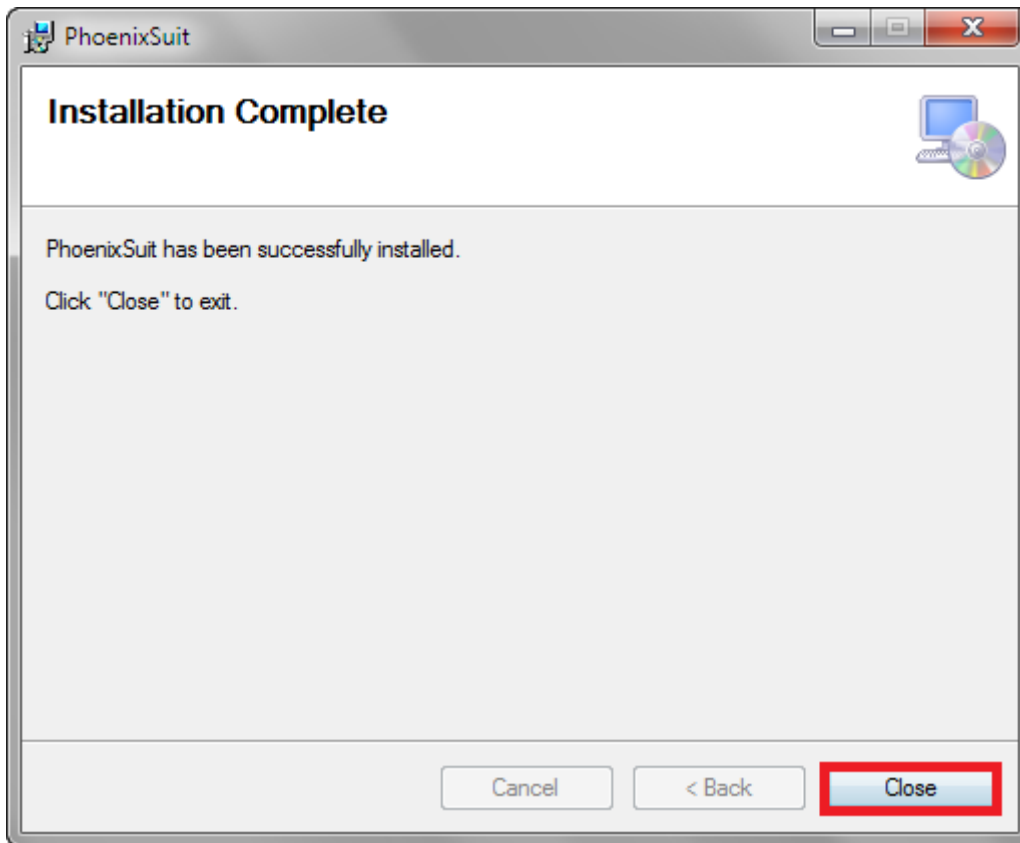

5. Uruchom w tablecie funkcję debugowania usb, opcja musi być zaznaczona
Ustawienia > Opcje programistyczne > Debugowanie USB


Jeśli system w tablecie nie uruchamia się, proszę kontynuować instrukcję od punktu nr.9

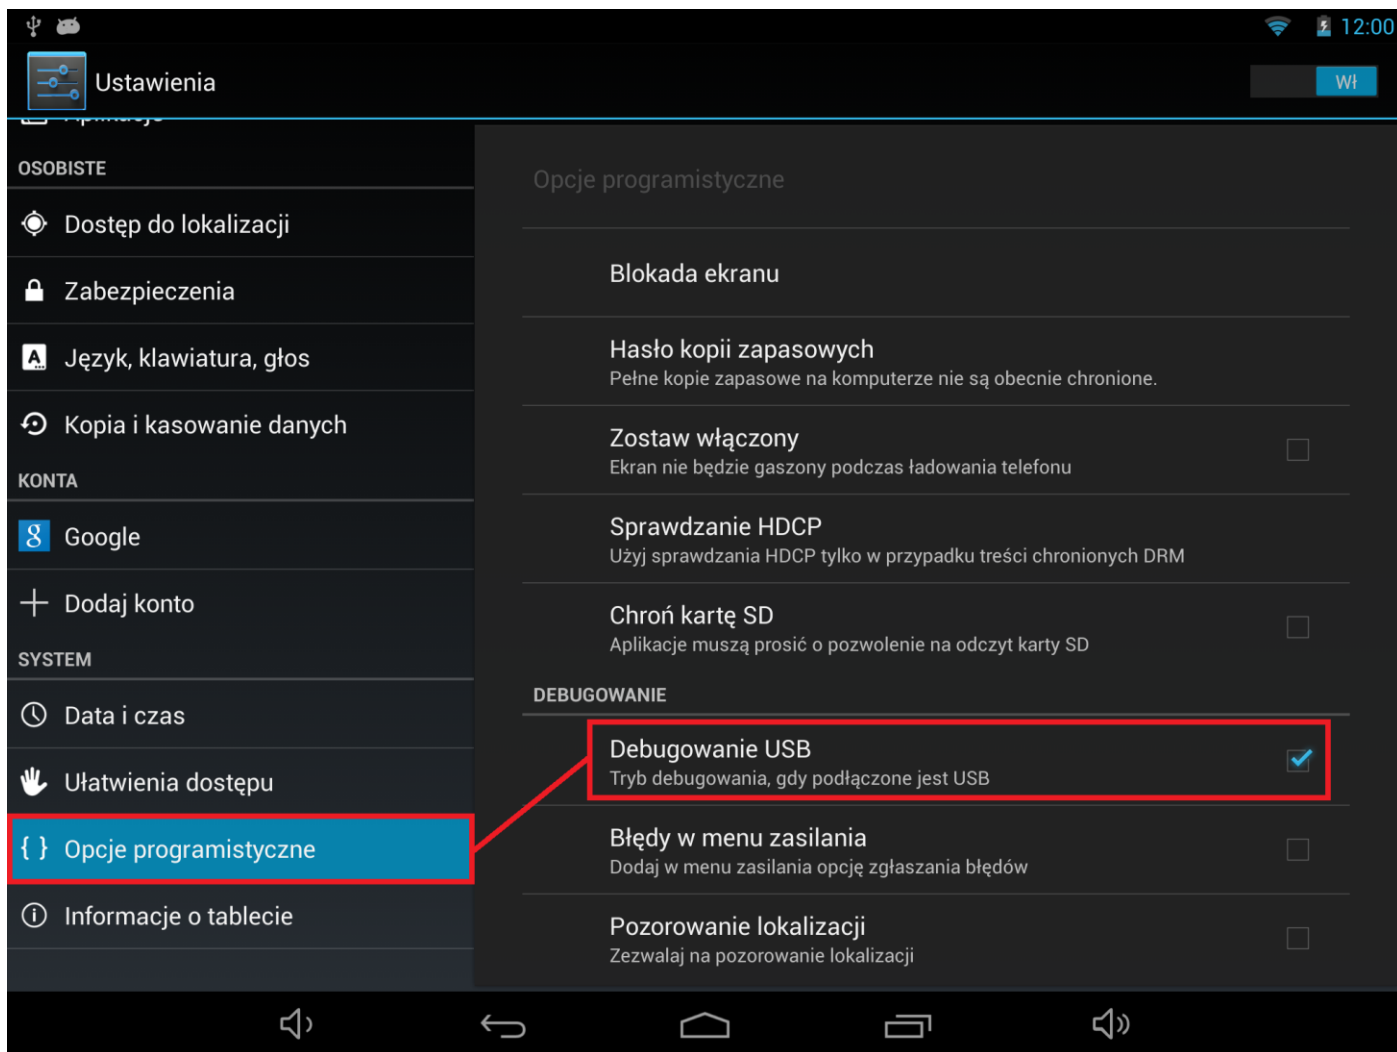


Po uruchomieniu trybu debugowania, tablet zostanie wykryty przez system jako **Nieznane urządzenie**, system oczekuje na dodanie sterowników, które należy dodać za pomocą Menedżera urządzeń

Sterowniki znajdują się w katalogu **ADB_Driver**


Sterowniki można dodać do systemu posługując się systemowym Menedżerem urządzeń (Panel sterowania > Menedżer urządzeń) lub (Komputer > Właściwości > Menedżer urządzeń)

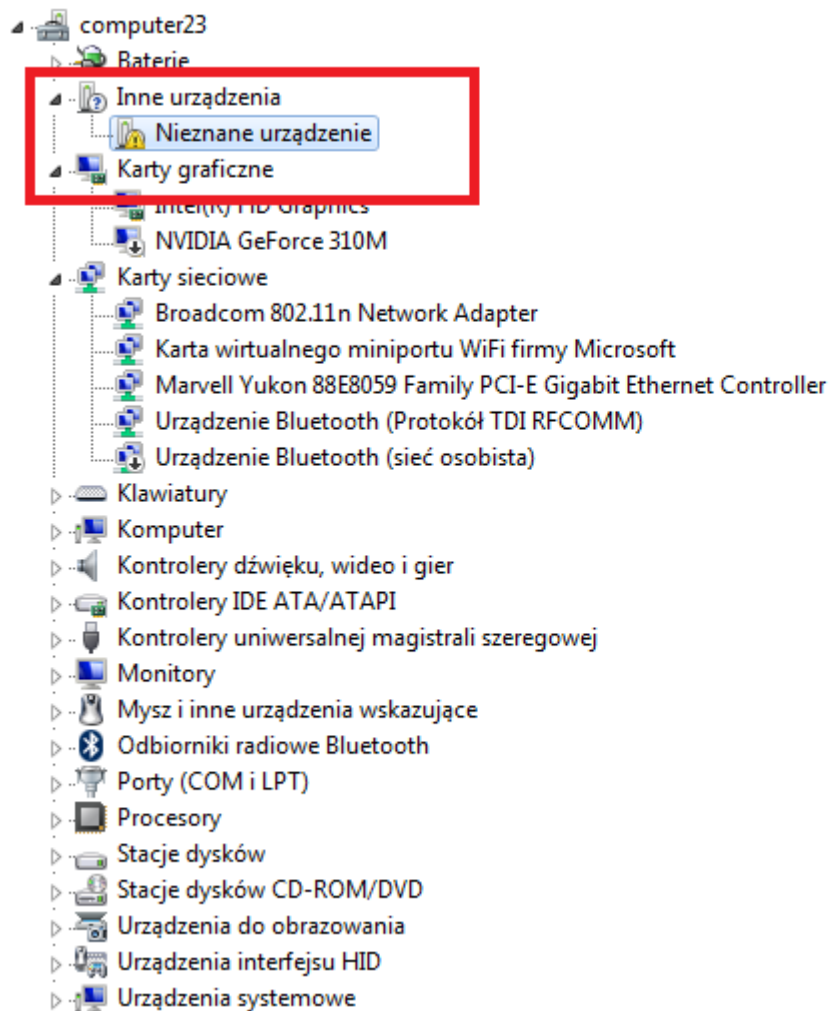

Rozwiń pole „Inne urządzenia” i kliknij prawym przyciskiem myszy na polu **Nieznane urządzenie** wybierając pierwszą opcję **Aktualizuj oprogramowanie sterownika...**

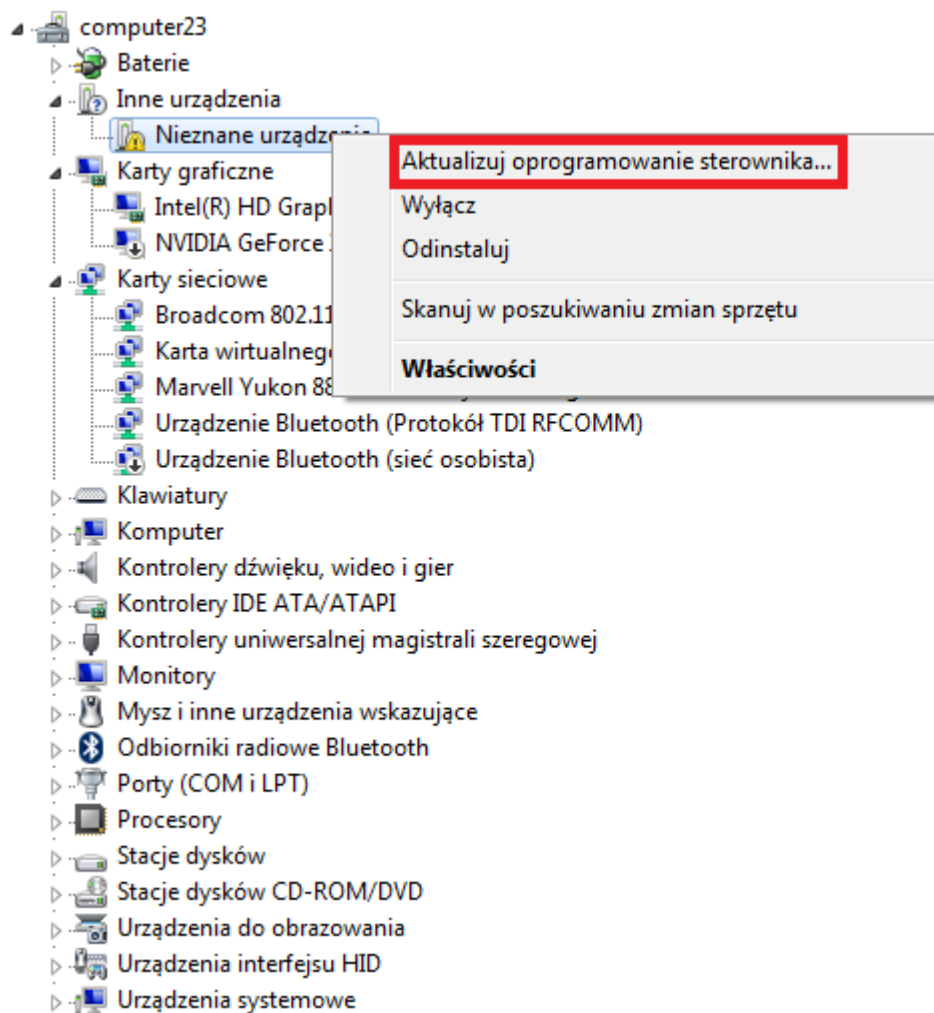

Kliknij w drugą opcję **Przełączaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika**
Następnie w przycisk **Przełączaj...** i wskaż lokalizację sterownika wybierając katalog **ADB_Driver**
Sterownik zostanie dodany do systemu operacyjnego Windows umożliwiając dalszą procedurę

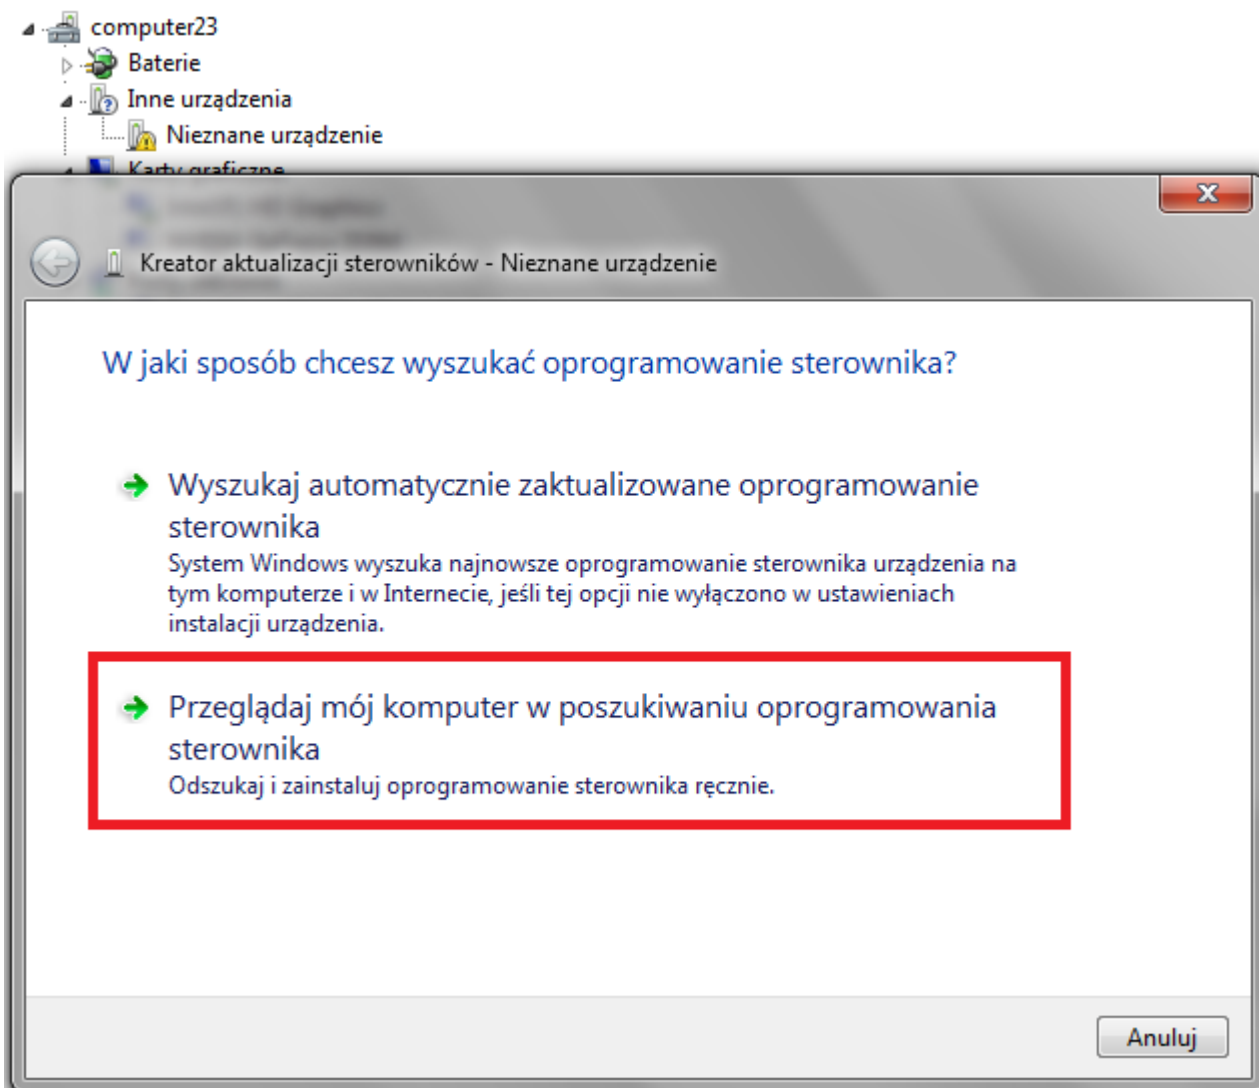

6. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit**, jeśli sterowniki zostały poprawnie zainstalowane w systemie, program wyświetli szczegółowe dane dotyczące dotyczące tabletu.

PhoenixSuit
A Firmware Tool

Home Firmware Apk News

Welcome to the PhoenixSuit Tool

Model: FreeTAB_9704_IPS2_X4

Firmware version: v3.2.1 FreeTAB_9704_IPS2_X4-3.2.1

Compile date: Środzkowoeuropejski czas letni 2013-9-2 14:15:29

Android version: 4.2.2

Chip Type: QuadCore-A31Series

Kernel version: Linux version 3.3.0 (lgm@SzExdroid5) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02)) #1 SMP PREEMPT Thu Jul 25 16:28:08 CST 2013

Device Connected

Please Enjoy the PhoenixSuit Tool

Device Connected PhoenixSuit V1.0.7

- Przejdź do zakładki Firmware, kliknij w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **Firmware_TAB7.0_android_4.0.3.img** z wcześniej utworzonego katalogu Firmware_TAB7.0_android_4.0.3, następnie kliknij **Upgrade**



PhoenixSuit
A Convinced Firmware Tool



Home



Firmware



Apk



News



Please Select the Image File First.....

Image


Upgrade



Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.

Device Connected

PhoenixSuit V1.0.7

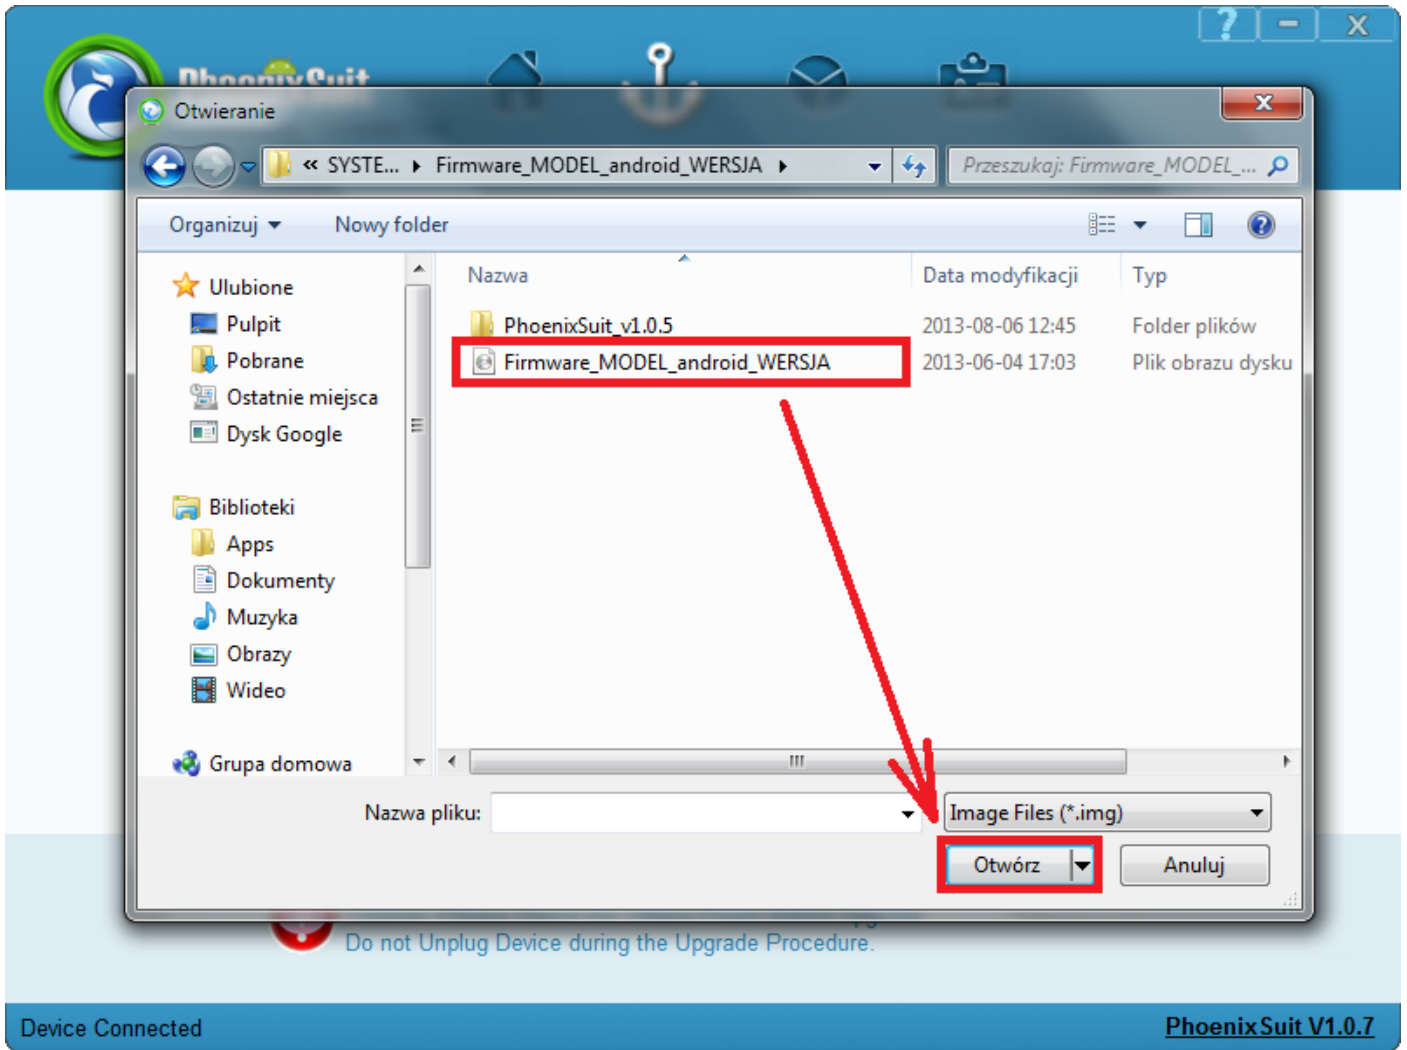



8. Gdy zostanie wyświetlone pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, kliknij **Yes**, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj w tym czasie tabletu od komputera.



PhoenixSuit



Tips: Does mandatory format?

Forced format will lead to files are missing, please back up important files!

Select Yes, enter the format upgrade mode.

Select No, enter the normal upgrade mode. (Recommended)

Yes

No



Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.



PhoenixSuit
A Convinced Firmware Tool



Home




Firmware



Apk



News



Upgrading Firmware: 25% Left <2>Minutes <30>Seconds


Upgrade



Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.

Begin to Upgrade Firmware to Device

PhoenixSuit V1.0.7

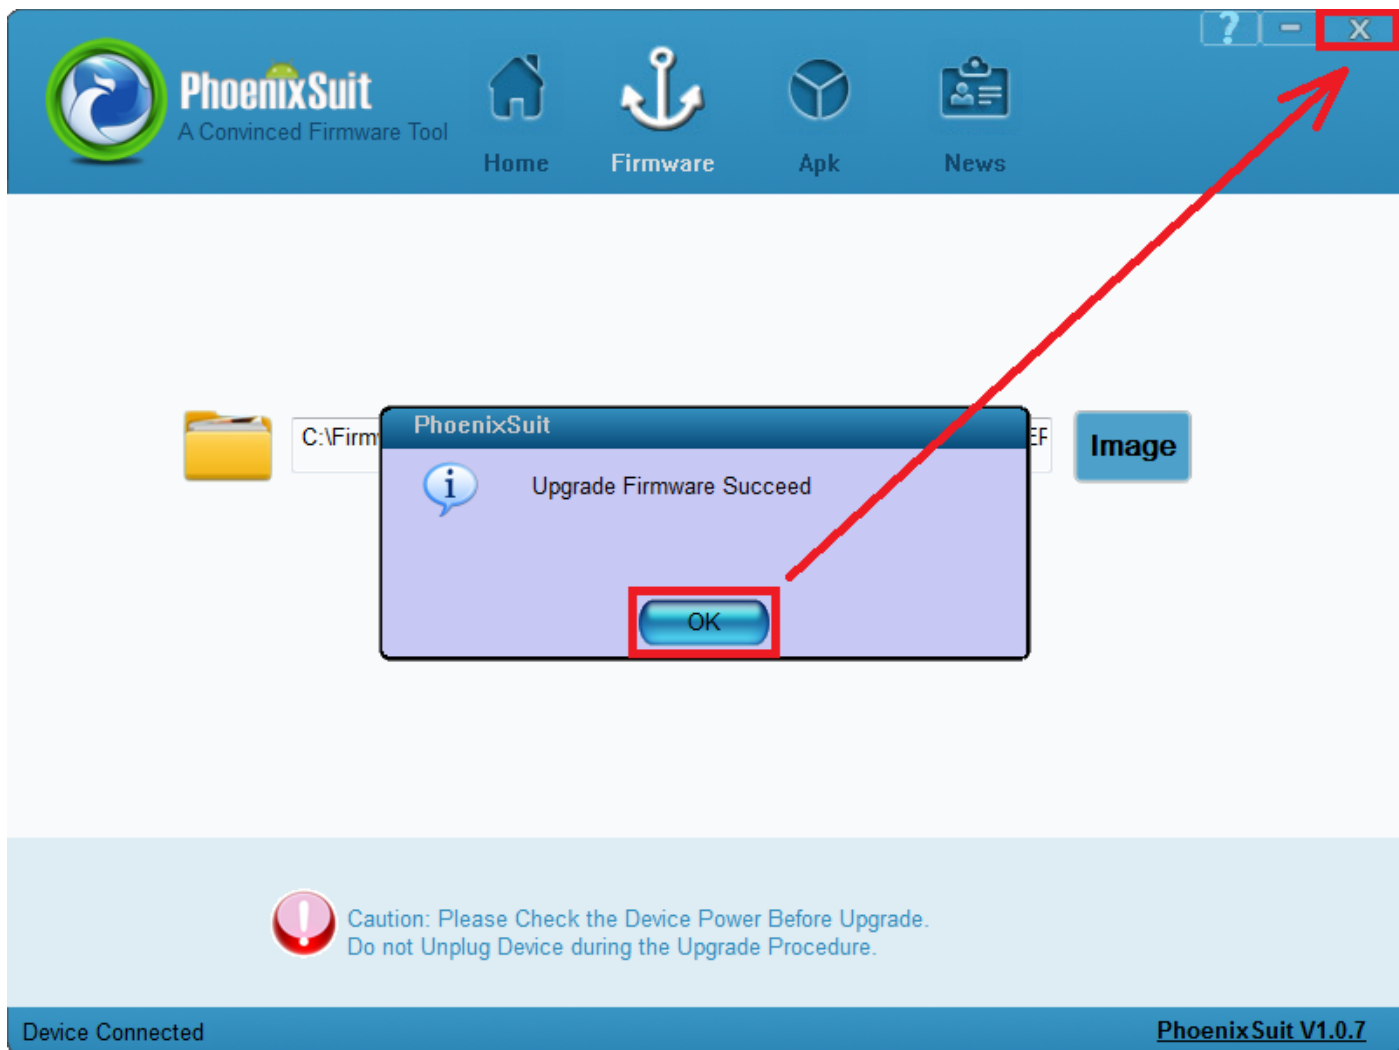

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera

Kontynuacja instrukcji od punktu nr.5, gdy tablet nie uruchamia się z różnych powodów np. system android został zawieszony i tablet zatrzymał się na napisie startowym

9. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit** i przejdź do zakładki **Firmware** kliknij w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **Firmware_TAB7.0_android_4.0.3.img** z wcześniej utworzonego katalogu **Firmware_TAB7.0_android_4.0.3**

Uwaga! Po wskazaniu pliku nie klikaj w przycisk **Upgrade**, wykonaj polecenie opisane w punkcie nr.10



PhoenixSuit
A Convinced Firmware Tool



Home



Firmware



Apk



News



Please Select the Image File First.....

Image


Upgrade




Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.

No Device Attach!

PhoenixSuit V1.0.6

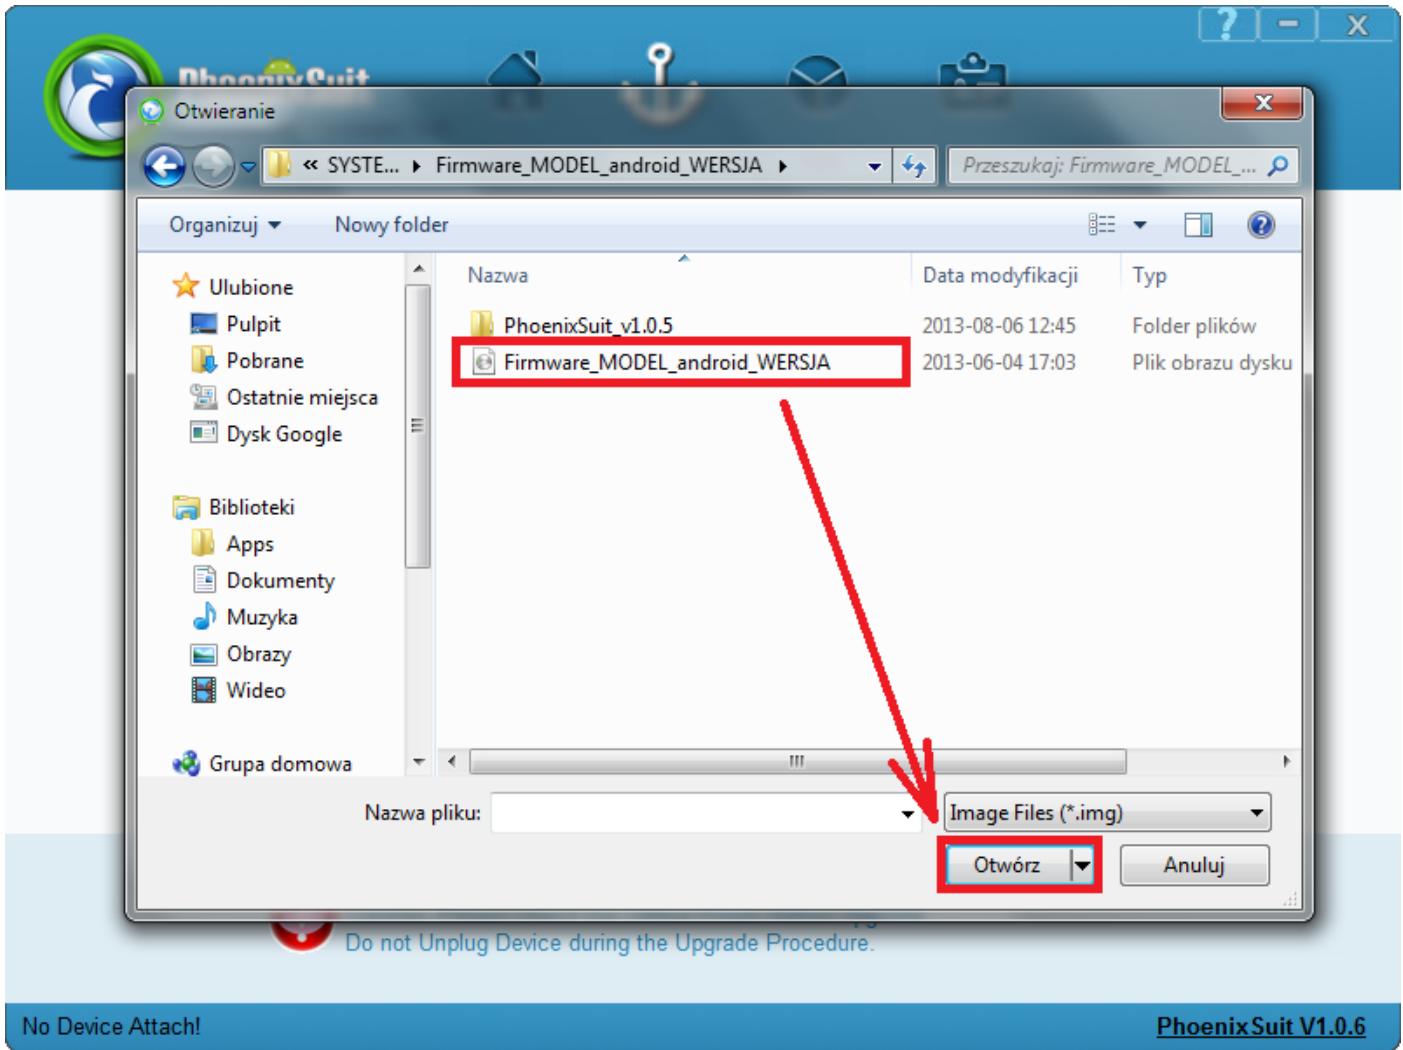

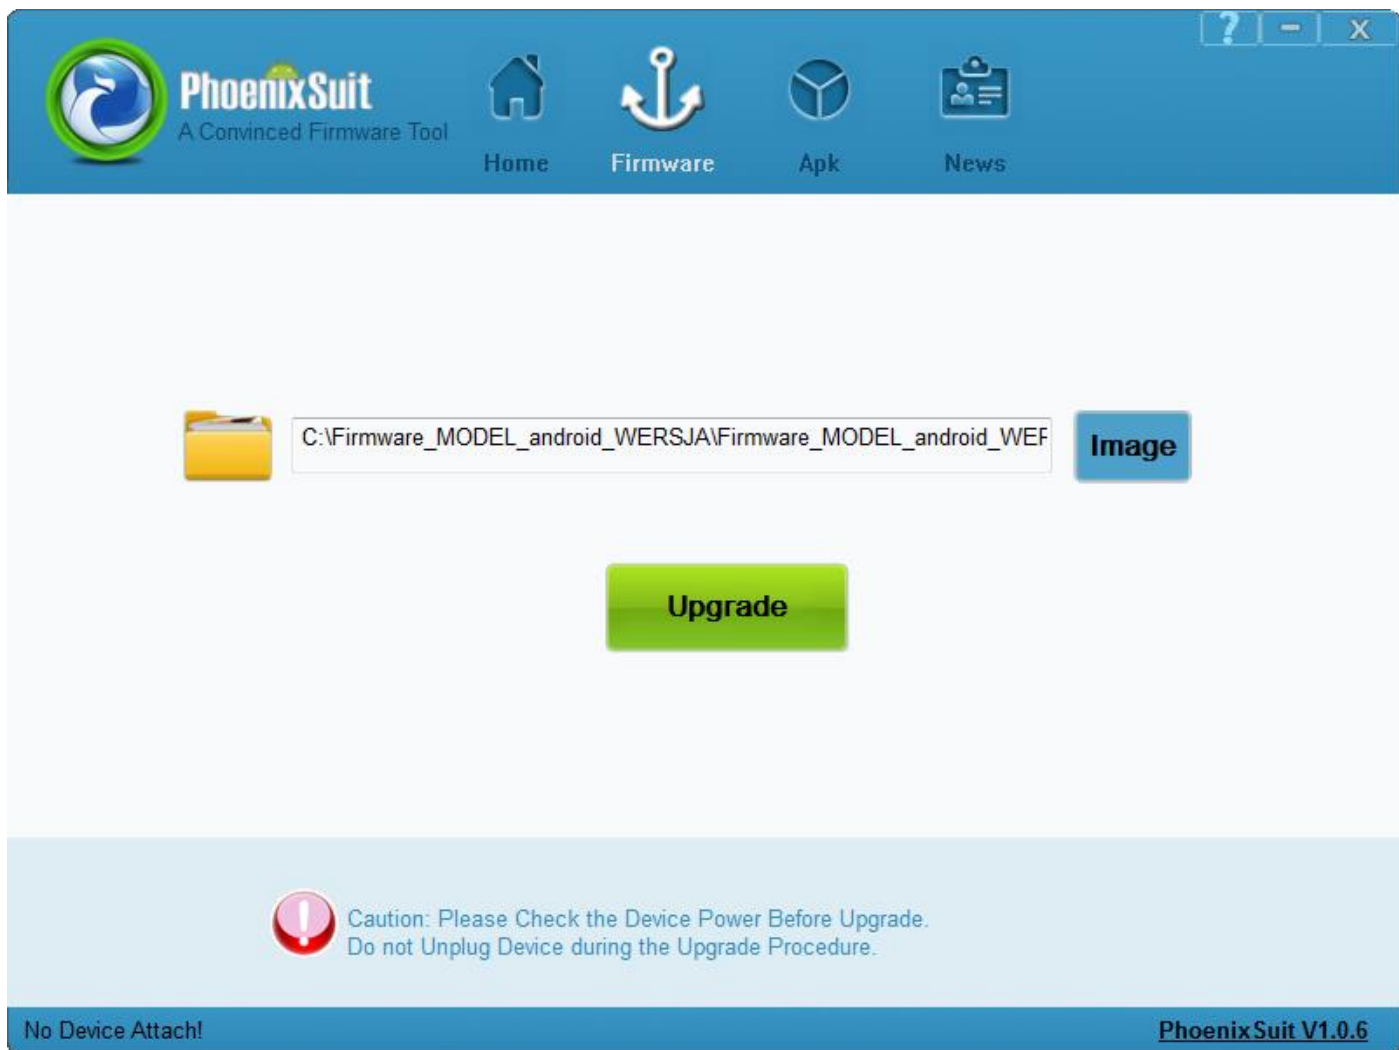

10. Połącz tablet z komputerem za pomocą kabla usb, **wciśnij i przytrzymaj wciśnięty** przycisk **Wstecz**, następnie **wciśnij szpilką** przycisk **Reset** i trzymając cały czas wciśnięty przycisk **Wstecz** **przyciskaj 3x** przycisk **Power**, zwolnij z nacisku przycisk **Wstecz**. Tablet zostanie wykryty przez system, który rozpocznie automatyczną instalację sterowników wymaganych do przeprowadzenia aktualizacji firmware, operacja może potrwać kilka minut, w tym czasie mogą pojawić się różne informacje systemowe w pasku zasobnika systemowego (chmurki z informacją o postępie instalacji, sterowników itp.)
11. Gdy system zainstaluje sterowniki, w oknie programu PhoenixSuit zostanie wyświetlone pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, kliknij **Yes**, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj w tym czasie tabletu od komputera.



PhoenixSuit



Tips: Does mandatory format?

Forced format will lead to files are missing, please back up important files!

Select Yes, enter the format upgrade mode.

Select No, enter the normal upgrade mode. (Recommended)

Yes

No



Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.



PhoenixSuit
A Convinced Firmware Tool



Home




Firmware



Apk



News



Upgrading Firmware: 25% Left <2>Minutes <30>Seconds


Upgrade



Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.

Begin to Upgrade Firmware to Device

PhoenixSuit V1.0.6

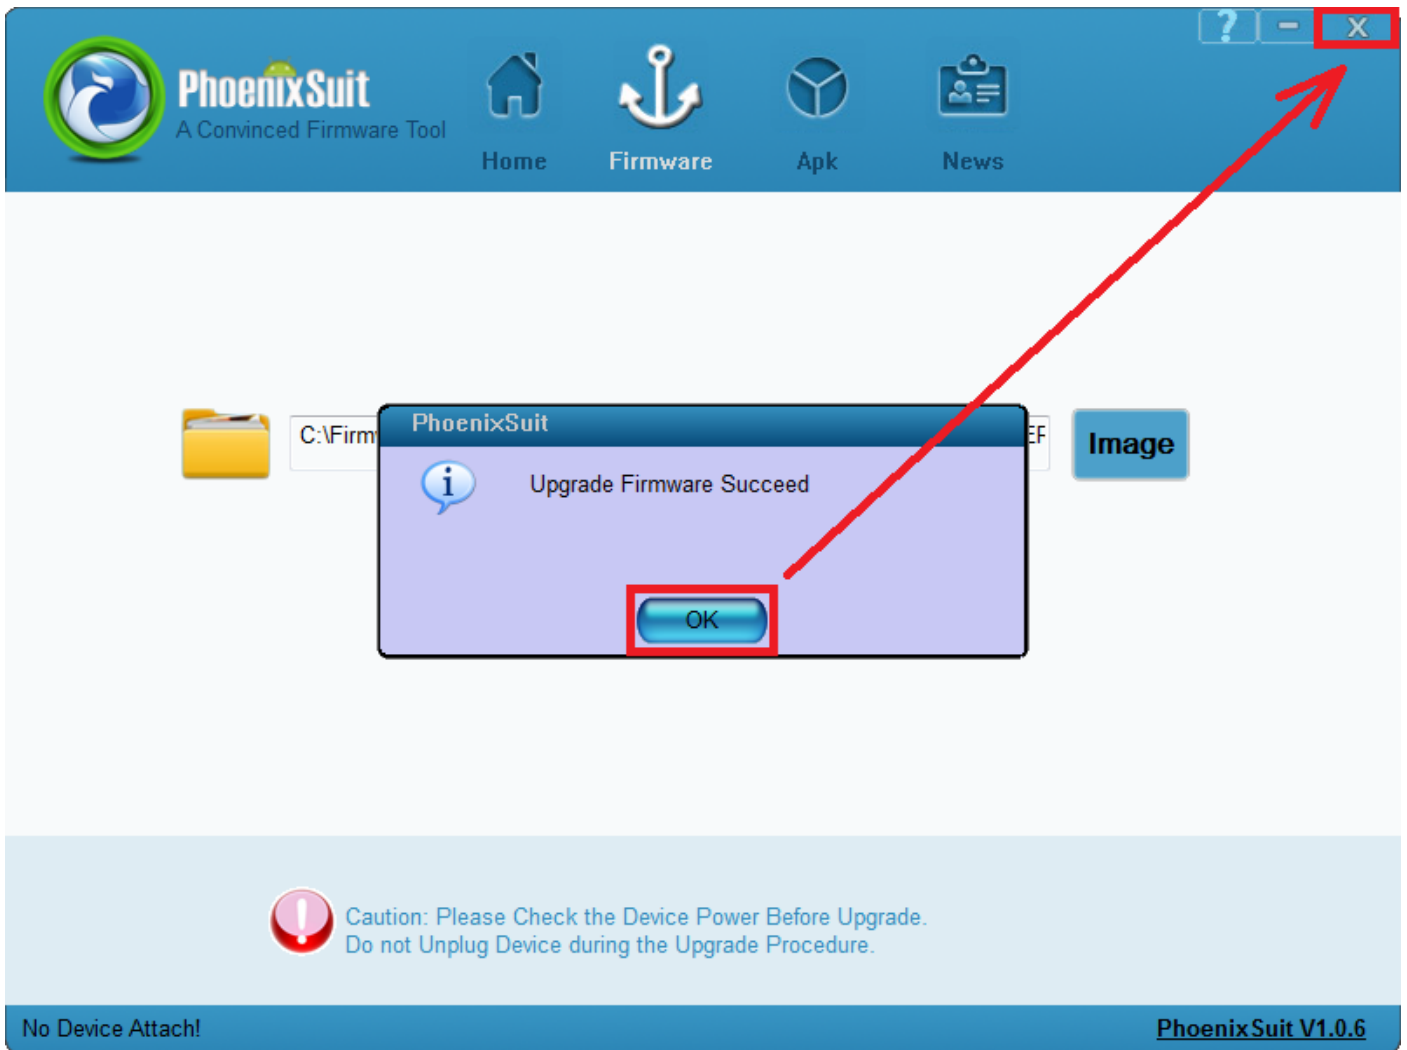

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera

