

MODECOM FreeWAY TAB 7.0

Aktualizacja Firmware (Android ICS 4.0.3) wersja finalna.

- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji potrzebny będzie komputer stacjonarny lub laptop oraz kabel połączeniowy typu mirco usb (w zestawie)




Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.



Program nawigacyjny Mapamap



Aktualizacja powoduje zmianę numeru identyfikacyjnego systemu.

Jeśli przed aktualizacją instalowałeś i rejestrowałeś program nawigacyjny Mapamap na urządzeniu z systemem 2.3.4 / 4.0.3 beta, do jego ponownej instalacji potrzebny będzie reset klucza licencji. Prosimy o wysłanie maila na wsparcie@modecom.pl z numerem licencji oraz adresem mailowym na który była dokonana rejestracja. Klucz zostanie zresetowany w ciągu 24 godzin od wysłania maila.

-
1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy micro USB, który znajduje się w zestawie z tabletem
 2. Pobierz z poniższego linka plik zawierający aktualizację oprogramowania do wersji Android 4.0.3
ftp://drivers:drivers@ftp.modecom.pl/ENG/Navigation/FreeWay_TAB_7.0/drivers/firmware/Firmware_tab7_android_4.0.3.rar
 3. Rozpakuj plik " Firmware_tab7_android_4.0.3" bezpośrednio na dysk C:
zostanie utworzony katalog o nazwie „Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3”
 4. Pobierz z poniższego linka program LiveSuitPack, który będzie potrzebny do procesu aktualizacji
ftp://drivers:drivers@ftp.modecom.pl/ENG/Navigation/FreeWay_TAB_7.0/drivers/firmware/LiveSuitPack_v1.07.zip
 5. Rozpakuj plik " LiveSuitPack_v1.07.zip" bezpośrednio na dysk C:
zostanie utworzony katalog o nazwie „LiveSuitPack_v1.07”
 6. Wyłącz tablet jeśli jest włączony, następnie przytrzymując przycisk „wróć/wstecz” umieszczony w górnej części urządzenia podłącz tablet kablem usb do komputera. Trzymając cały czas przycisk „wróć/wstecz” naciskaj szybko ok.10x przycisk „power”, system wykryje nowe urządzenie. Użyj sterowników znajdujących się w katalogu „LiveSuitPack_v1.07/UsbDriver”
Sterowniki można dodać do systemu posługując się systemowym Menedżerem urządzeń (Panel sterowania > Menedżer urządzeń) lub (Komputer > Właściwości > Menedżer urządzeń)

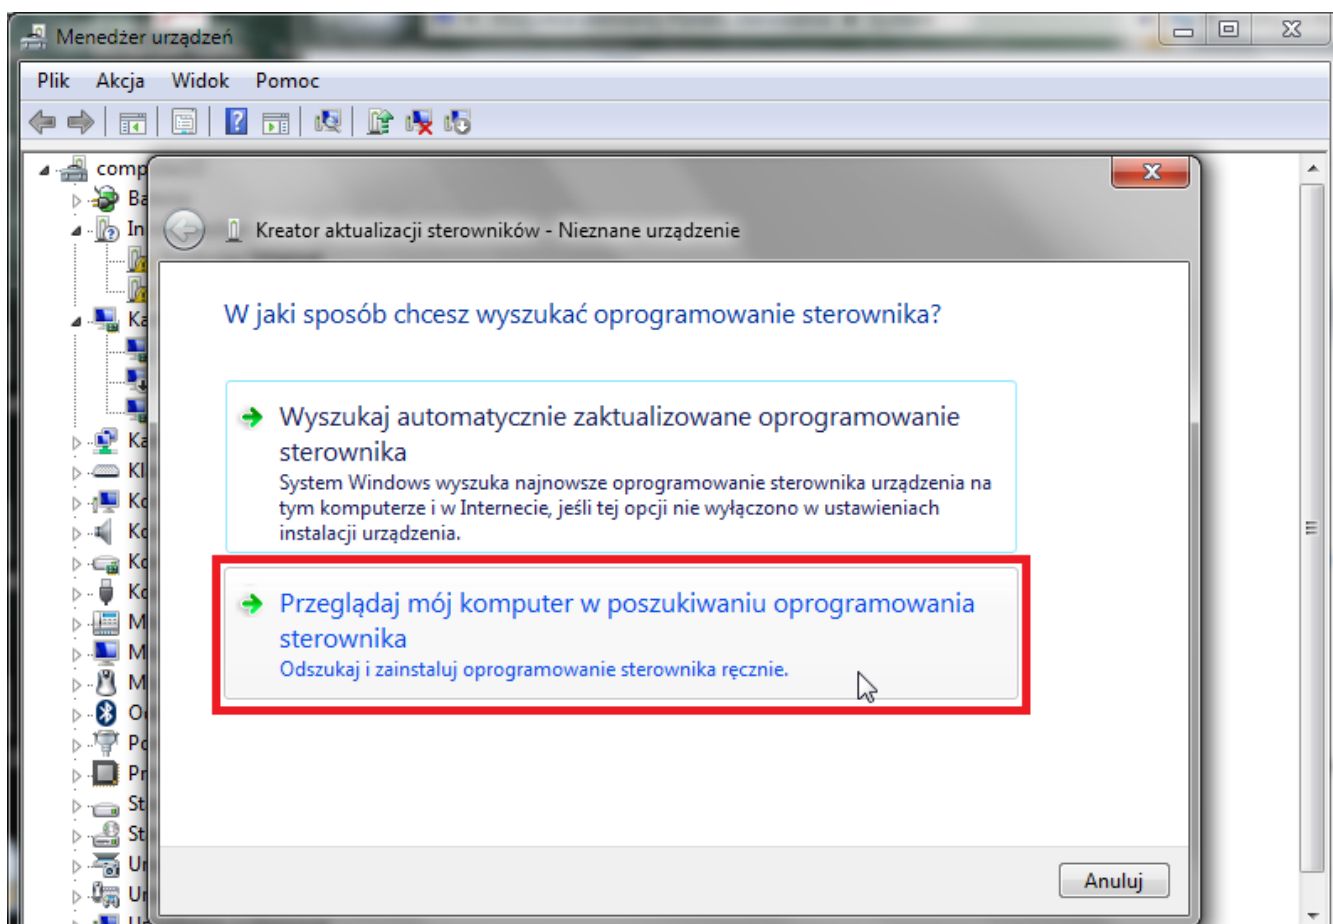
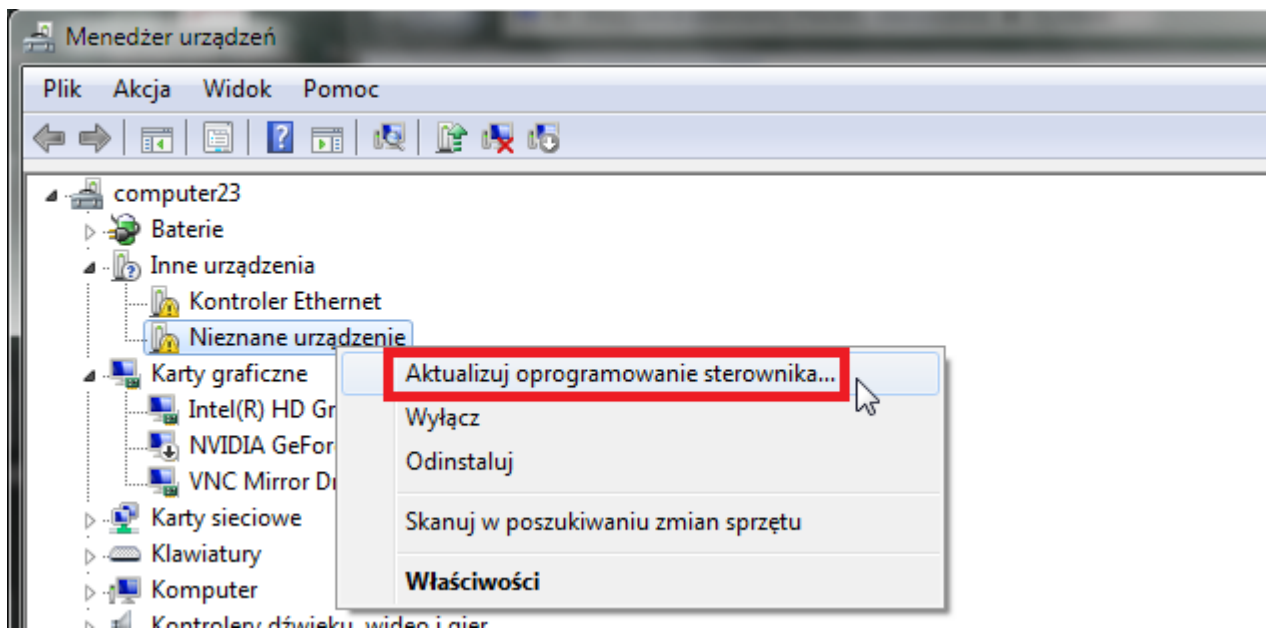
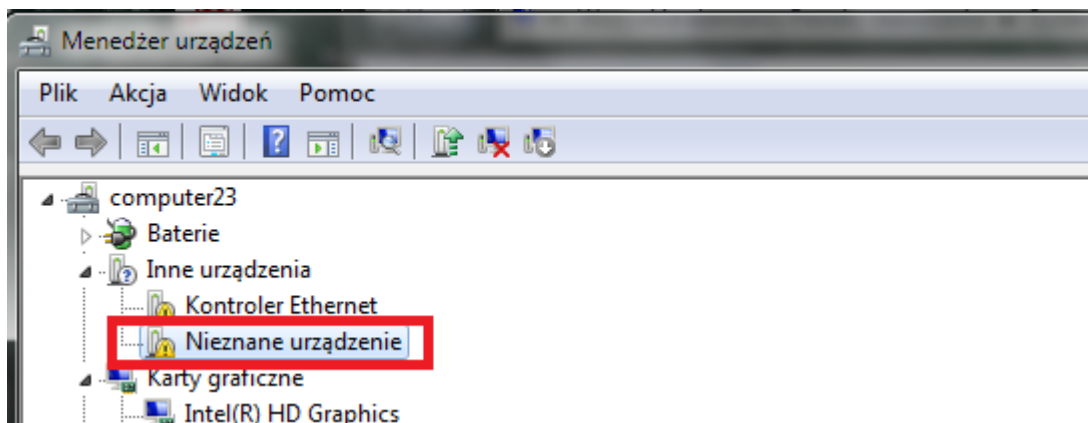


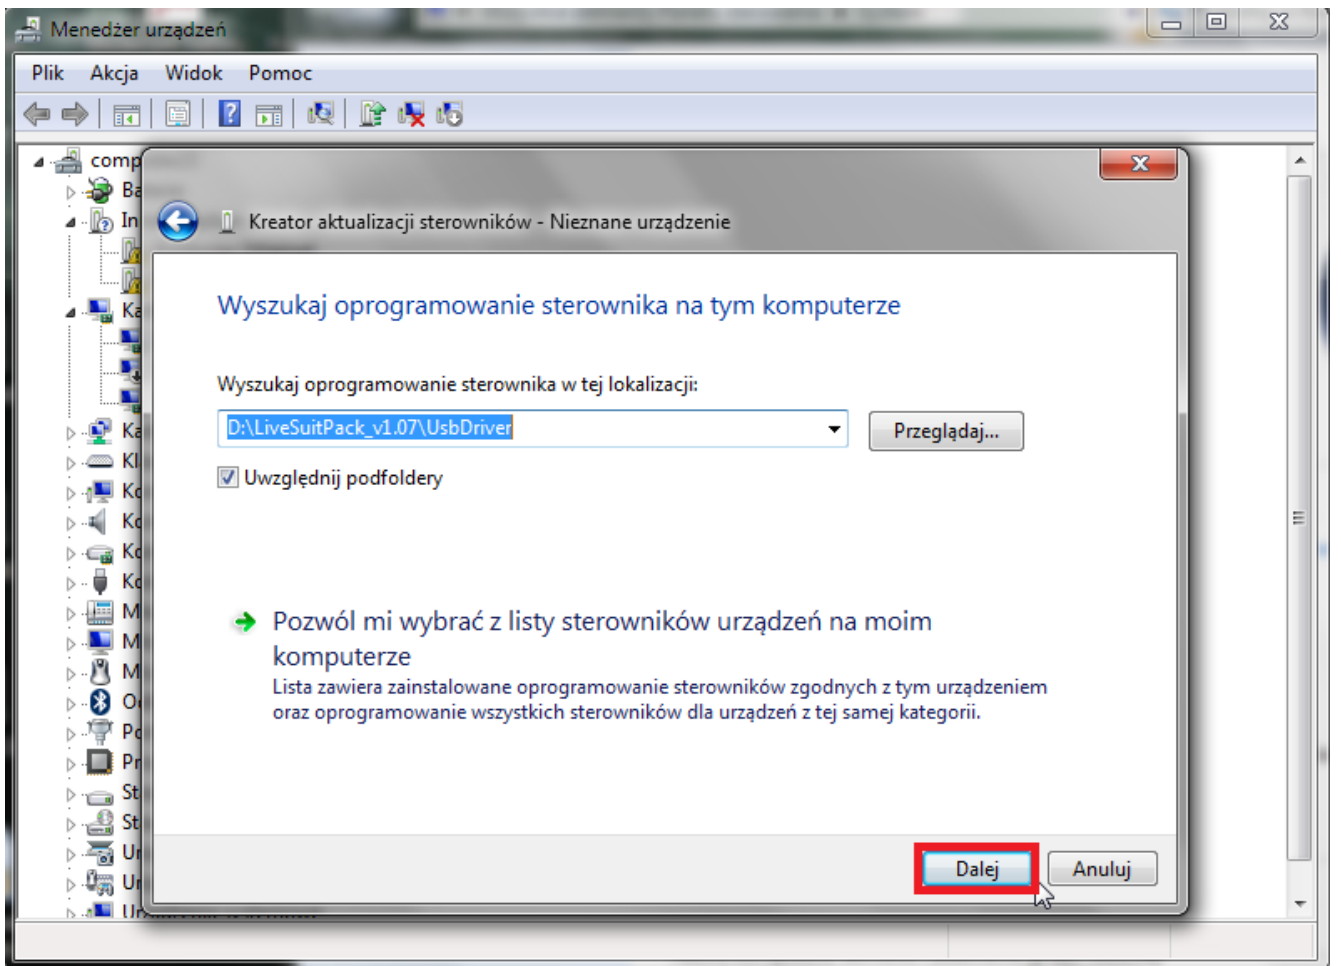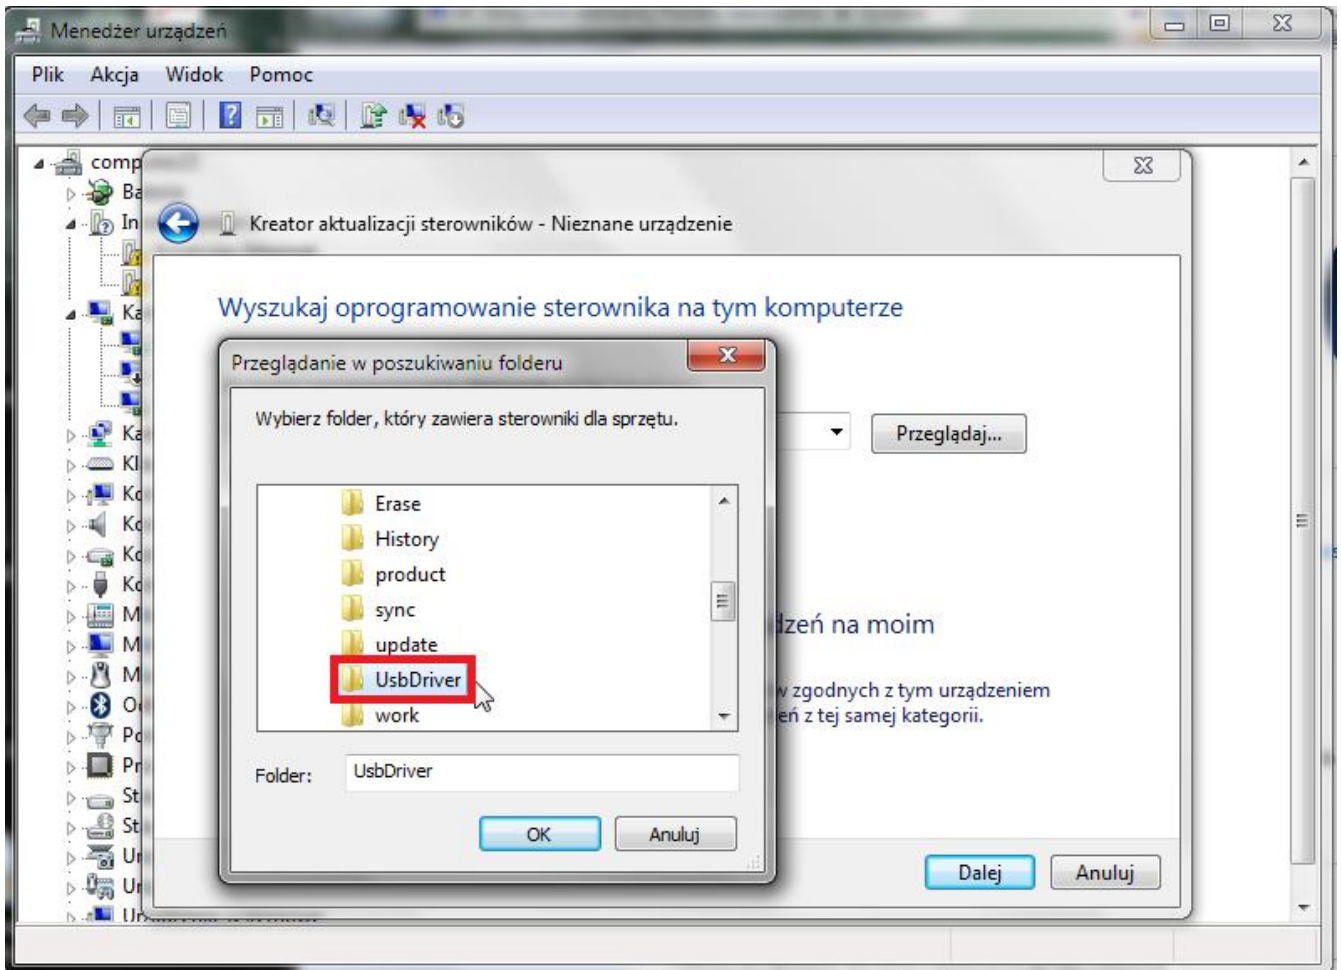


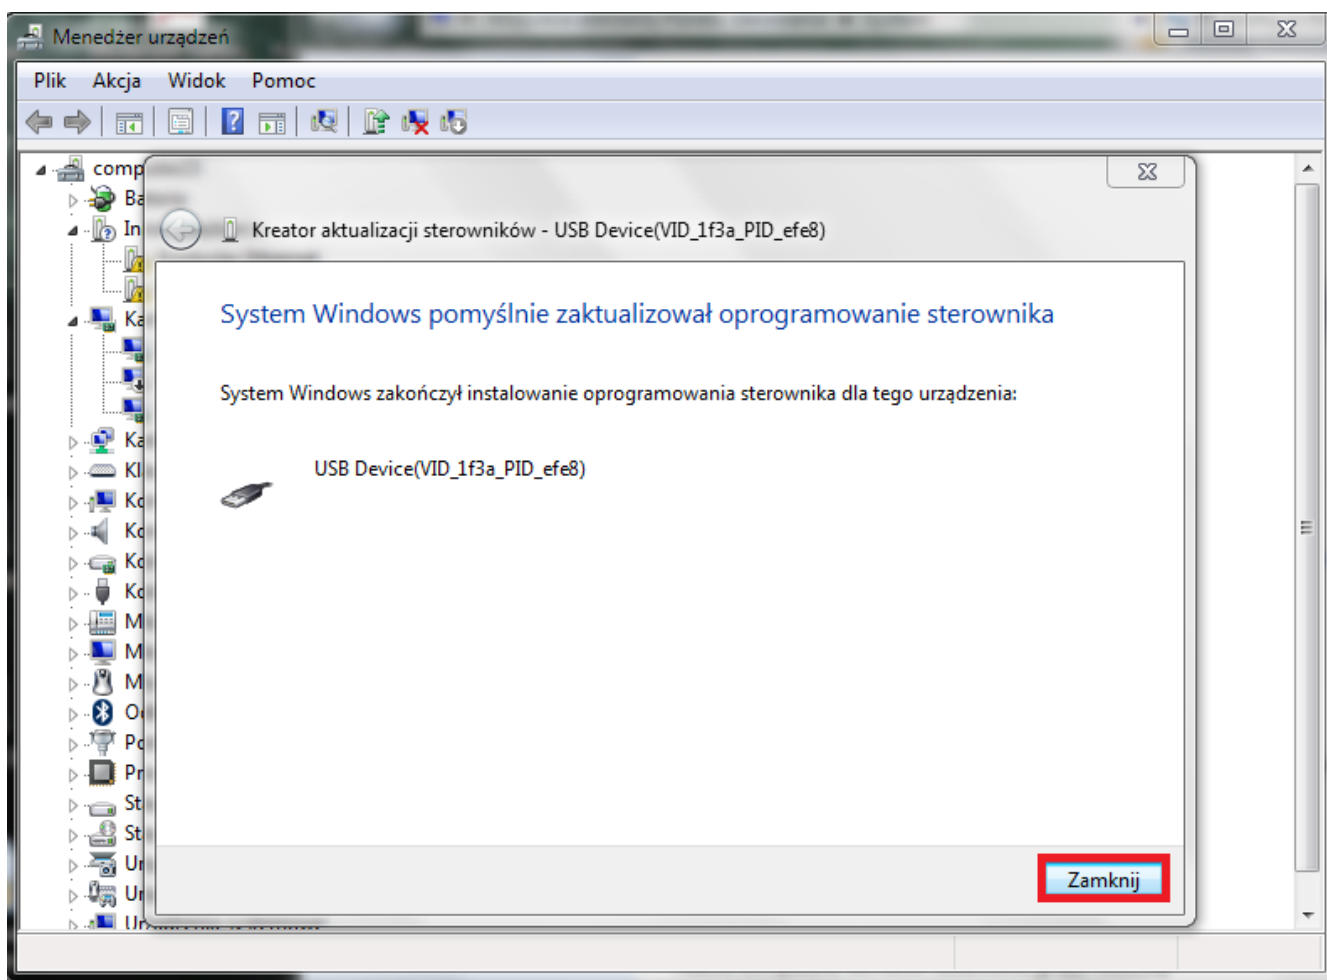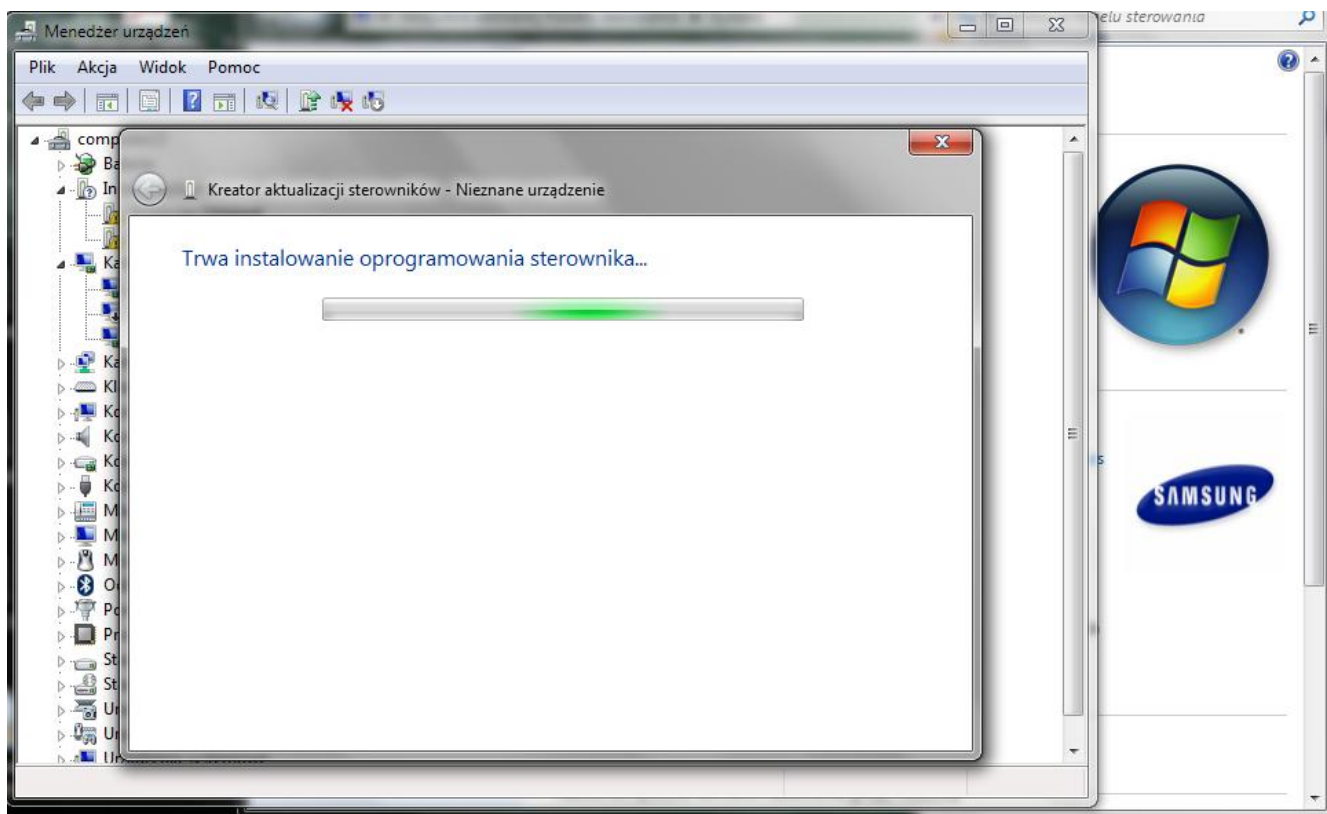



7. Uruchom plik LiveSuit z katalogu „LiveSuitPack_v1.07” i postępuj zgodnie z kolejnymi zdjęciami.


Komputer	LangPlg.dll	2012-07-30 15:08	Rozszerzenie aplik...	229 KB
SYSTEM (C:)	LiveSuit.cfg	2012-07-30 15:08	Plik CFG	1 KB
DANE (D:)	LiveSuit	2012-07-30 15:08	KMP - MPEG Mov...	4 KB
PUBLIC (\192.168.6...)	LiveSuit	2012-07-30 15:08	Aplikacja	1 272 KB
Sieć	LiveSuit.lan	2012-07-30 15:08	Plik LAN	8 KB
	LiveSuitCN	2012-07-30 15:08	Skompilowany pli...	1 896 KB
	LiveSuitEM	2012-07-30 15:08	Skompilowany pl...	1 896 KB

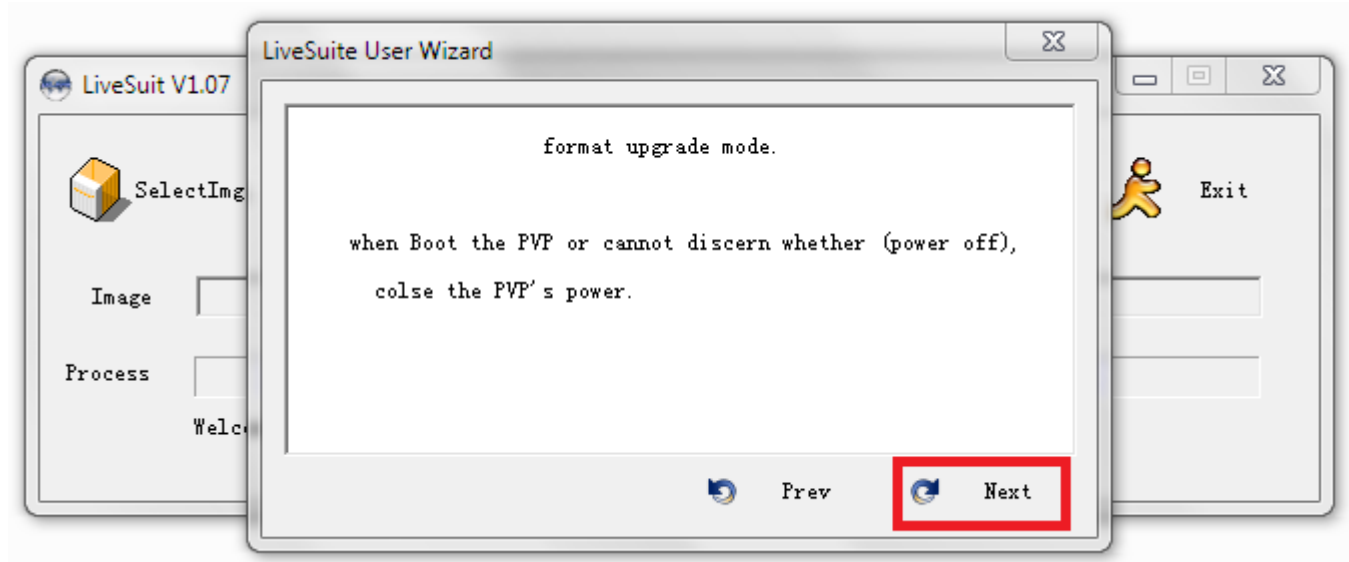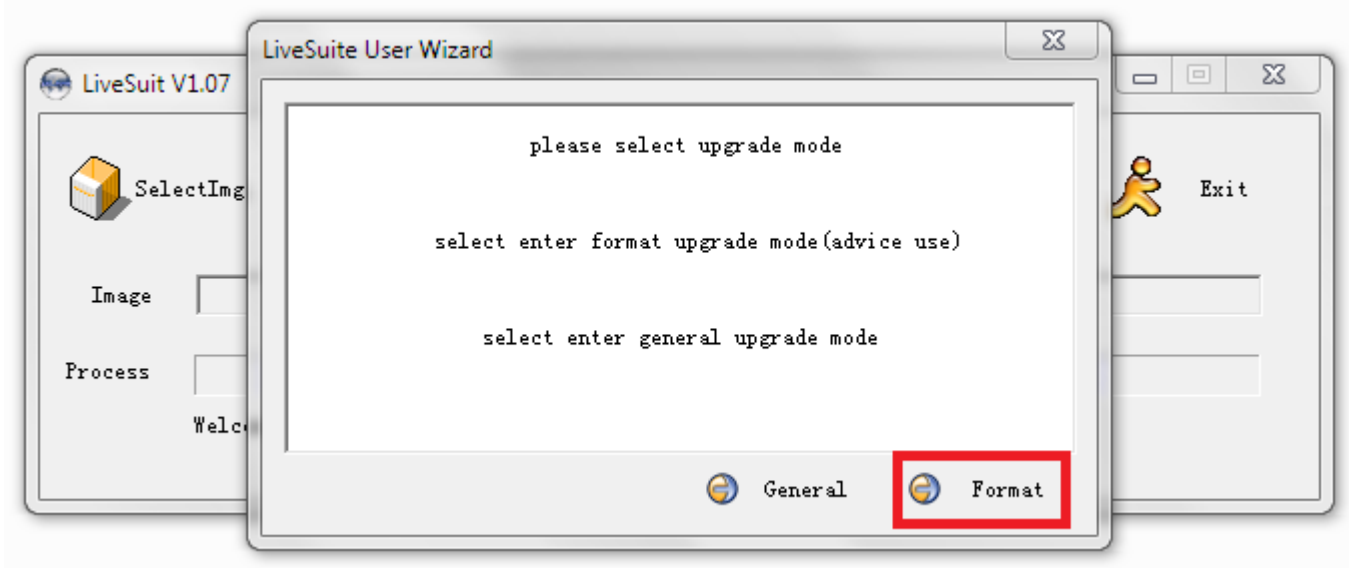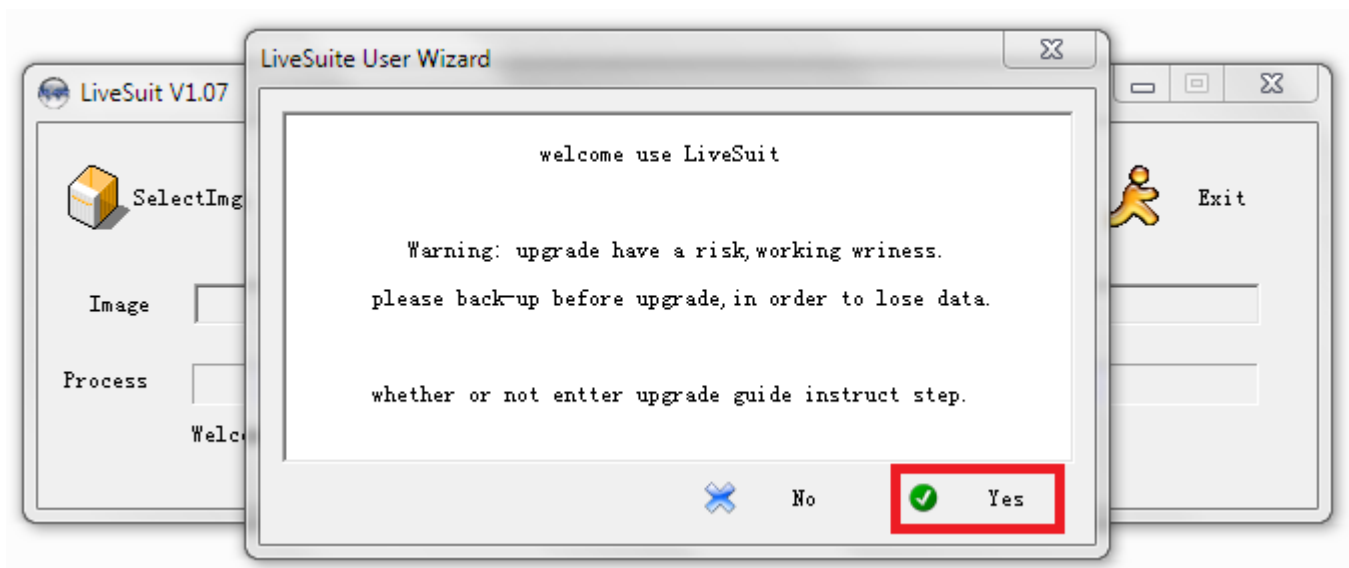


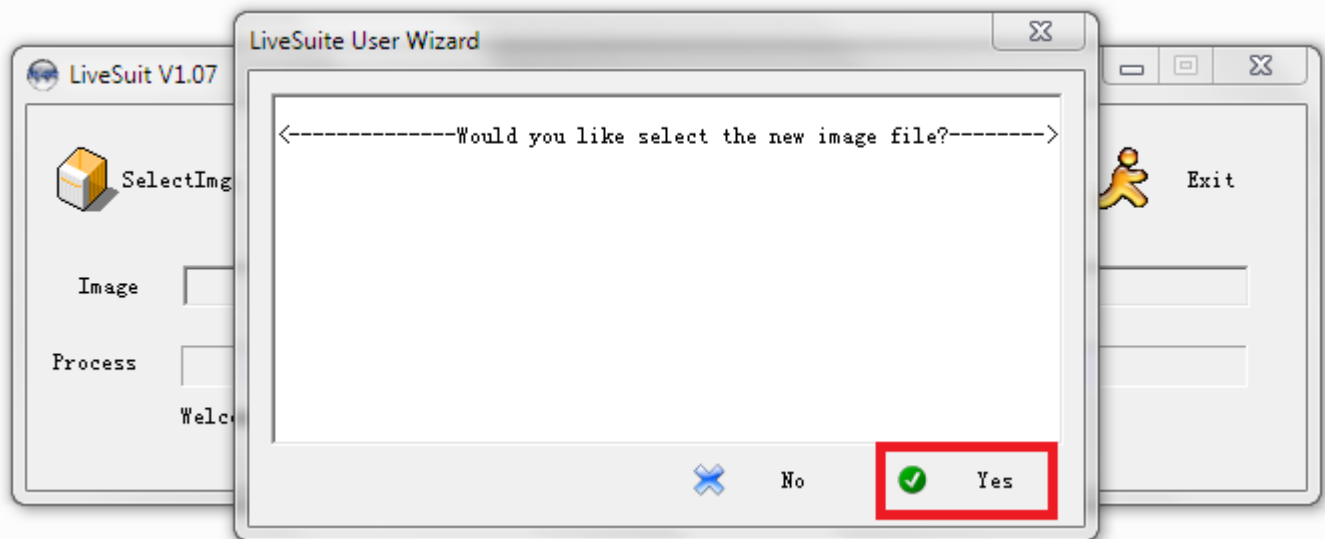


8. Wskaż plik „Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3.img„ z wcześniej utworzonego katalogu na dysku C: „Firmware_FREEWAY_TAB7_Android_4.0.3”


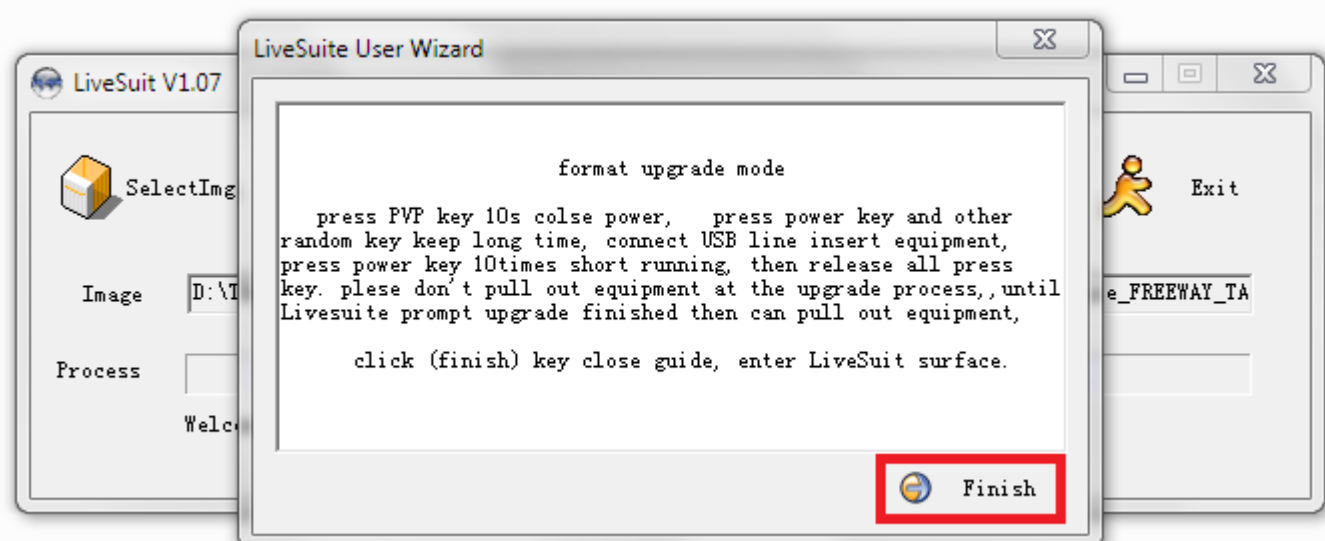
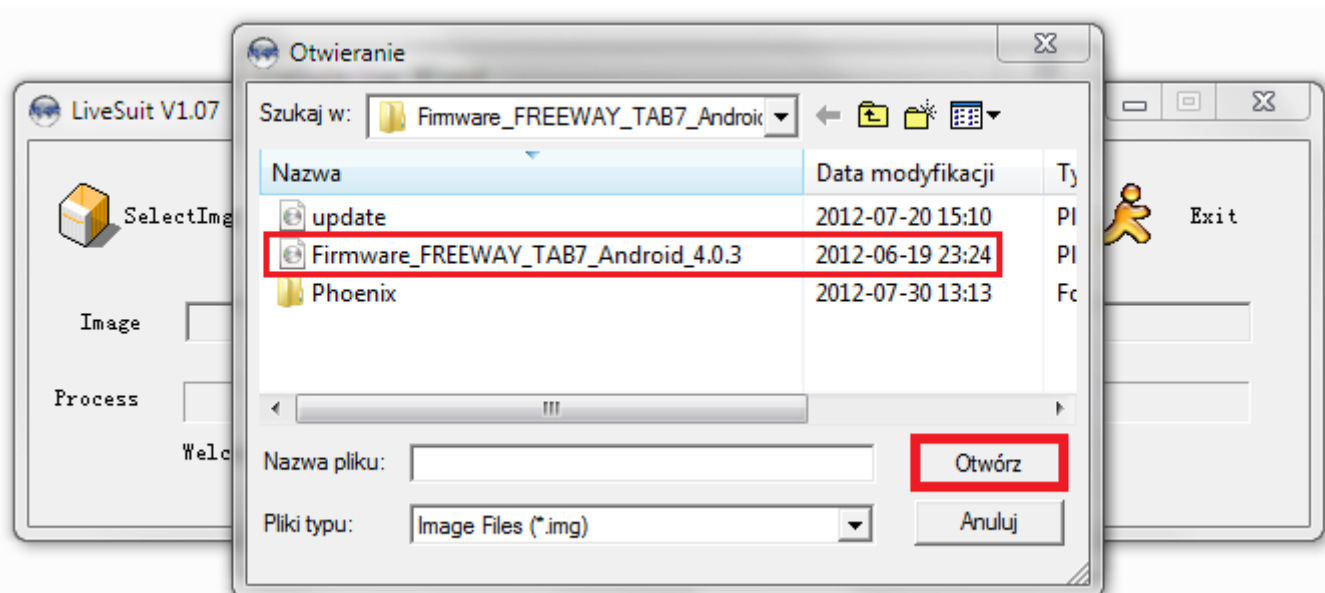


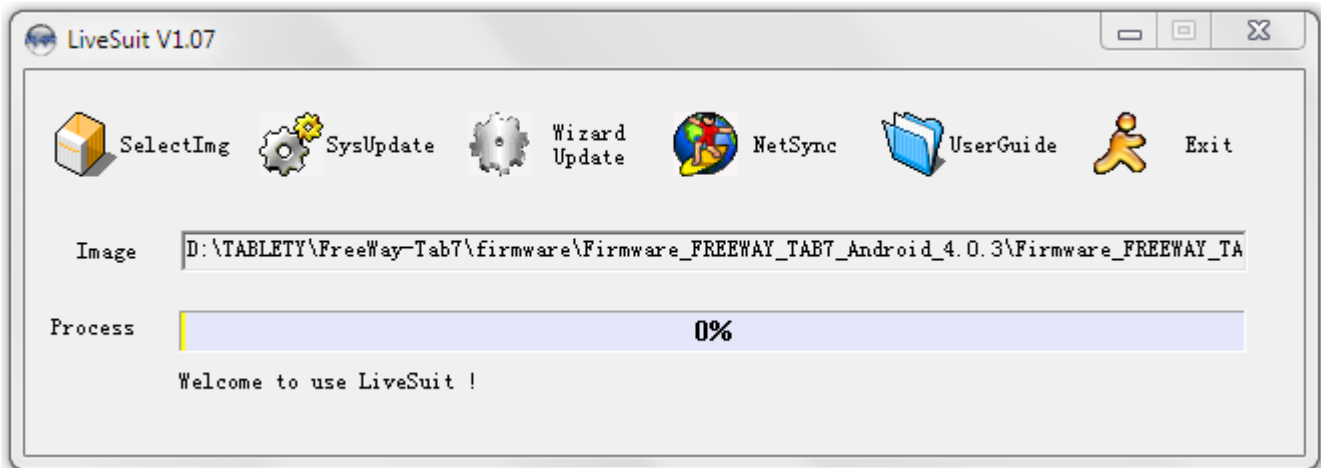

9. Odłącz od urządzenia kabel usb i ponownie go podłącz, po kilku sekundach wyskoczy okno Z zapytanie o format urządzenia, potwierdź „Tak” i postępuj dalej zgodnie z poniższą instrukcją

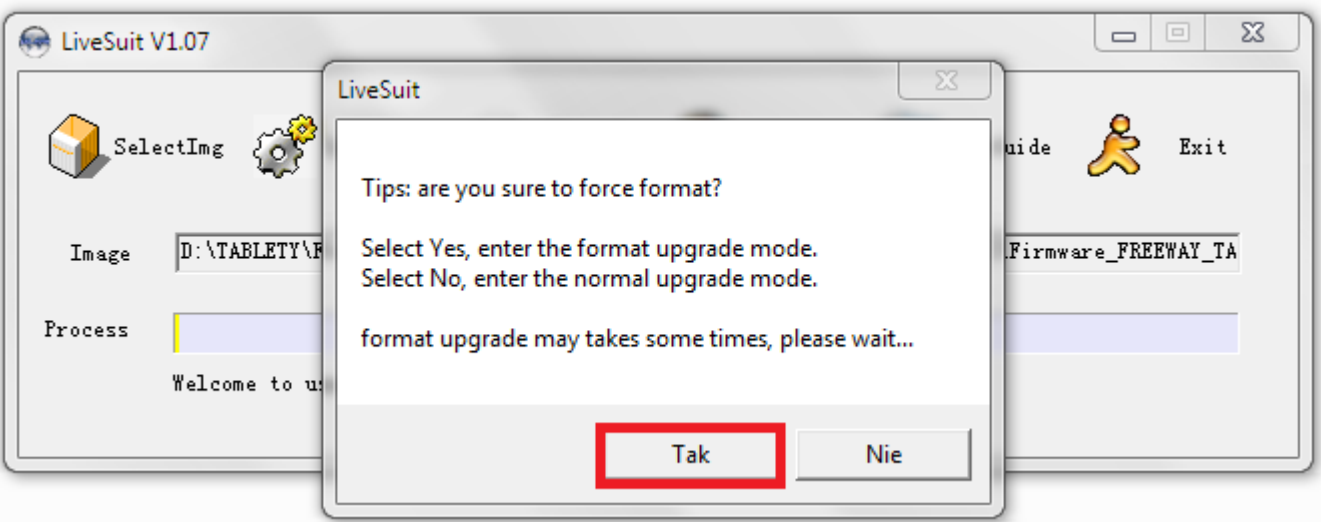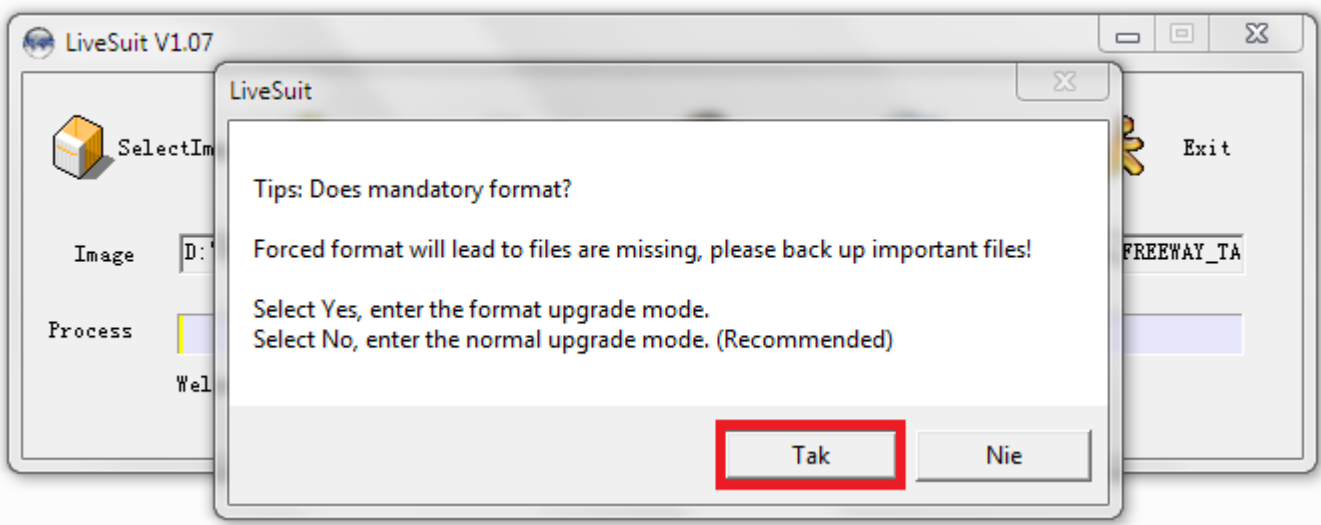

10. Program rozpocznie procedurę aktualizacji, poczekaj kilka minut i nie odłączaj urządzenia.

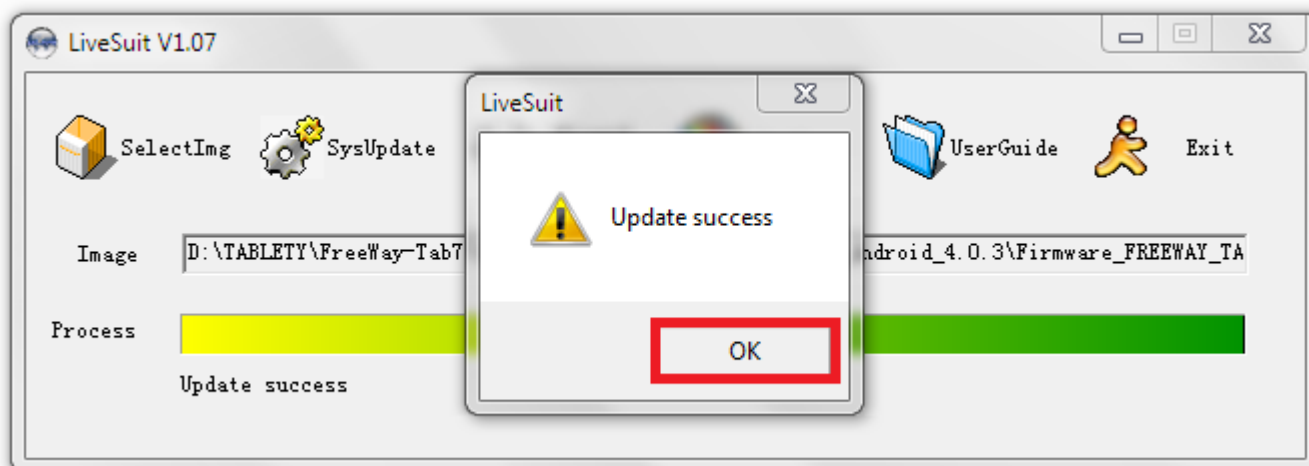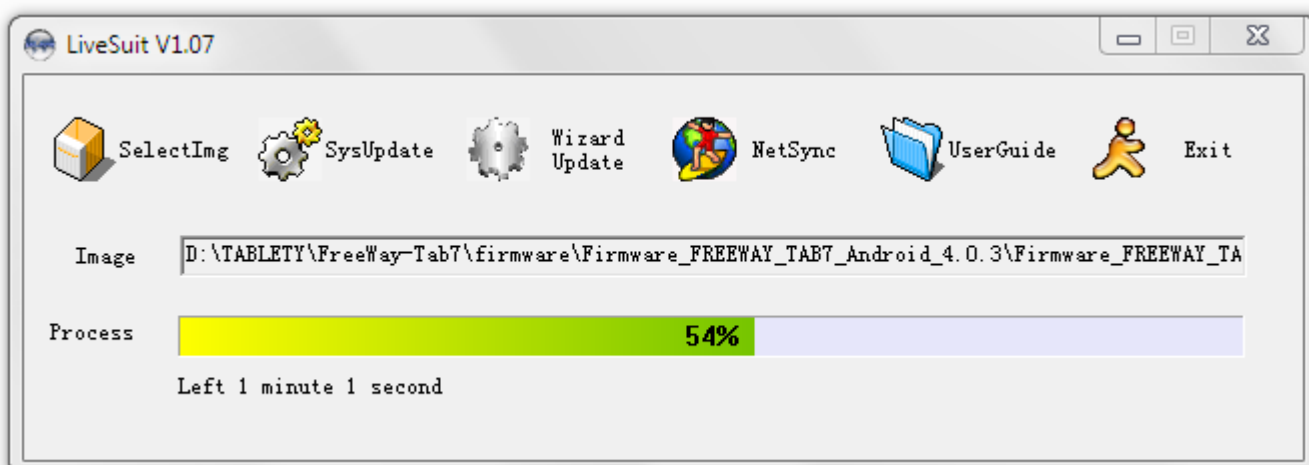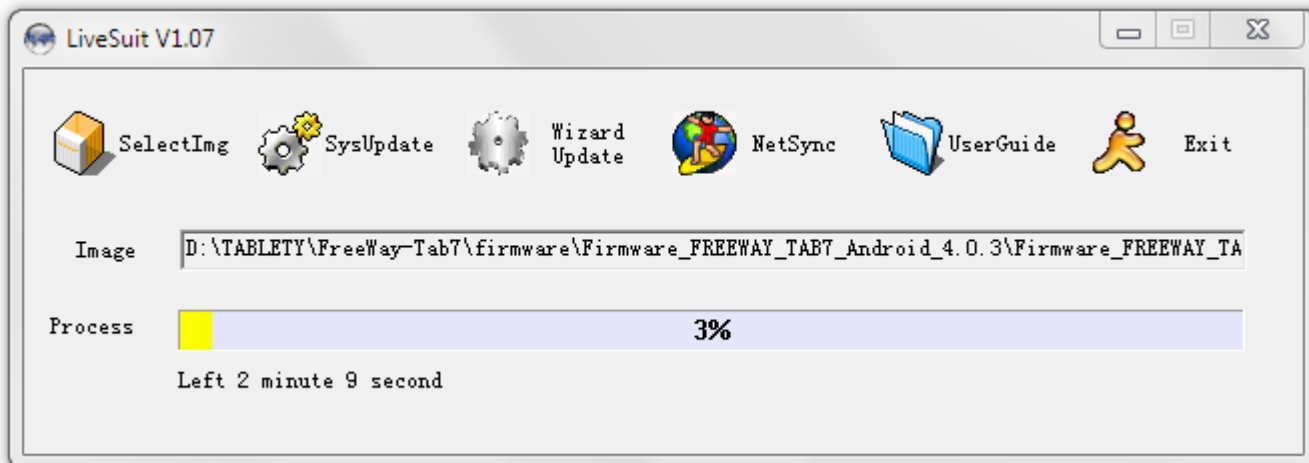

11. Odłącz urządzenie od komputera, system w wersji Android 4.0.3 został poprawnie zainstalowany.

