

# MODECOM FREETAB 2096 + / 4GB BLACK

Firmware aktualisierung >>> Android 4.1.1 Jelly Bean >>> **Version 1**


- Vor dem Update laden Sie die Tablette
- Aktualisieren Sie löscht alle Daten vom Gerät
- Bitte aktualisieren Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen durchgeführt
- So führen Sie eine Aktualisierung erforderlich ist, um die Tablette an Ihren Computer anschließen

Der erste Start des Gerätes nach dem Update kann ein wenig länger als normal dauern zu laufen und wird durch den Einbau der Komponenten gebunden.

- 
1. Bereiten Tablet und USB-Anschluss-Kabel, das mit der Tablette enthalten ist
  2. Klicken Sie auf den Link unten, um die ZIP-Datei mit dem Update downloaden


[http://freetab.eu/softv/ENG/Tablets/FreeTAB\\_2096\\_PLUS/Firmware/Black\\_Front/4GB/Android\\_4.1.1/Version\\_1/DE/Firmware\\_2096\\_android\\_4.1.1\\_version\\_1.zip](http://freetab.eu/softv/ENG/Tablets/FreeTAB_2096_PLUS/Firmware/Black_Front/4GB/Android_4.1.1/Version_1/DE/Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip)


3. Entpacken Sie die Datei **Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1.zip** auf Ihrem Computer oder Laptop, wird es schaffen ein Verzeichnis namens Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1
4. Führen Sie die Datei **RKBatchTool.exe** aus dem Verzeichnis **RKBatchTool\_v1.7**

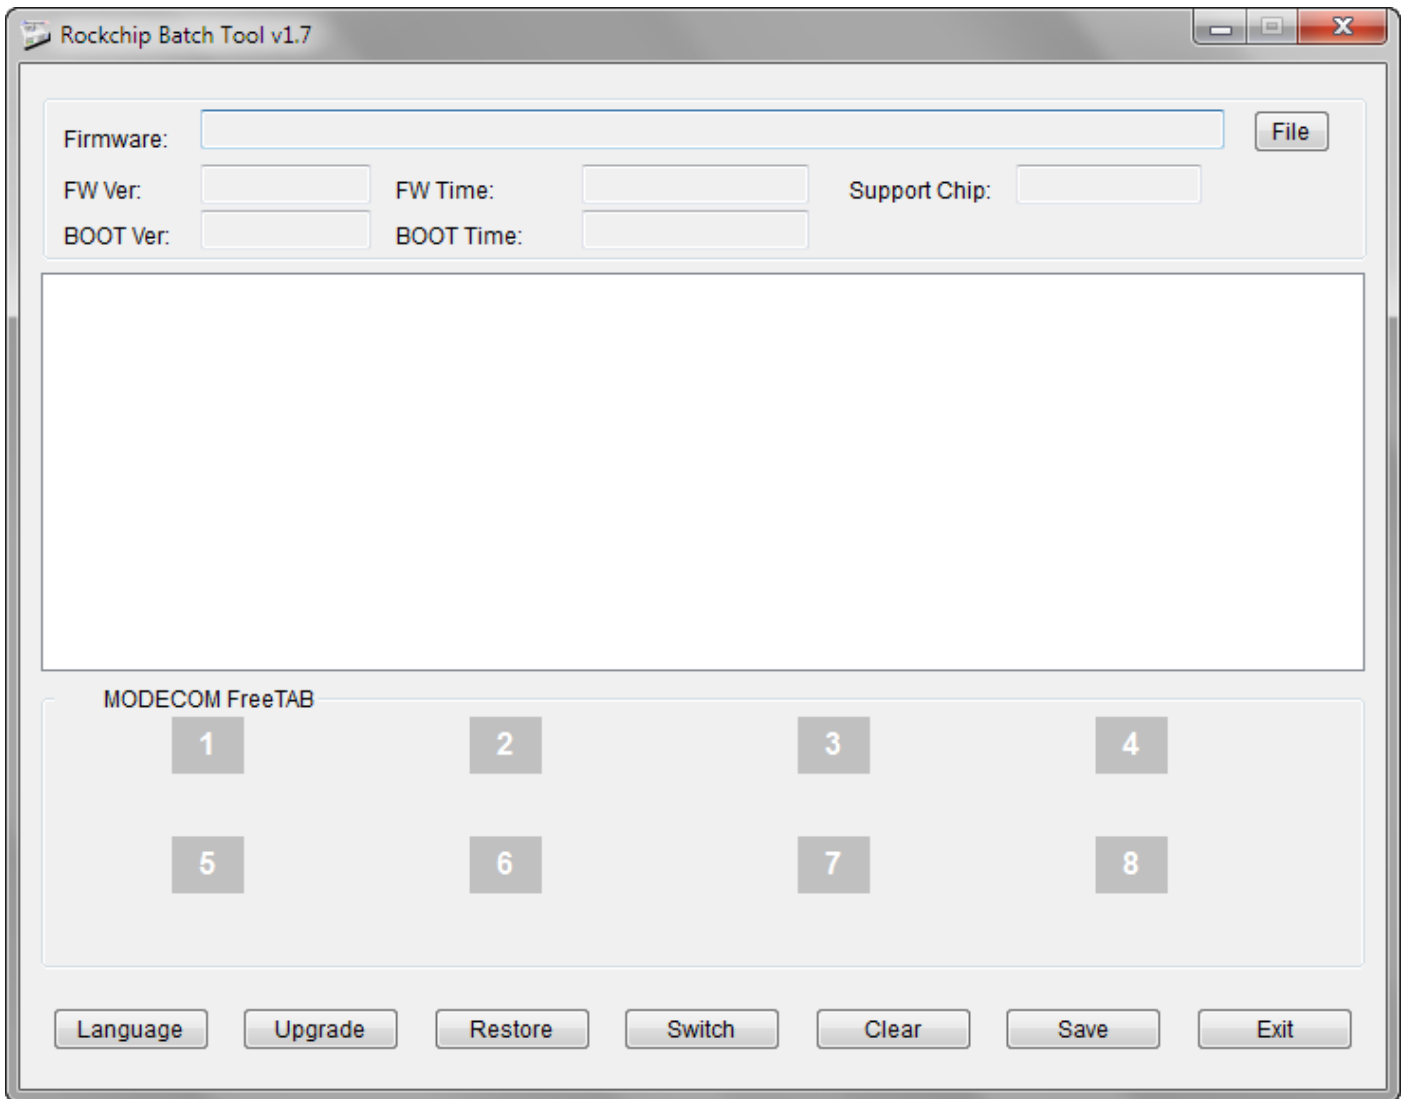

5. Schalten Sie Ihr Tablet, wenn es eingeschaltet ist und schließen Sie das USB-Kabel an Ihren PC oder Laptop. **Drücken und halten Sie die V+ und Power**, und drücken Sie dann die Reset-Taste mit einem Stift und halten noch ca. 5 Sekunden die Taste **V+** und **Power**, die Tablette als "Unbekanntes Gerät" erkannt wird, wird das System voraussichtlich Treiber hinzufügen hinzugerechnet wurden Device Manager werden

Treiber sind in **RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb** befindetDer Fahrer kann das System mit Hilfe des Device Manager System (Control Panel > Device Manager) oder (Computer > Properties > Device Manager) hinzugefügt werden

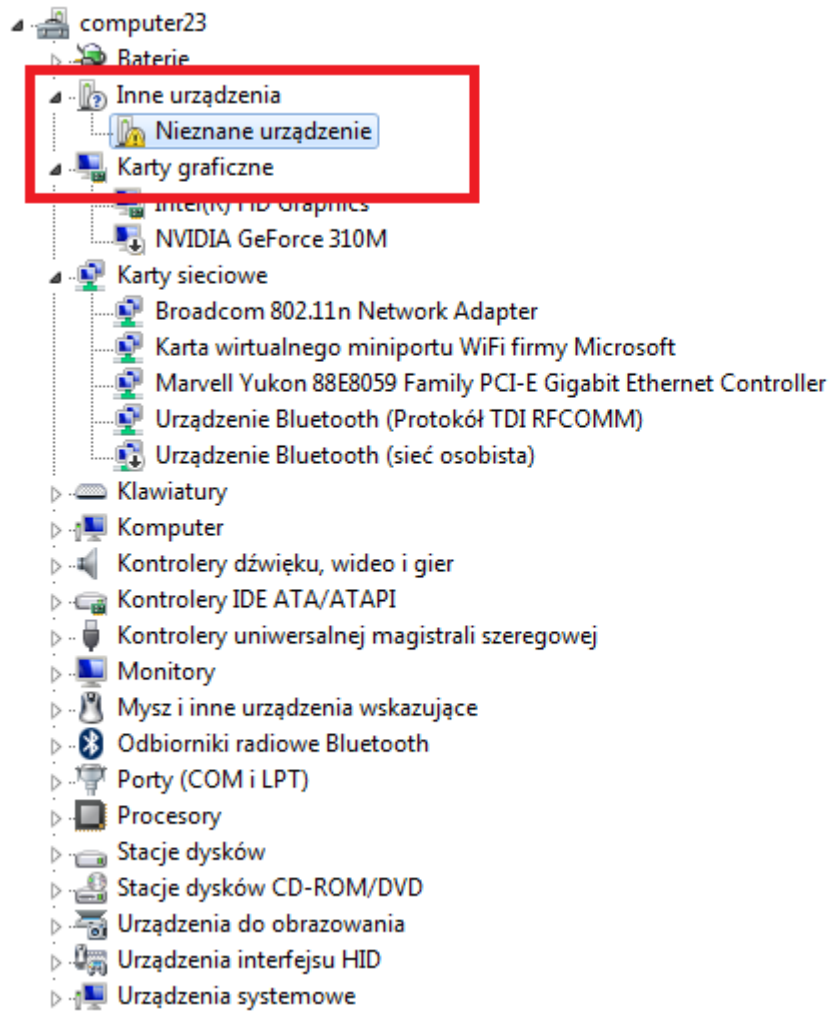


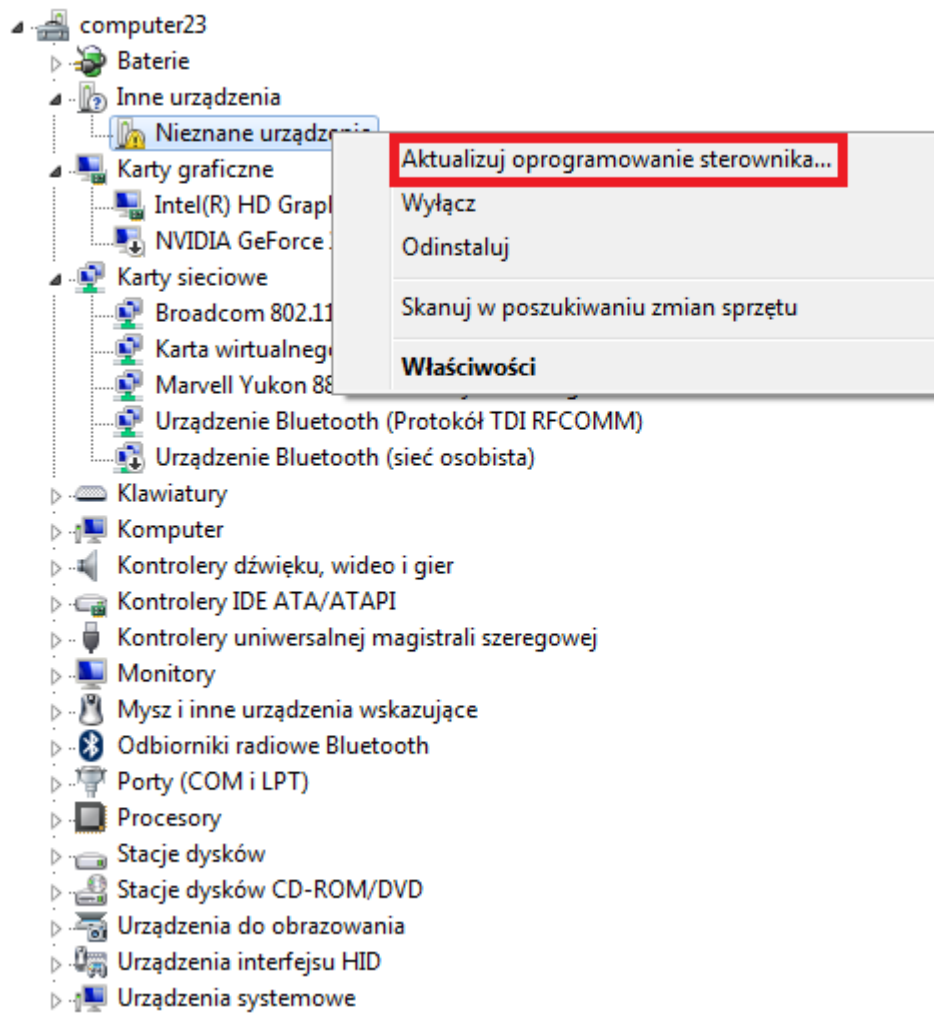



## 6. Drivers:

RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\win7 (für Windows 7 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\win8 (für Windows 8 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x64\vista (für Windows Vista 64-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\win7 (für Windows 7 32-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\win8 (für Windows 8 32-bit)  
RKBatchTool\_v1.7\Rockusb\_v3.5\Rockusb\x86\vista (für Windows Vista 32-bit)

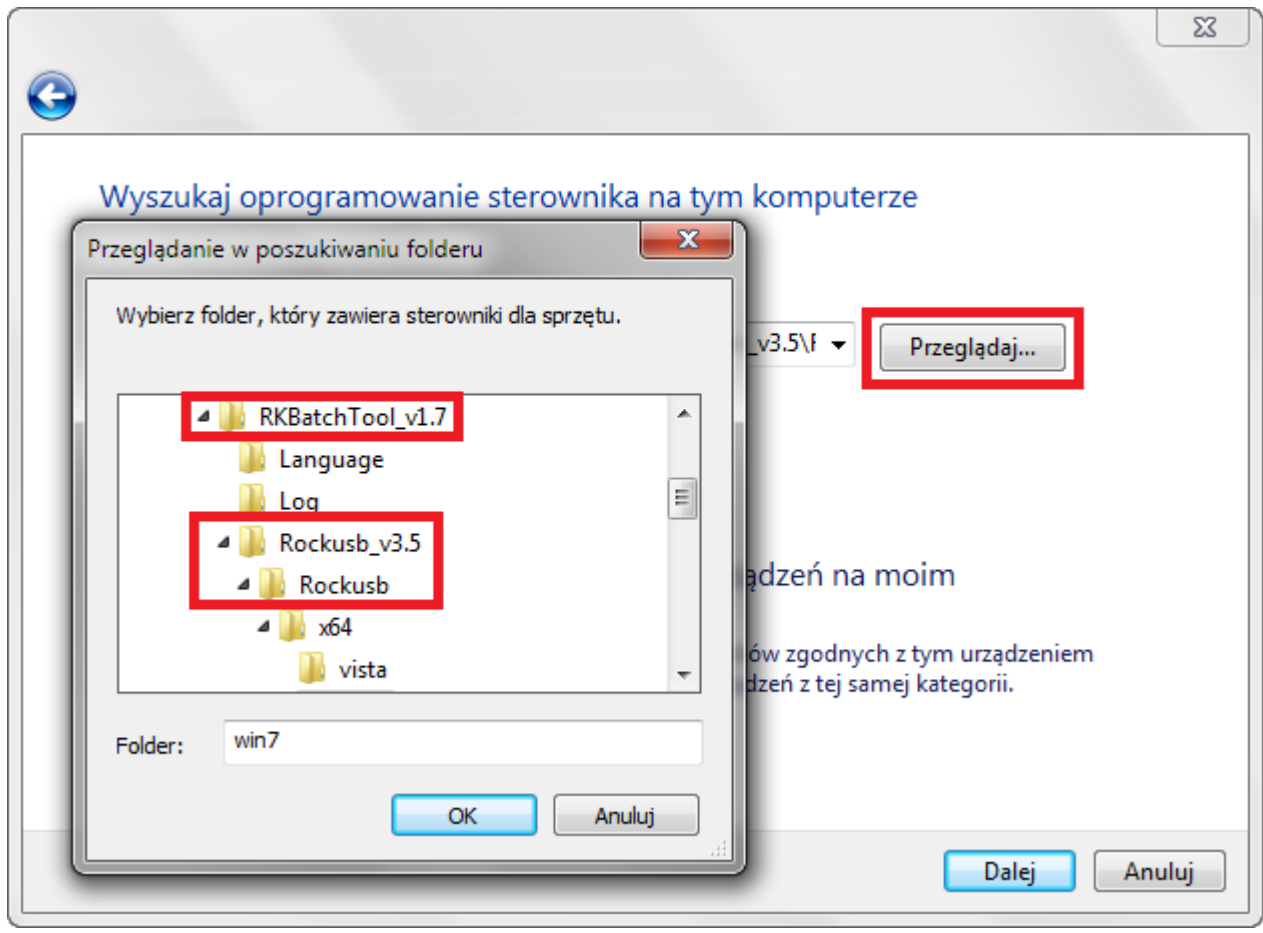

## Wyszukaj oprogramowanie sterownika na tym komputerze

Przeglądanie w poszukiwaniu folderu

Wybierz folder, który zawiera sterowniki dla sprzętu.

- ▶ RKBatchTool\_v1.7
  - ▶ Language
  - ▶ Log
  - ▶ Rockusb\_v3.5
    - ▶ Rockusb
      - ▶ x64
      - ▶ vista

Folder: win7

OK Anuluj


Rockusb\_v3.5\l

Przełączaj...


Przełączaj...

Wskazane urządzenia zgodnych z tym urządzeniem z tej samej kategorii.

Dalej Anuluj

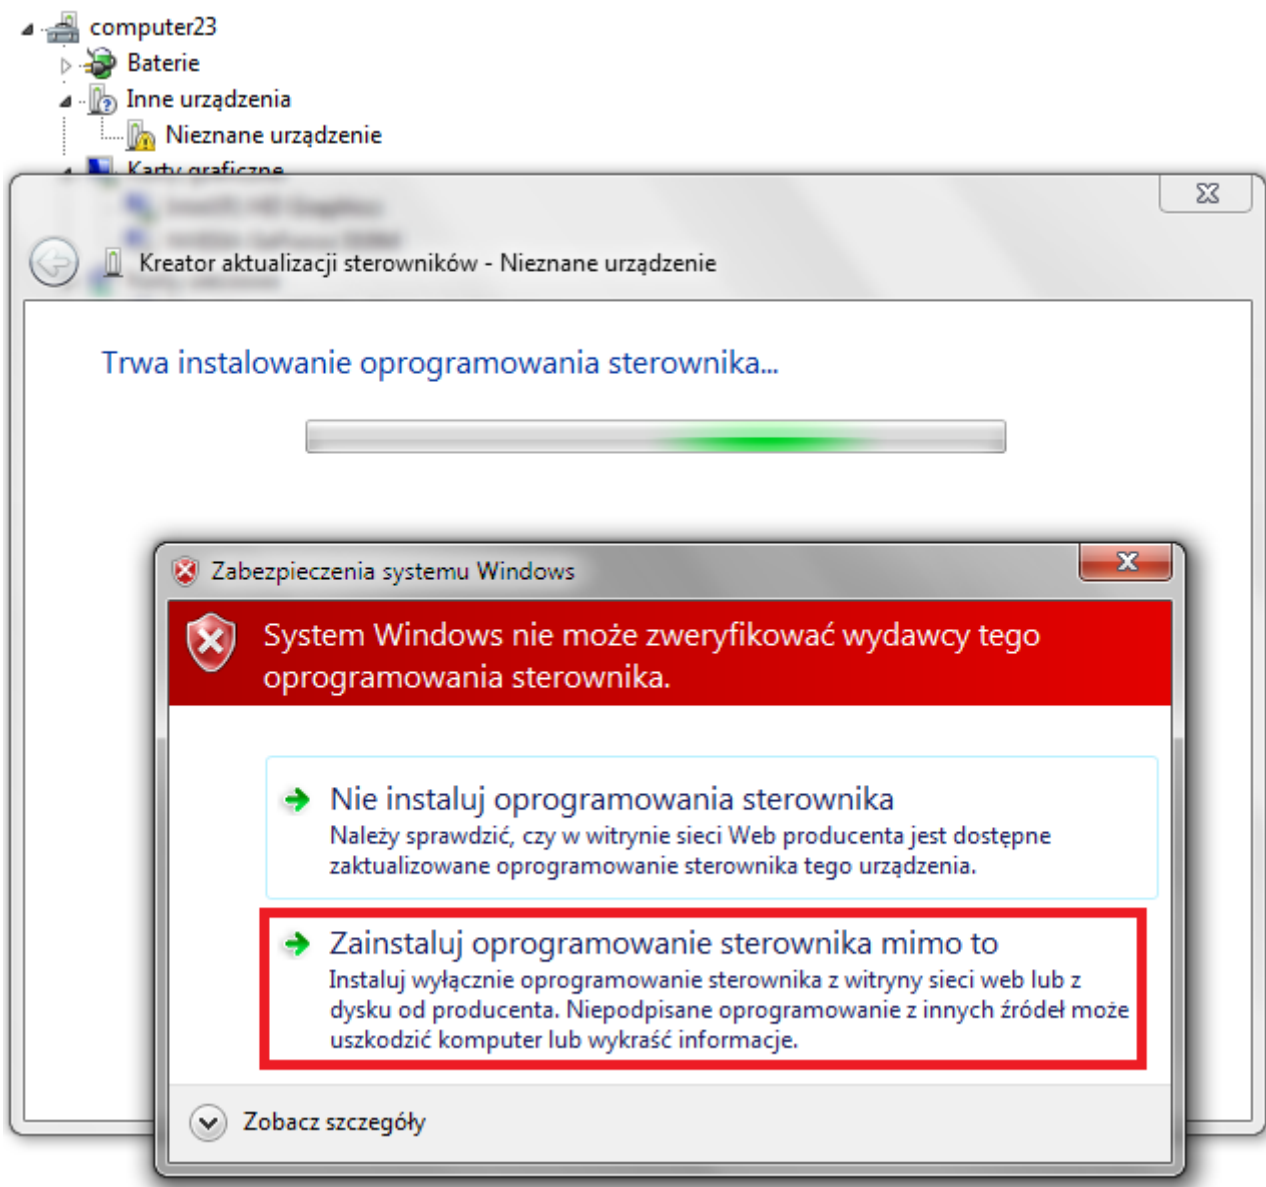

7. Die Steuerung des Systems hinzugefügt wurde, können Sie weiterhin mit dem Programm arbeiten **RKBatchTool**

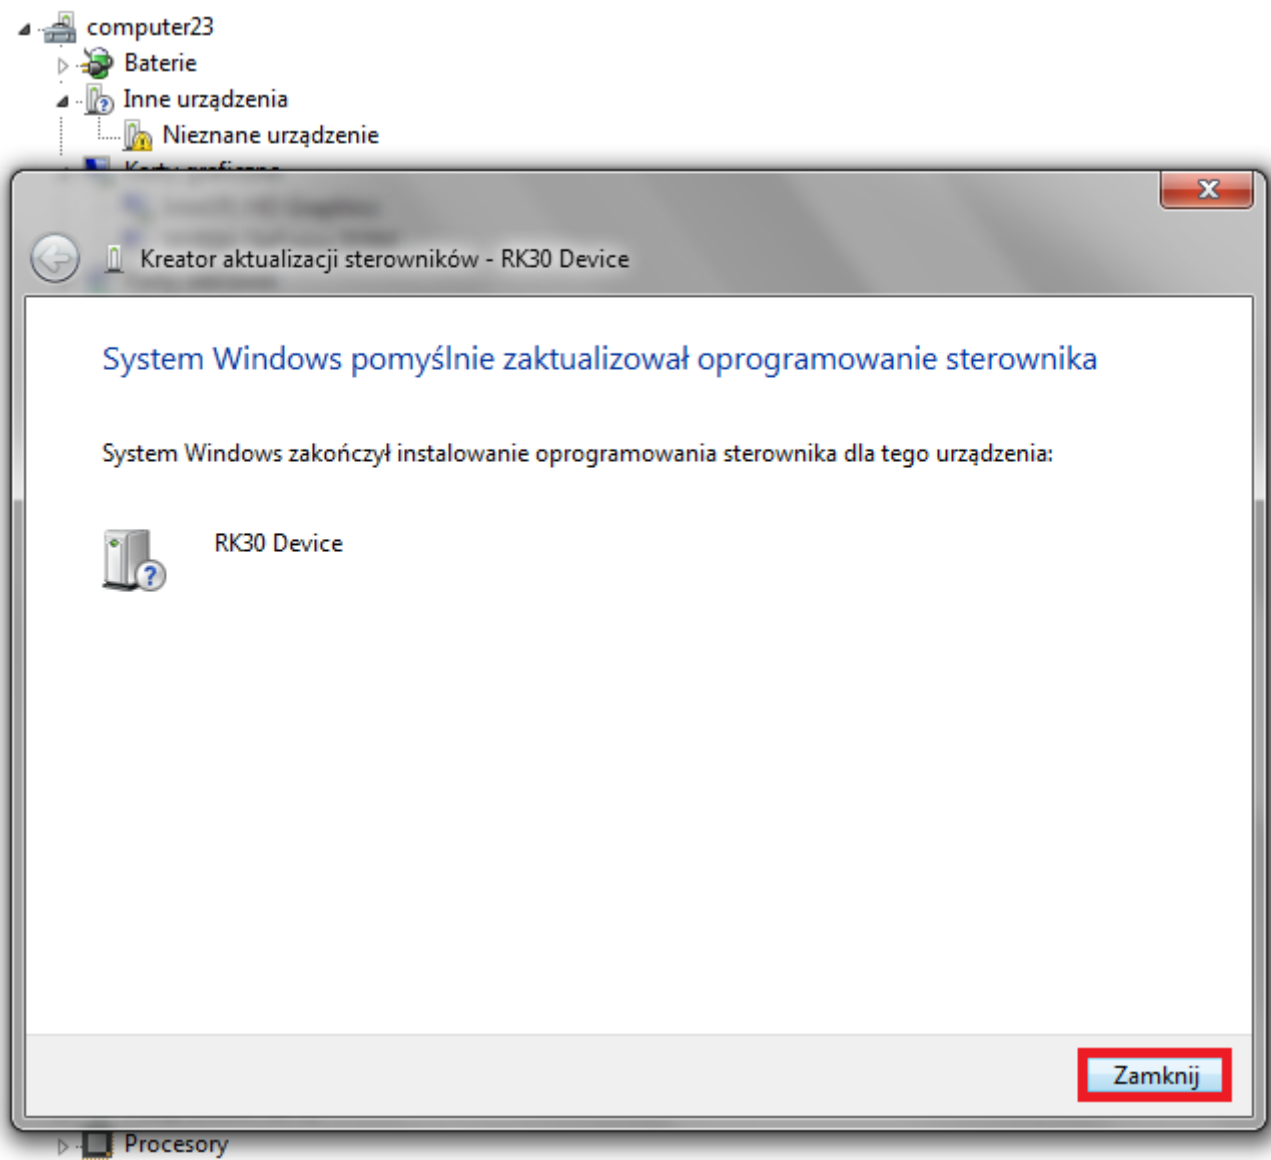

8. Wenn die Fahrer waren richtig Platz 1 ist hellgrün, klicken Sie auf die **File** und wählen Sie die Datei mit dem Namen **Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1.img**  
Firmware\_2096\_android\_4.1.1\_version\_1 Verzeichnis



Firmware:

**File**

FW Ver:

FW Time:

Support Chip:

BOOT Ver:

BOOT Time:

MODECOM FreeTAB

**1**

2

3

4

2-1-1

5

6

7

8

Language

Upgrade

Restore


Switch

Clear

Save

Exit



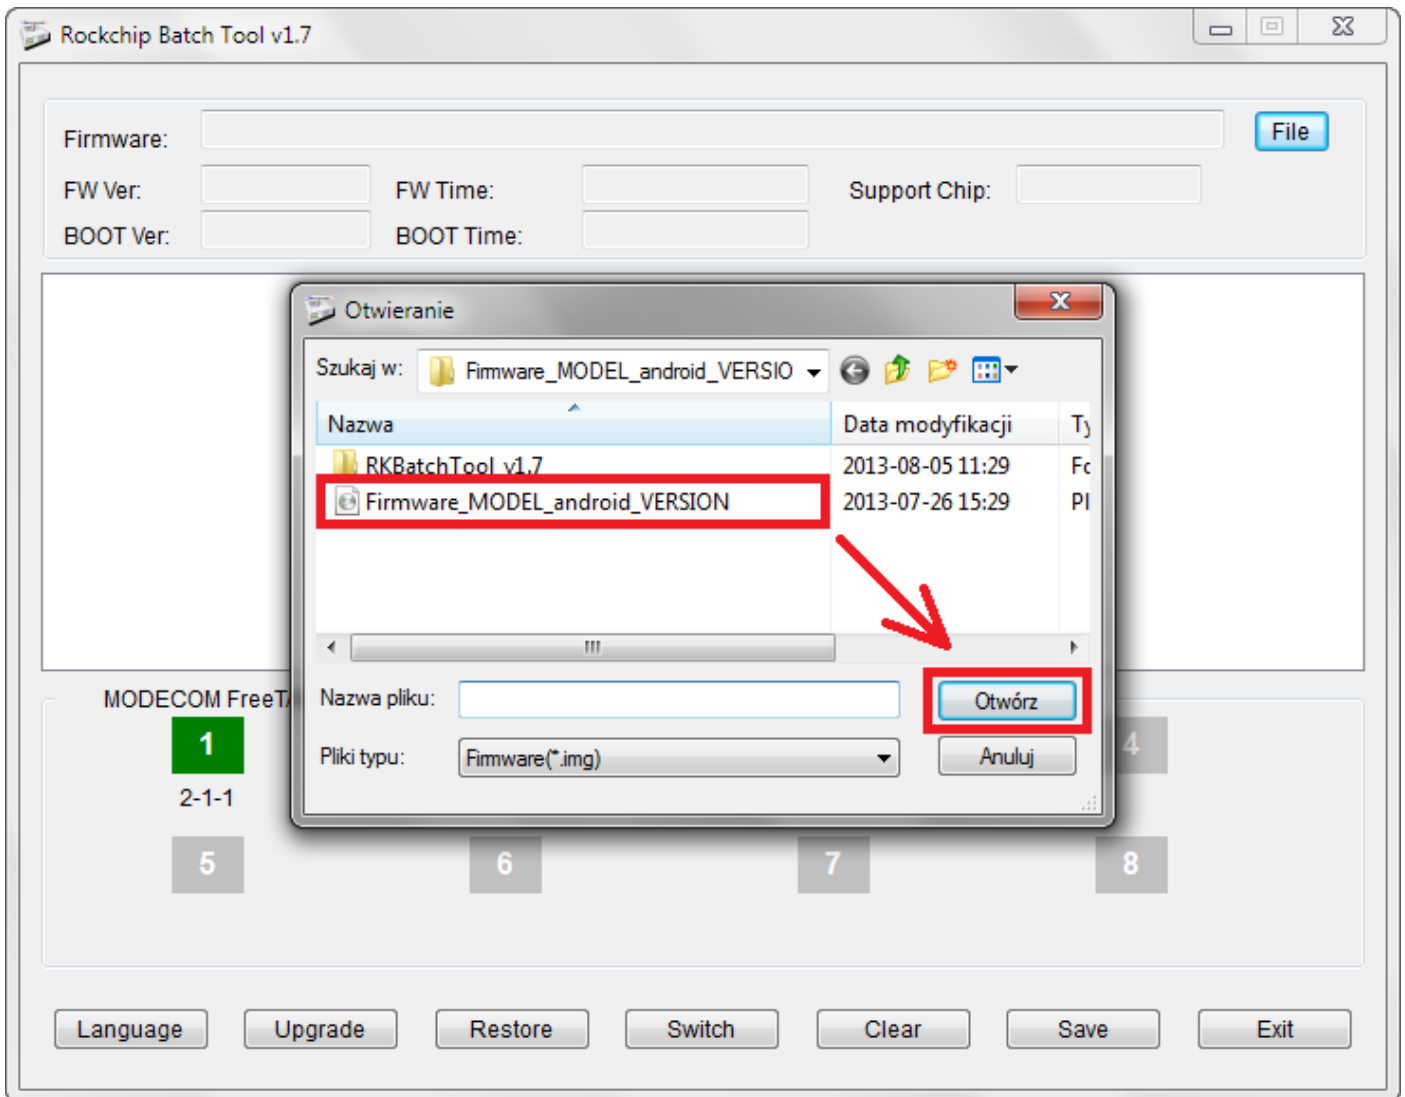

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Upgrade**, wird das Programm-Upgrade zu starten, dauert der Vorgang einige Minuten

Rockchip Batch Tool v1.7

Firmware: C:\Firmware\_MODEL\_android\_VERSION\Firmware\_MODEL\_android\_VERSION.img

File

FW Ver: 4.2.02

FW Time: 2013-07-26 15:29:15

Support Chip: RK31

BOOT Ver: 1.24

BOOT Time: 2013-06-21 16:59:45

Loading firmware...  
Loading firmware Finished.

MODECOM FreeTAB

1

2-1-1

2

3

4

5

6

7

8



Language

Upgrade

Restore

Switch

Clear

Save

Exit

Firmware:


FW Ver:  FW Time:  Support Chip:

BOOT Ver:  BOOT Time:

```
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
```

MODECOM FreeTAB

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Download (84%)...			
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8

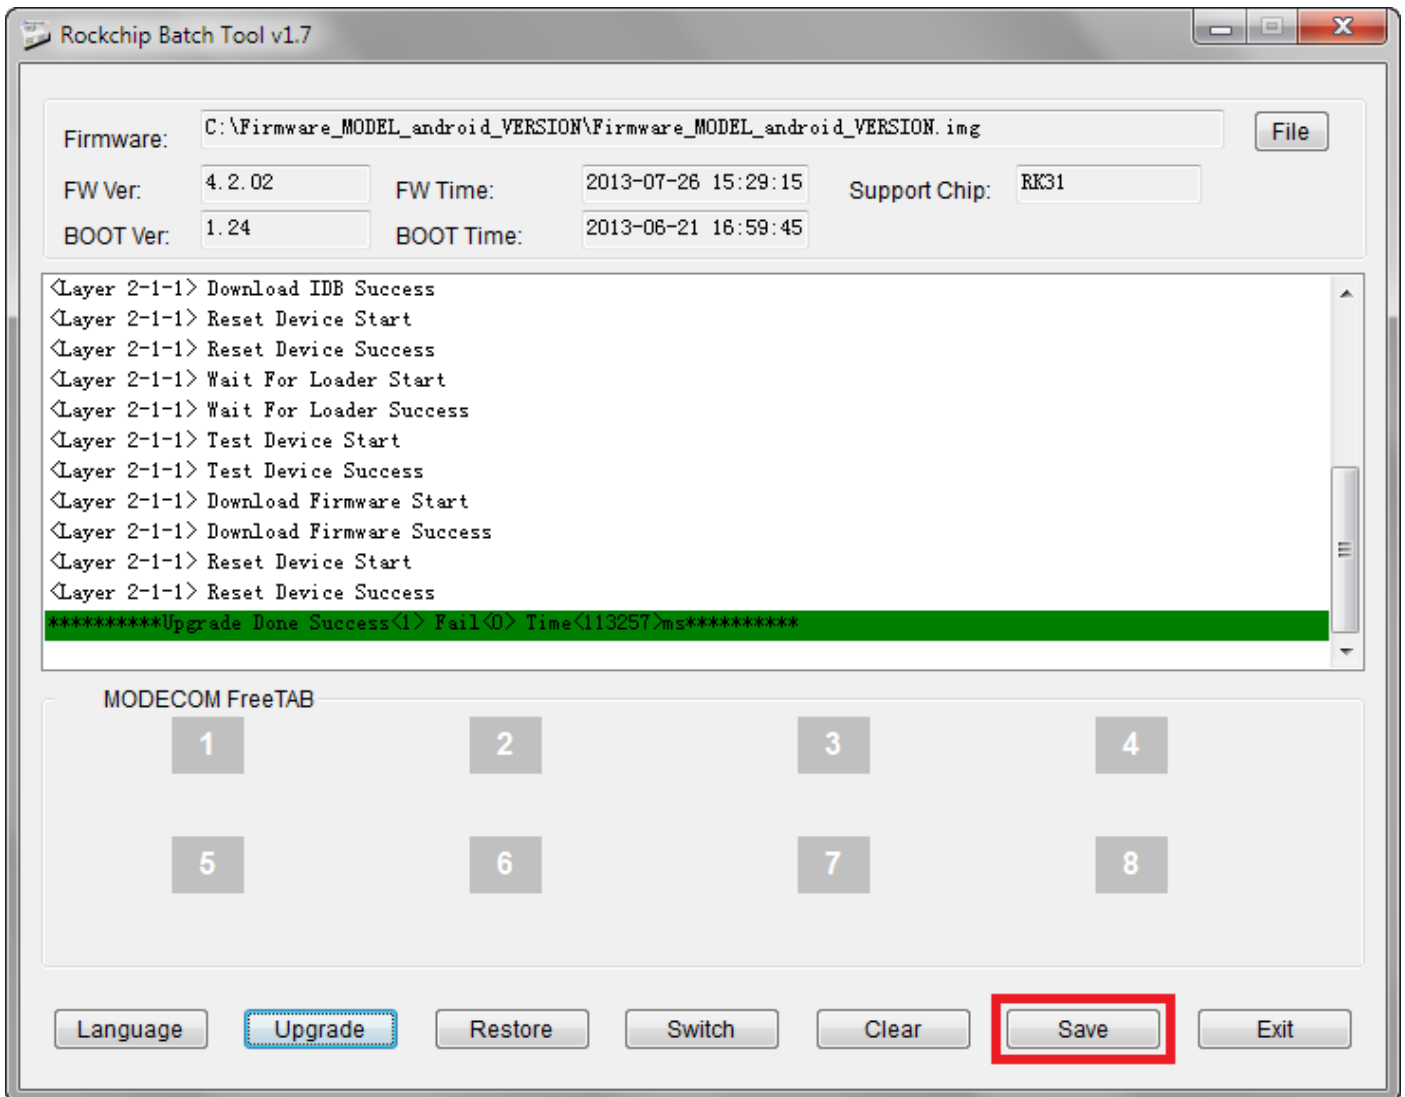

**Das Update erfolgreich installiert wurde, schalten Sie und ziehen Sie den Tablet-Software von Ihrem Computer**

