


MODECOM FREETAB 2096 + / 8GB BLACK

Обновление прошивки >>> Android 4.1.1 Jelly Bean >>> **версия 1**

- Перед обновлением зарядить планшет
- Обновите стирает все данные с устройства
- Пожалуйста, обновите осуществляется в соответствии с инструкциями
- Для обновления необходимо подключить планшет к компьютеру


Первый запуск устройства после обновления может занять немного больше времени, чем обычно, чтобы начать и связан установки компонентов.


1. Подготовка планшета и соединительный кабель usb, который входит в таблетке
2. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить архивный файл с обновлением Android 4.1.1
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_2096_PLUS/Firmware/Black_Front/8GB/Android_4.1.1/Version_1/RU/Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip
3. Распакуйте файл **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.zip** на компьютер или ноутбук, создаст каталог с именем Firmware_2096_android_4.1.1_version_1
4. Запустите файл **RKBatchTool.exe** из каталога **RKBatchTool_v1.7**

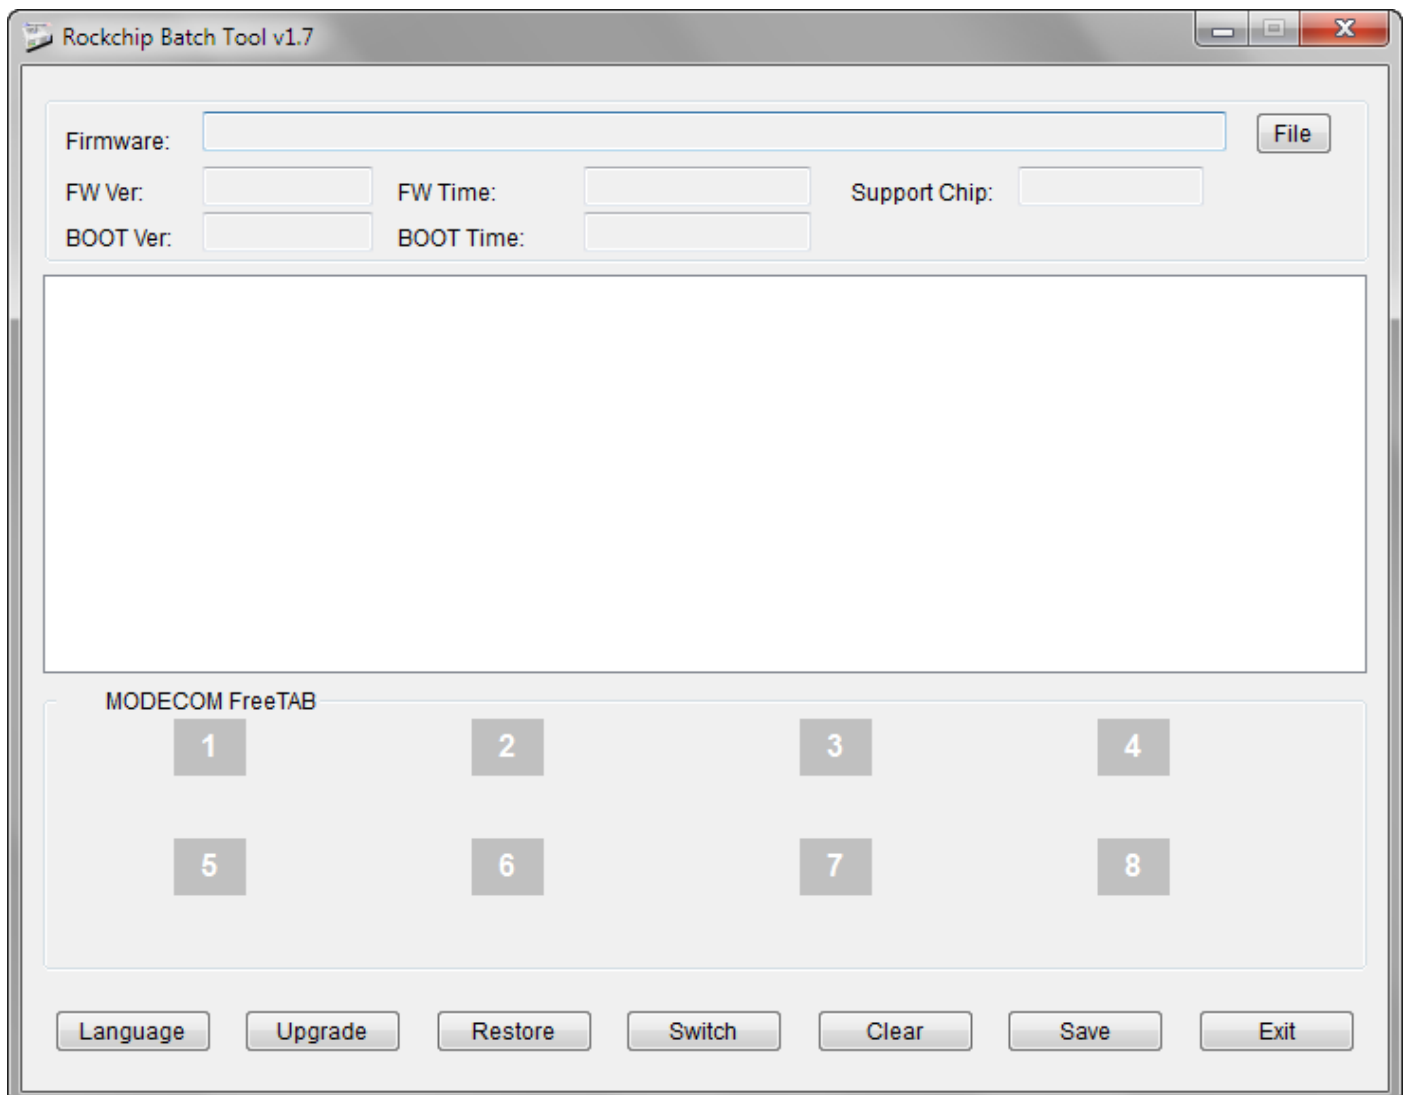


5. Выключите планшет, если он включен, и подключите кабель usb к компьютеру или ноутбуку. **Нажмите и удерживайте кнопку V+** и **Power**, а затем нажмите кнопку **Reset** с помощью штифта и промолчать о 5 секунд кнопку **V+** и **Power**, планшет распознается как "Неизвестное устройство", система, как ожидается, добавить драйверы быть добавлены с помощью диспетчера устройств

Драйверы находятся в **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** Водители могут быть добавлены к системе с помощью диспетчера устройств (Control Panel > Device Manager) или (Computer > Properties > Device Manager)

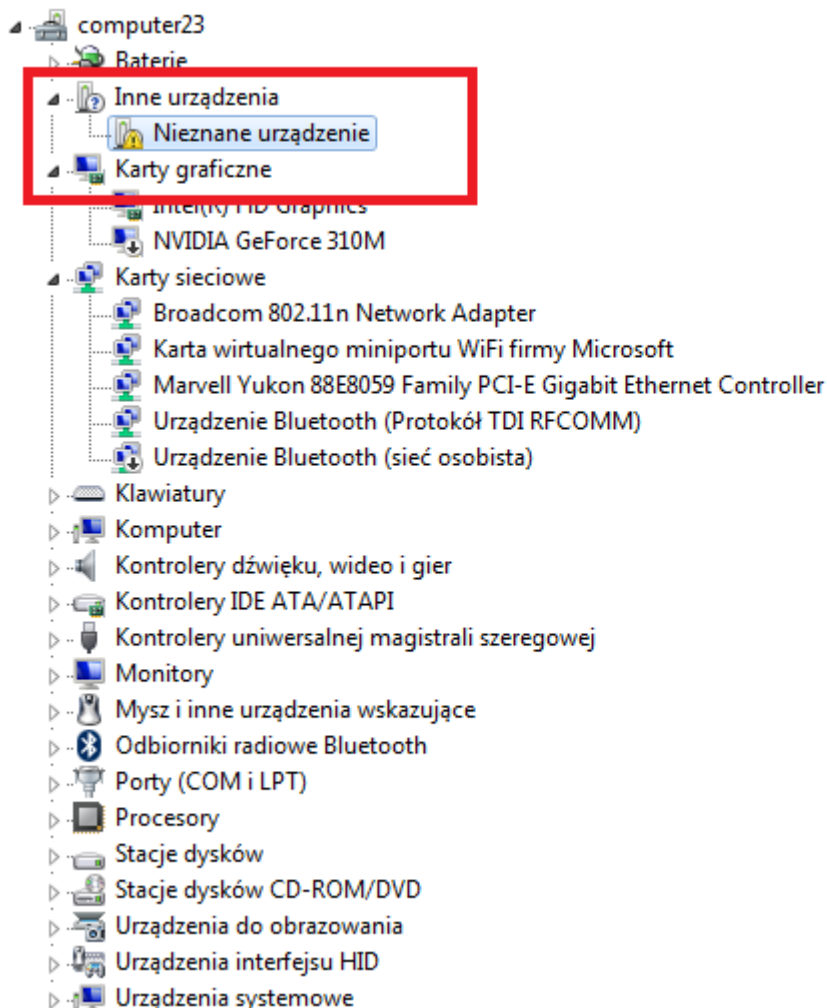


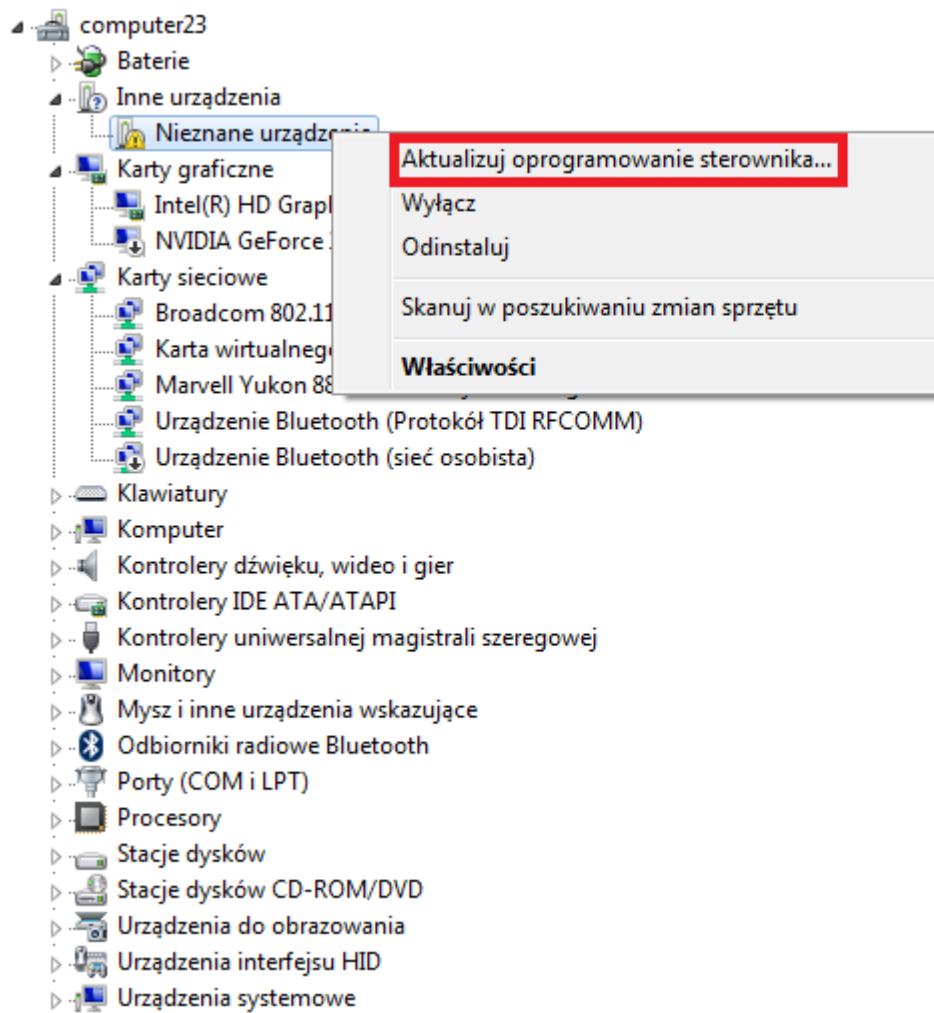


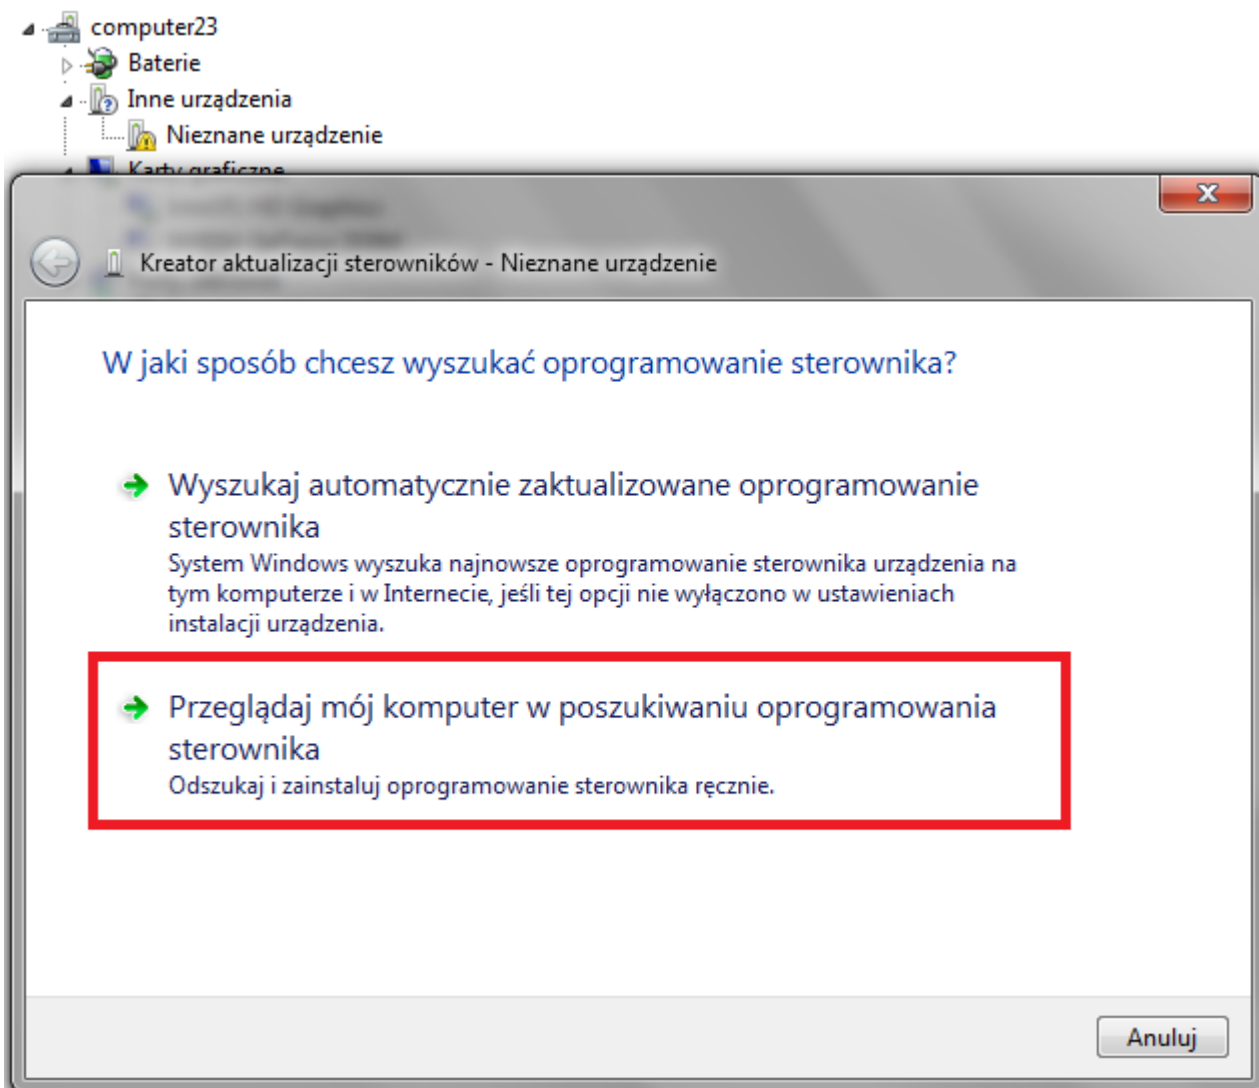


6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (dla **Windows 7** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (dla **Windows 8** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (dla **Windows Vista** 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (dla **Windows 7** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (dla **Windows 8** 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (dla **Windows Vista** 32-bit)

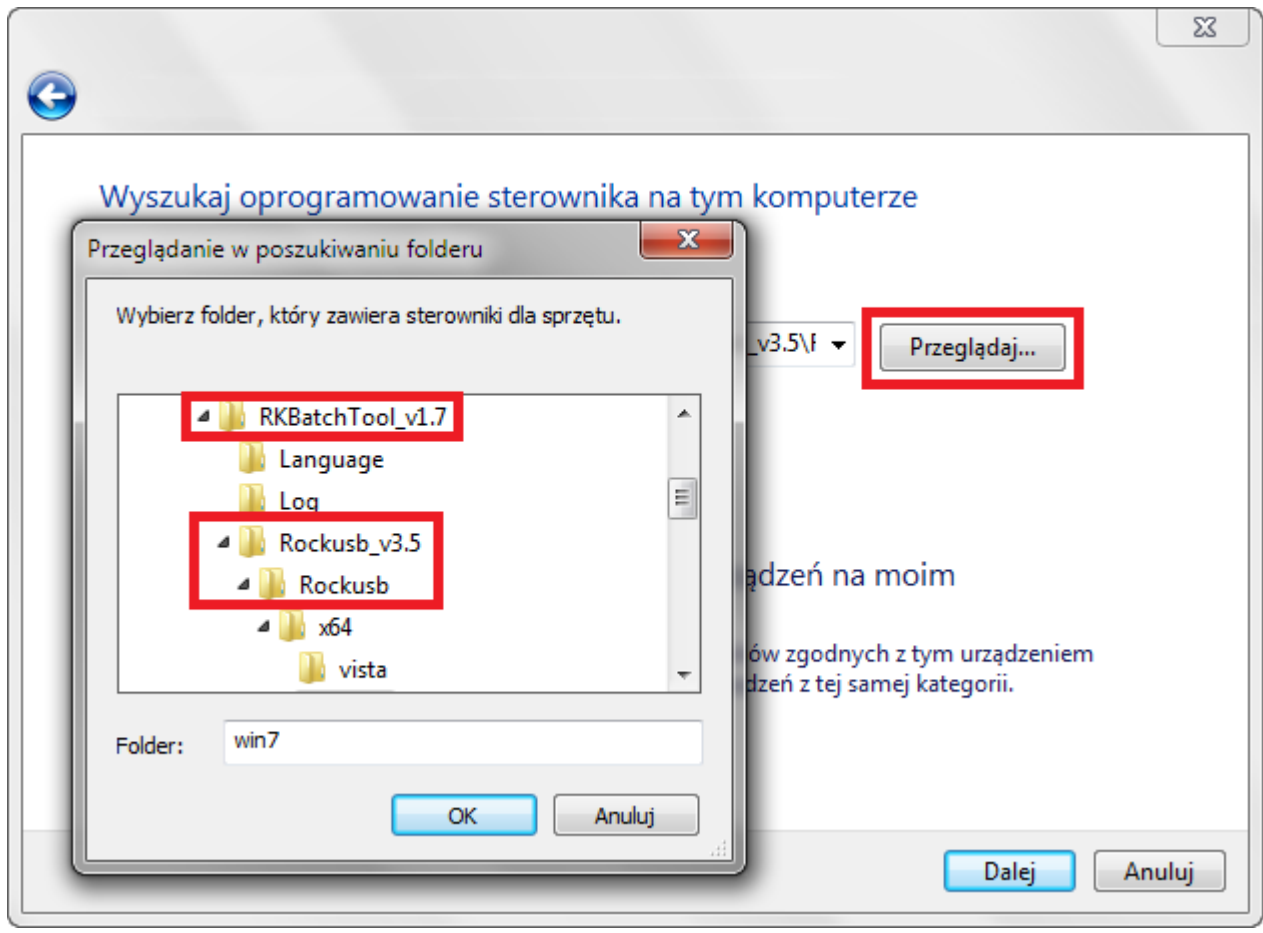

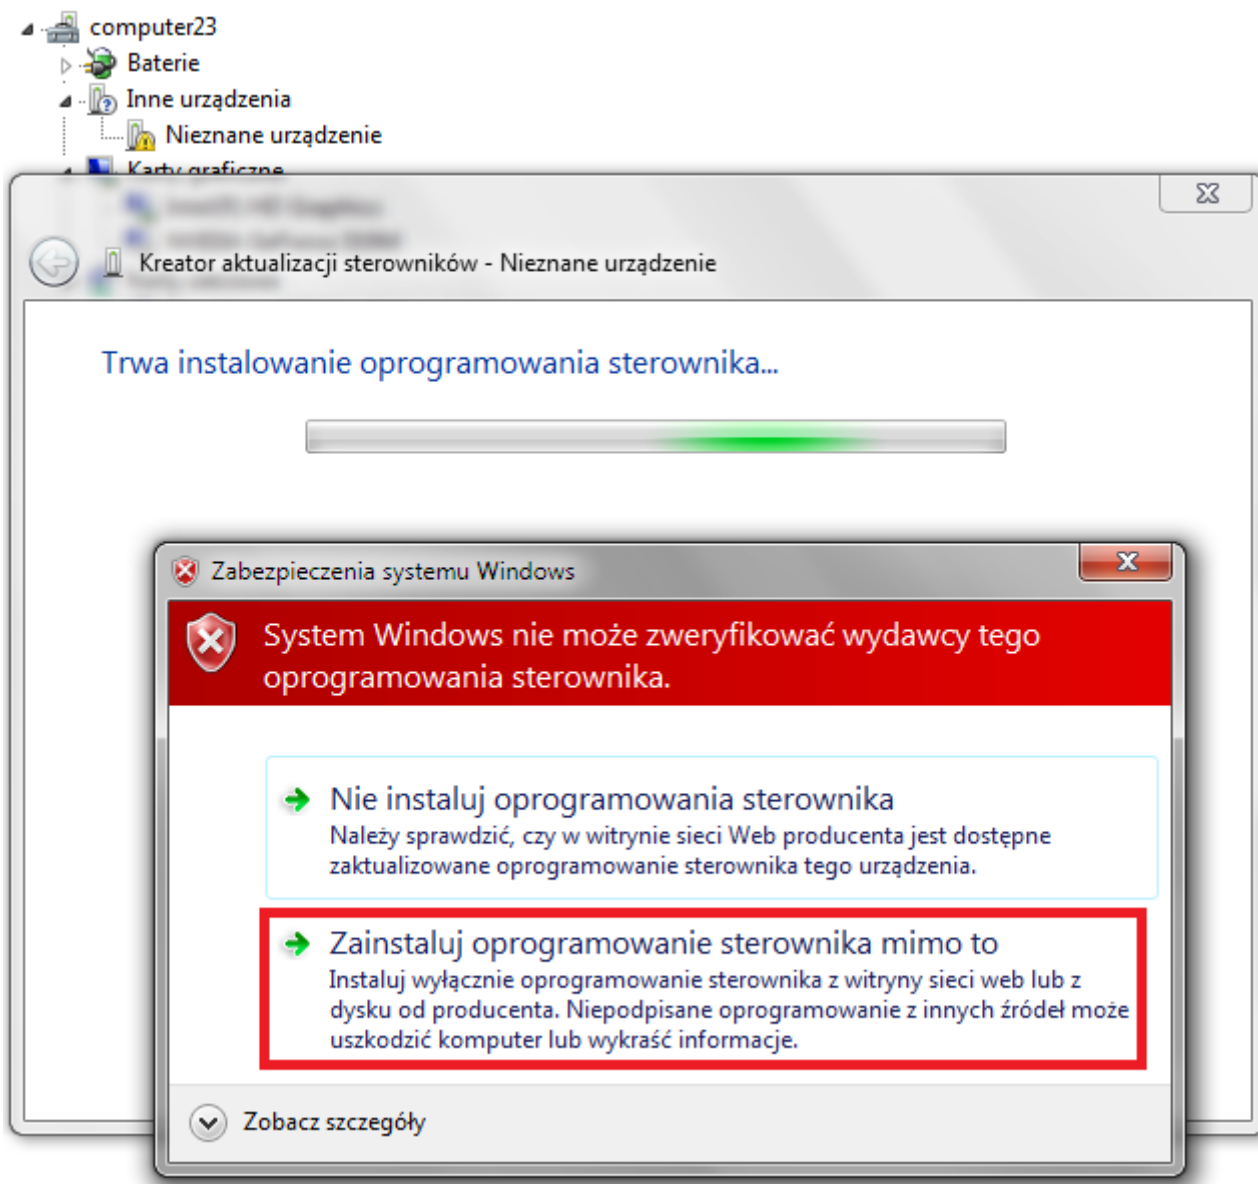

7. Контроллер был добавлен в систему, Вы можете продолжить работу с программой **RKBatchTool**

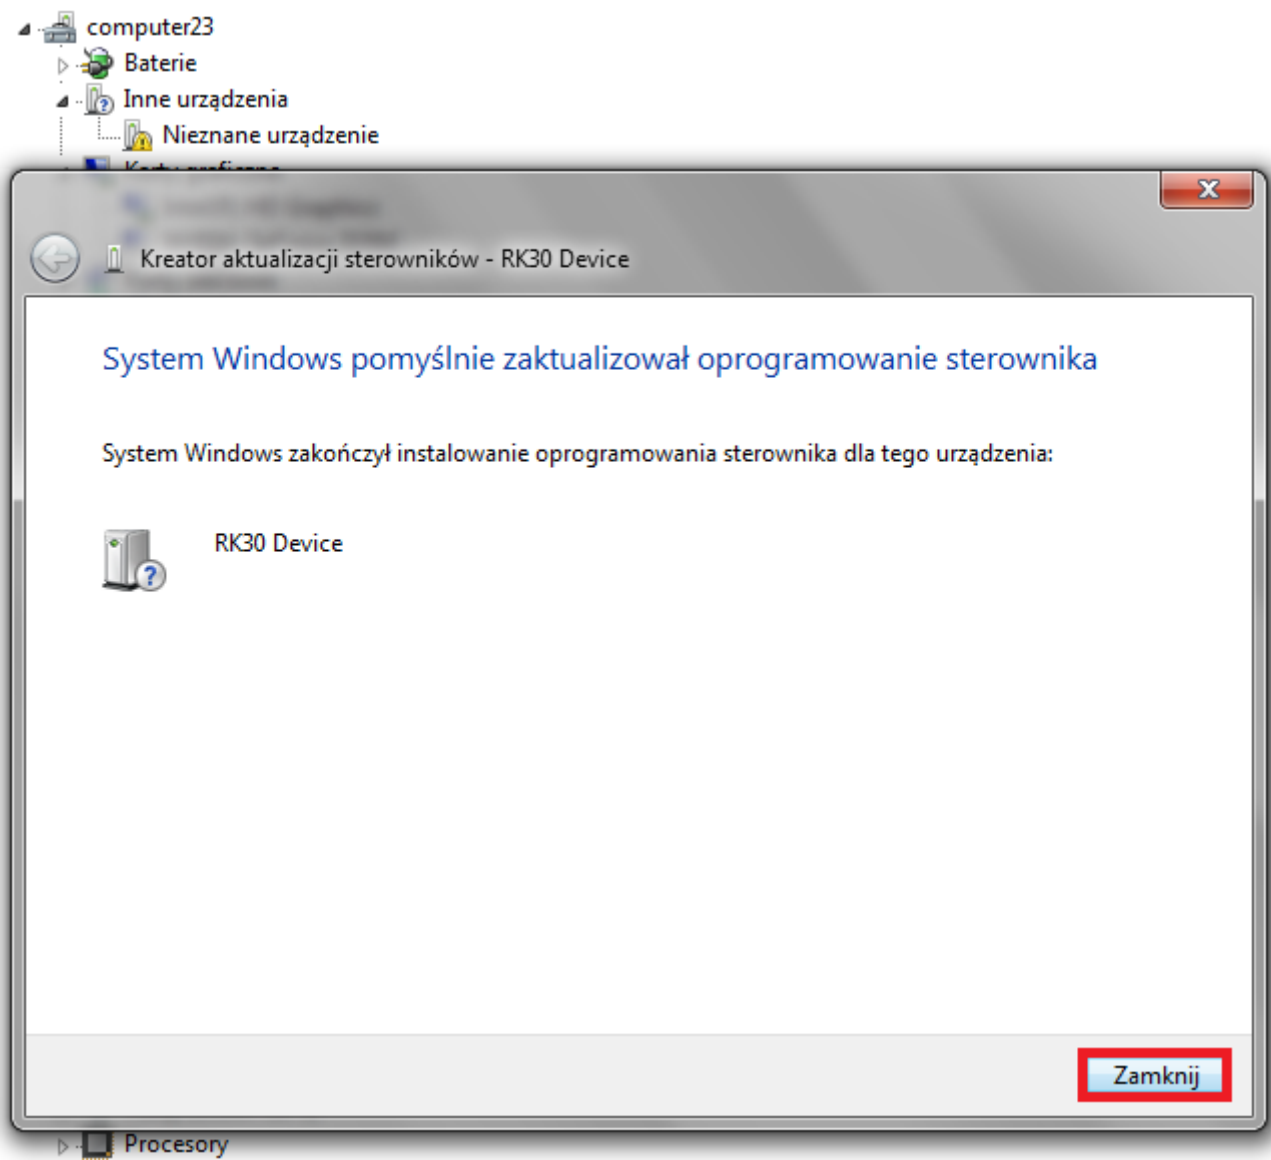

8. Если водители были должным образом квадратных 1 бледно-зеленый, щелчок **File** и выберите файл с именем **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1.img** из каталога **Firmware_2096_android_4.1.1_version_1**

Firmware:

File

FW Ver:

FW Time:

Support Chip:

BOOT Ver:

BOOT Time:

MODECOM FreeTAB

1

2

3

4

2-1-1

5

6

7

8

Language

Upgrade

Restore


Switch

Clear

Save

Exit



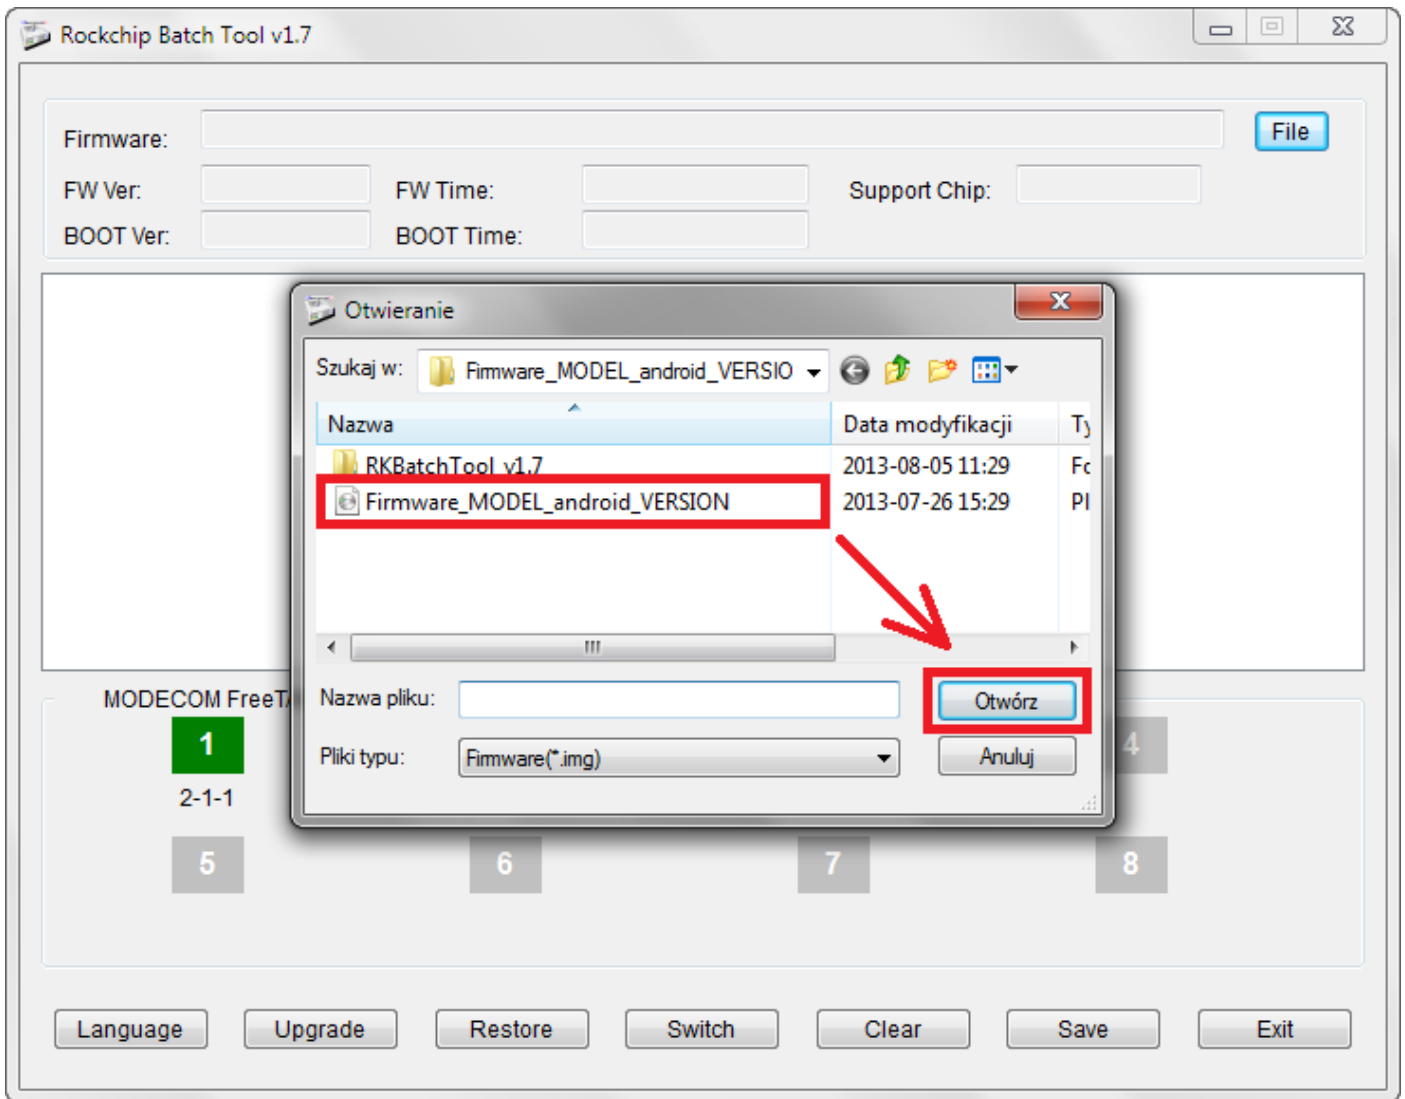

- щелчок **Upgrade**, Программа начнет процедуру обновления, эта операция занимает несколько минут

Rockchip Batch Tool v1.7

Firmware: C:\Firmware_MODEL_android_VERSION\Firmware_MODEL_android_VERSION.img

File

FW Ver: 4.2.02

FW Time: 2013-07-26 15:29:15

Support Chip: RK31

BOOT Ver: 1.24

BOOT Time: 2013-06-21 16:59:45

Loading firmware...
Loading firmware Finished.

MODECOM FreeTAB

1

2-1-1

2

3

4

5

6

7

8



Language

Upgrade

Restore

Switch

Clear

Save

Exit

Firmware:


FW Ver: FW Time: Support Chip:

BOOT Ver: BOOT Time:

```
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success
<Layer 2-1-1> Download IDB Start
<Layer 2-1-1> Download IDB Success
<Layer 2-1-1> Reset Device Start
<Layer 2-1-1> Reset Device Success
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success
<Layer 2-1-1> Test Device Start
<Layer 2-1-1> Test Device Success
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
```

MODECOM FreeTAB

<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
Download (84%)...			
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8

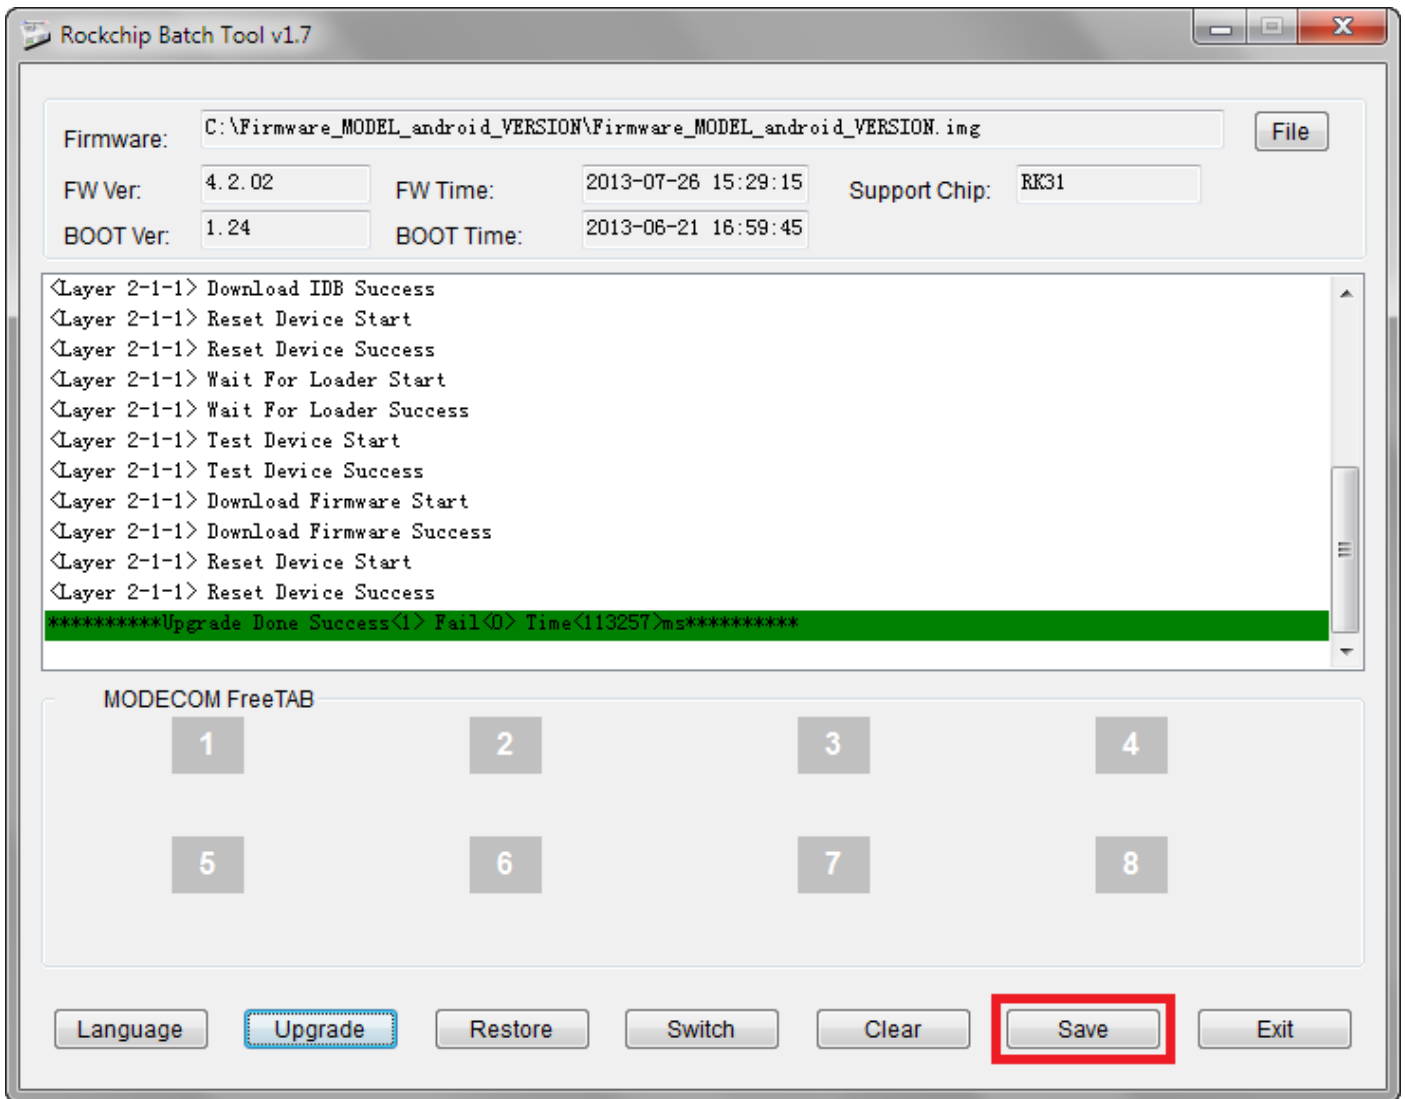

Обновление успешно установлено, выключите его и отсоедините программного обеспечения планшета с компьютера

