

TABLET FREETAB 7002 HD X1 3G LITE

Firmware updates >>> Android 4.0.4 Jelly Bean >>> **version 1**


- Before updating charge the tablet
- Updates erases all data from the device
- Please carry out updating proces in accordance
- To run an update computer and micro usb connector (included) are required



The first launch of the device after the update may take a little longer than normally (a few minutes), as it is connected with the installation of the components.



1. Prepare tablet and micro usb cable which is included in the set
2. From the following link download the file containing updated to Android 4.0.4



http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_7002_HD_X1_3G_LITE/Firmware/Android_4.0.4/Version_1/ENG/Firmware_7002_android_4.0.4_version_1.zip



3. Unzip the file **Firmware_7002_android_4.0.4.zip** on computer disk drive, a folder named **Firmware_7002_android_4.0.4**
4. Otwórz katalog **Firmware_7002_android_4.0.4**, następnie z katalogu **PhoenixSuit_v1.0.5** uruchom plik **PhoenixSuit_EN.msi**, zostanie zainstalowany program i sterownik usb.


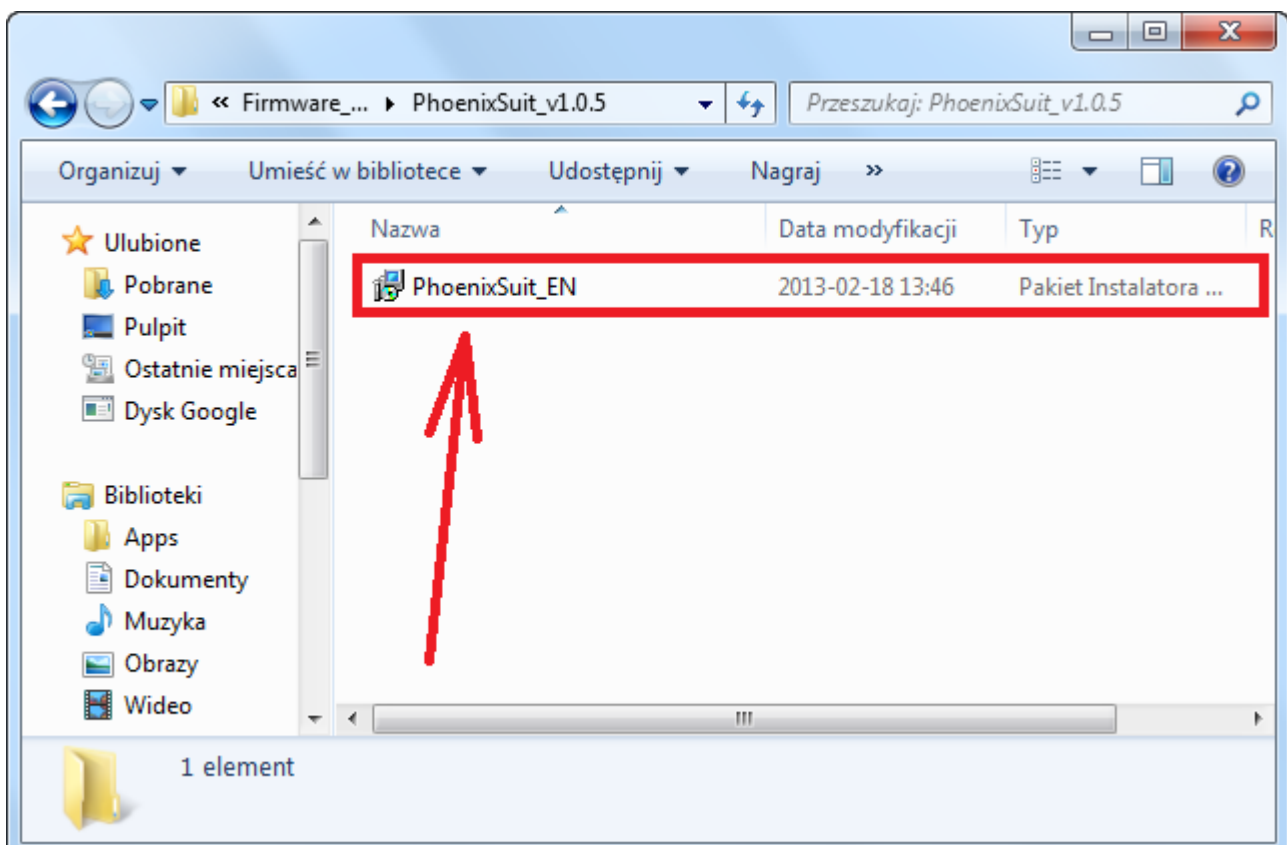


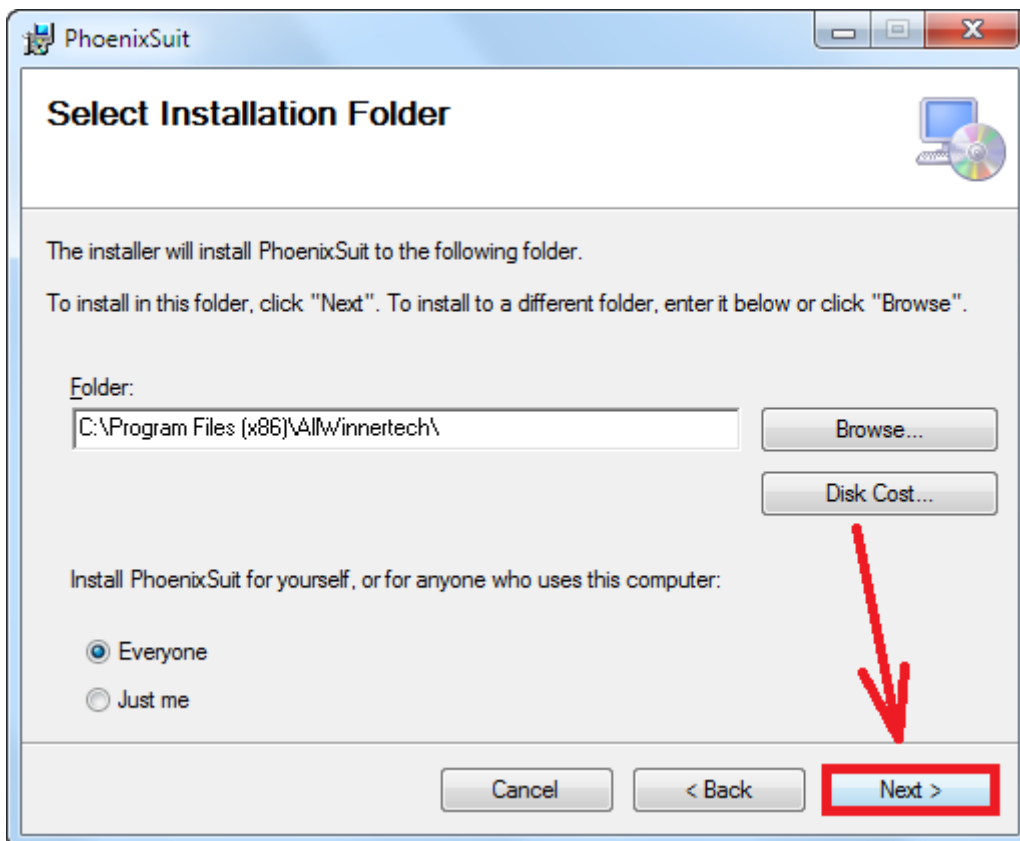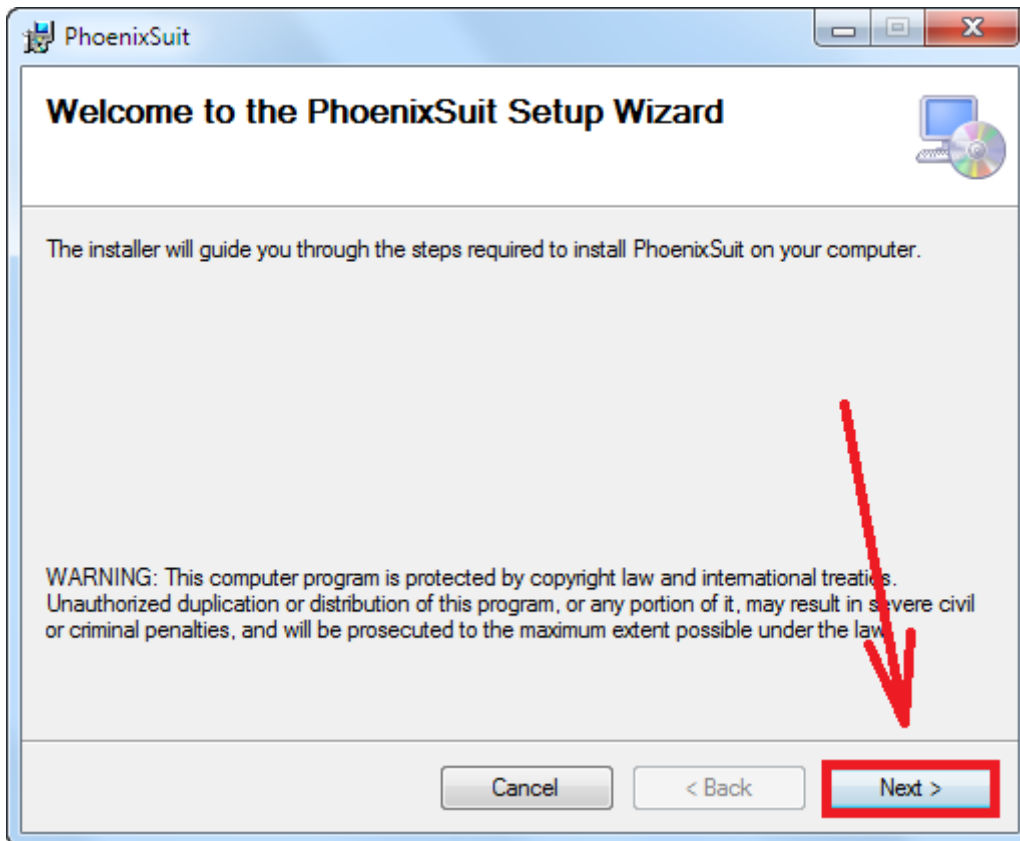

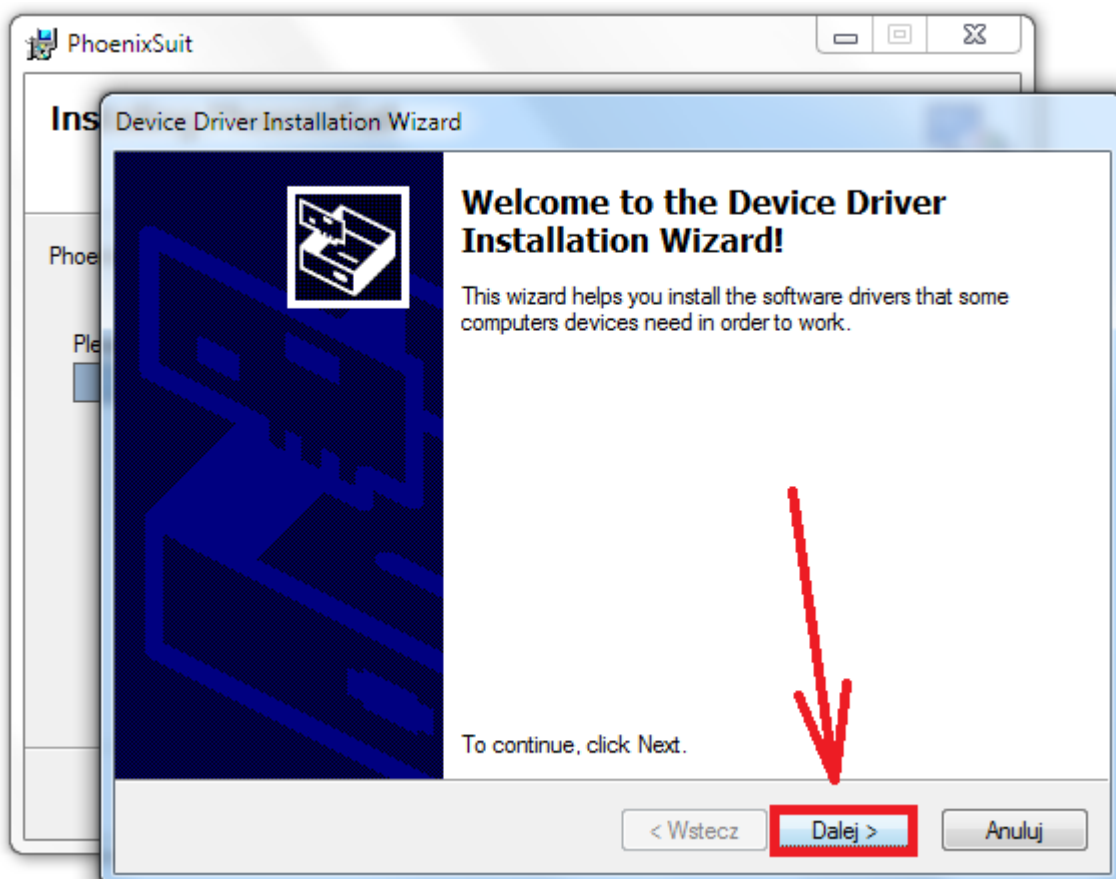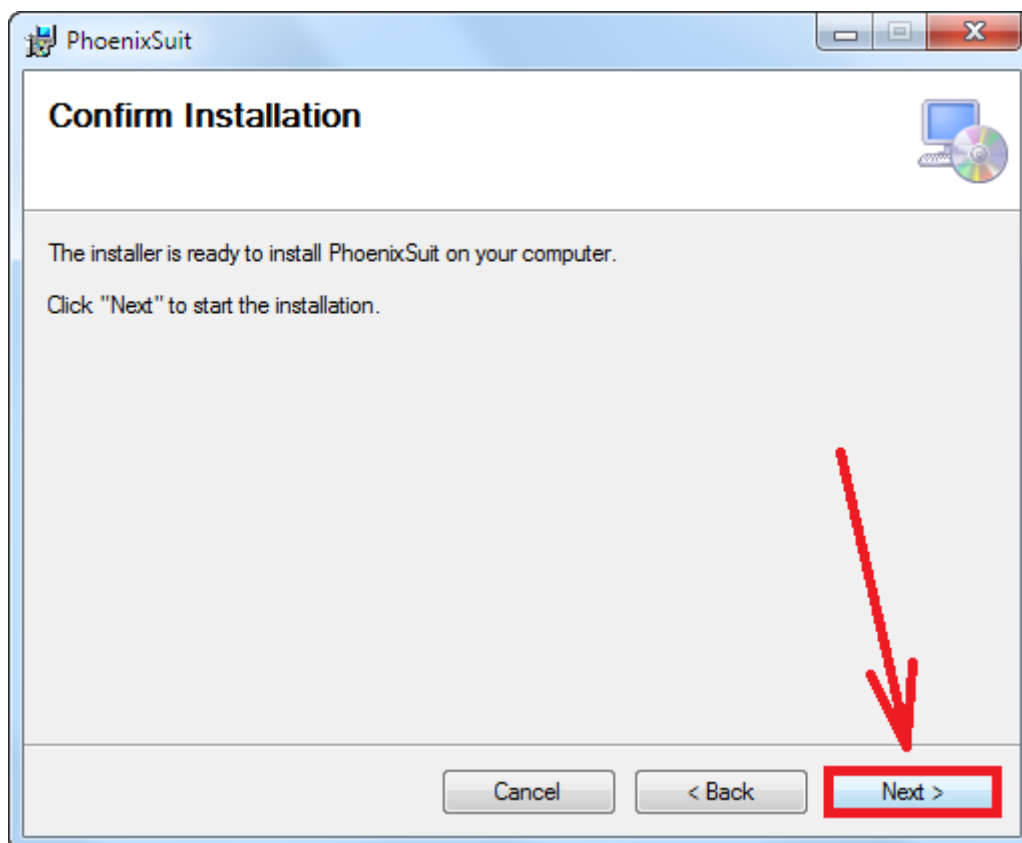

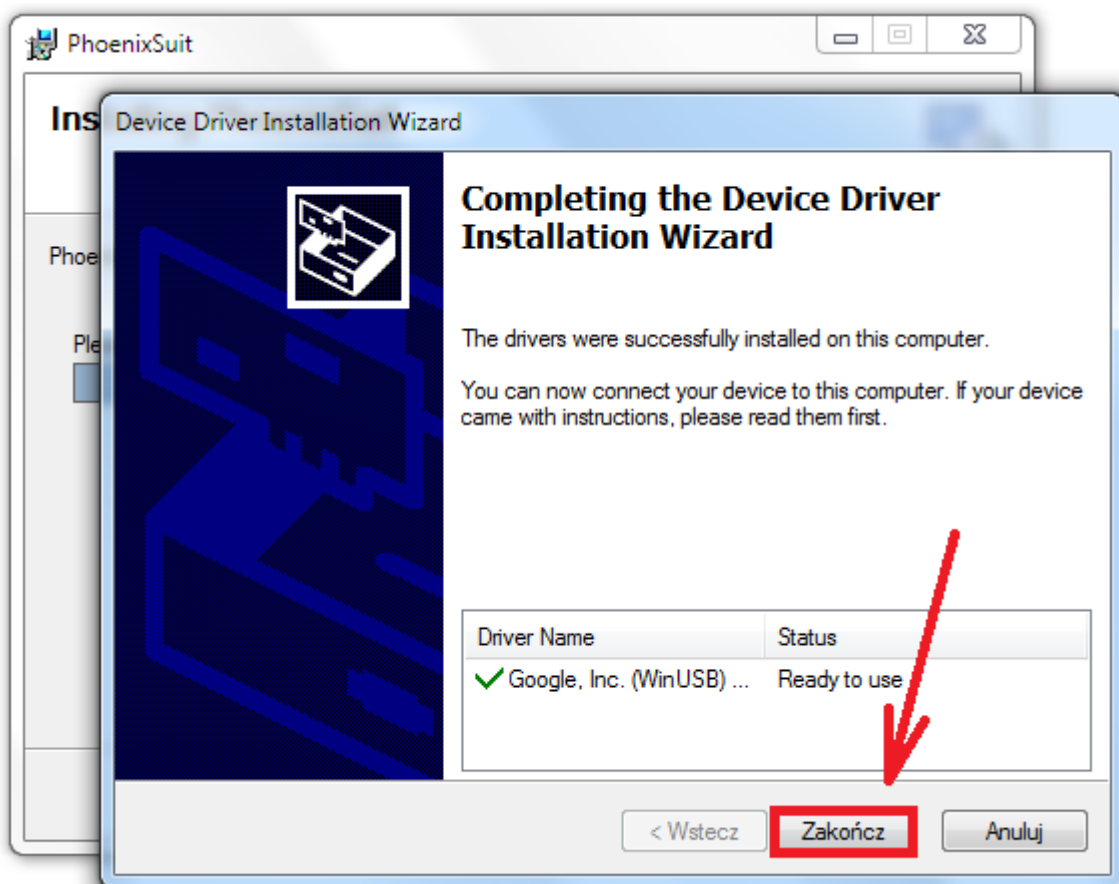
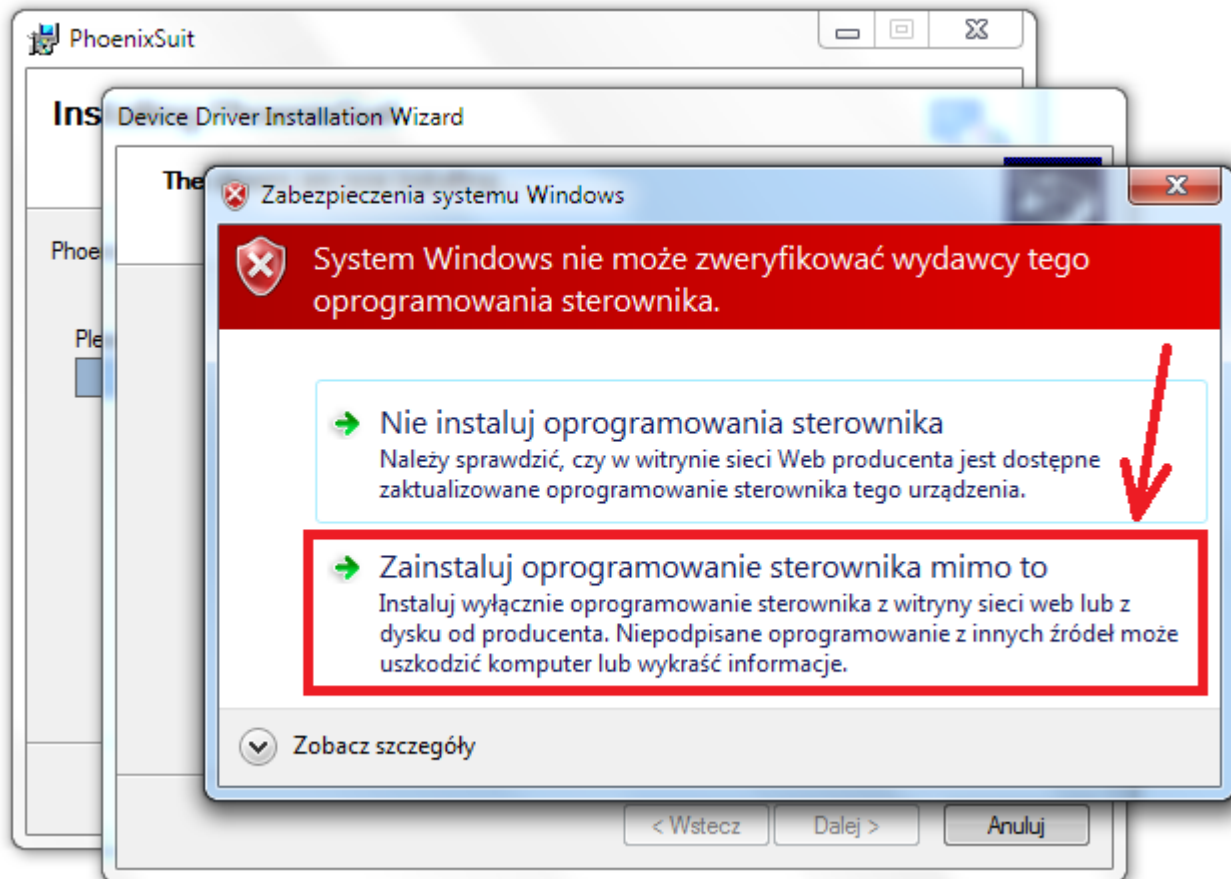


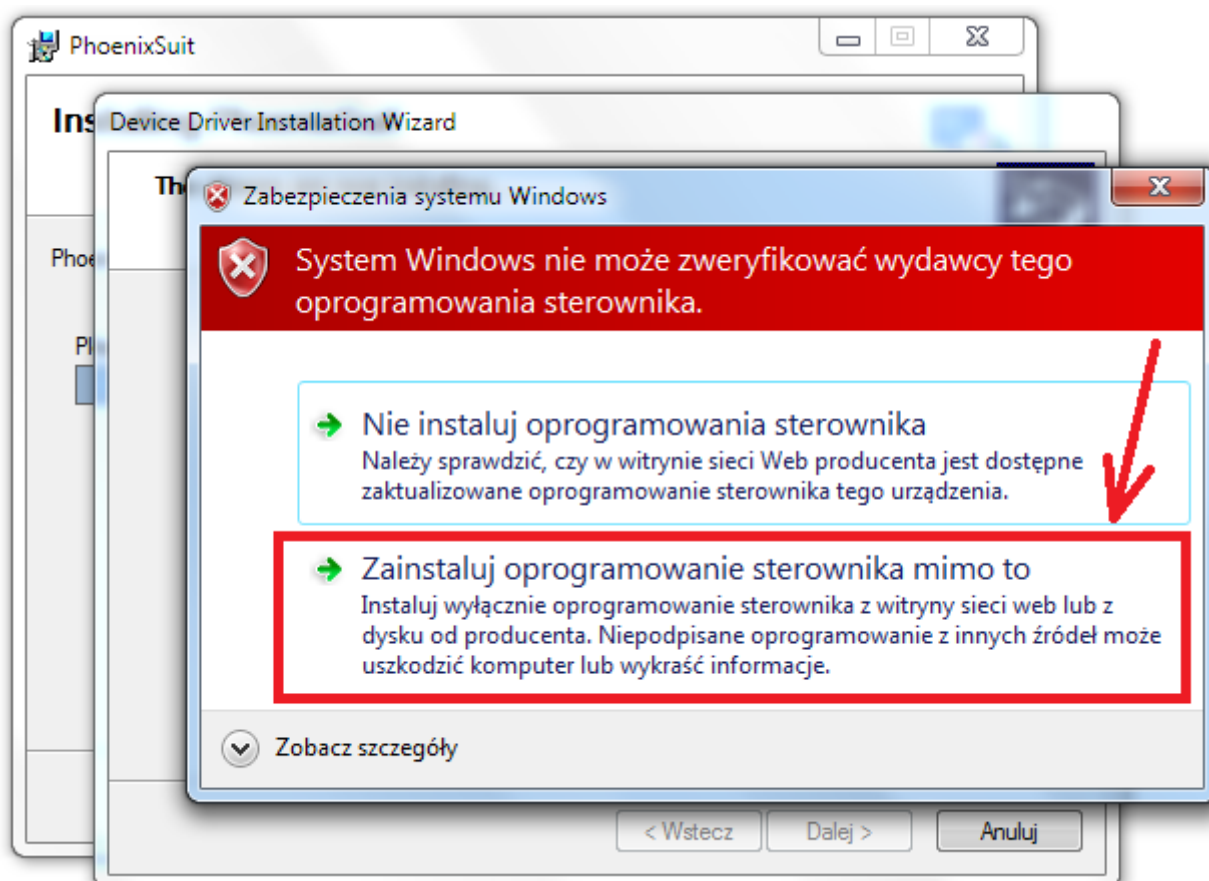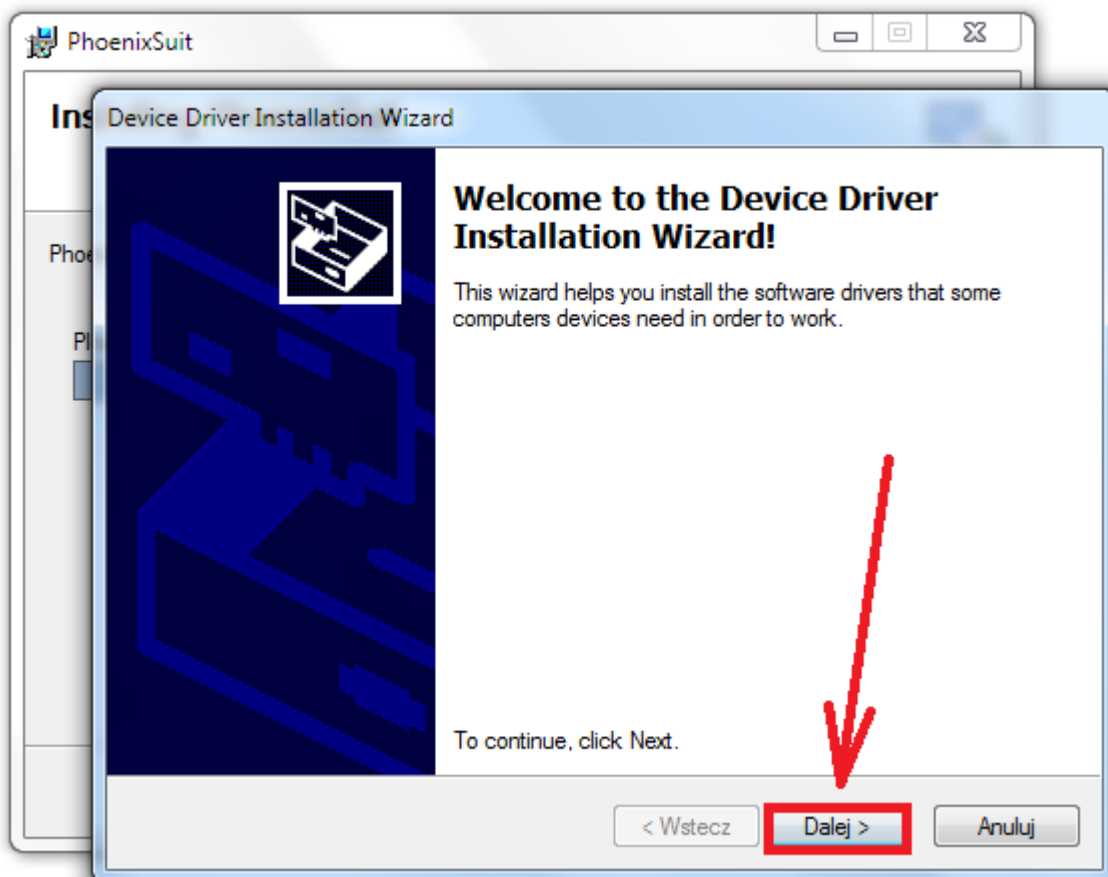

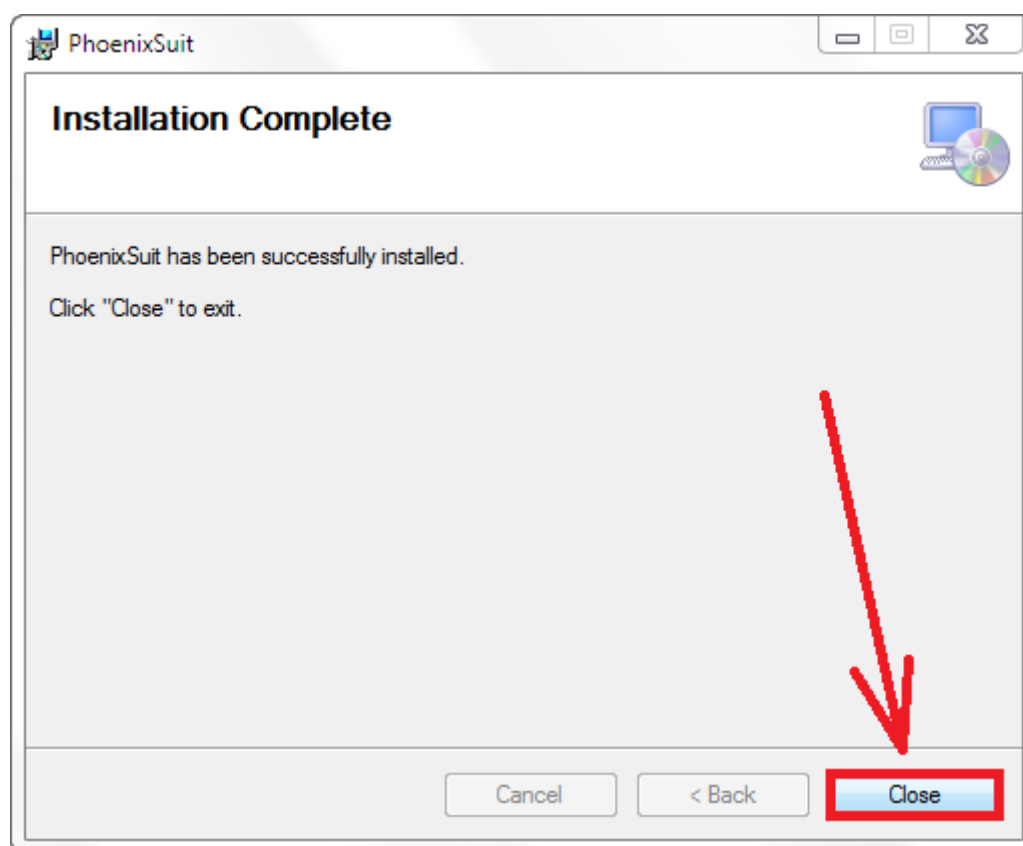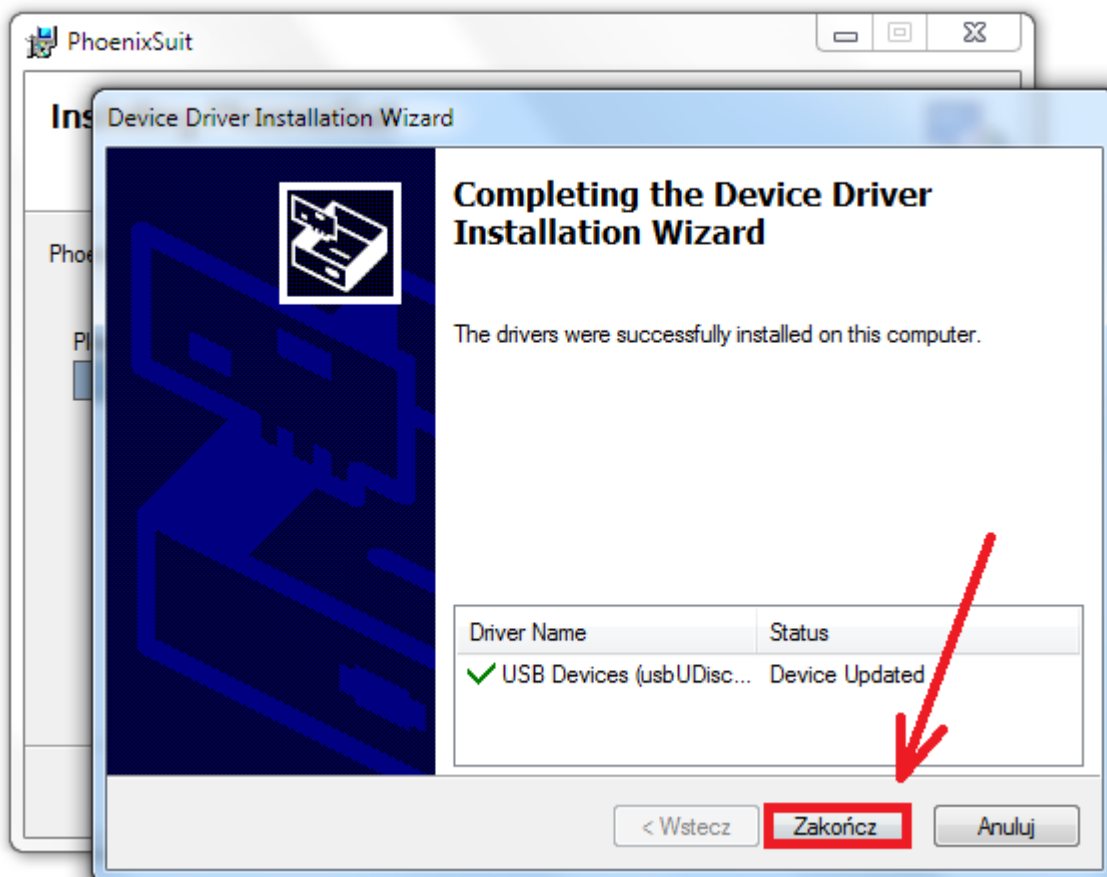


Jeśli system w tablecie nie uruchamia się, proszę kontynuować instrukcję od punktu nr.10

5. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit**, w programie pojawi się okno Informujące o dostępności nowszej wersji programu, wybierz opcję **Tak**, program zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji, program uruchomi się automatycznie.

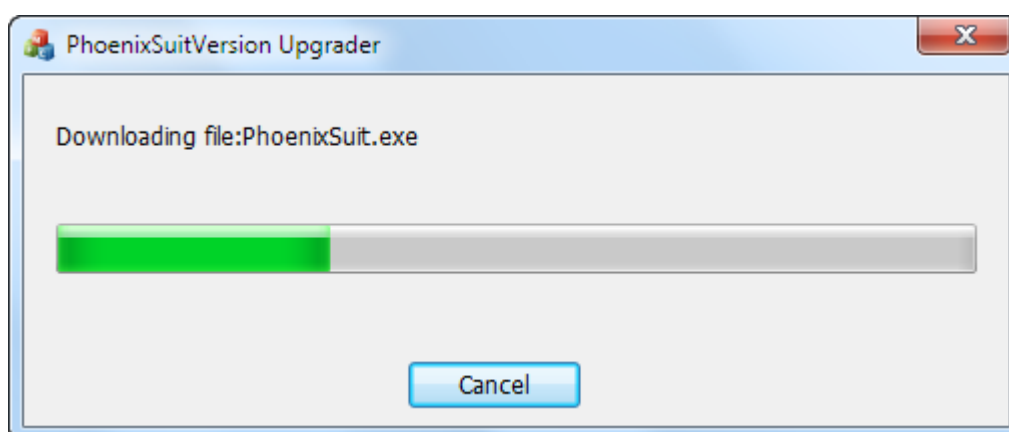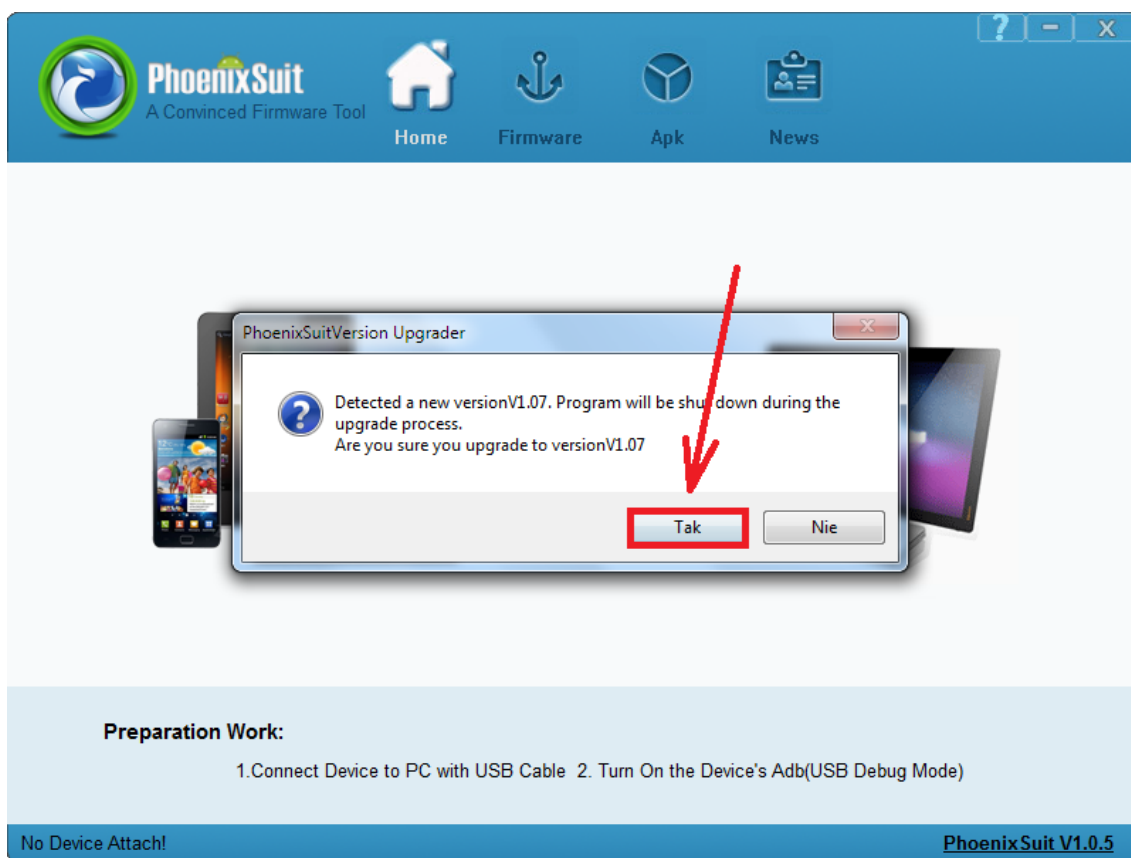



6. Uruchom w tablecie funkcję debugowania usb, opcja musi być zaznaczona **Ustawienia > Opcje programistyczne > Debugowanie USB**

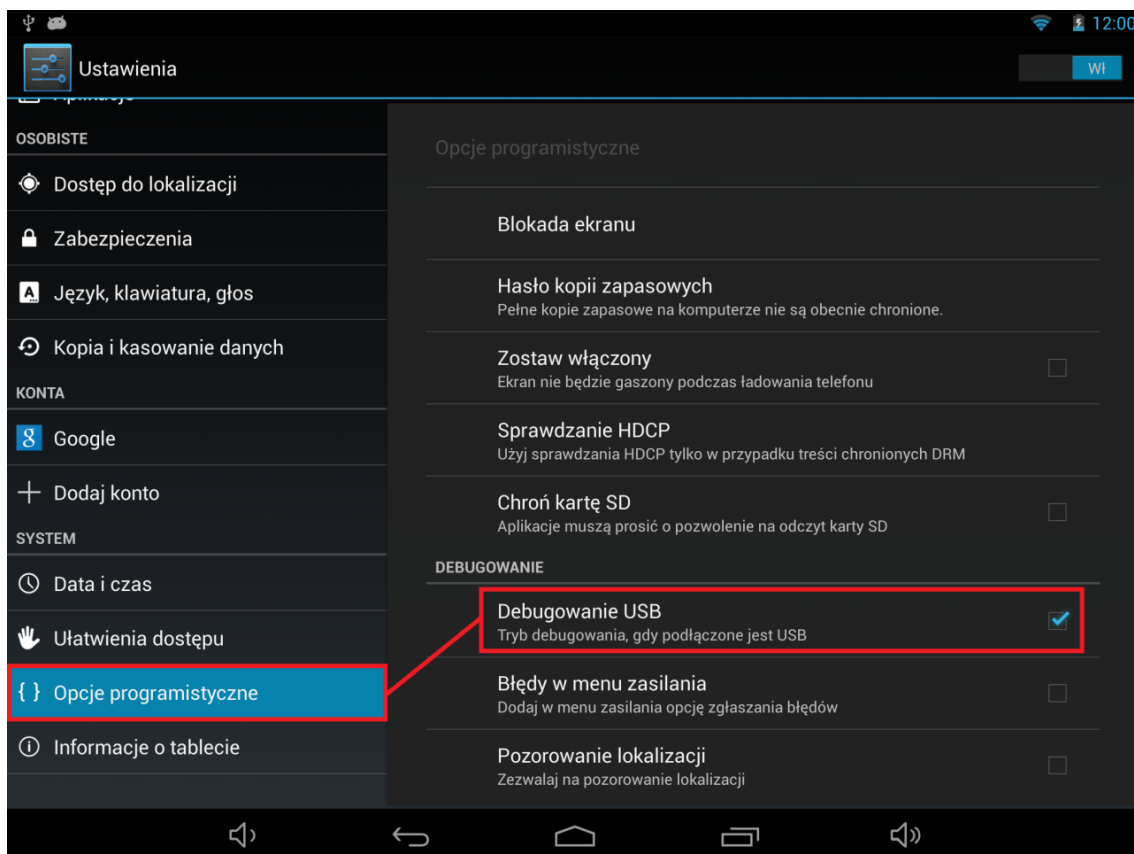

7. Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla usb, program **PhoenixSuit** wyświetli szczegółowe informacje dotyczące tabletu (model, zastosowany procesor, zainstalowana wersja firmware itp.)





8. Przejdź do zakładki Firmware, kliknij w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **Firmware_7002_android_4.0.4.img** z wcześniej utworzonego katalogu Firmware_7002_android_4.0.4, następnie kliknij **Upgrade**

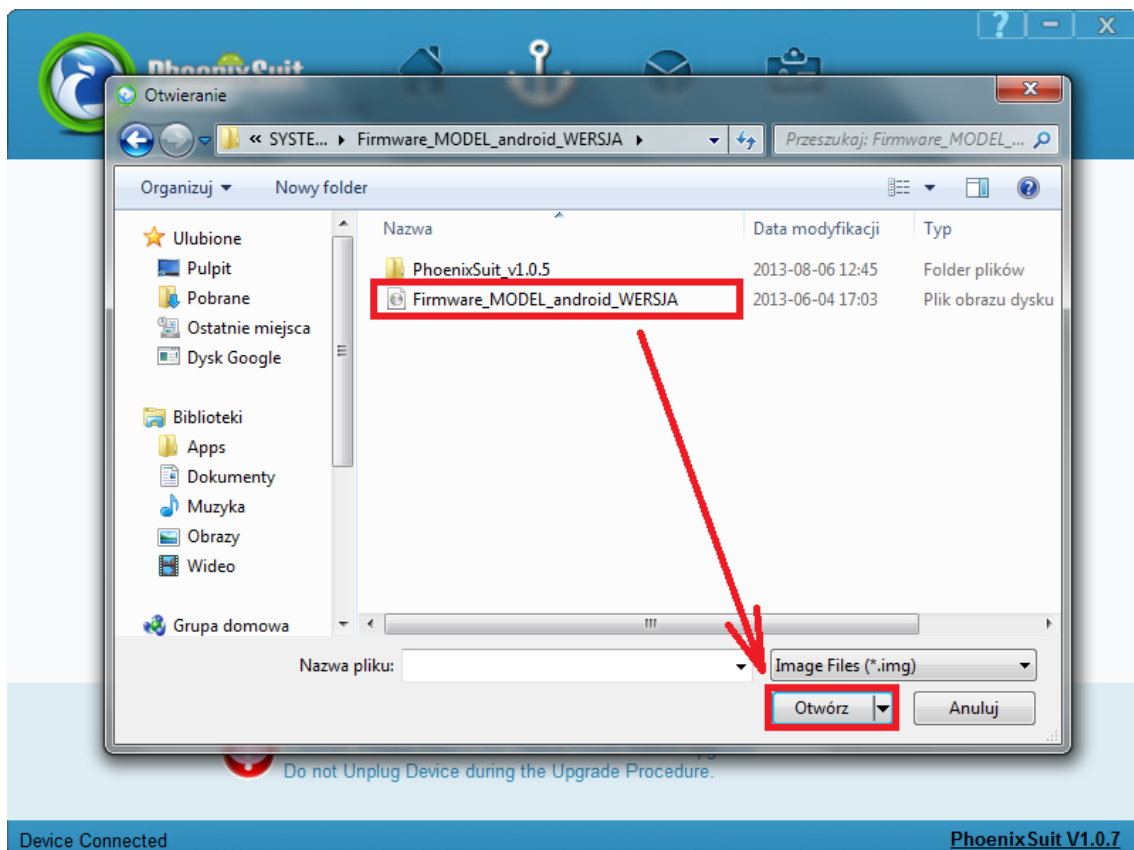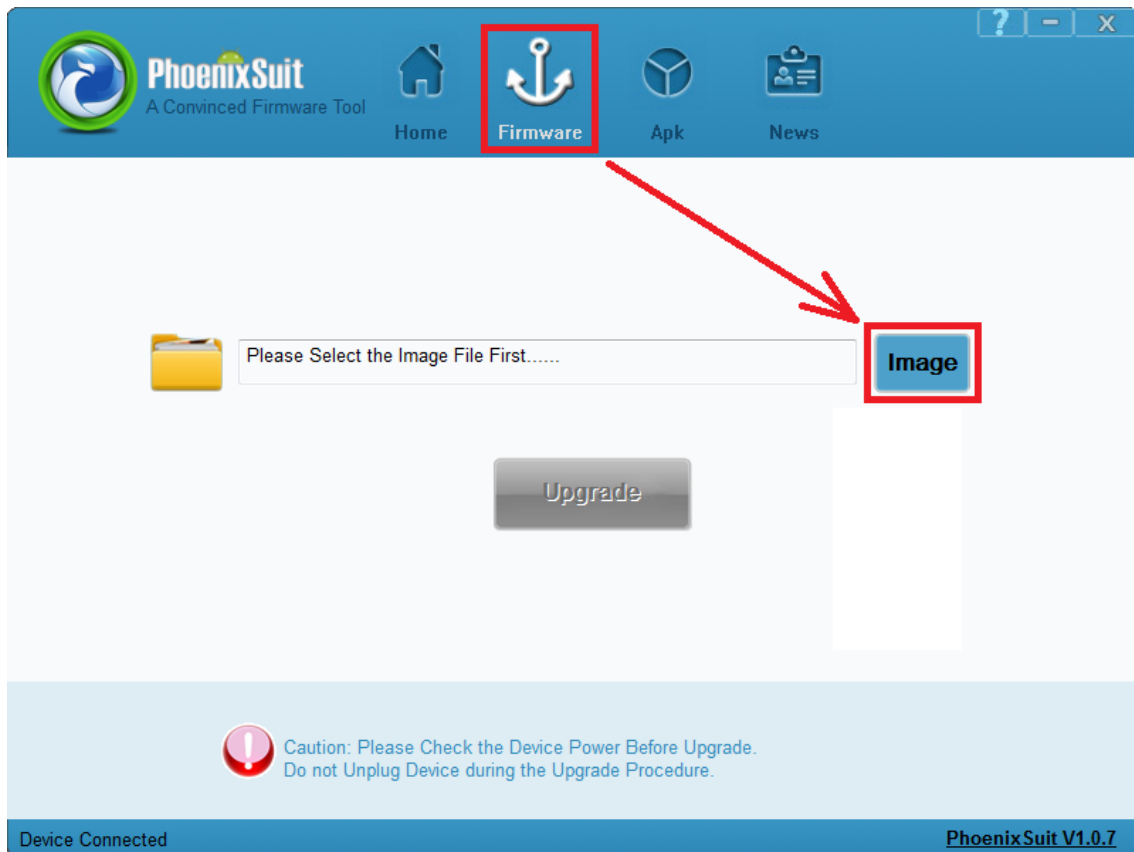



9. Gdy zostanie wyświetlone pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, kliknij **Yes**, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj w tym czasie tabletu od komputera.


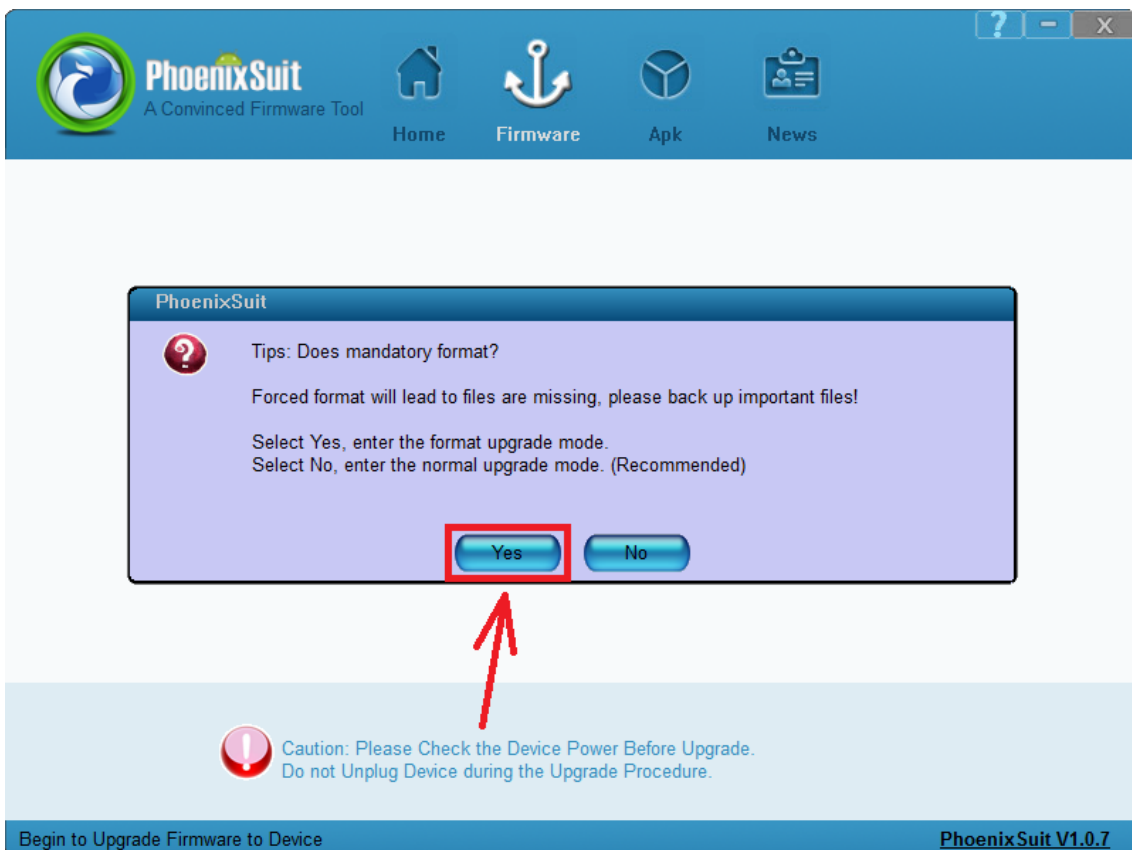


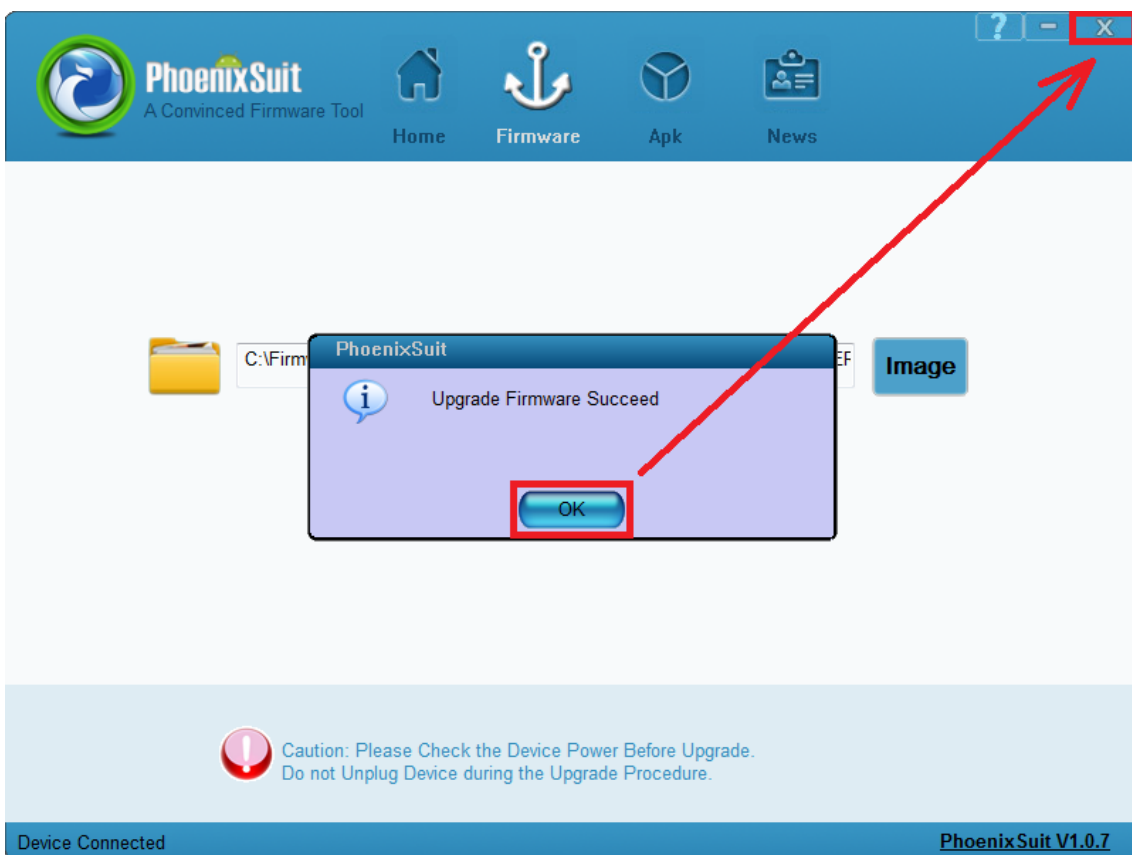

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera



Kontynuacja instrukcji od punktu nr.5, gdy tablet nie uruchamia się z różnych powodów np. system android został zawieszony i tablet zatrzymał się na napisie startowym


10. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit**, w programie pojawi się okno Informujące o dostępności nowszej wersji programu, wybierz opcję **Tak**, program zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji, program uruchomi się automatycznie.

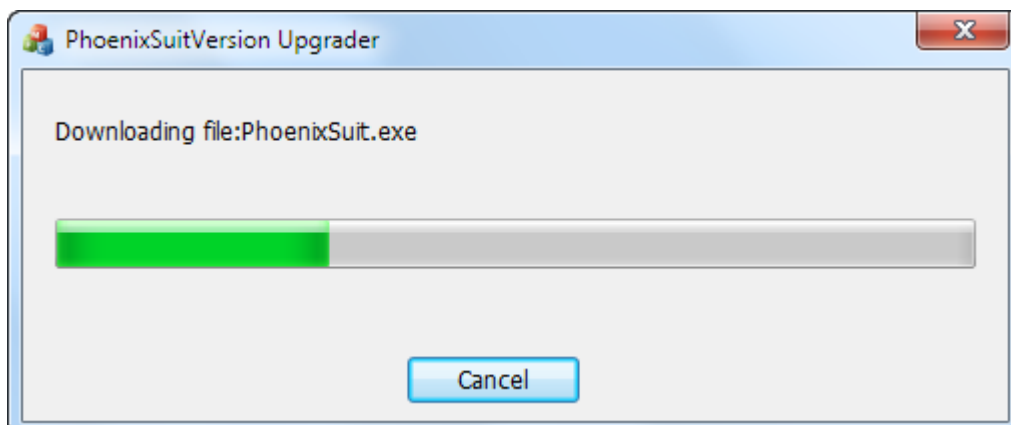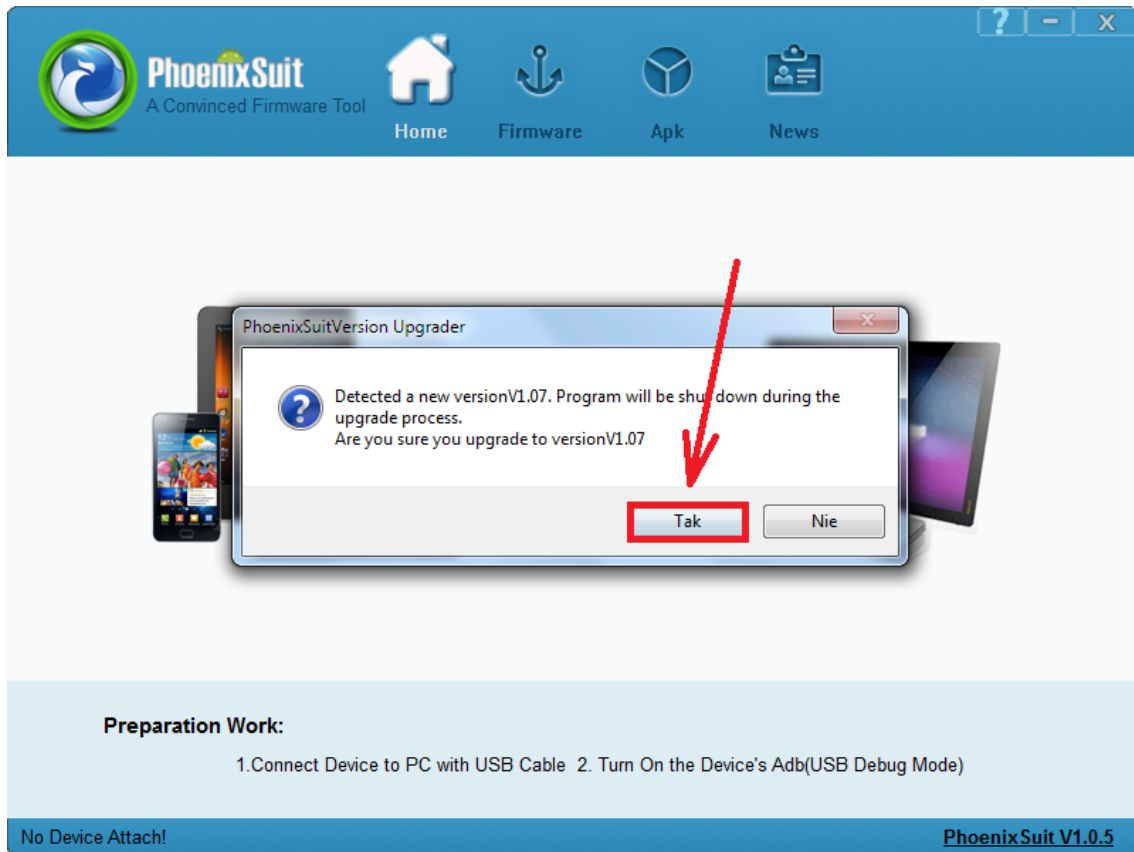


11. W programie **PhoenixSuit** przejdź do zakładki **Firmware**, następnie **kliknij** w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **Firmware_1004_android_4.2.2.img** z wcześniej utworzonego katalogu **Firmware_1004_android_4.2.2**


Uwaga! Po wskazaniu pliku nie klikaj w przycisk **Upgrade**, wykonaj polecenie opisane w punkcie nr.12

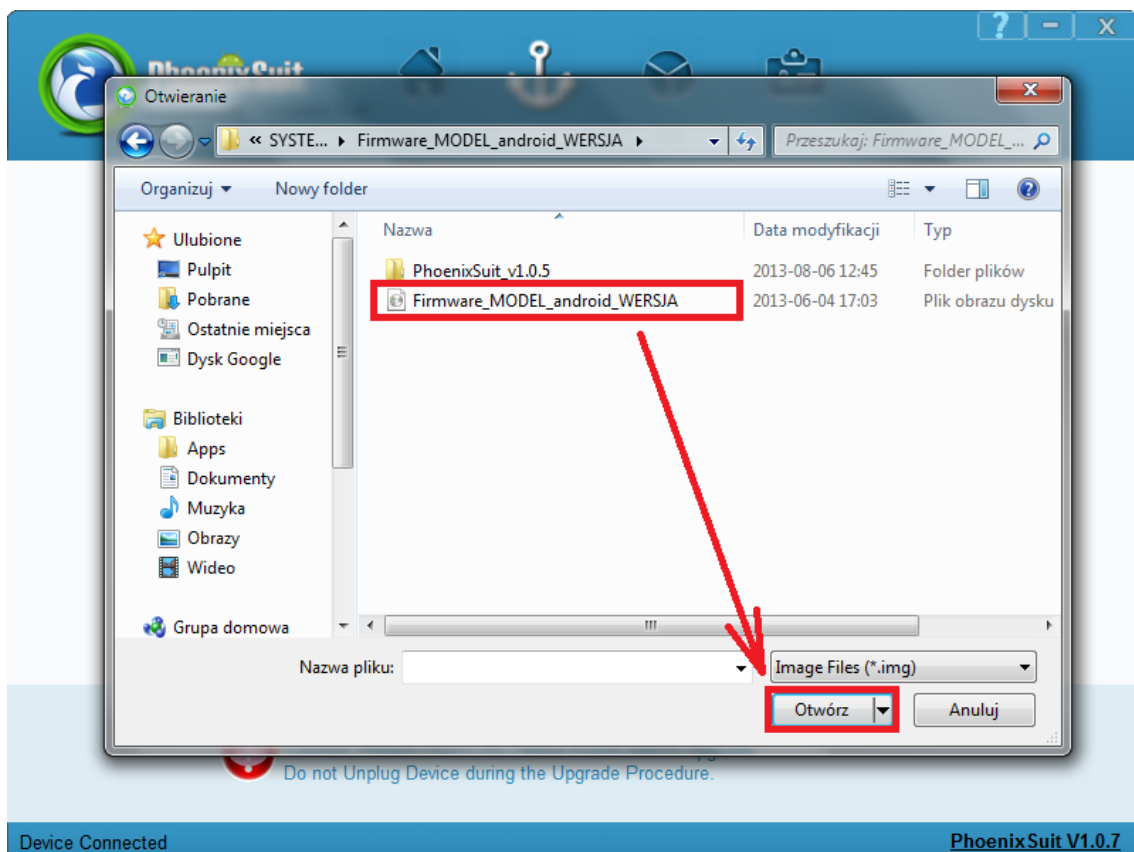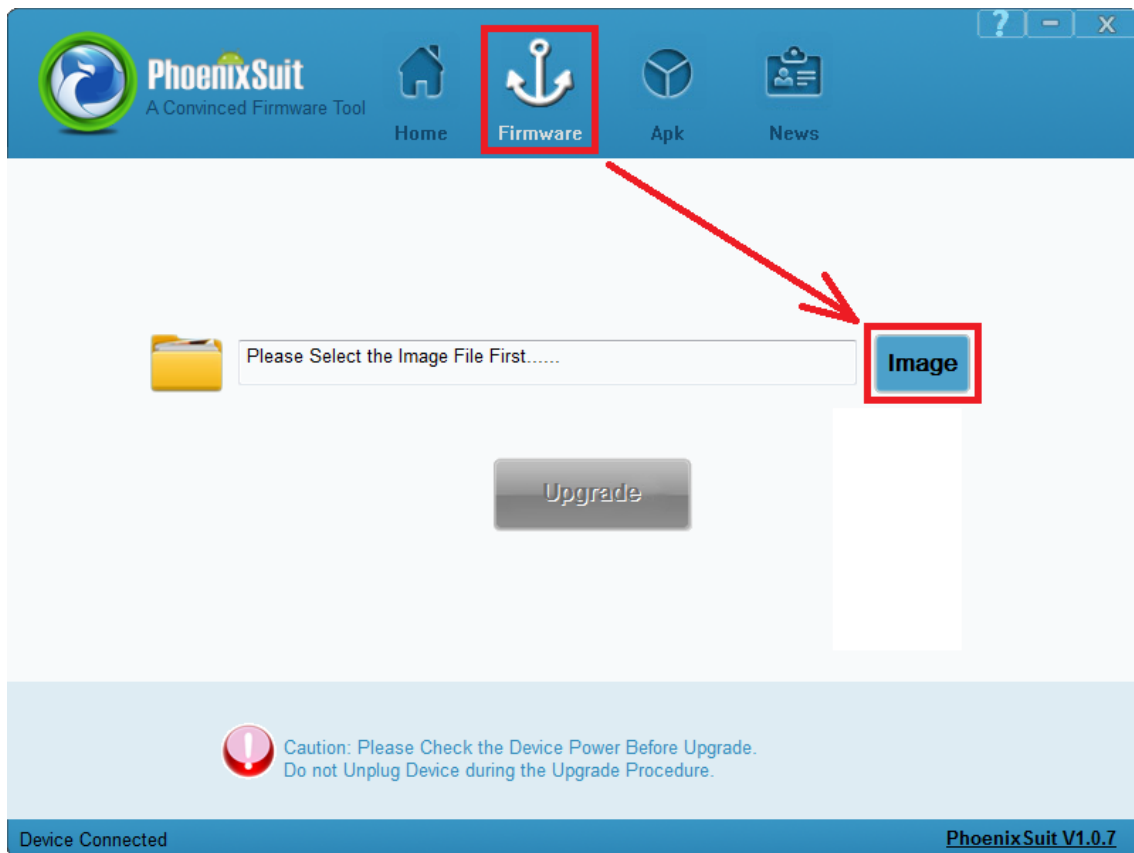

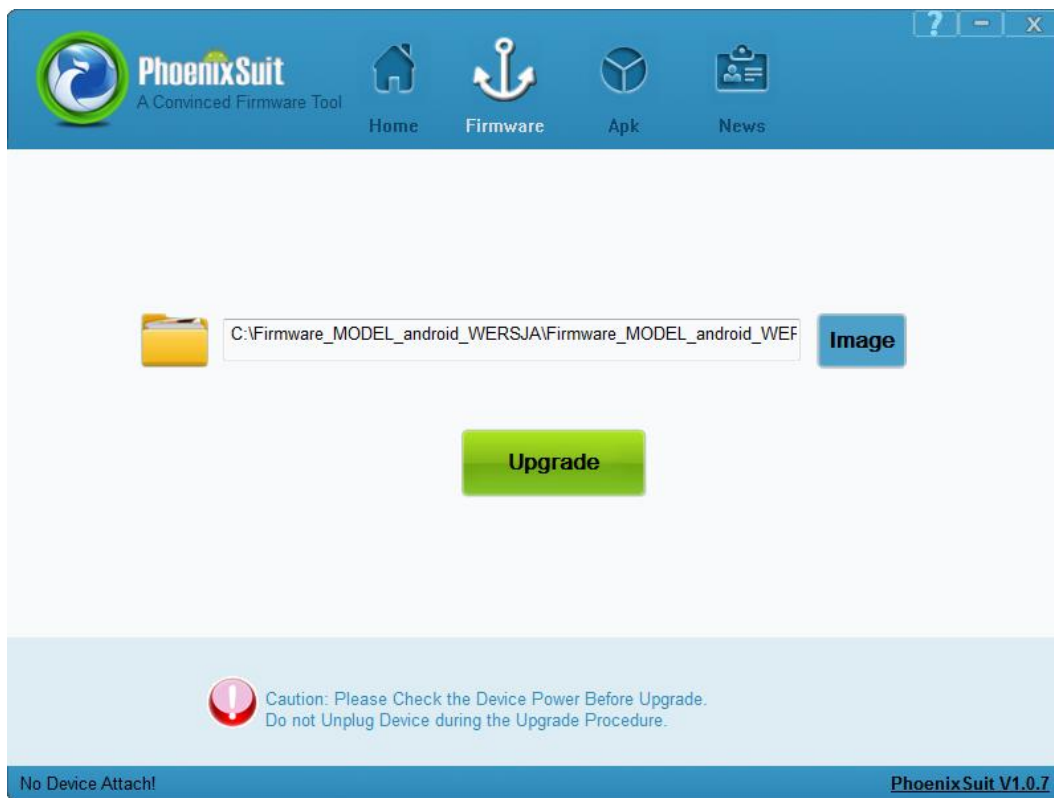

- Wyłącz tablet przyciskiem Power (jeśli jest zawieszony trzymaj 10 sekund przycisk Power)
Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk **Vol+**, trzymając cały czas wciśnięty przycisk **Vol+** połącz tablet z komputerem za pomocą kabla usb, po jego połączeniu trzymając cały czas wciśnięty przycisk **Vol+**, **przyciskaj 3x** przycisk **Power**, zwolnij z nacisku przycisk **Vol+**. Tablet zostanie wykryty przez system i rozpocznie się instalacja sterowników wymaganych do uruchomienia procesu aktualizacji, operacja może potrwać 2-3 minuty, w tym czasie pojawią się różne informacje systemowe w prawym dolnym rogu systemu (chmurki z informacją o instalacji sterowników)
- Gdy system zainstaluje sterowniki, w oknie programu PhoenixSuit zostanie wyświetlone pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, kliknij **Yes**, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj w tym czasie tabletu od komputera.

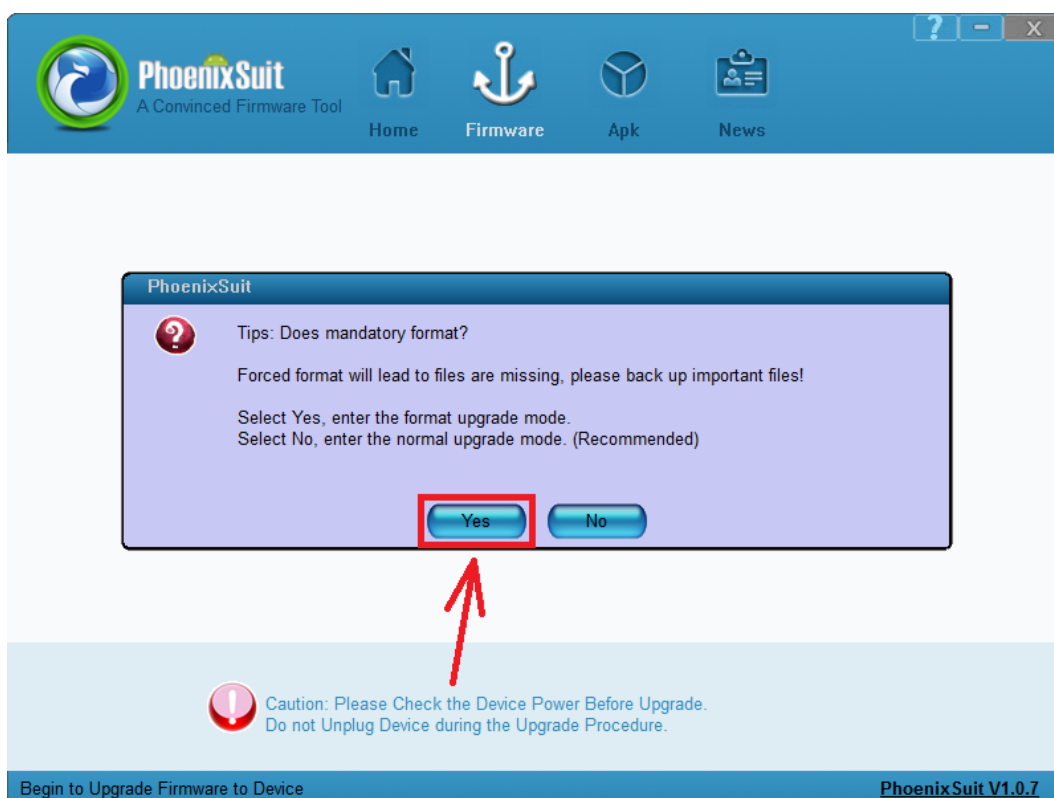

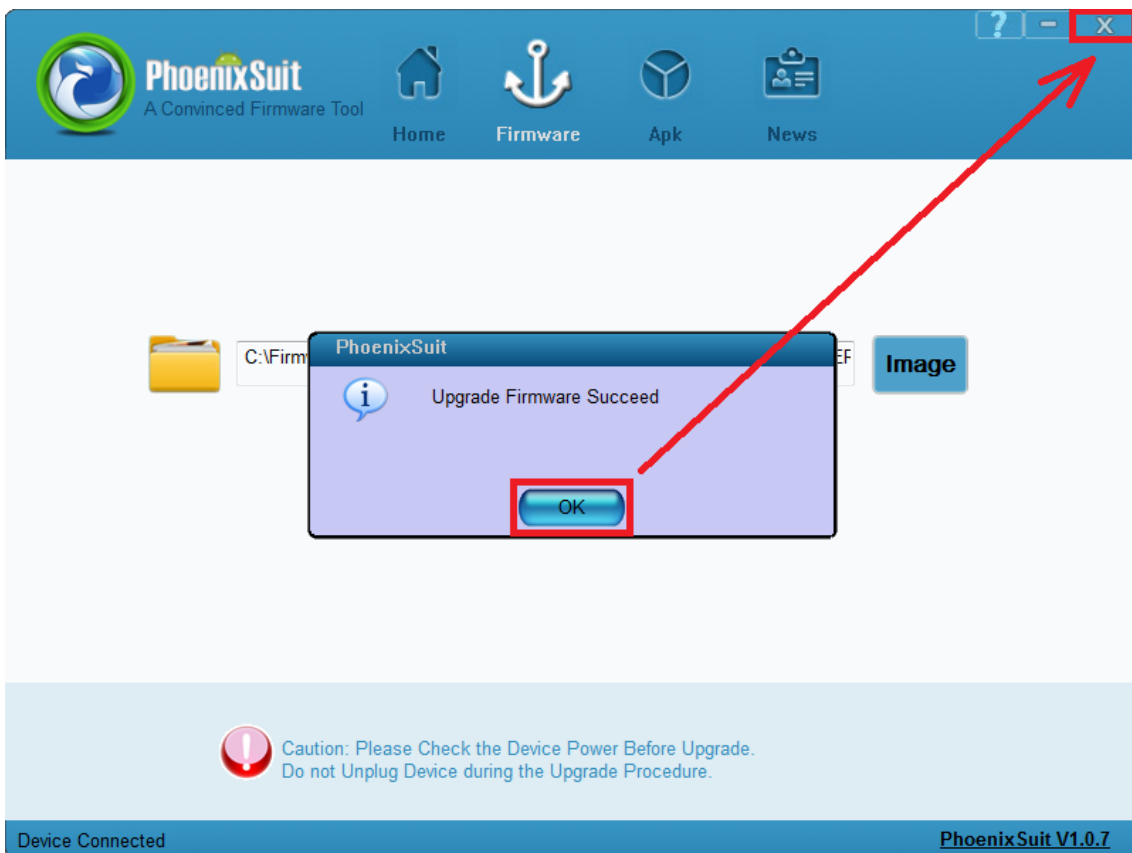

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera