


MODECOM FREETAB 8001 IPS X2 3G

Firmware aktualisierung >>> Android 4.1.1 Jelly Bean >>> **Version 4**

- Vor dem Update laden Sie die Tablette
- Aktualisieren Sie löscht alle Daten vom Gerät
- Bitte aktualisieren Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen durchgeführt
- So führen Sie eine Aktualisierung erforderlich ist, um die Tablette an Ihren Computer anschließen


Der erste Start des Gerätes nach dem Update kann ein wenig länger als normal dauern zu laufen und wird durch den Einbau der Komponenten gebunden.


1. Bereiten Tablet und USB-Anschluss-Kabel, das mit der Tablette enthalten ist
2. Klicken Sie auf den Link unten, um die ZIP-Datei mit dem Update downloaden
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_8001_IPS_X2_3G/Firmware/Android_4.1.1/Version_4/DE/Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.zip
3. Entpacken Sie die Datei **Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.zip** auf Ihrem Computer oder Laptop, wird es schaffen ein Verzeichnis namens Firmware_8001_android_4.1.1_version_4
4. Führen Sie die Datei **RKBatchTool.exe** aus dem Verzeichnis **RKBatchTool_v1.7**

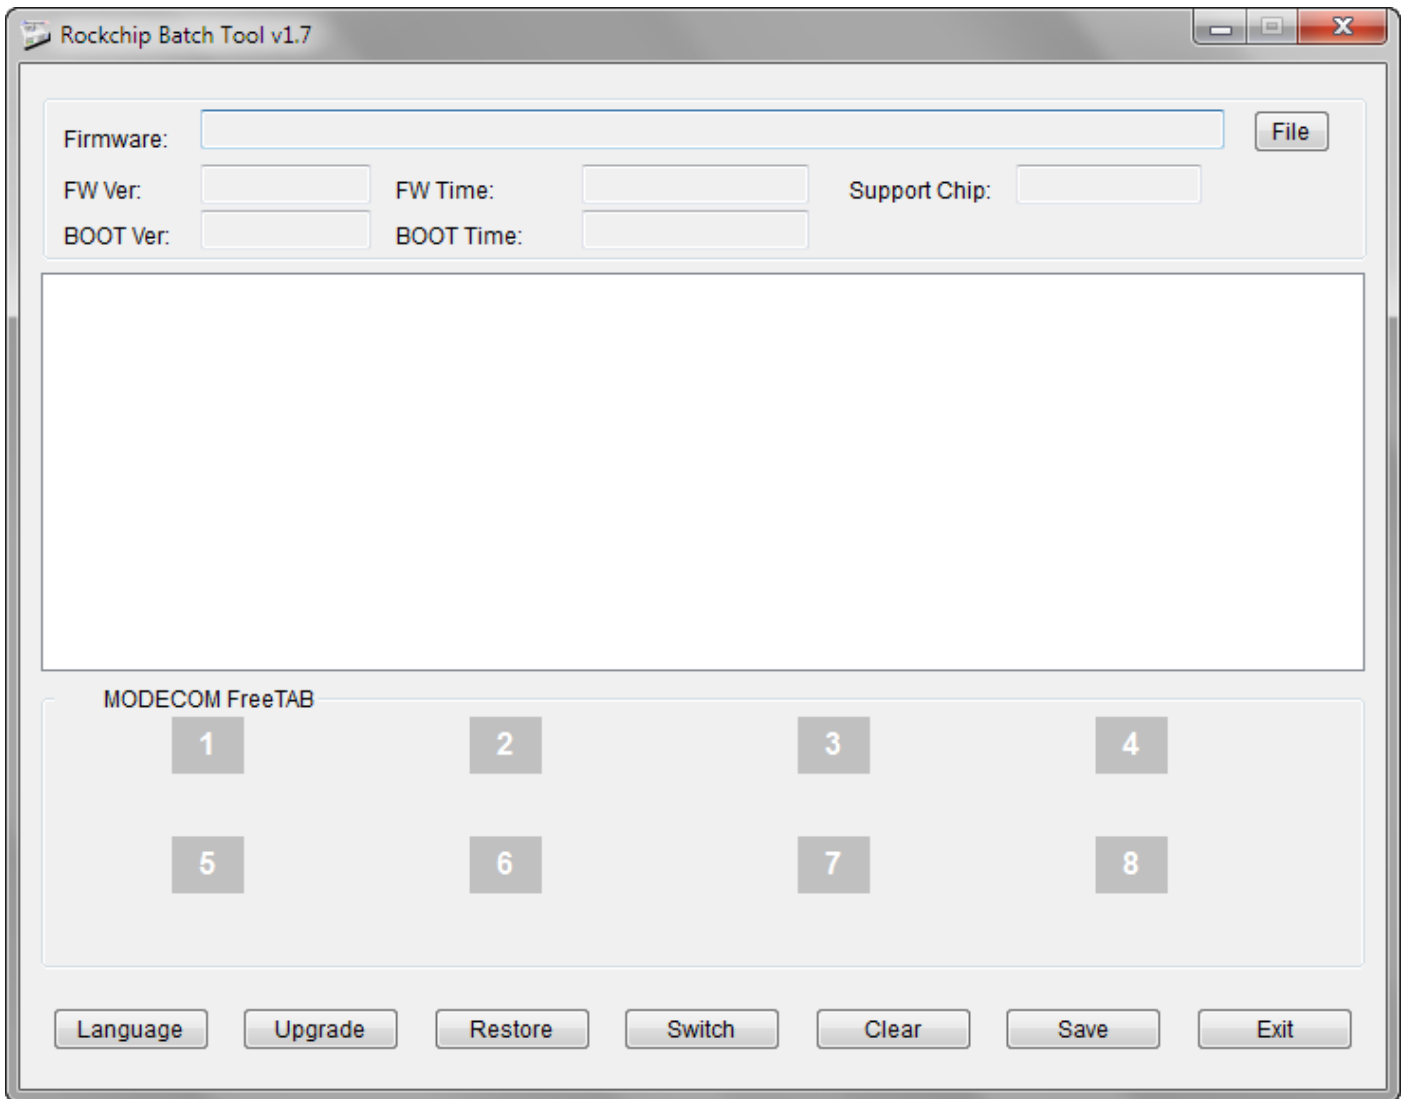

5. Schalten Sie Ihr Tablet, wenn es eingeschaltet ist und schließen Sie das USB-Kabel an Ihren PC oder Laptop. **Drücken und halten Sie die V+**, und drücken Sie dann die Reset-Taste mit einem Stift und halten noch ca. 5 Sekunden die Taste **V+**, die Tablette als "Unbekanntes Gerät" erkannt wird, wird das System voraussichtlich Treiber hinzufügen hinzugerechnet wurden Device Manager werden

Treiber sind in **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** befindetDer Fahrer kann das System mit Hilfe des Device Manager System (Control Panel > Device Manager) oder (Computer > Properties > Device Manager) hinzugefügt werden

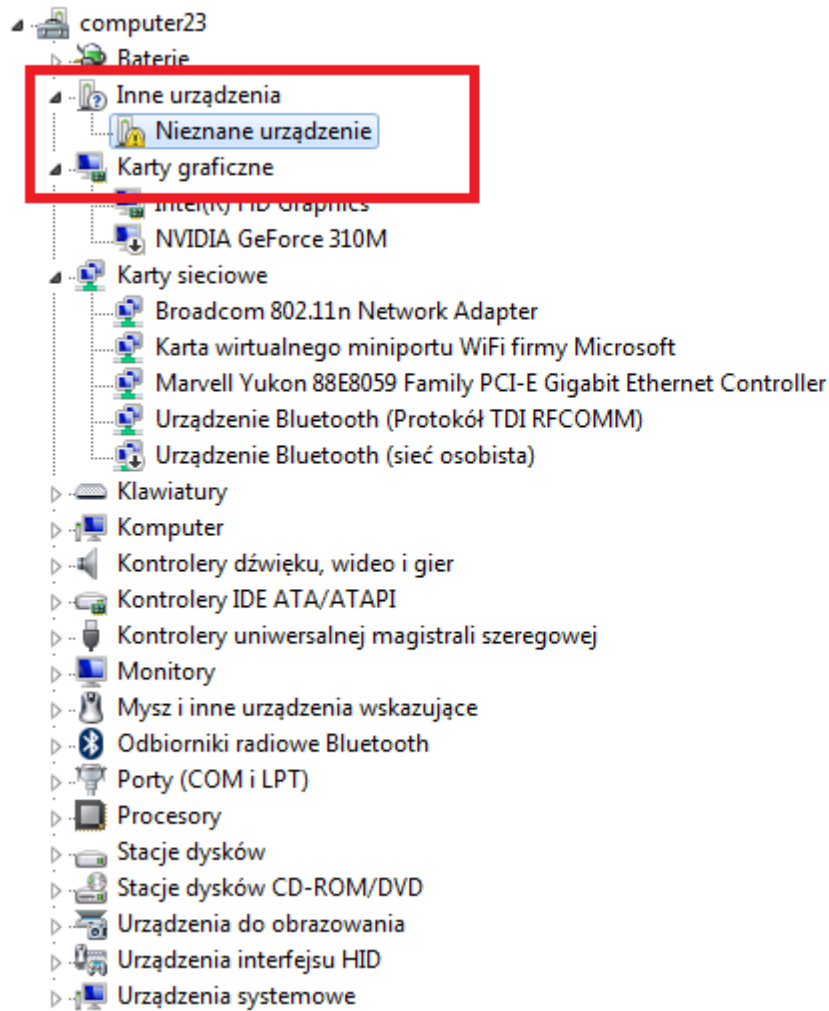


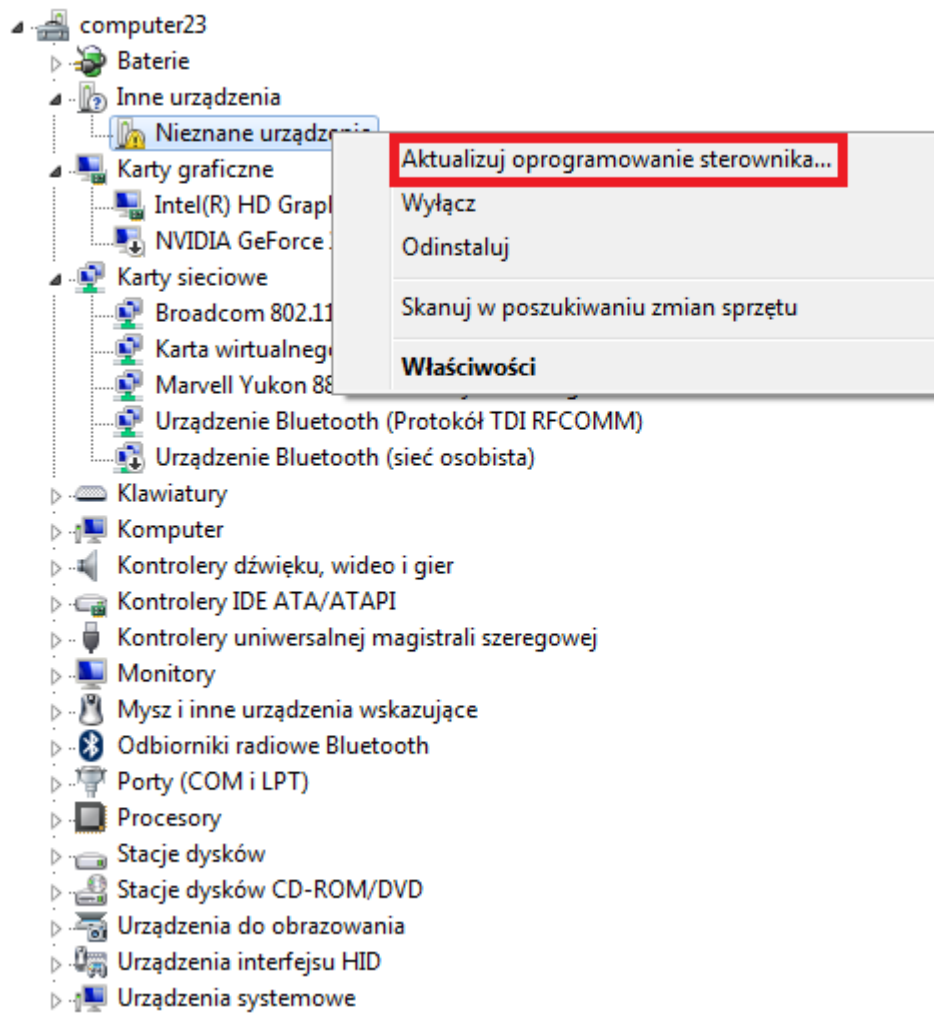





6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (für Windows 7 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (für Windows 8 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (für Windows Vista 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (für Windows 7 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (für Windows 8 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (für Windows Vista 32-bit)

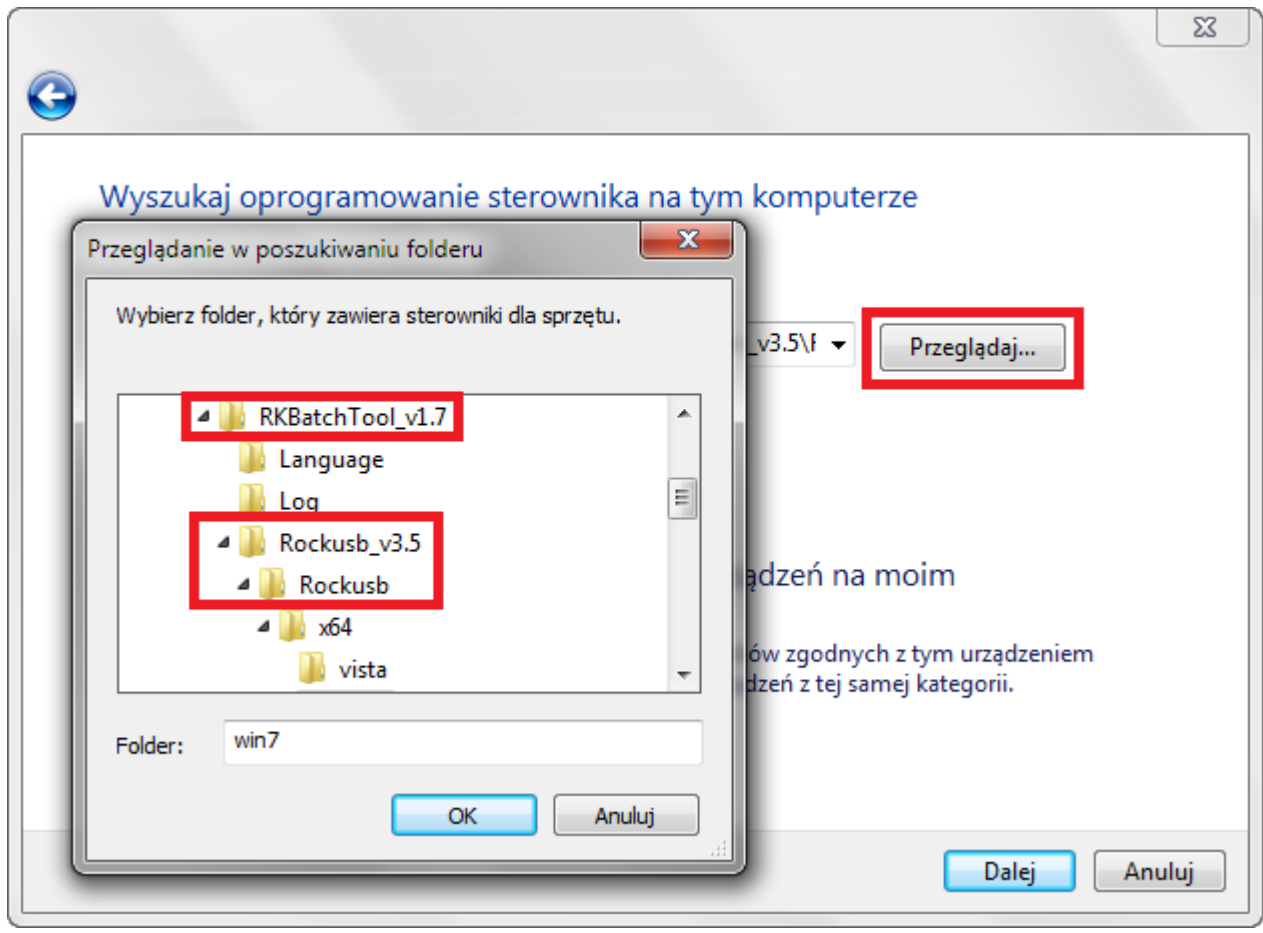

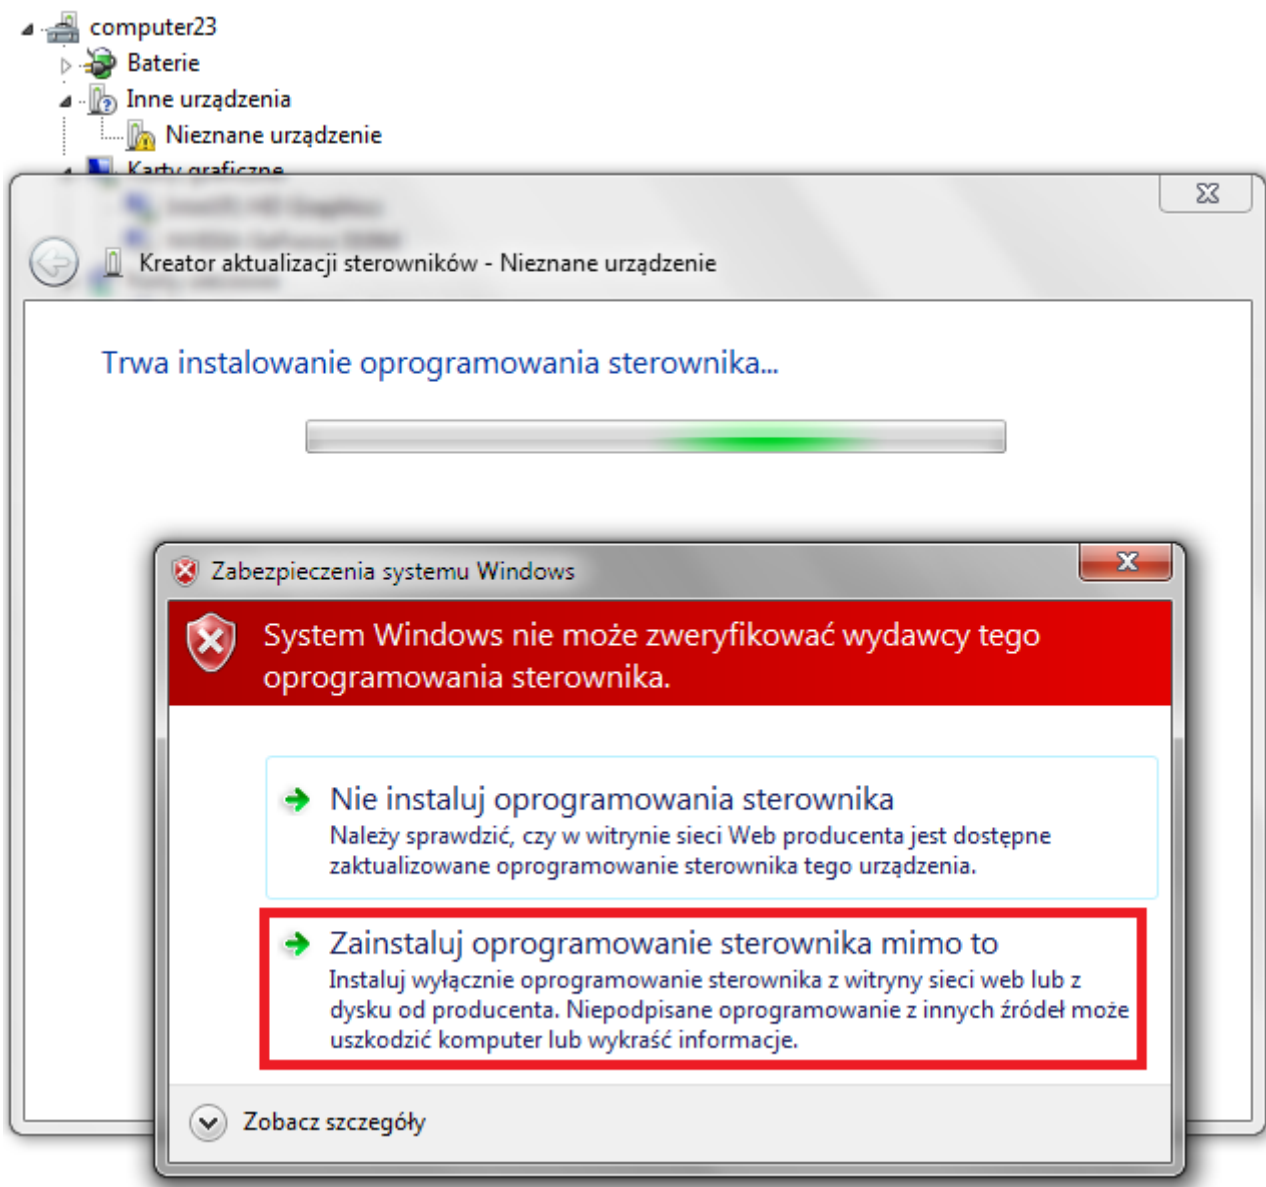

7. Die Steuerung des Systems hinzugefügt wurde, können Sie weiterhin mit dem Programm arbeiten **RKBatchTool**

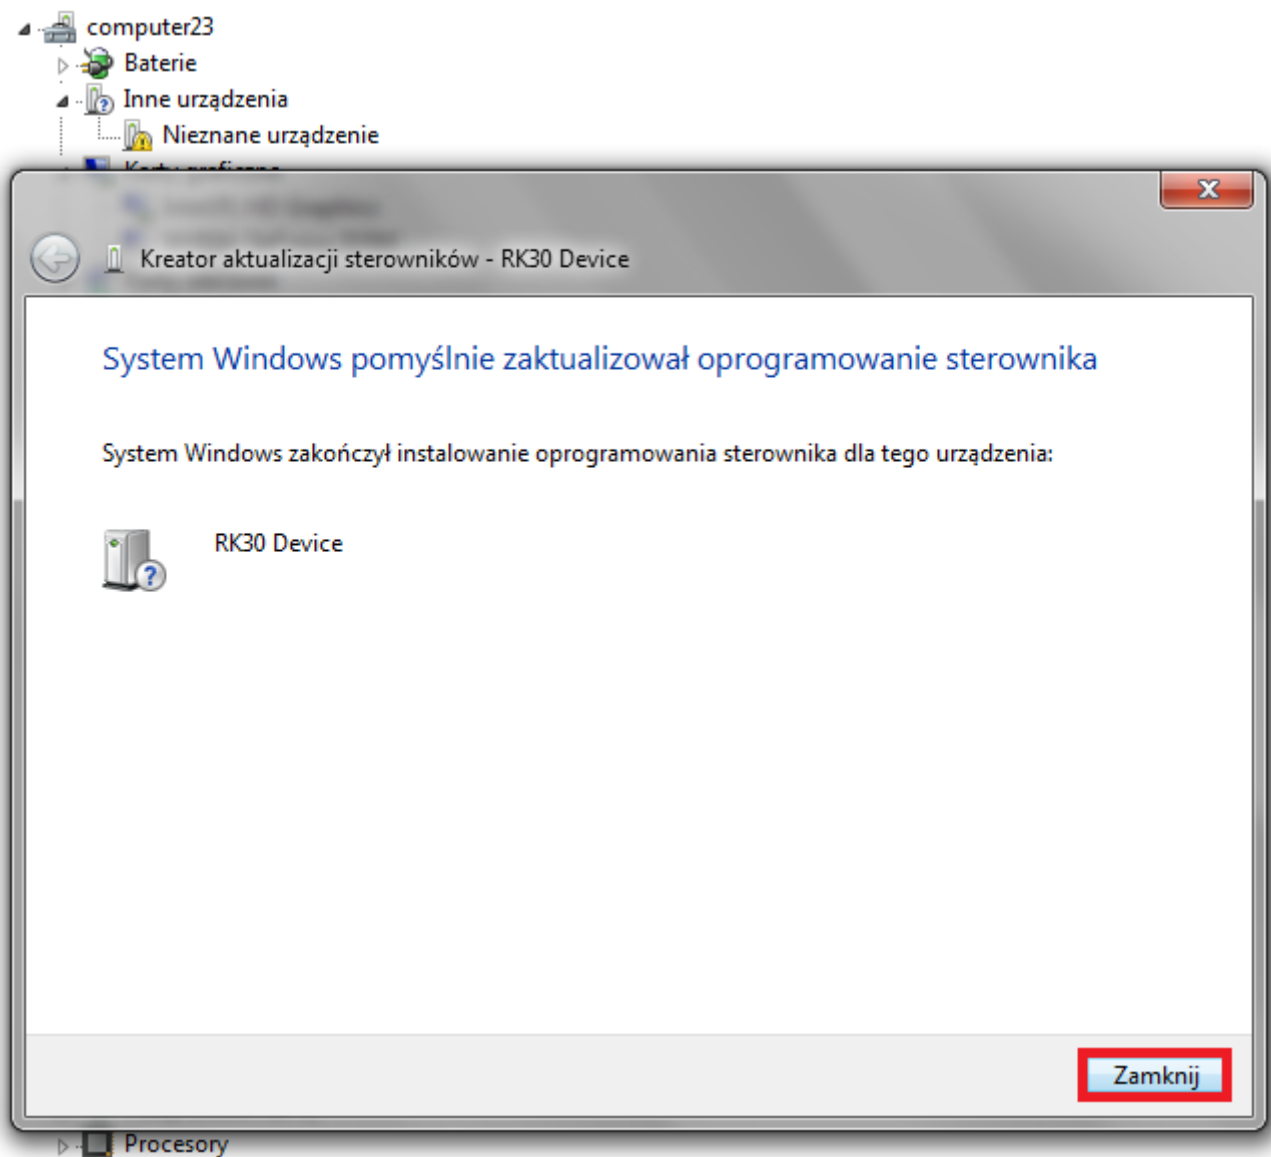

8. Wenn die Fahrer waren richtig Platz 1 ist hellgrün, klicken Sie auf die **File** und wählen Sie die Datei mit dem Namen **Firmware_8001_android_4.1.1_version_4.img**
Firmware_8001_android_4.1.1_version_4 Verzeichnis

Firmware:

File


FW Ver:

FW Time:

Support Chip:

BOOT Ver:

BOOT Time:

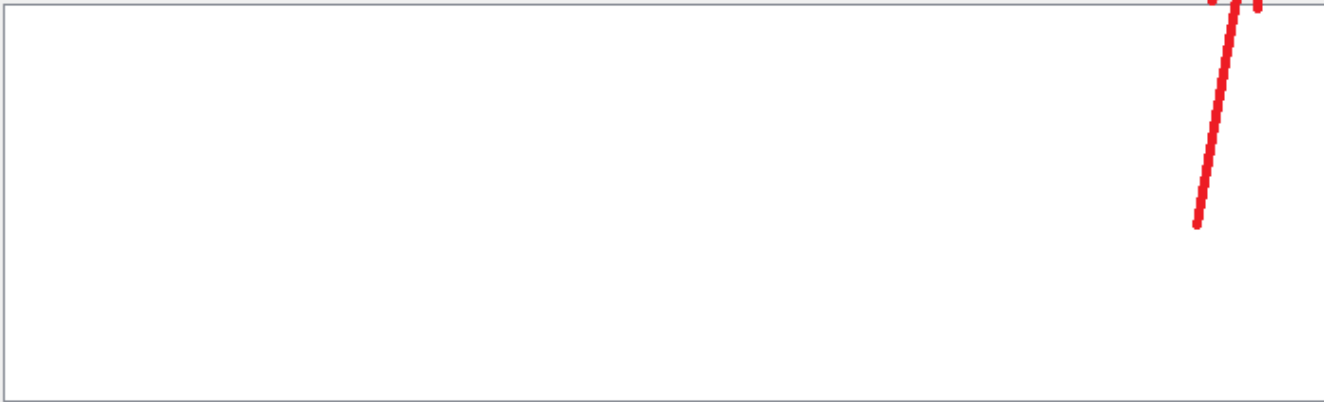

MODECOM FreeTAB

1

2

3

4

2-1-1

5

6

7

8

Language

Upgrade


Restore

Switch


Clear

Save

Exit

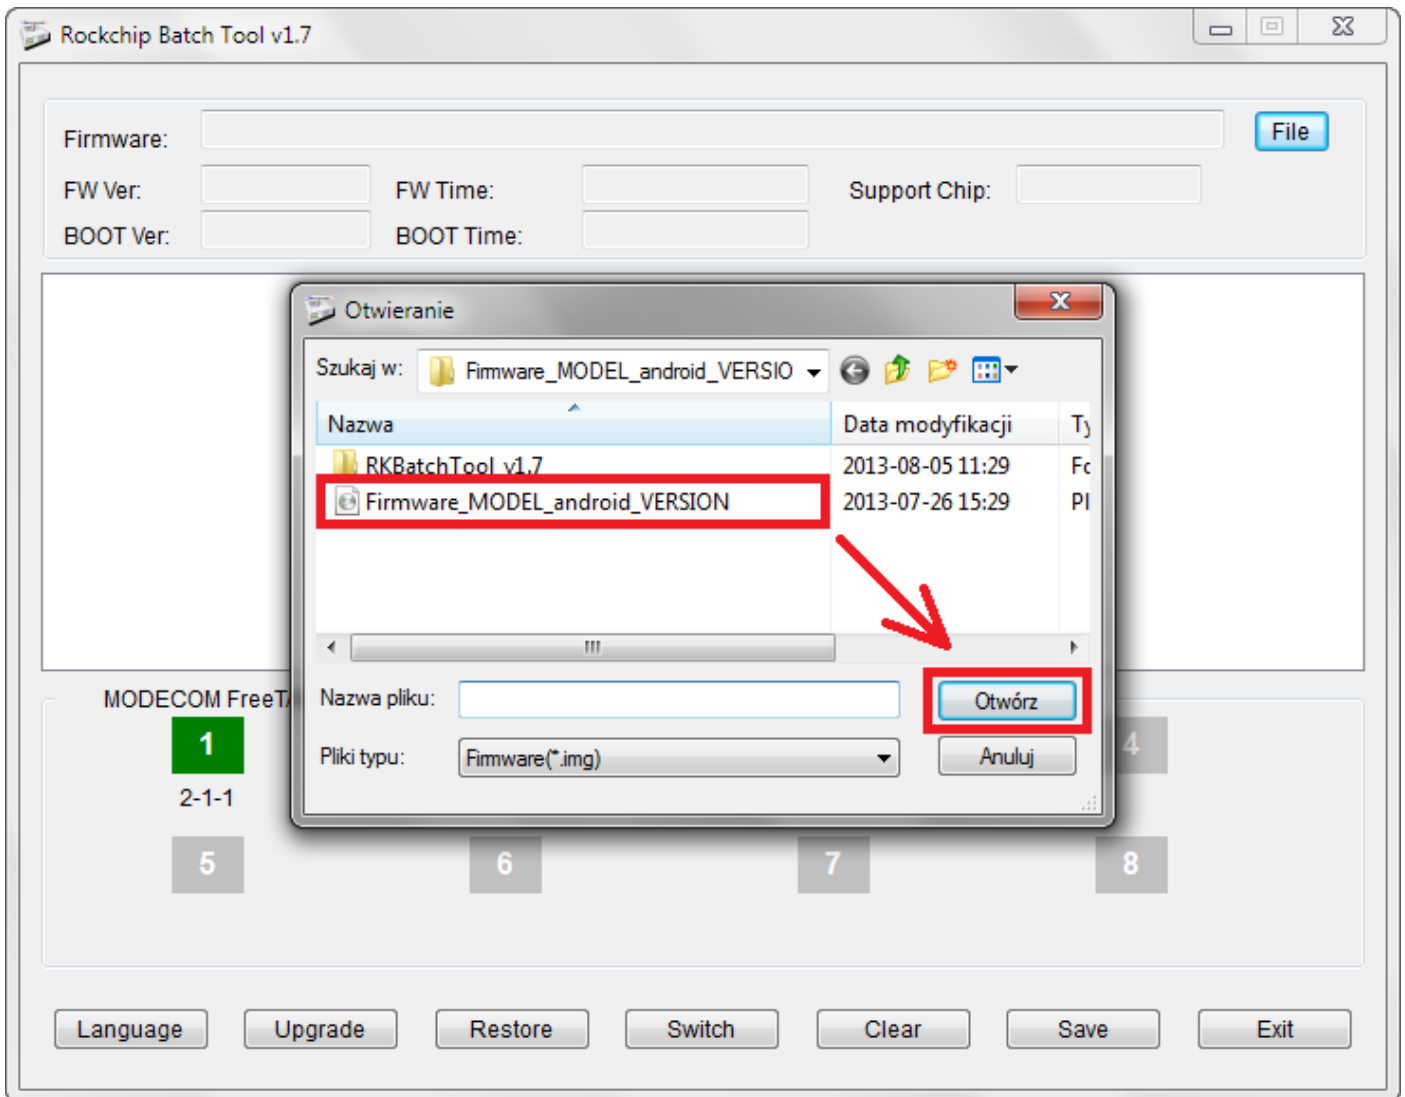

9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Upgrade**, wird das Programm-Upgrade zu starten, dauert der Vorgang einige Minuten

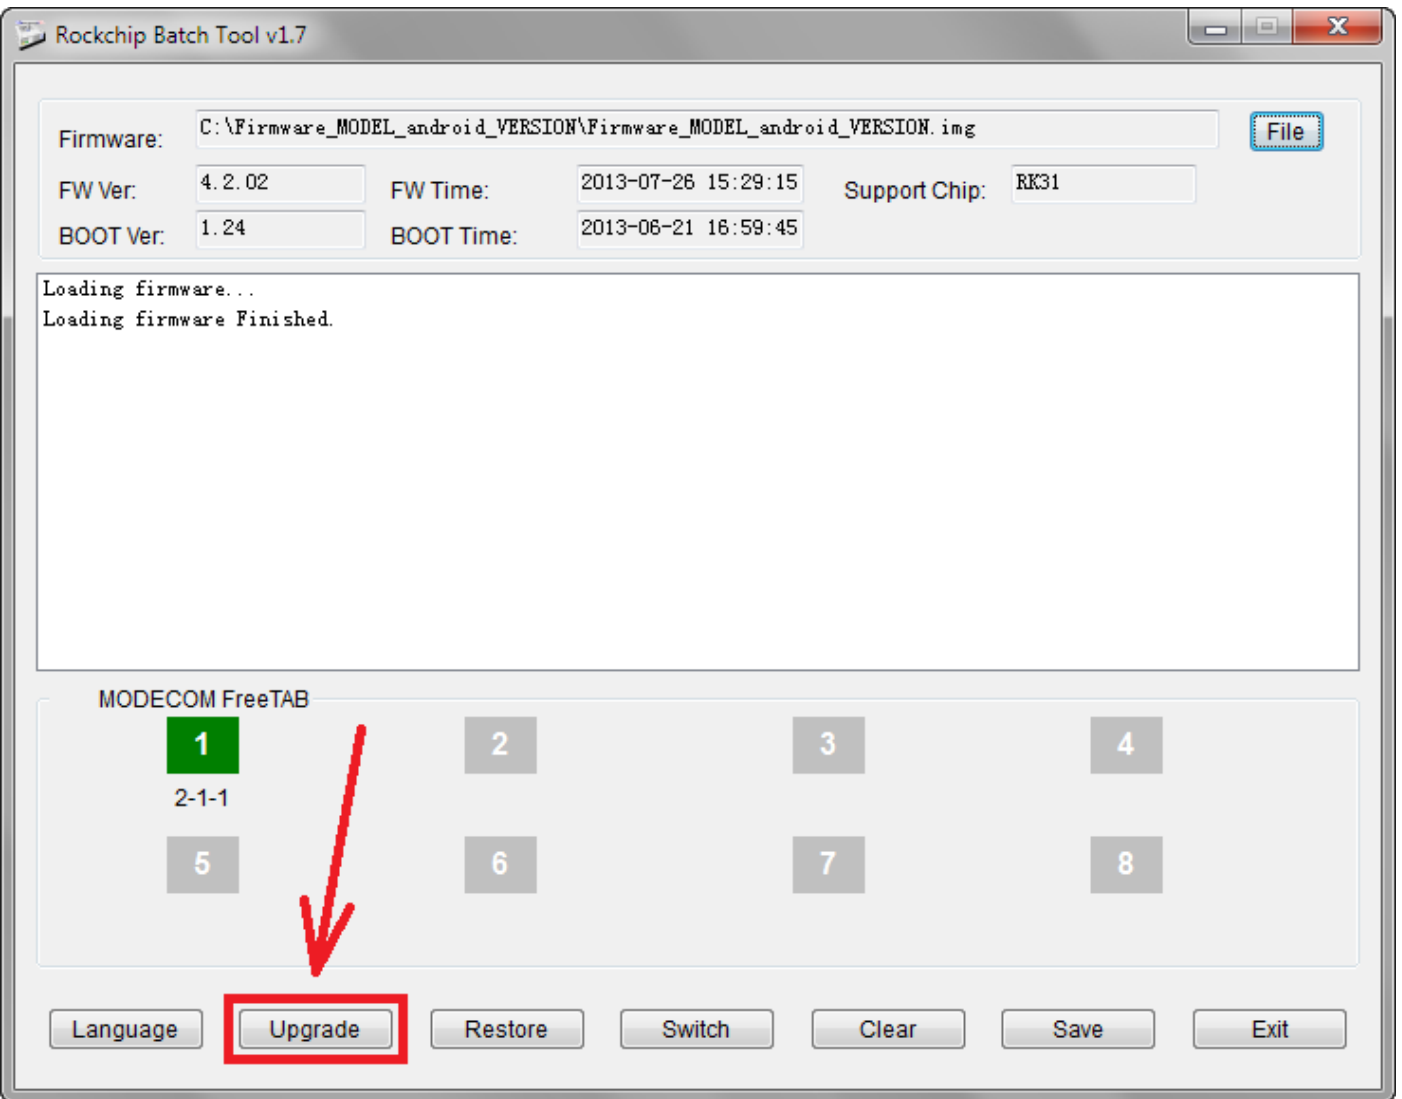

Firmware:


FW Ver: FW Time: Support Chip:

BOOT Ver: BOOT Time:

```
<Layer 2-1-1> Get FlashInfo Success  
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Start  
<Layer 2-1-1> Prepare IDB Success  
<Layer 2-1-1> Download IDB Start  
<Layer 2-1-1> Download IDB Success  
<Layer 2-1-1> Reset Device Start  
<Layer 2-1-1> Reset Device Success  
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Start  
<Layer 2-1-1> Wait For Loader Success  
<Layer 2-1-1> Test Device Start  
<Layer 2-1-1> Test Device Success  
<Layer 2-1-1> Download Firmware Start
```

MODECOM FreeTAB

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Download (84%)... | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

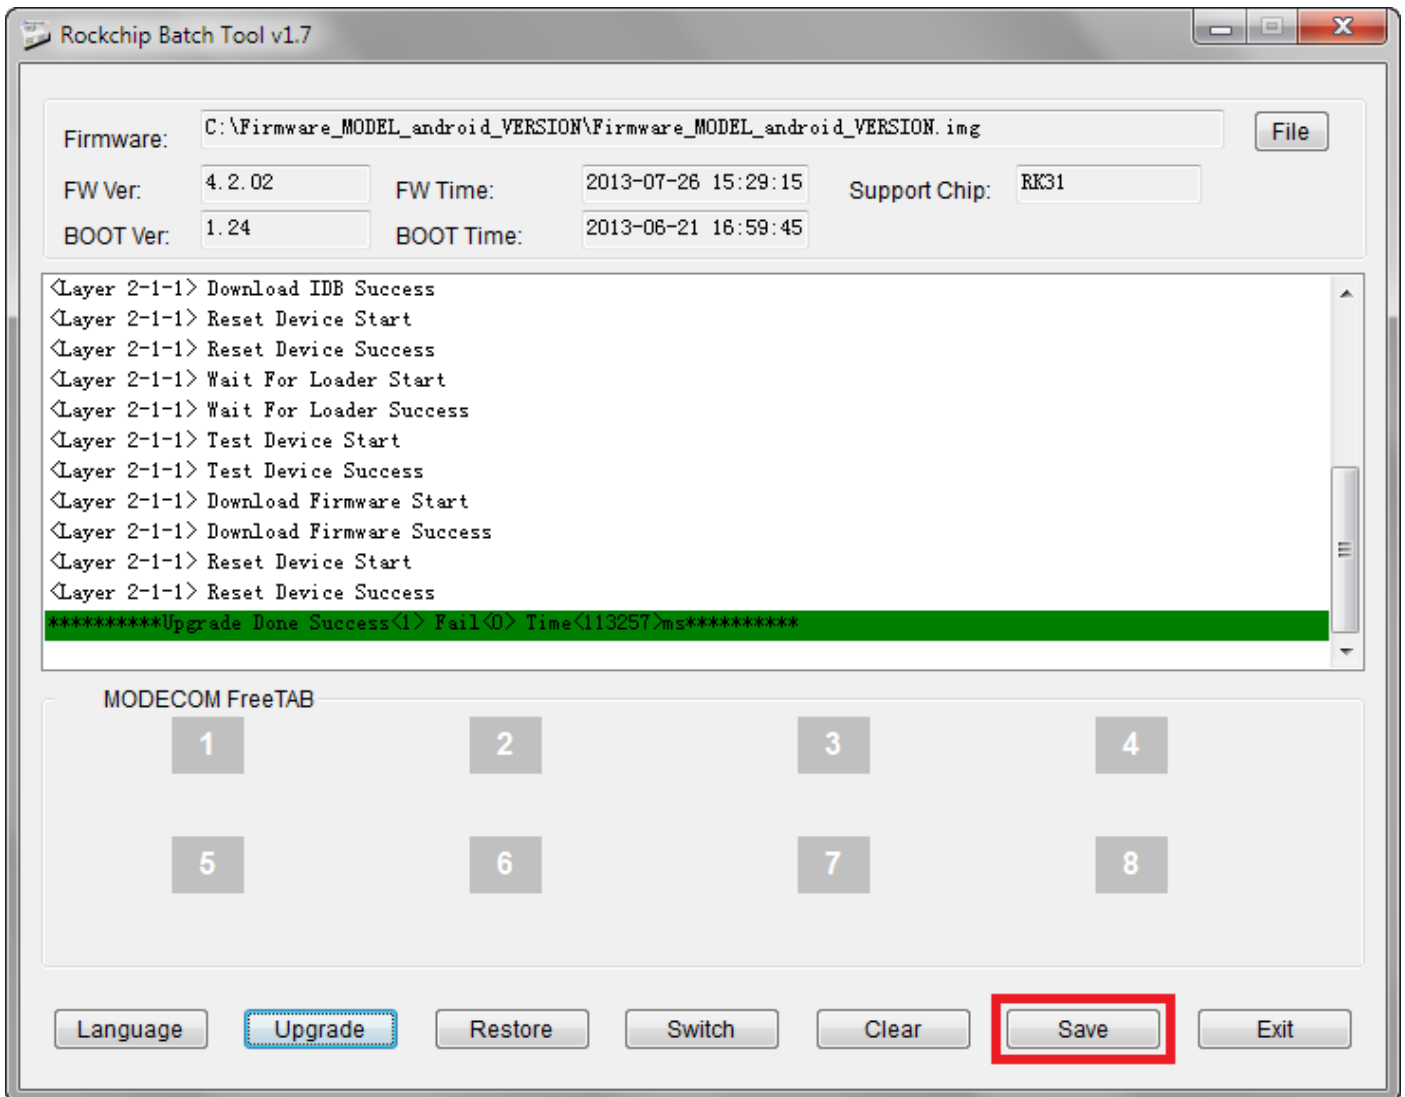

Das Update erfolgreich installiert wurde, schalten Sie und ziehen Sie den Tablet-Software von Ihrem Computer

