

TABLET FREETAB 9004 HD X4

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.2.2 Jelly Bean >>> **wersja 1**


- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie tabletu z komputerem



Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.



1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.2.2



http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_9004_HD_X4/Firmware/Android_4.2.2/Version_1/PL/Firmware_9004_android_4.2.2_wersja_1.zip



3. Rozpakuj plik **Firmware_9004_android_4.2.2.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie **Firmware_9004_android_4.2.2**
4. Otwórz katalog **Firmware_9004_android_4.2.2**, następnie z katalogu **PhoenixSuit_v1.0.5** uruchom plik **PhoenixSuit_EN.msi**, zostanie zainstalowany program i sterownik usb.


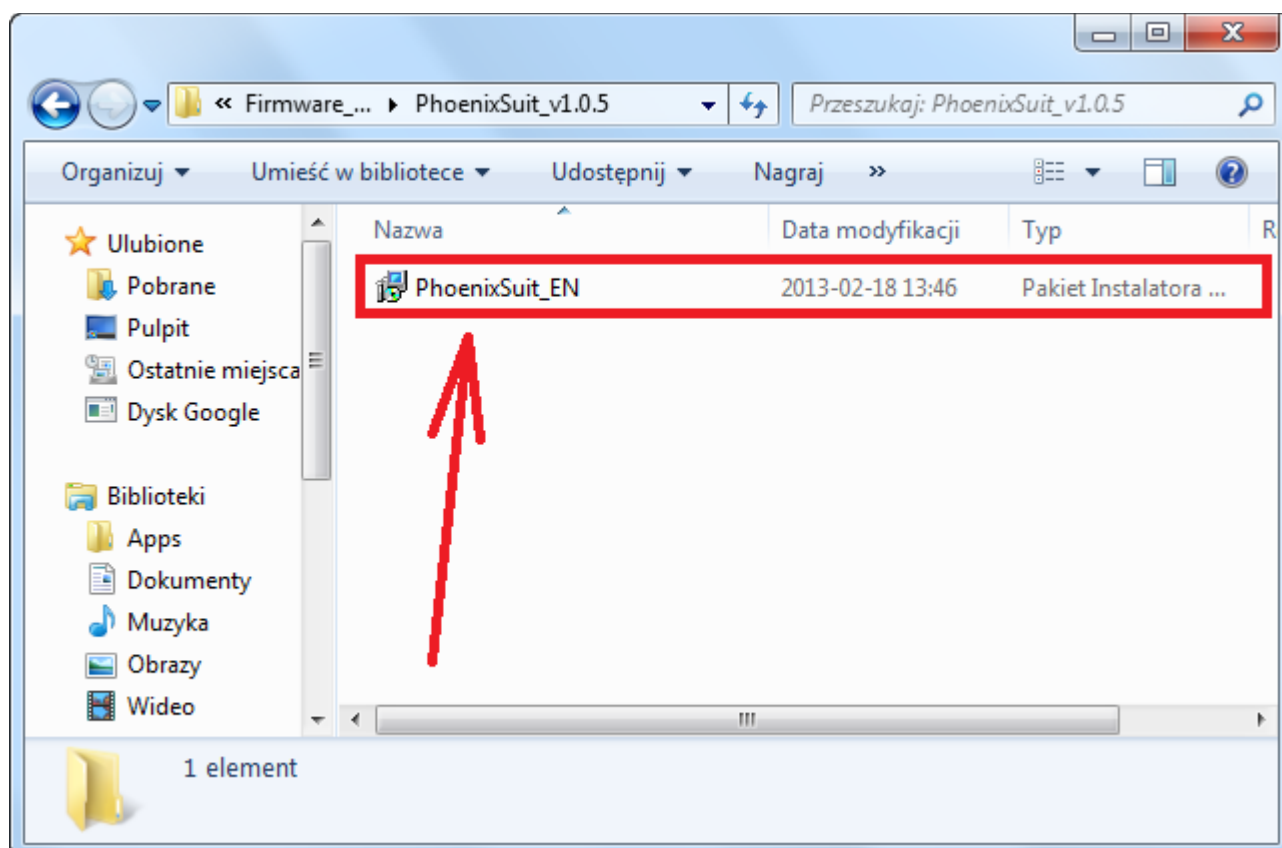


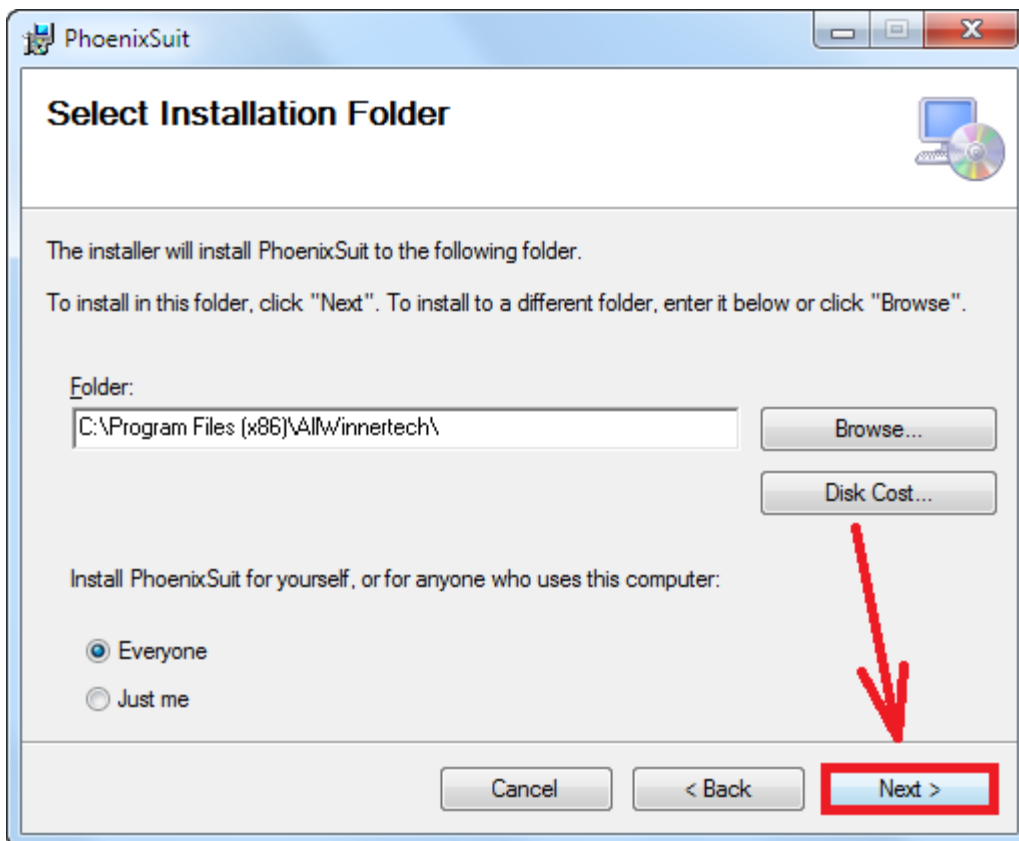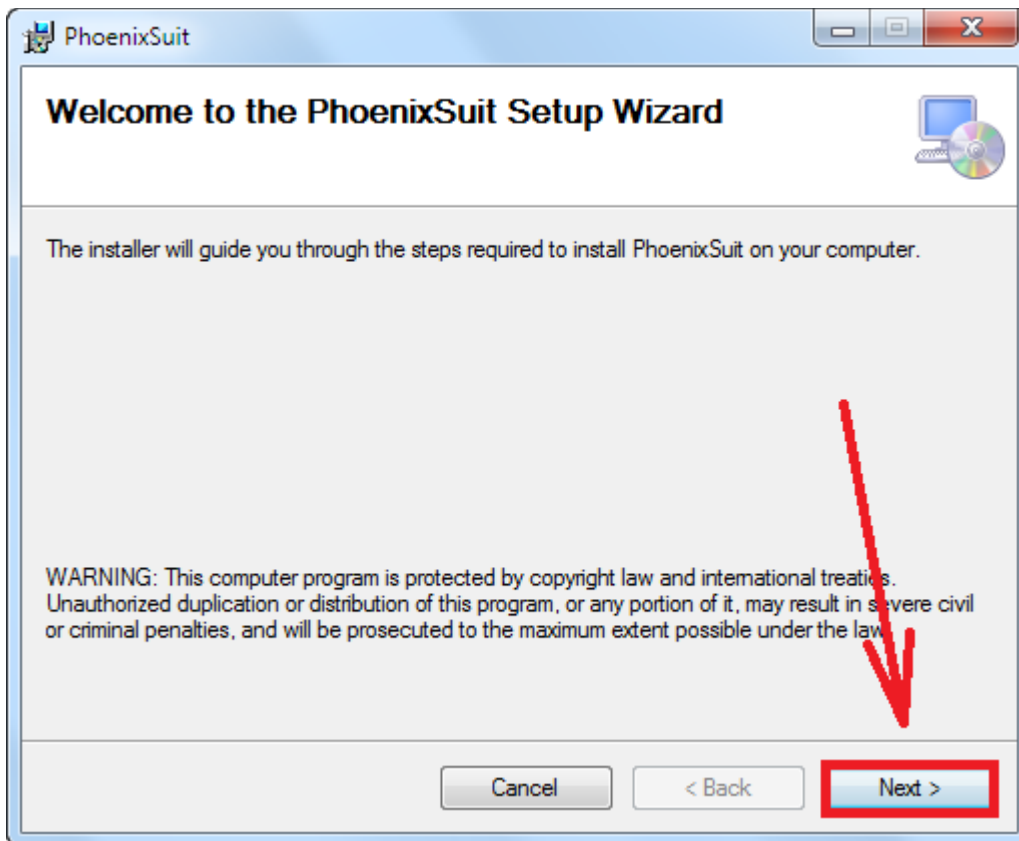

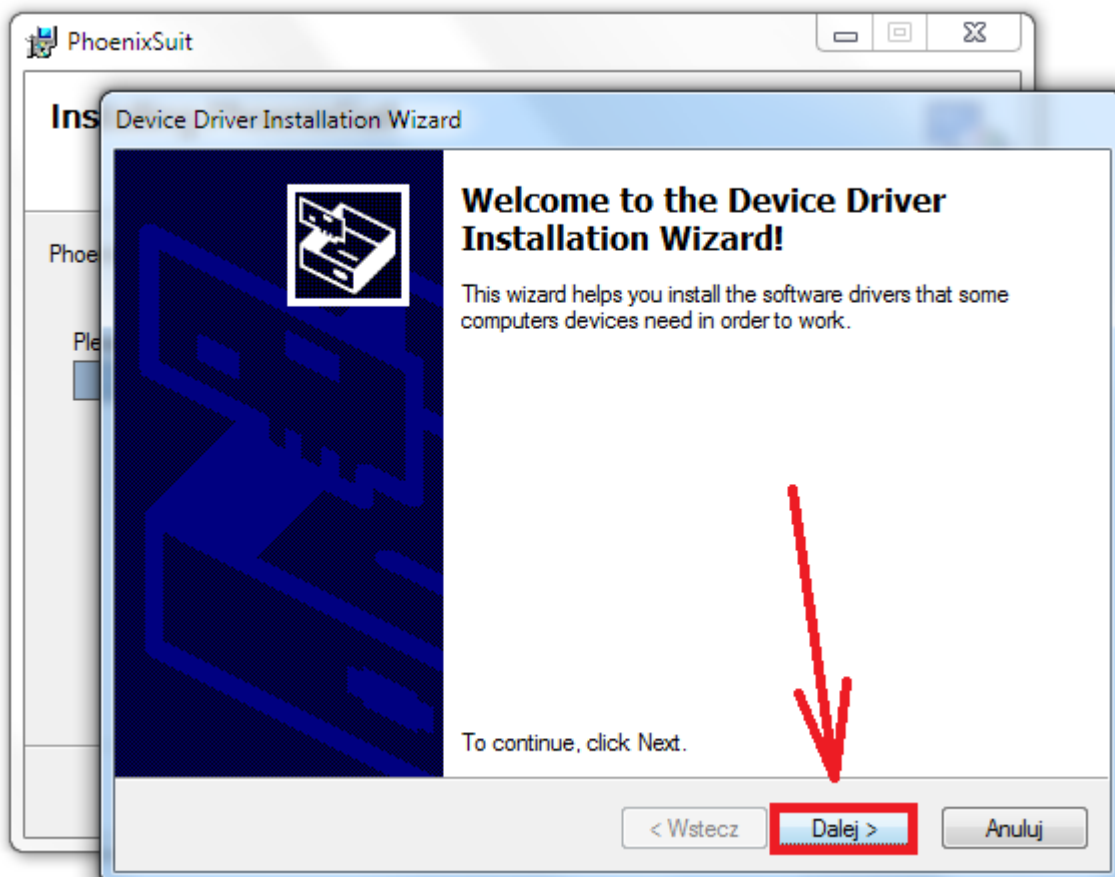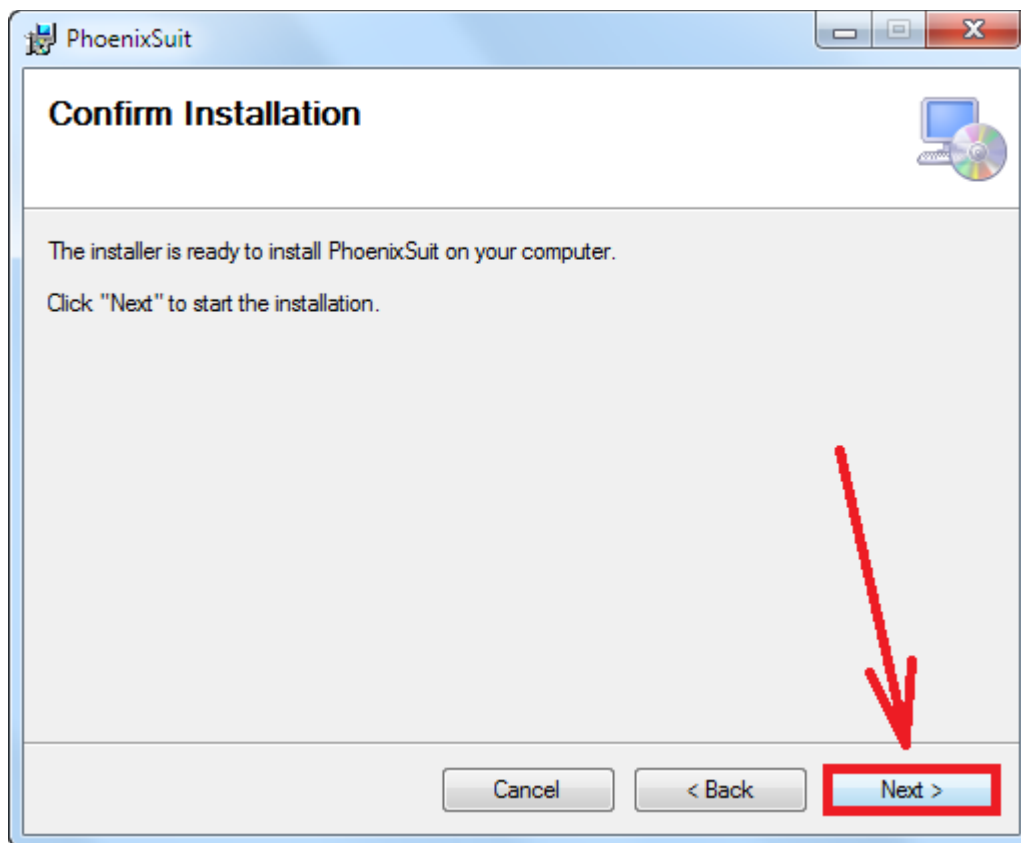

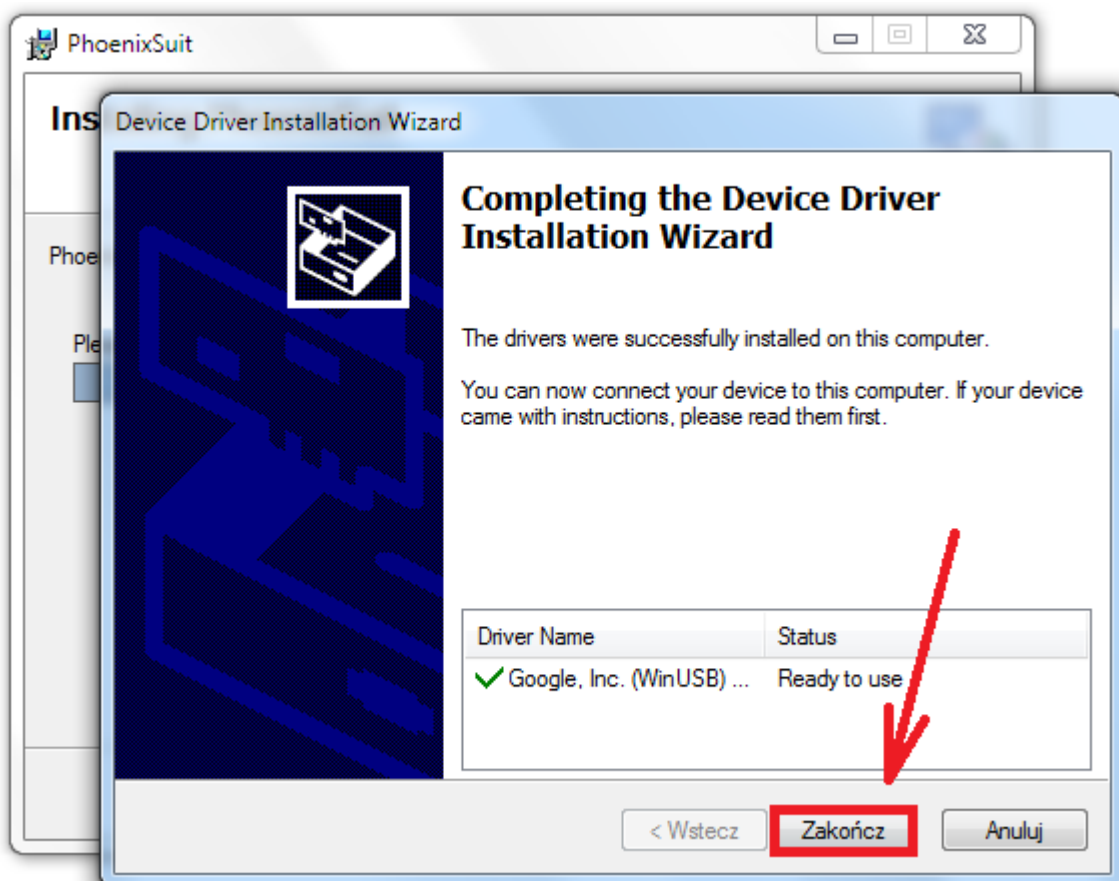
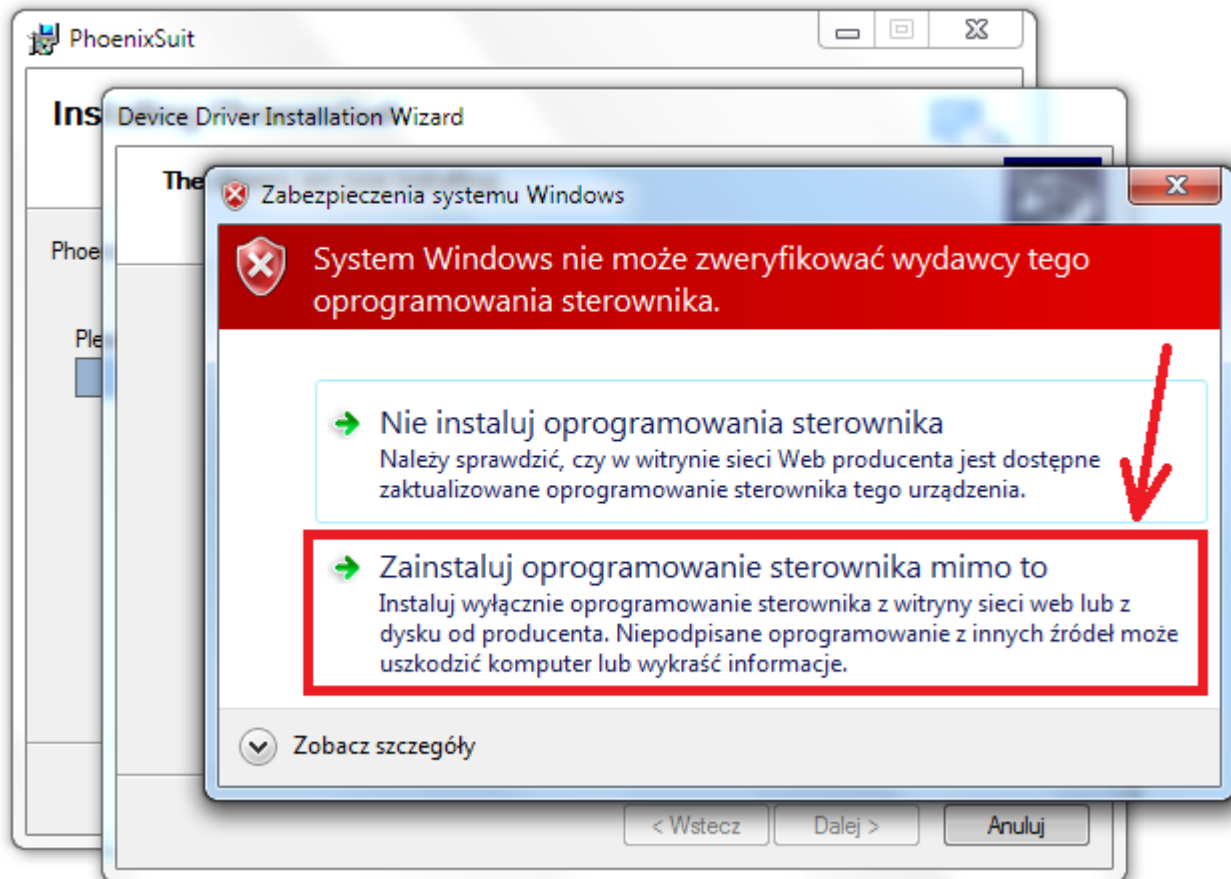


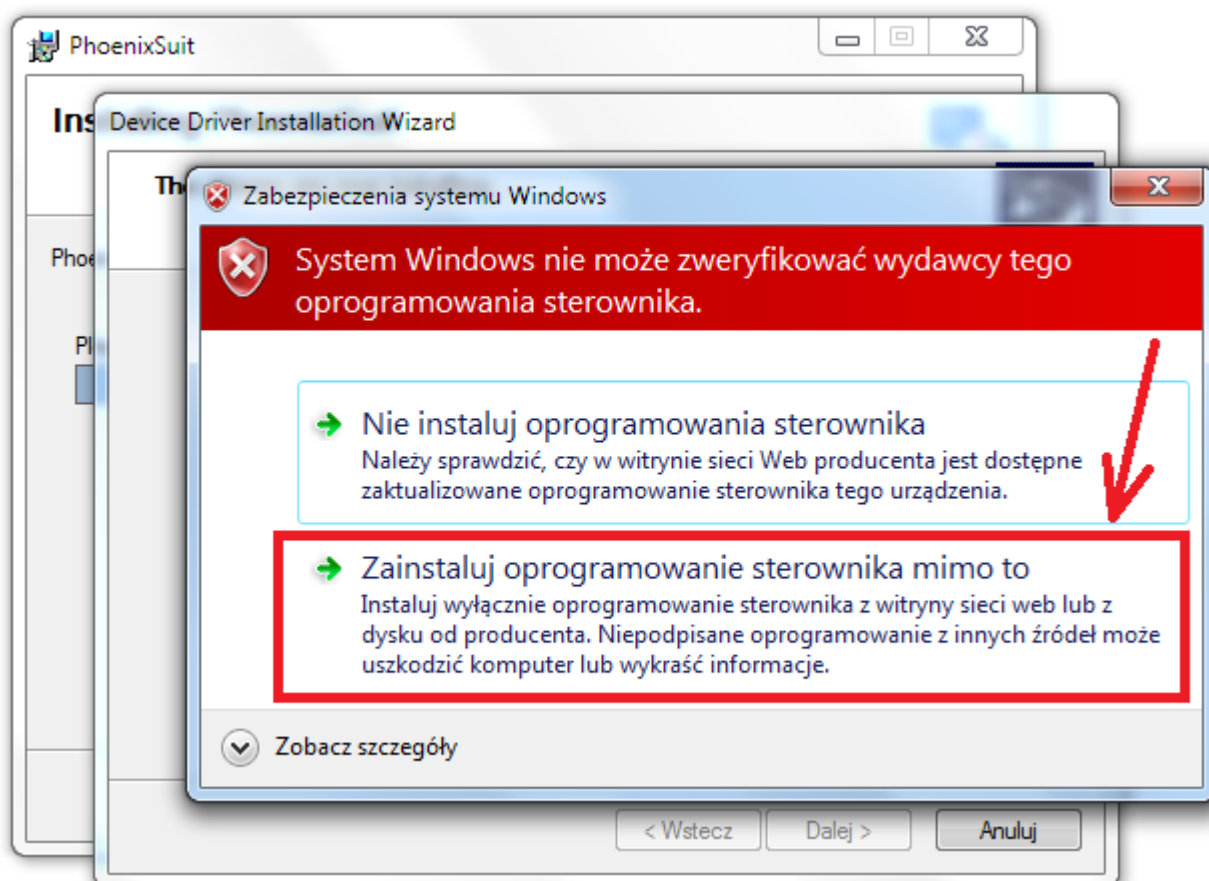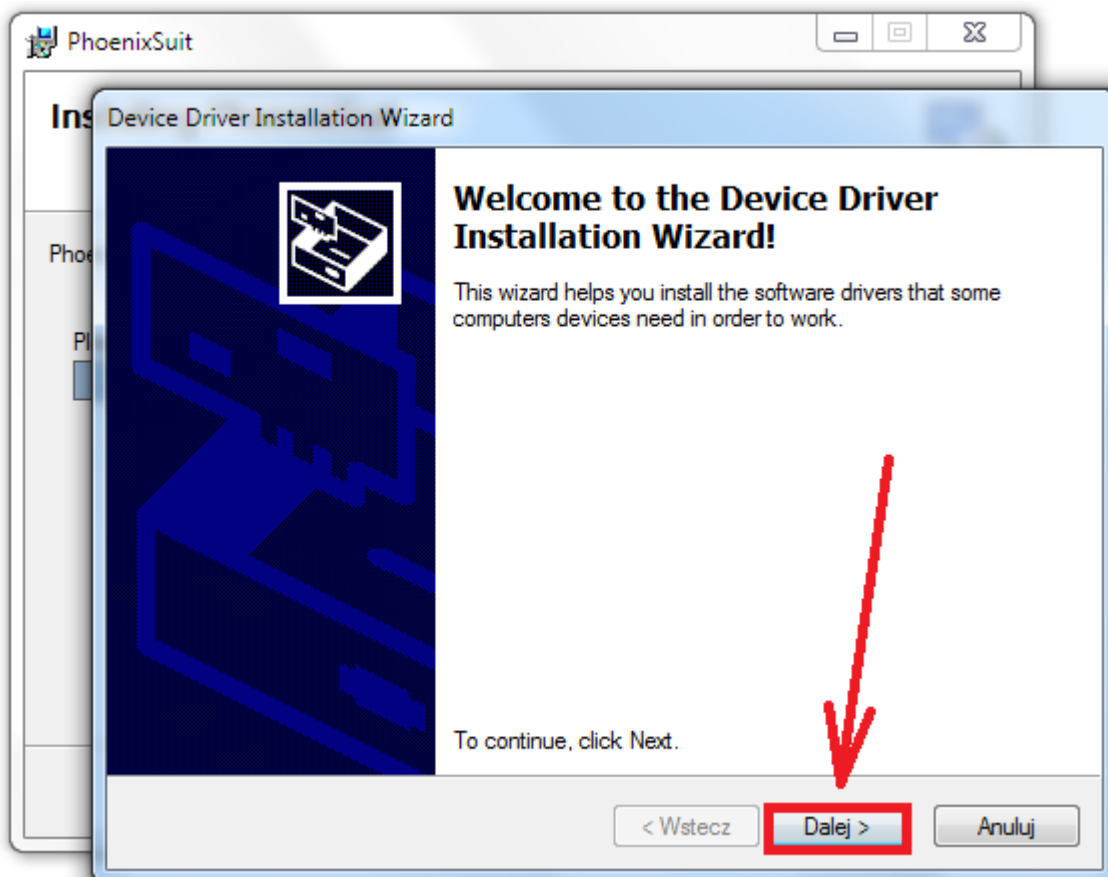

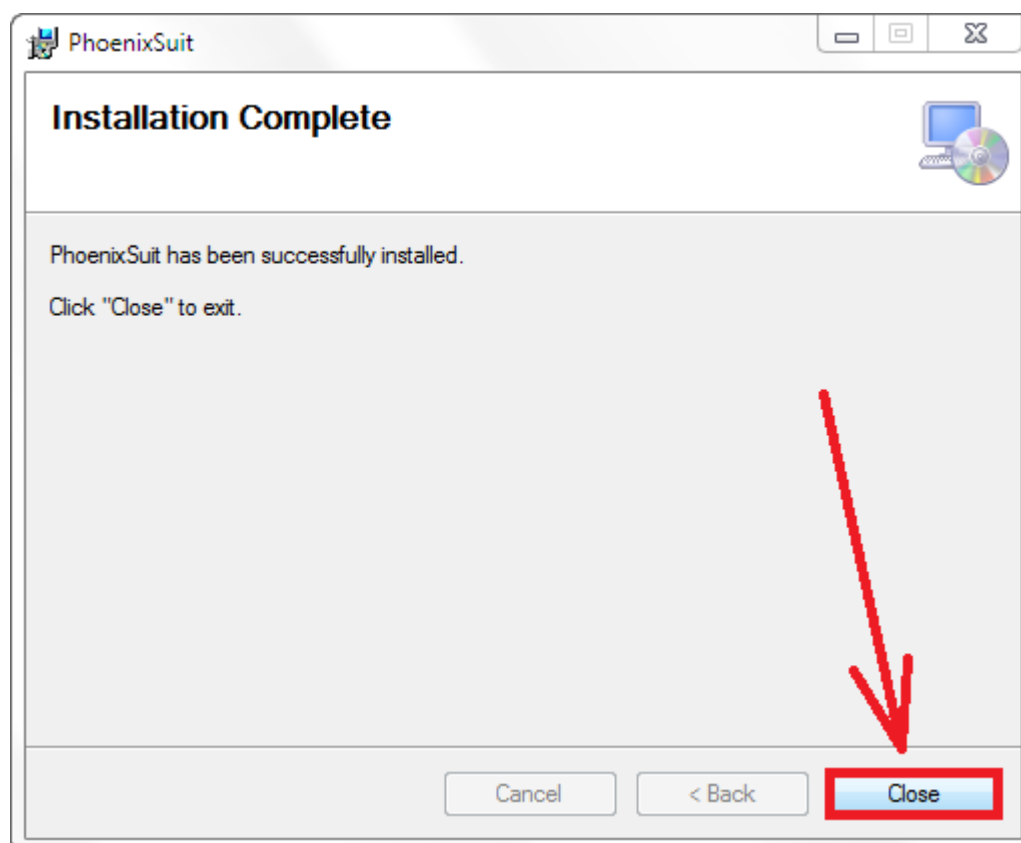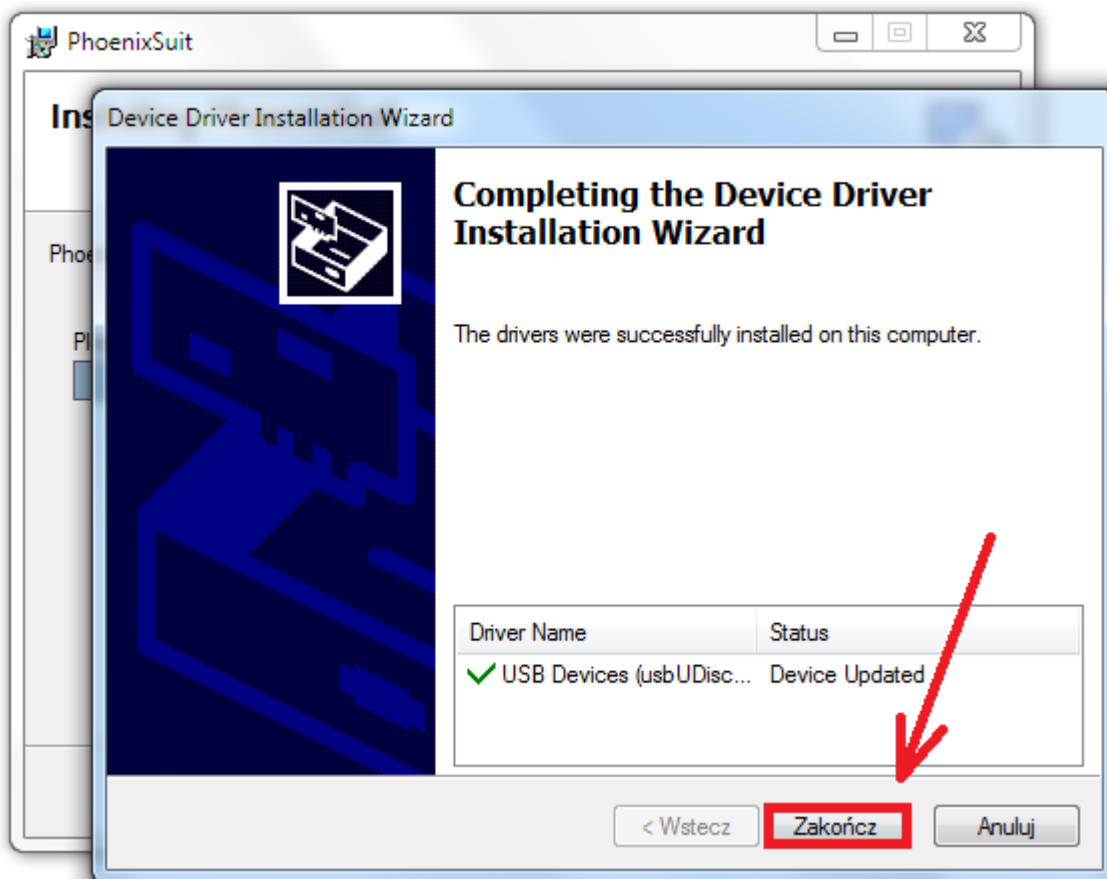


Jeśli system w tablecie nie uruchamia się, proszę kontynuować instrukcję od punktu nr.10

5. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit**, w programie pojawi się okno Informujące o dostępności nowszej wersji programu, wybierz opcję **Tak**, program zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji, program uruchomi się automatycznie.

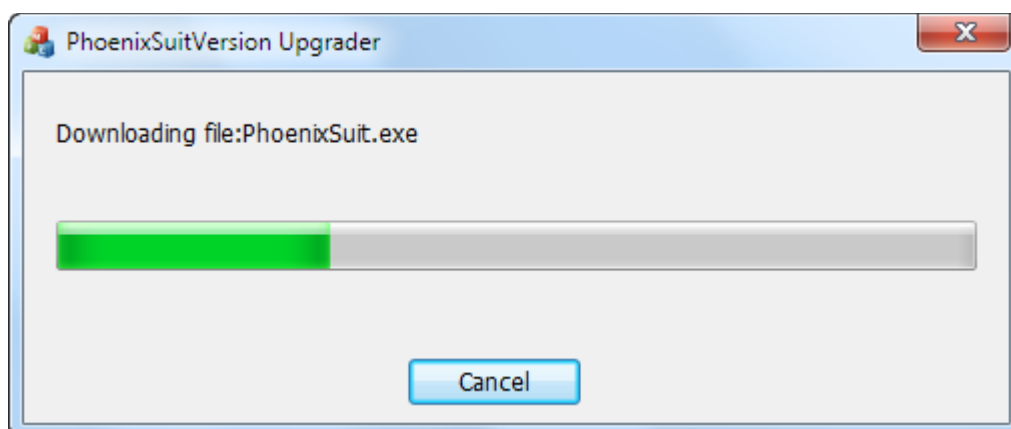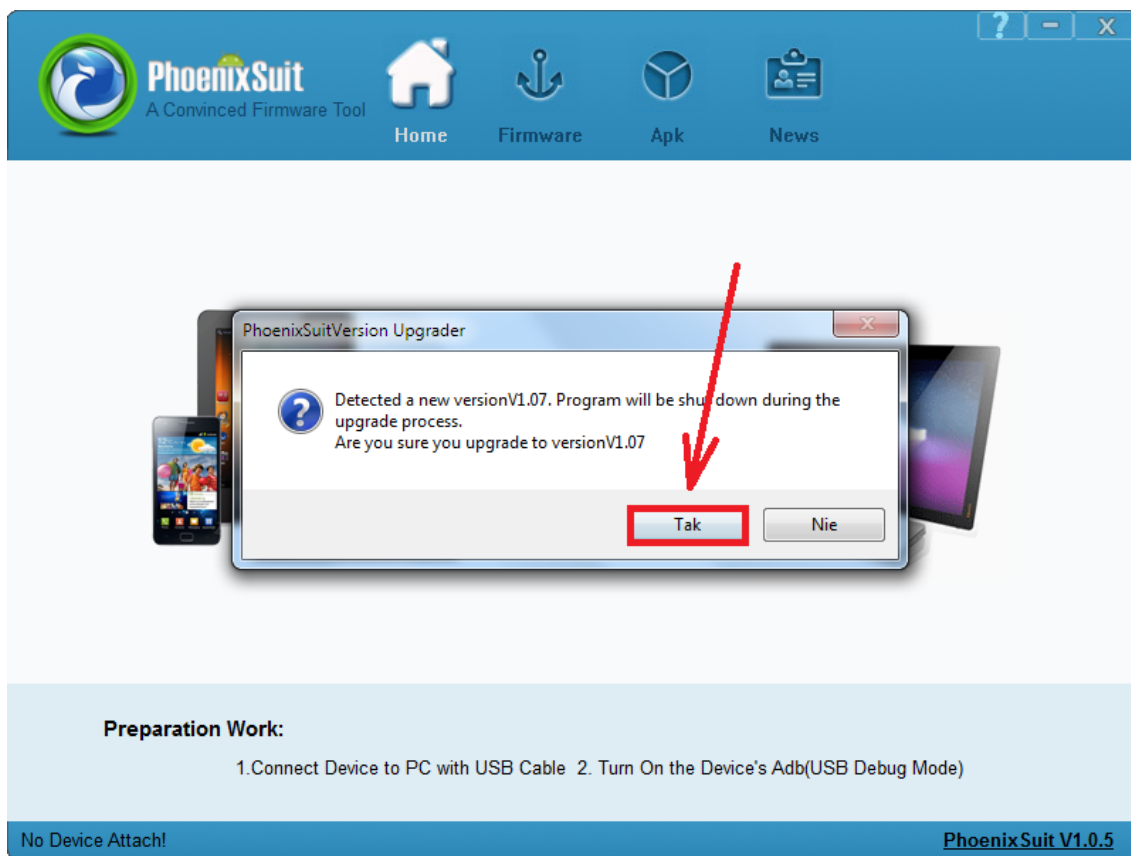



6. Uruchom w tablecie funkcję debugowania usb, opcja musi być zaznaczona **Ustawienia > Opcje programistyczne > Debugowanie USB**

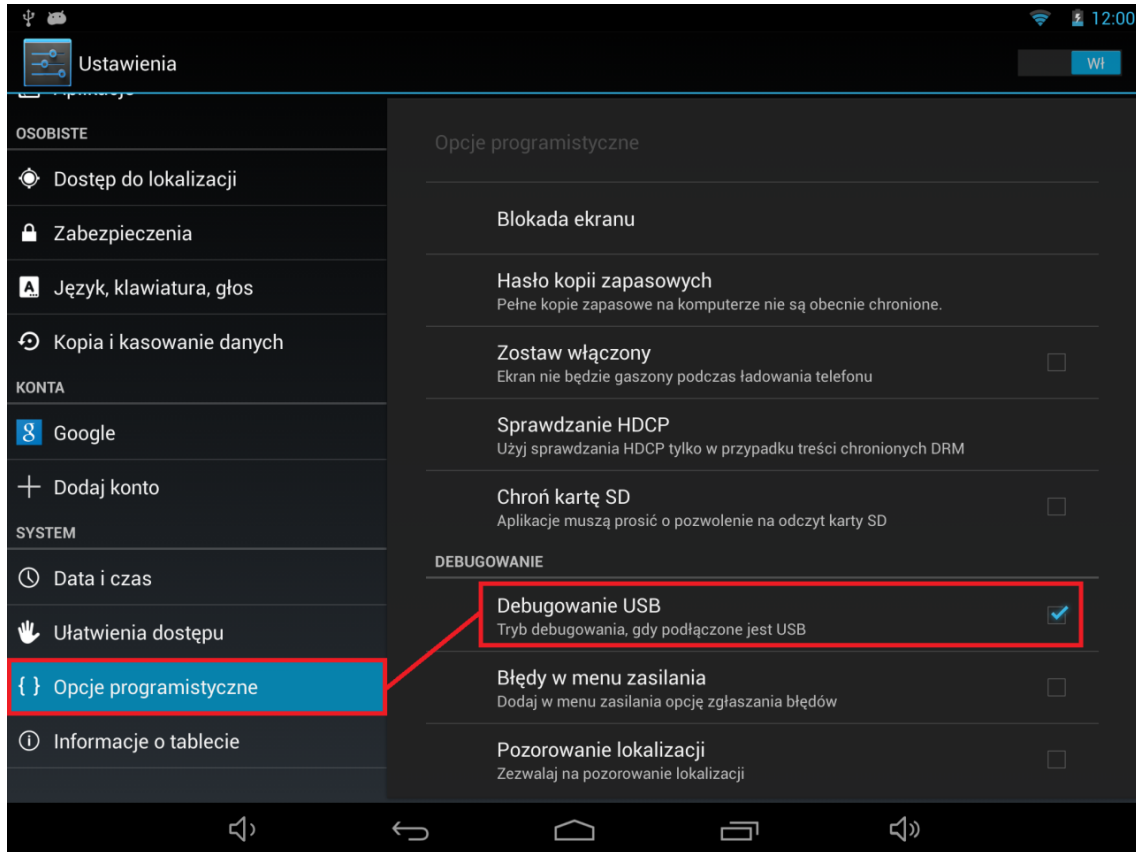

7. Podłącz tablet do komputera za pomocą kabla usb, program **PhoenixSuit** wyświetli szczegółowe informacje dotyczące tabletu (model, zastosowany procesor, zainstalowana wersja firmware itp.)






8. Przejdź do zakładki Firmware, kliknij w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **Firmware_9004_android_4.2.2.img** z wcześniej utworzonego katalogu Firmware_9004_android_4.2.2, następnie kliknij **Upgrade**

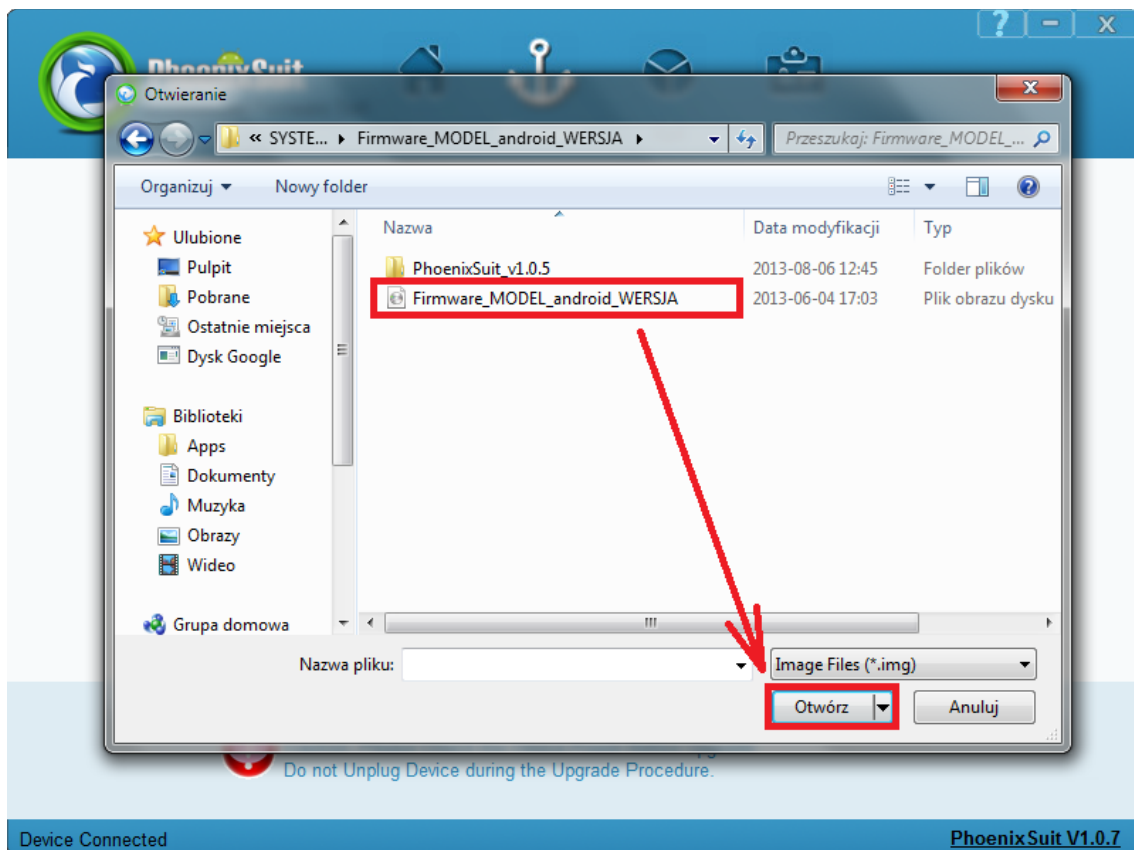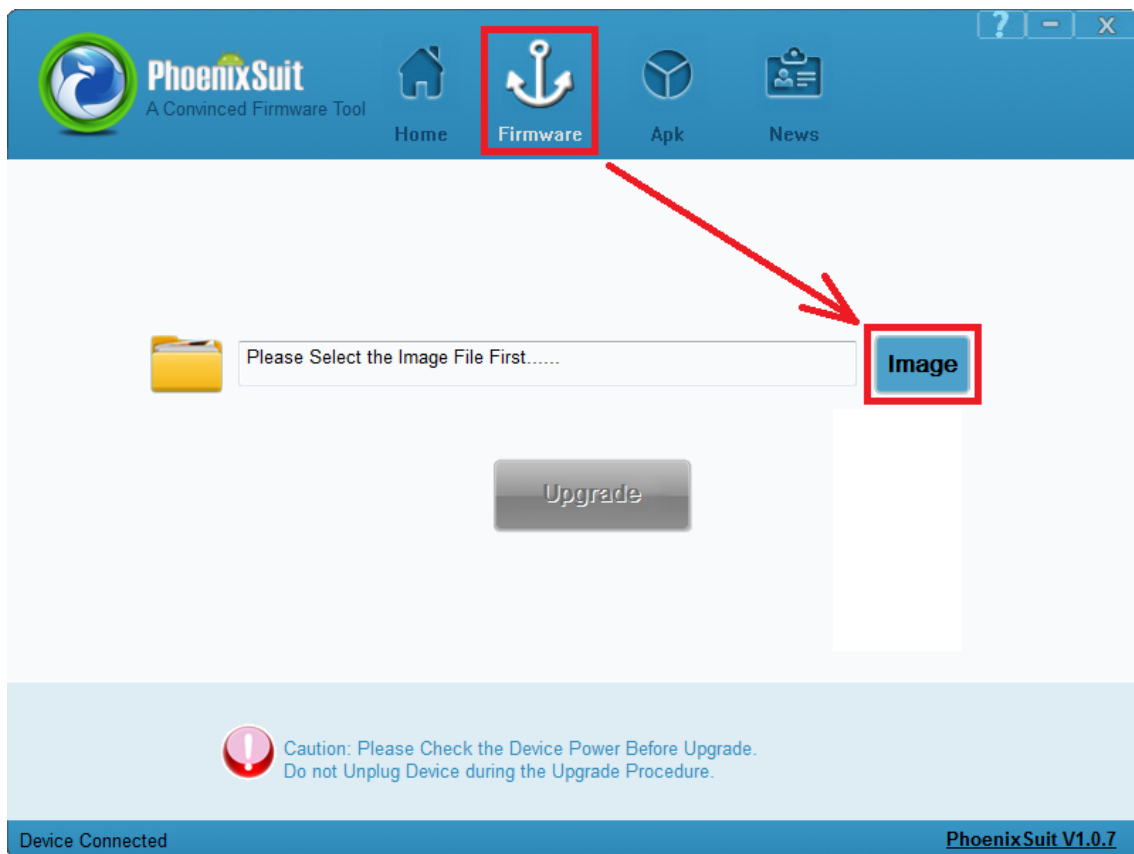



9. Gdy zostanie wyświetlone pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, kliknij **Yes**, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj w tym czasie tabletu od komputera.


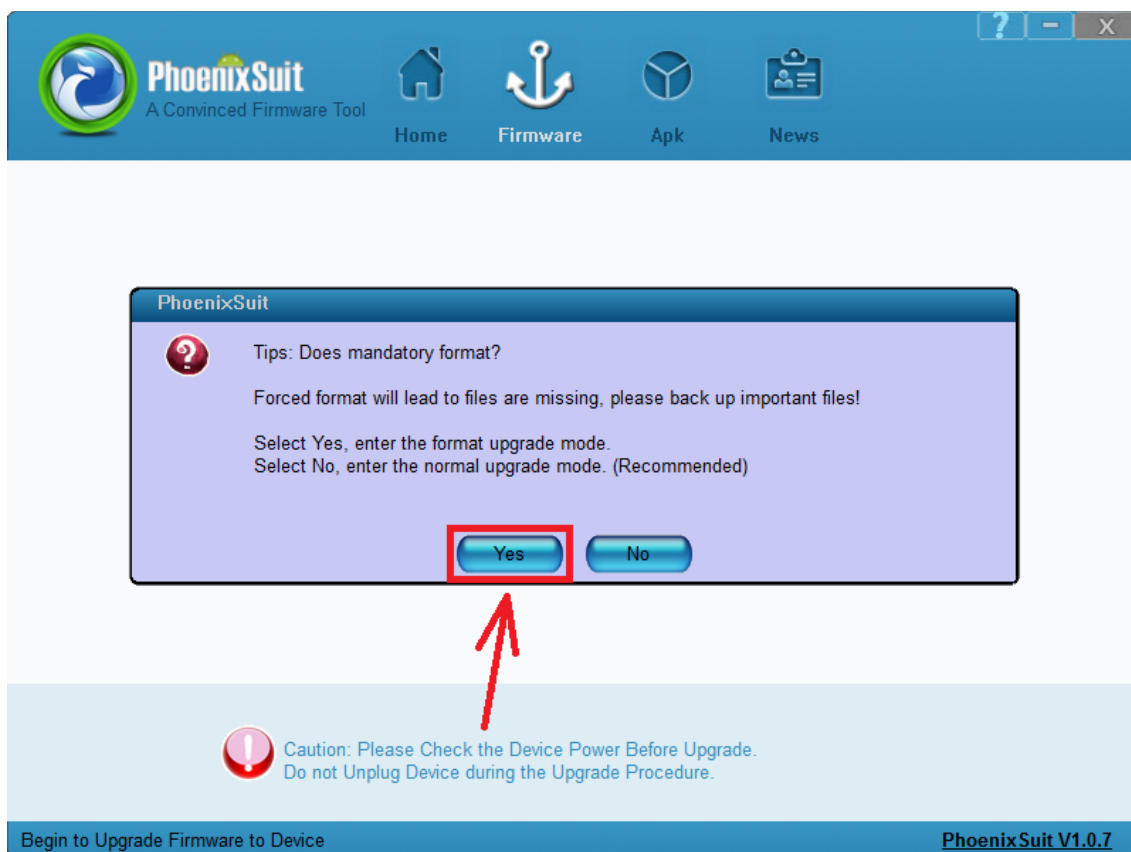


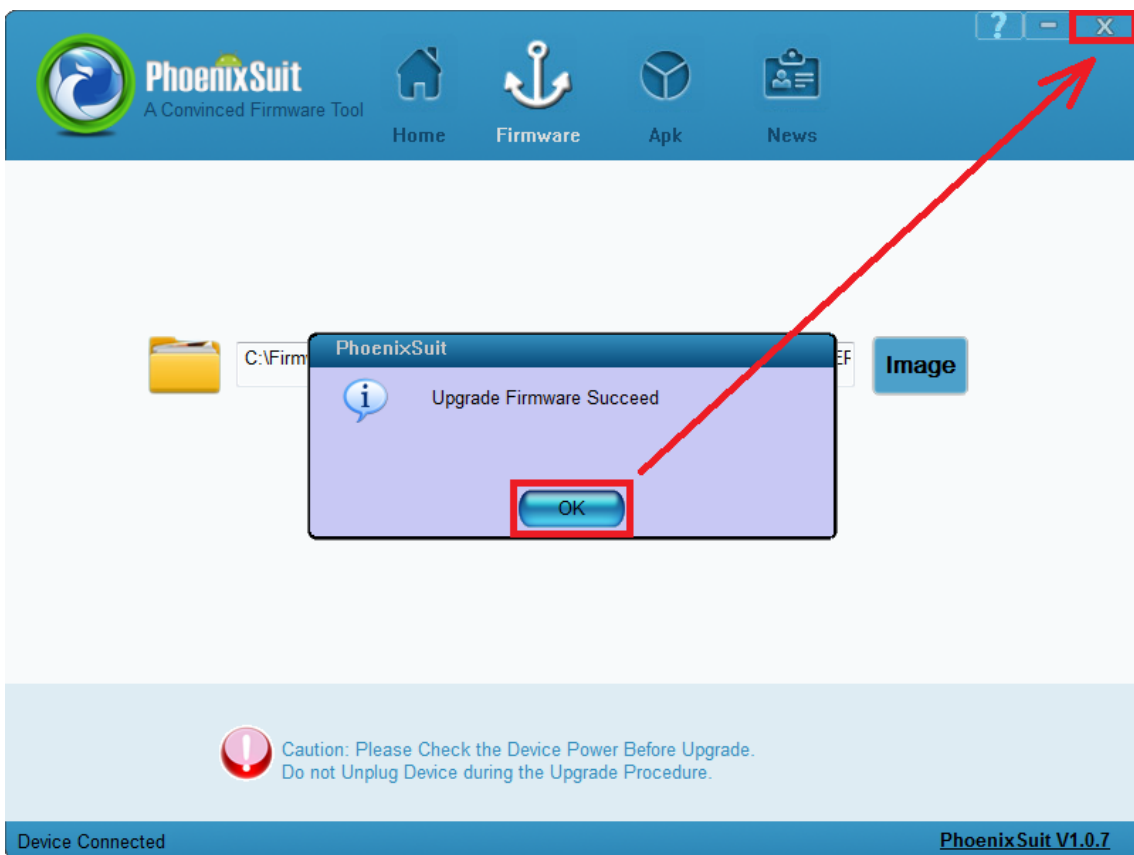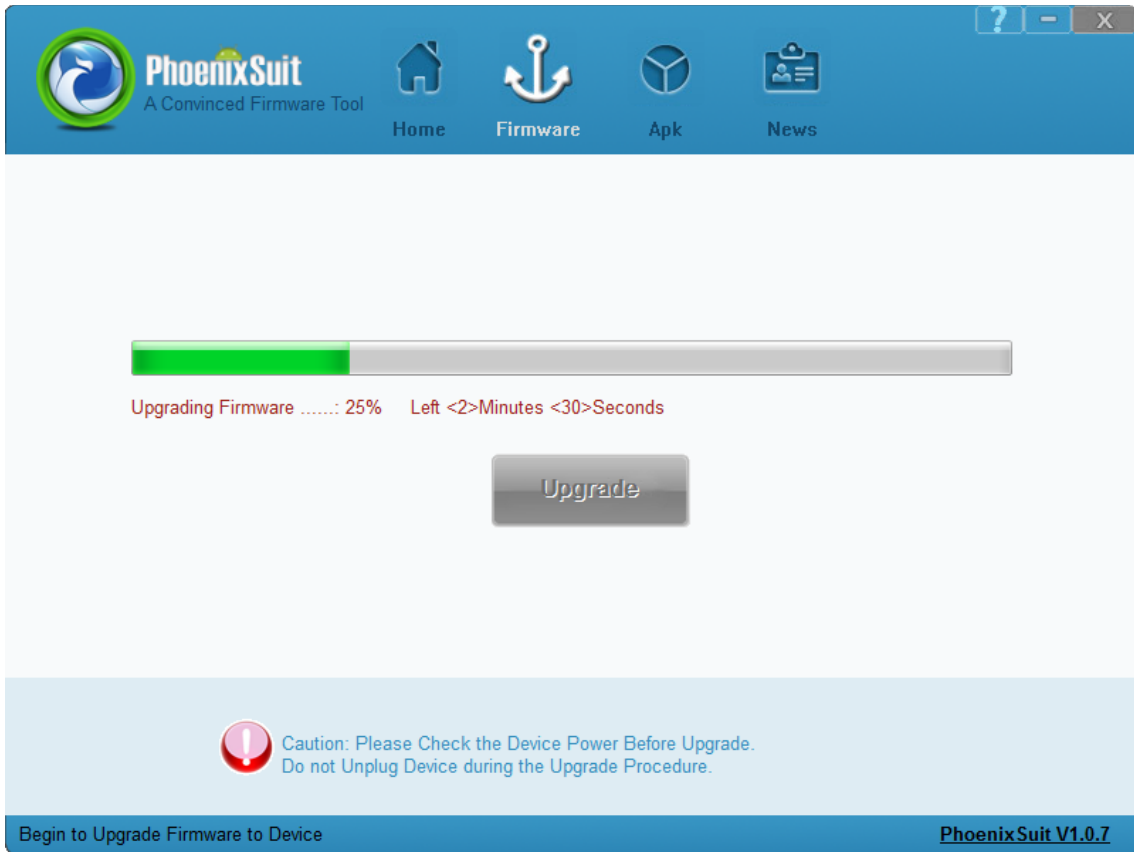

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera



Kontynuacja instrukcji od punktu nr.5, gdy tablet nie uruchamia się z różnych powodów np. system android został zawieszony i tablet zatrzymał się na napisie startowym


10. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit**, w programie pojawi się okno Informujące o dostępności nowszej wersji programu, wybierz opcję **Tak**, program zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji, program uruchomi się automatycznie.

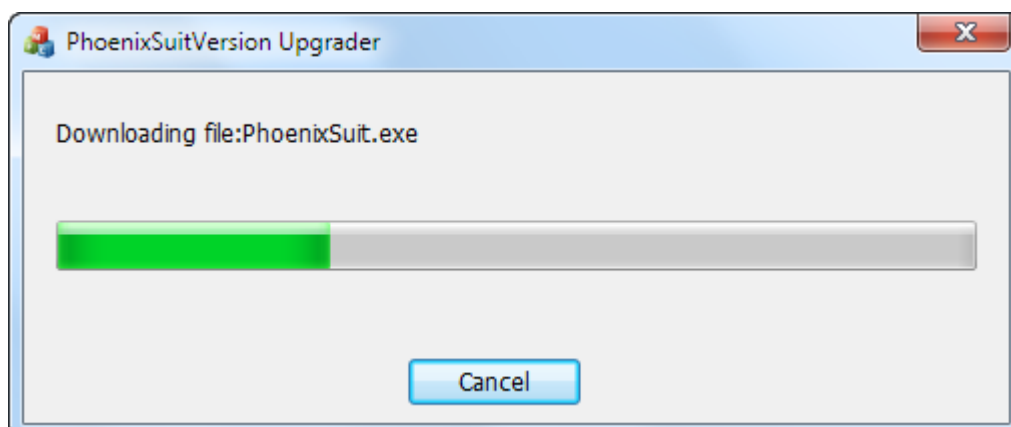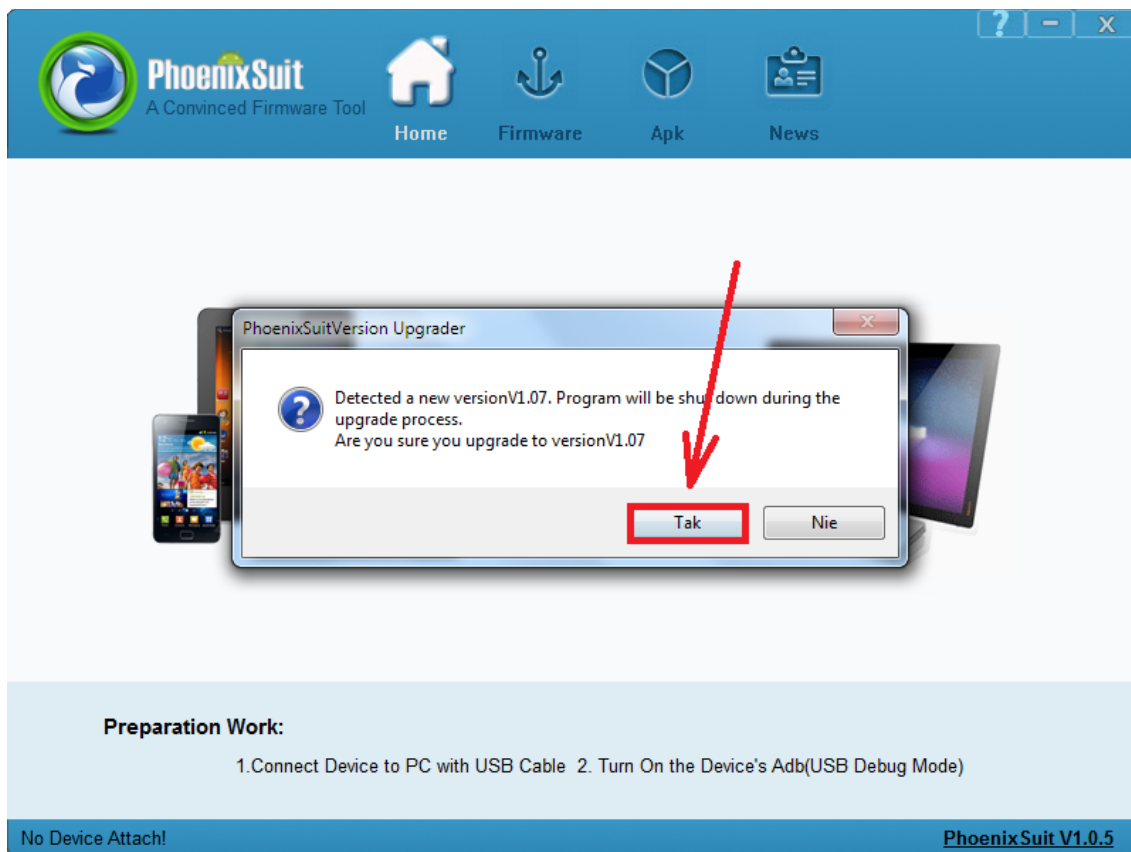



11. W programie **PhoenixSuit** przejdź do zakładki **Firmware**, następnie **kliknij** w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **Firmware_9004_android_4.2.2.img** z wcześniej utworzonego katalogu **Firmware_9004_android_4.2.2**


Uwaga! Po wskazaniu pliku nie klikaj w przycisk **Upgrade**, wykonaj polecenie opisane w punkcie nr.12

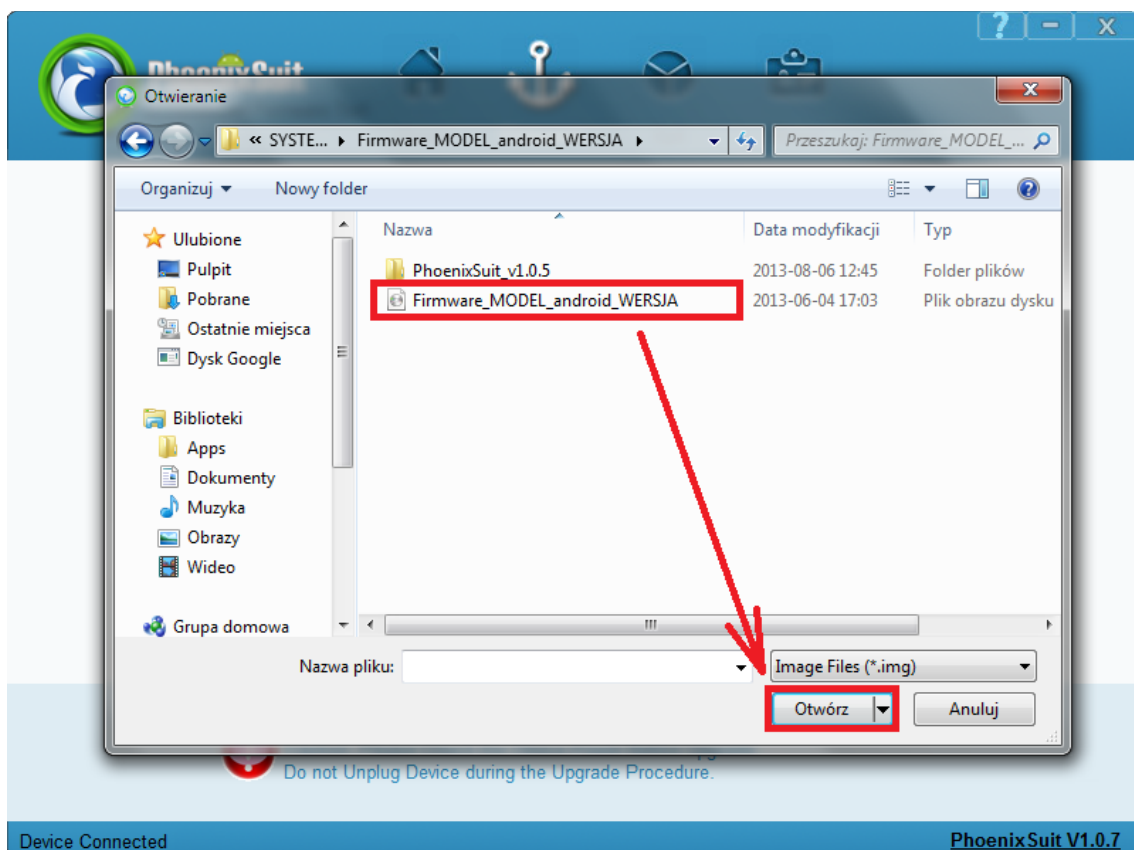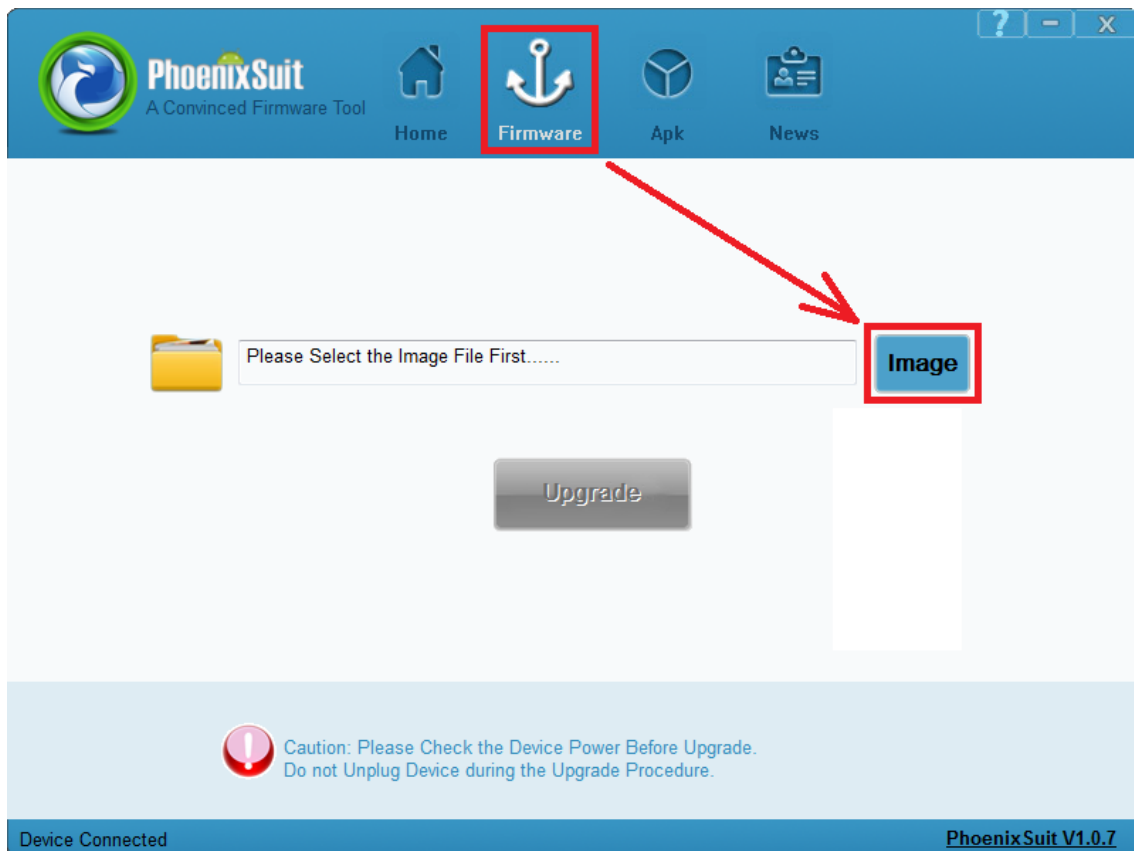

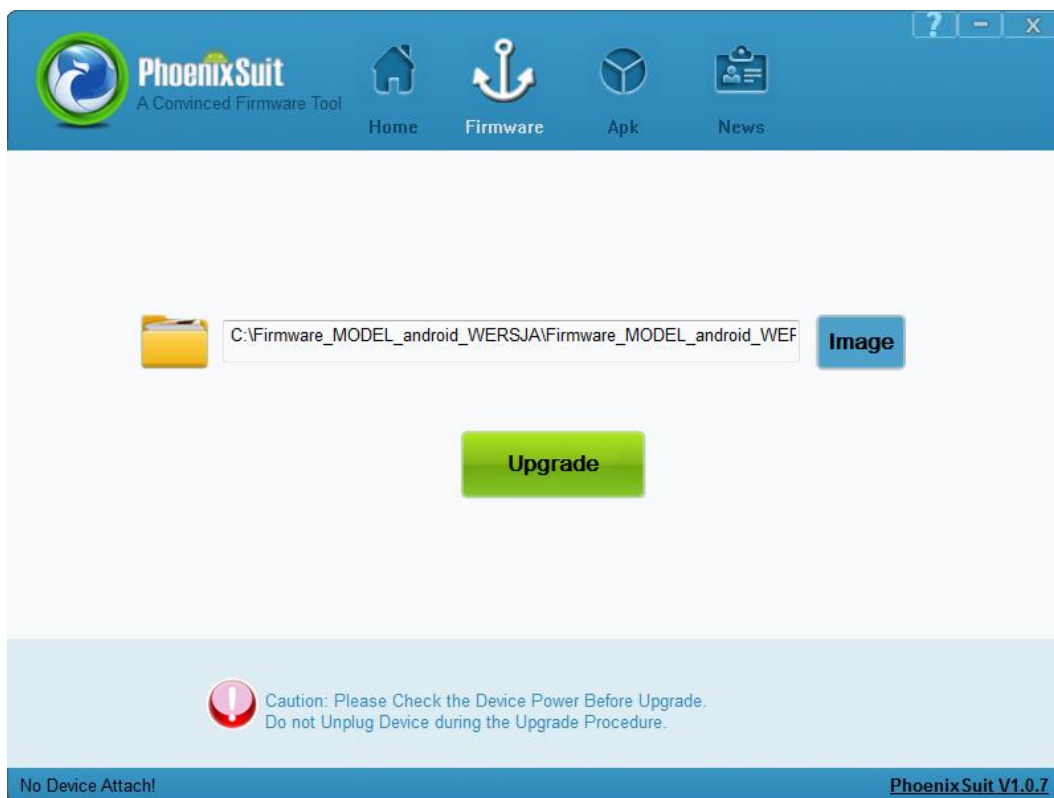

12. Wyłącz tablet przyciskiem Power (jeśli jest zawieszony trzymaj 10 sekund przycisk Power)
Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty minimum 10 sekund przycisk **Esc**, trzymając cały czas wciśnięty przycisk **Esc** połącz tablet z komputerem za pomocą kabla usb, po jego połączeniu trzymając cały czas wciśnięty przycisk **Esc**, **przyciskaj 3x** przycisk **Power**. Zwolnij z nacisku przycisk **Esc**, tablet zostanie wykryty przez system, który rozpocznie automatyczną instalację sterowników wymaganych do przeprowadzenia aktualizacji firmware, operacja może potrwać kilka minut, w tym czasie mogą pojawić się różne informacje systemowe w pasku zasobnika systemowego (chmurki z informacją o postępie instalacji sterowników itp.)
13. Gdy system zainstaluje sterowniki, w oknie programu PhoenixSuit zostanie wyświetlone pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, kliknij **Yes**, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj w tym czasie tabletu od komputera.

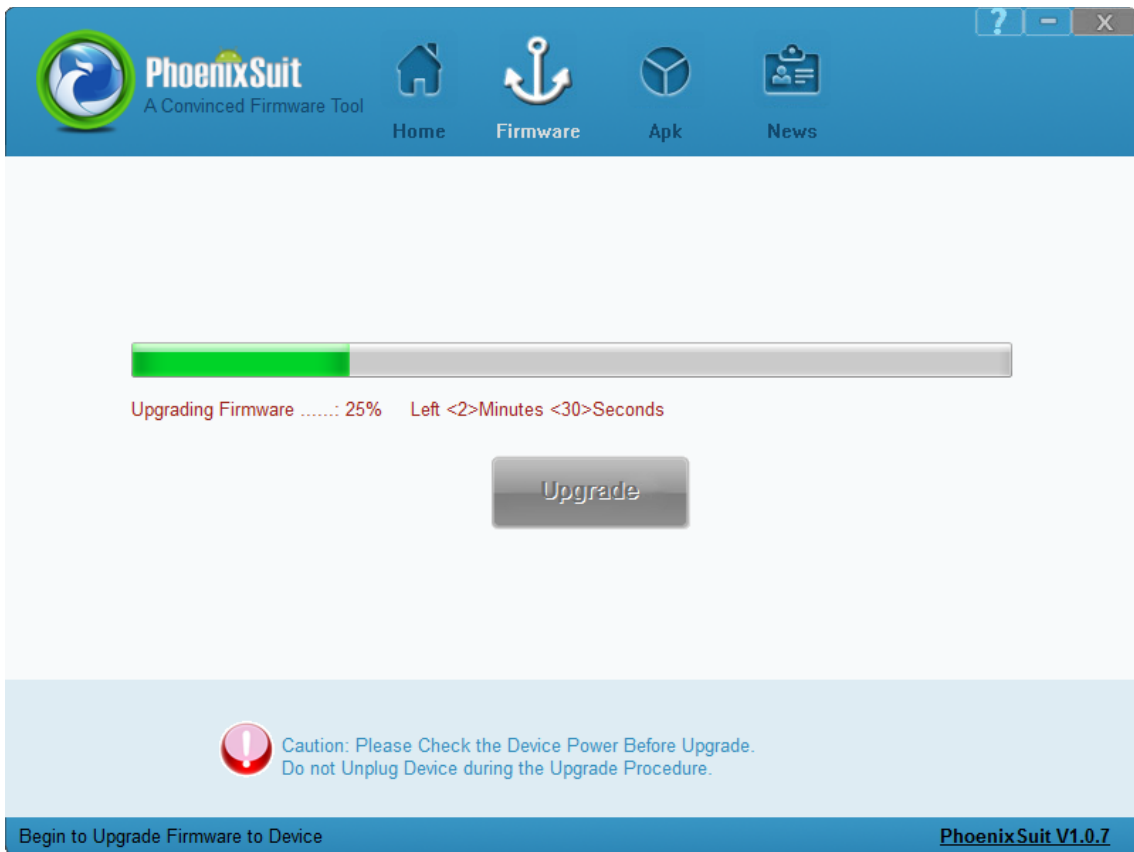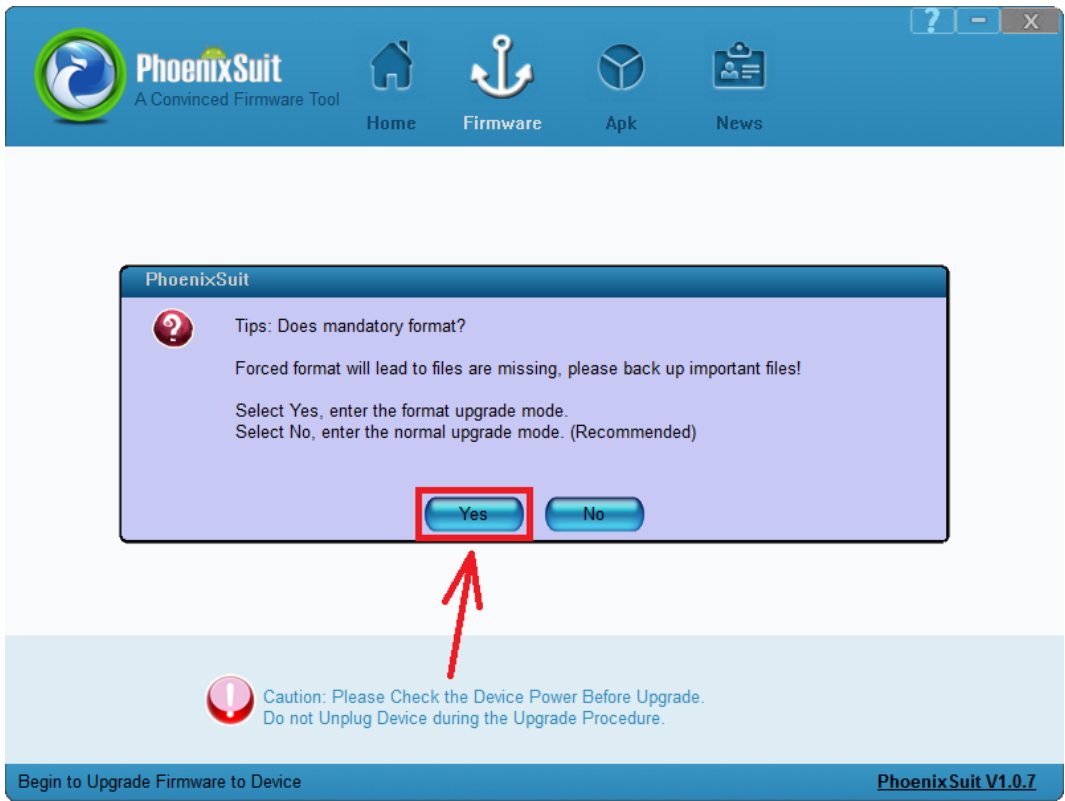

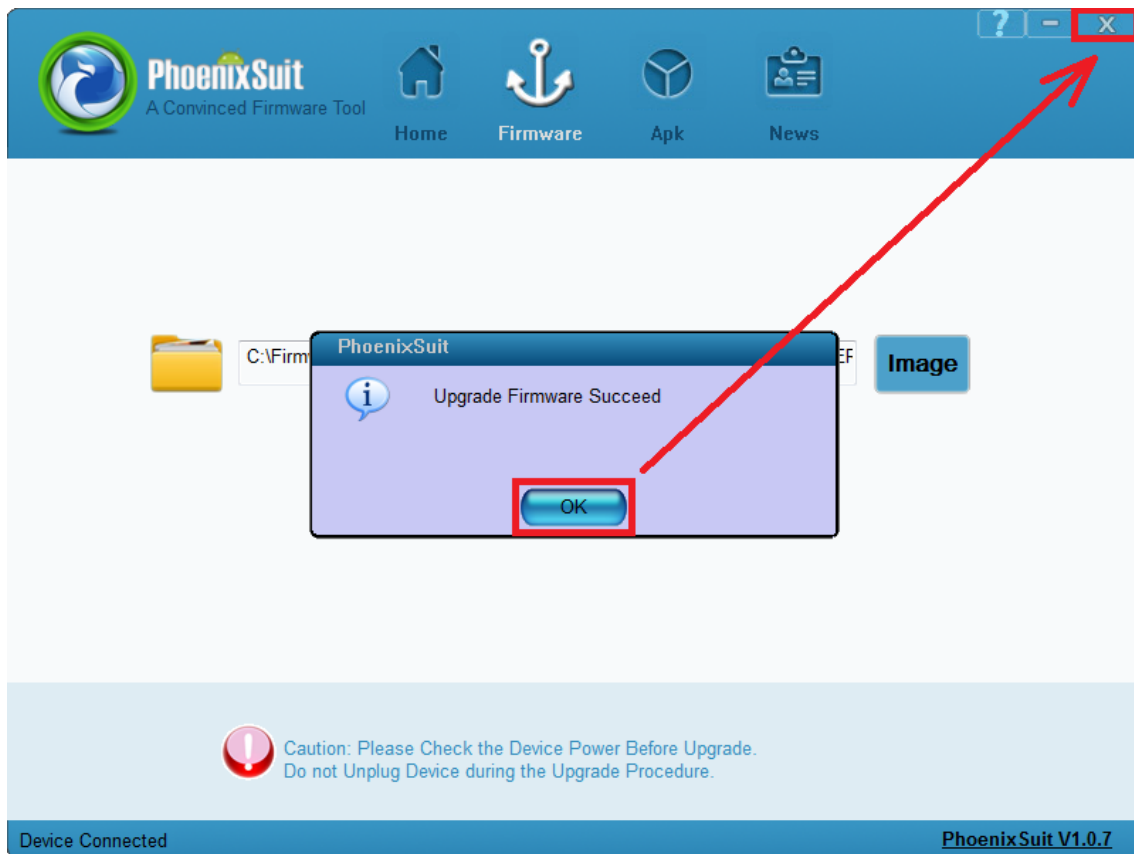

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera