


MODECOM FREETAB 9702 IPS X2

Aktualizácia programového vybavenia >>> Android 4.1.1 JB >>> Version 1

- Pred aktualizáciou nabite tablet
- Aktualizácia vymaže všetky dátá z prístroja
- Prosím, vykonajte aktualizáciu procesu v súlade s pokynmi
- Ak chcete spustiť aktualizáciu, je nutné pripojiť tablet k počítaču


První spuštění zařízení po aktualizaci může trvat o něco déle než normálně (několik minut), pokud je to spojené s instalací komponentů.


1. Pripravte si tablet a micro usb kábel, ktorý je zahrnutý v balení
2. Z nasledujúceho odkazu si stiahnite súbor obsahujúci zložku aktualizácie softvérovú verziu
http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_9702_IPS_X2/Firmware/Android_4.1.1/Version_1/SK/Firmware_9702_android_4.1.1_version_1.zip
3. Odzipujte súbor **Firmware_9702_android_4.1.1_version_1.zip** na vašom počítači alebo notebooku, vytvorte priečinok s názvom Firmware_9702_android_4.1.1_version_1
4. Spusťte súbor **RKBatchTool.exe** v priečinku **RKBatchTool_v1.7**

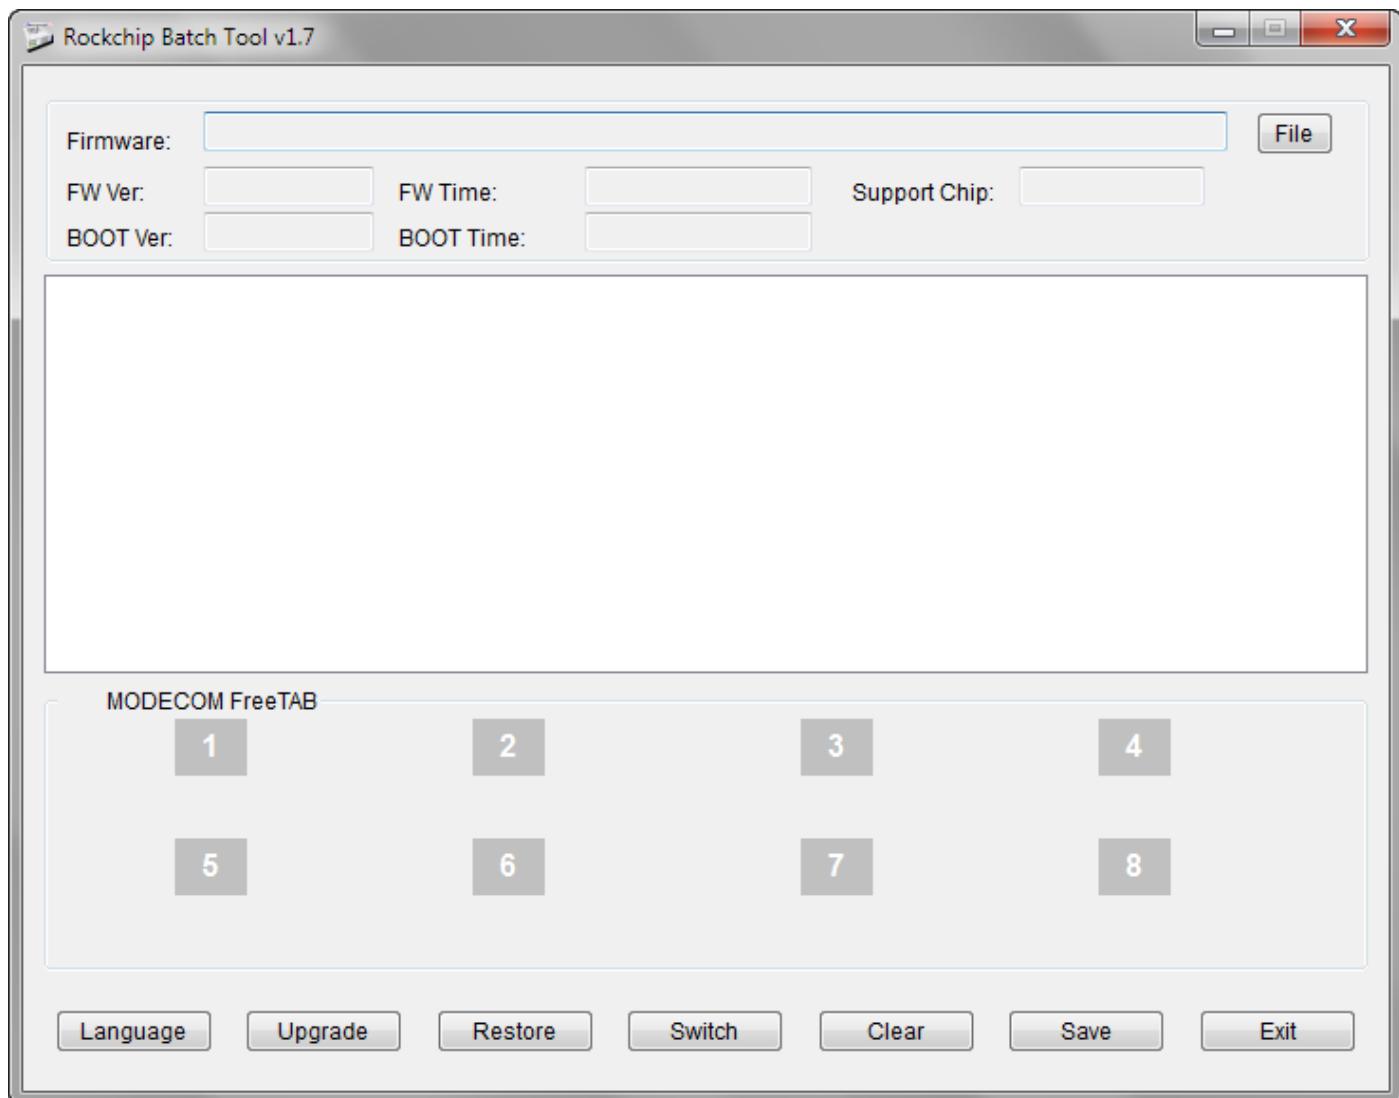


5. Vypnite tablet, ak je zapnutý a pripojte kábel usb k vášmu PC alebo notebooku. Stlačte a podržte tlačidlo **VOL -**, potom stlačte **Reset** tlačidlo pomocou kolíky a držať ešte asi 5 sekúnd tlačidlo **VOL -**, je tablet detekovaný ako "Neznáme zariadenie", systém očakáva, že pridanie ovládačov, ktoré majú byť pridané pomocou Správcu zariadení

Ovládače sú umiestnené v **RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb** desky. Ovládače môžu byť pridané do systému pomocou Správcu zariadení systému (Control Panel > Device Manager) alebo (Computer > Properties > Device Manager)

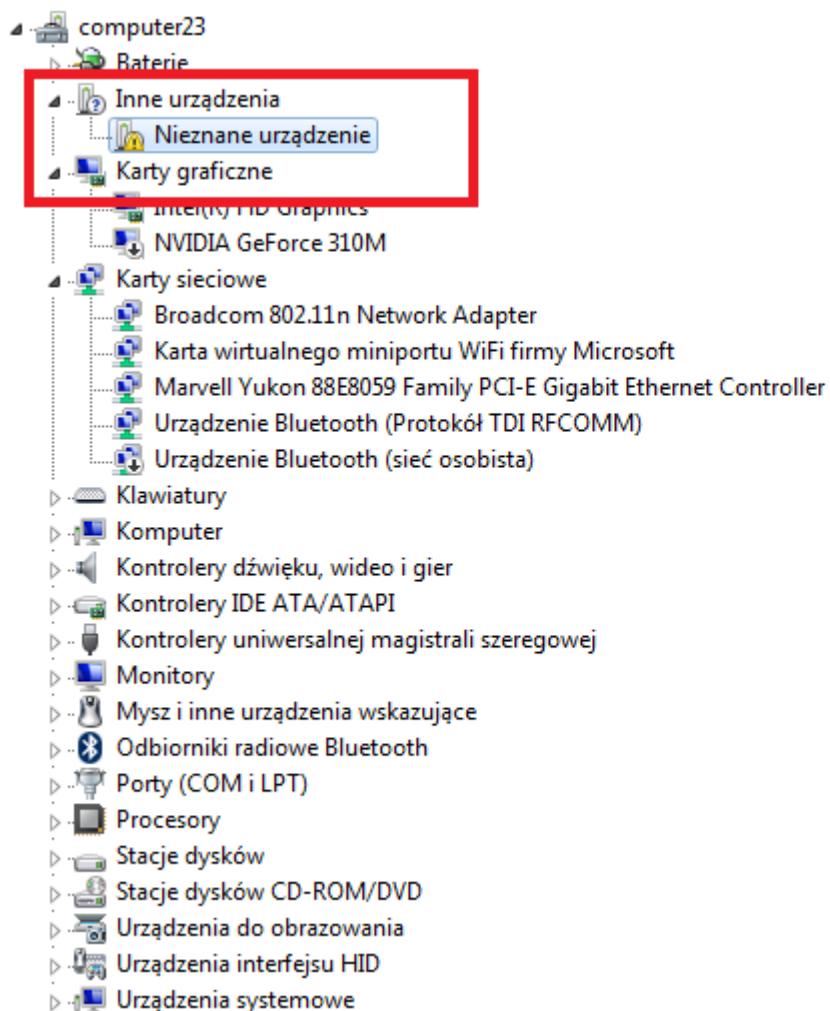


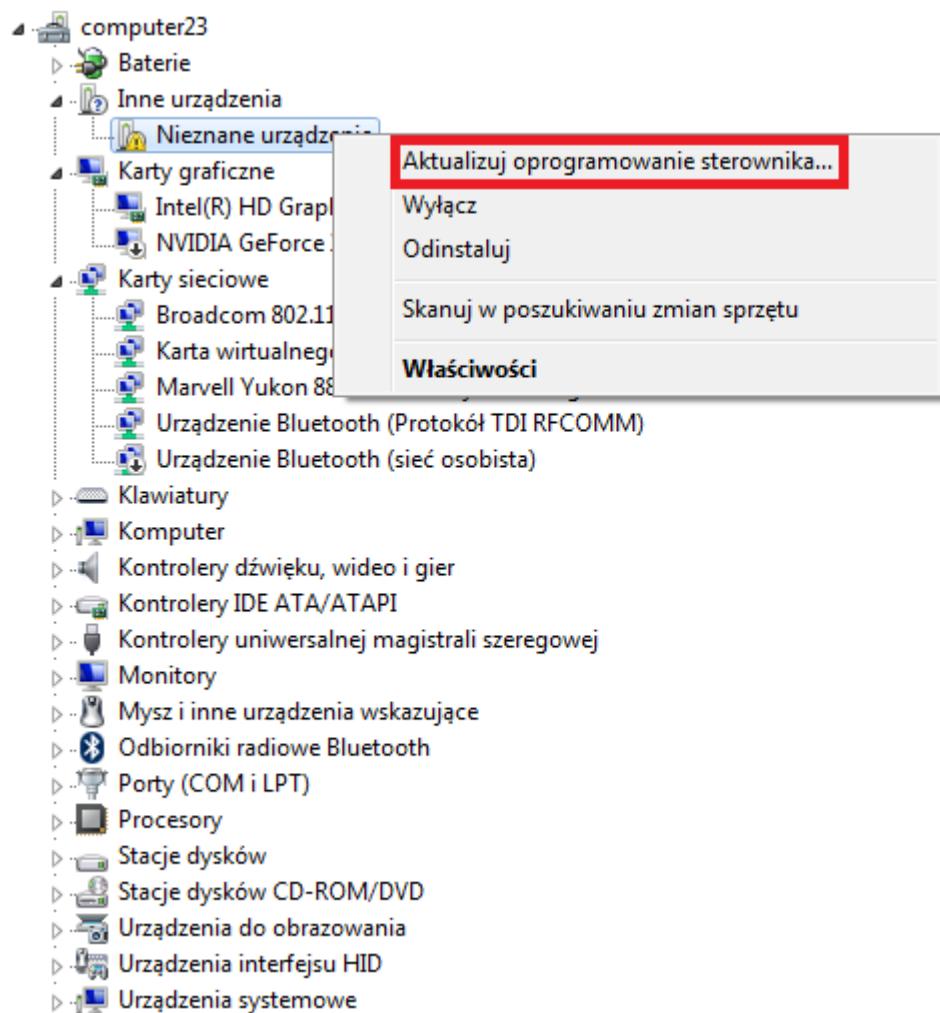


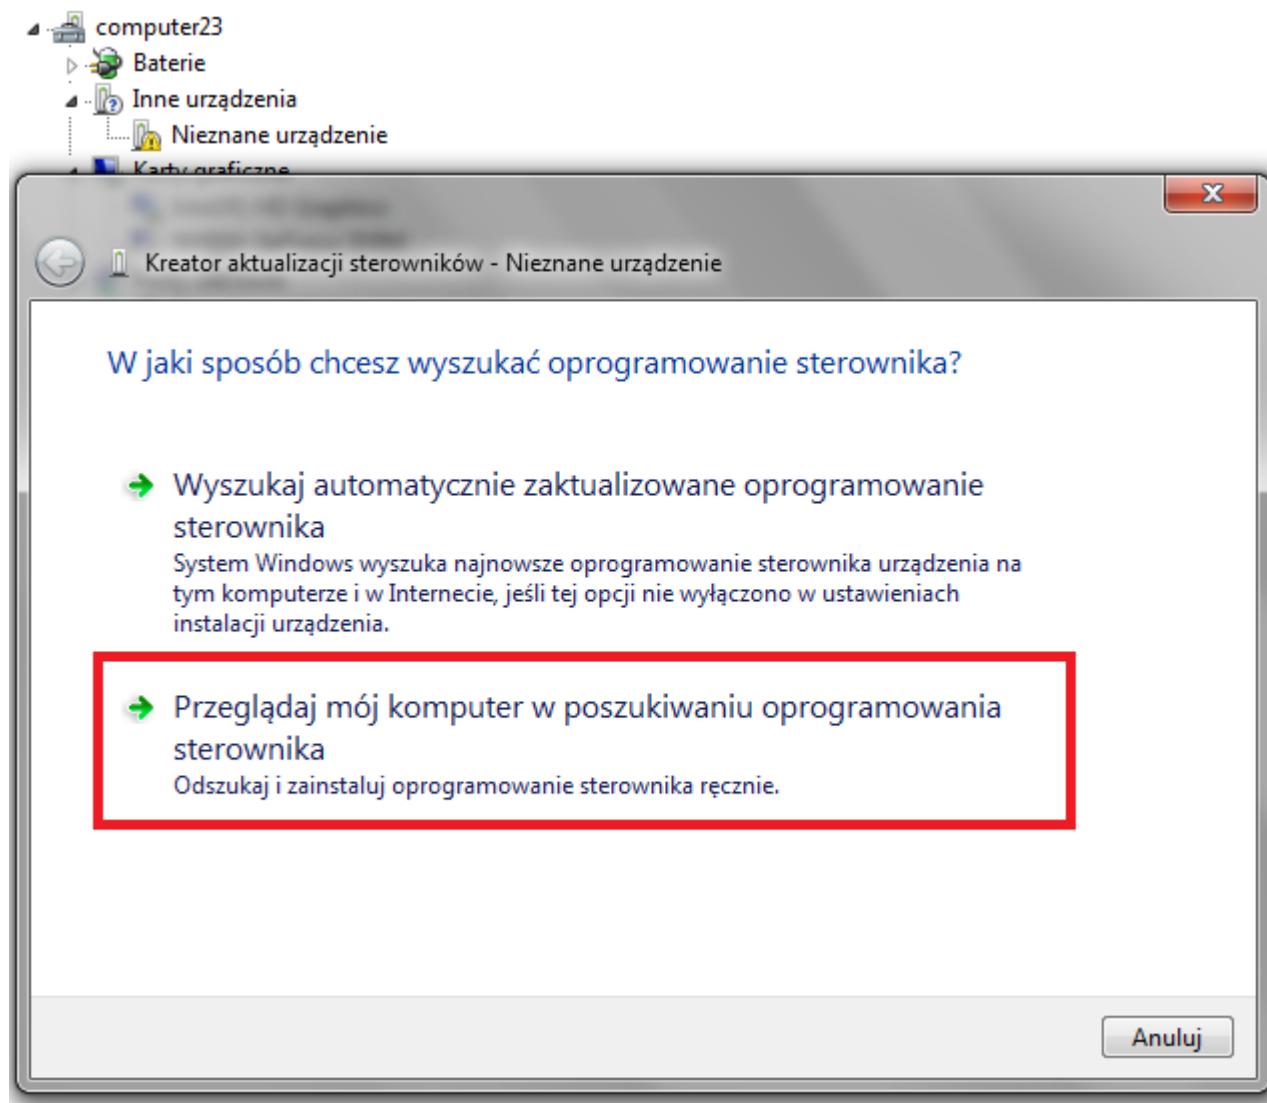


6. Drivers:

RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win7 (pro Windows 7 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\win8 (pro Windows 8 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x64\vista (pro Windows Vista 64-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win7 (pro Windows 7 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\win8 (pro Windows 8 32-bit)
RKBatchTool_v1.7\Rockusb_v3.5\Rockusb\x86\vista (pro Windows Vista 32-bit)

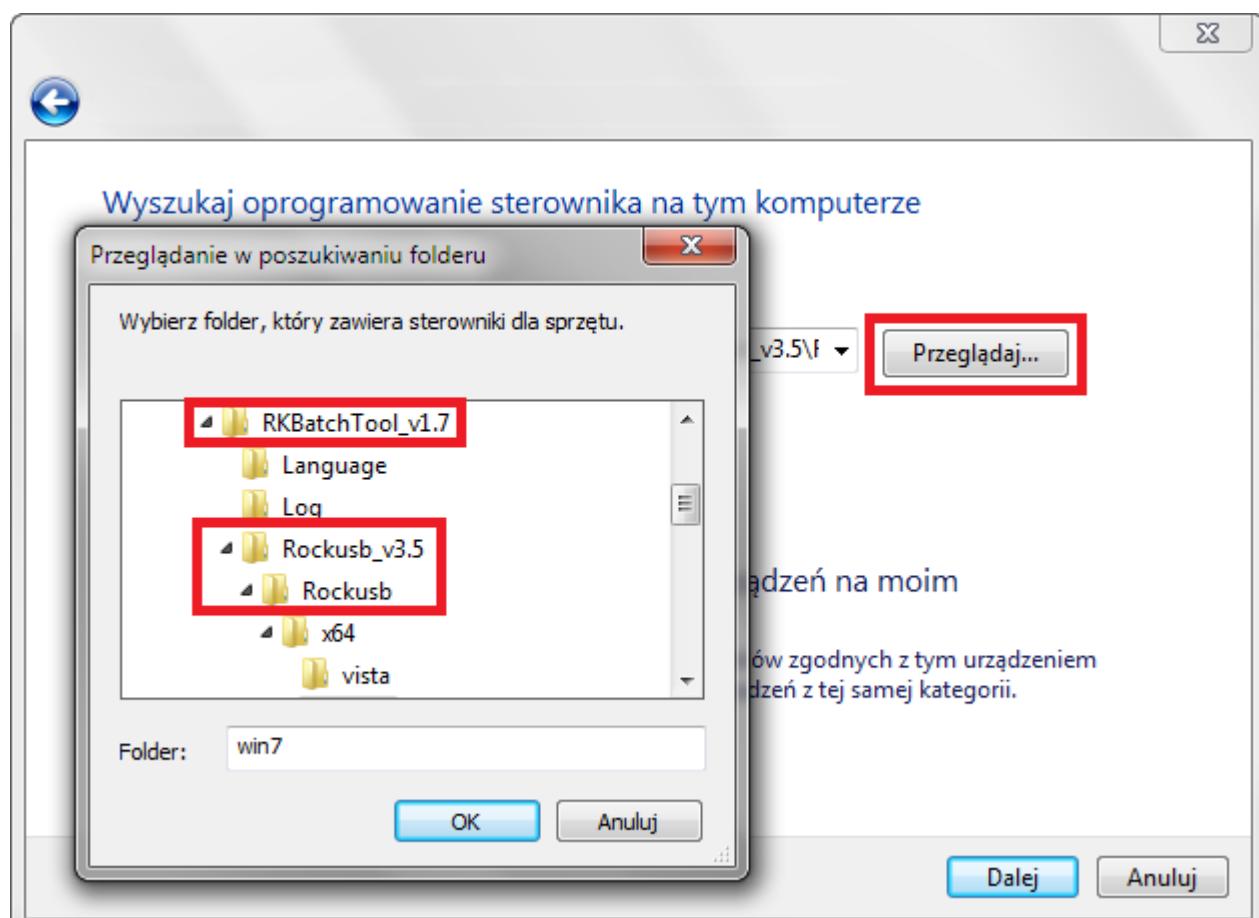


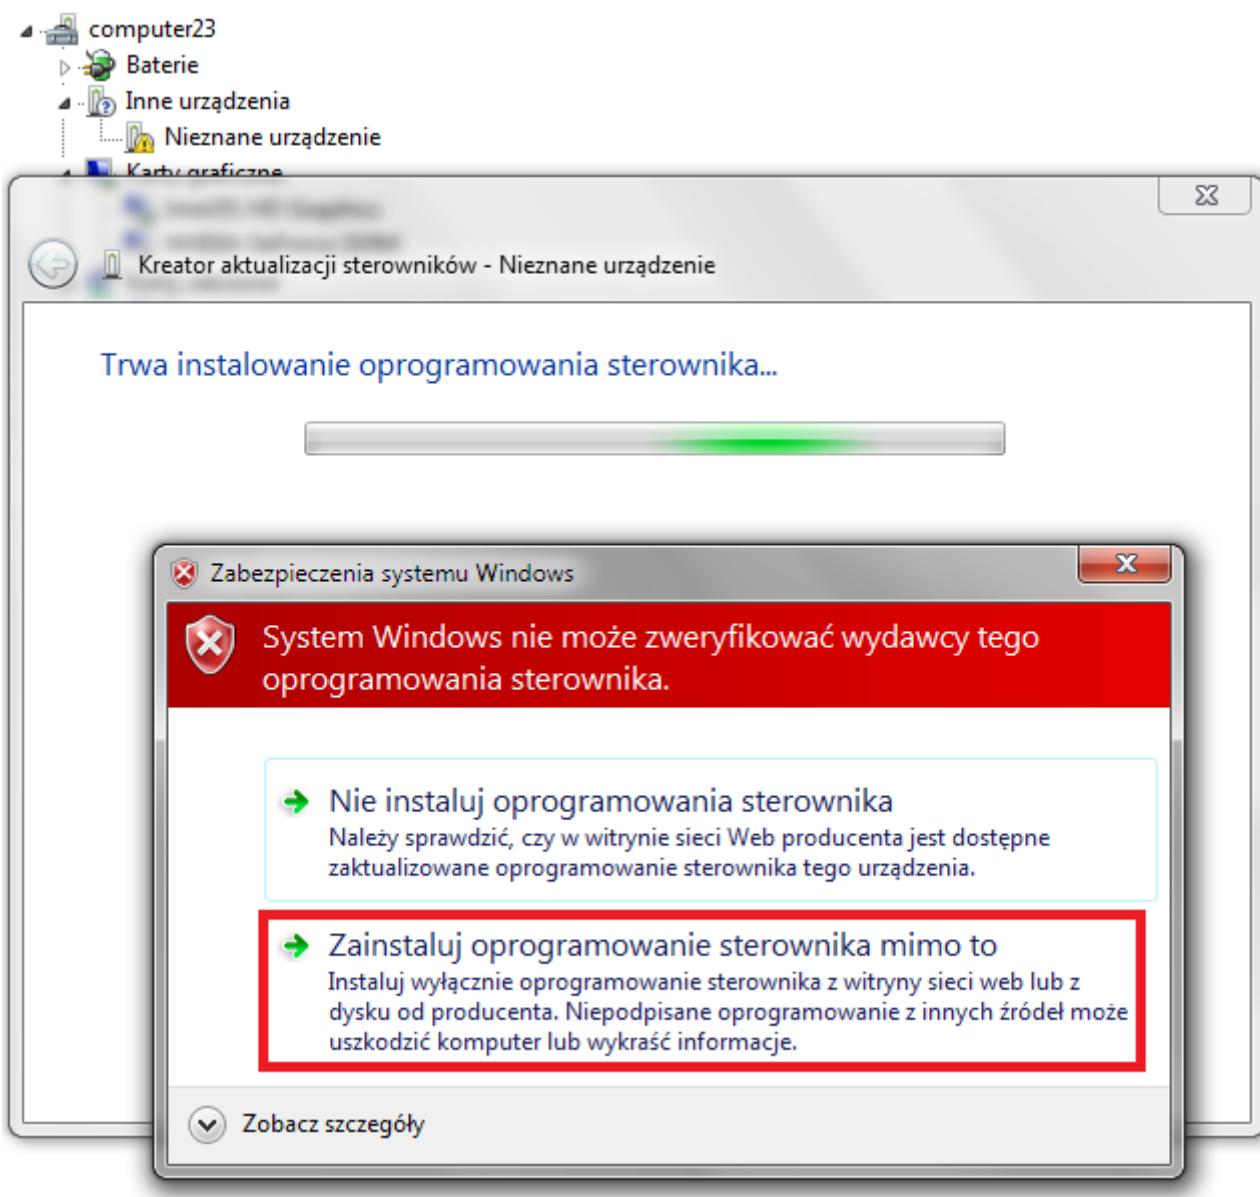


7. Regulátor bol pridaný do systému, môžete pokračovať v práci s programom **RKBatchTool**

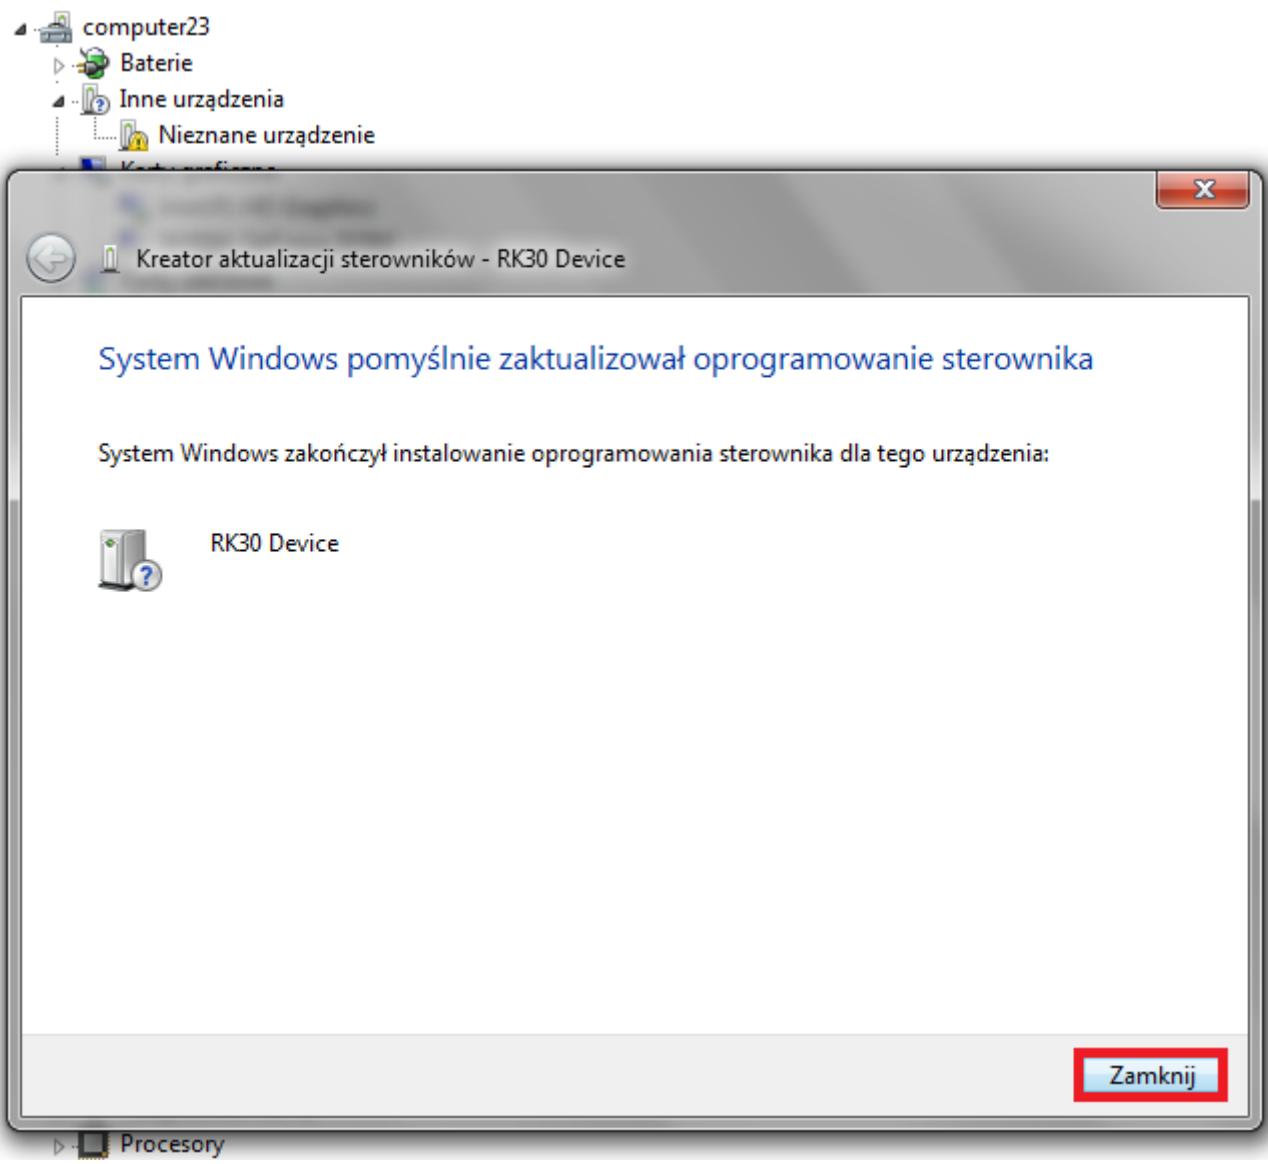



8. V prípade, že vodiči boli riadne námetie z nich je svetlozelená, kliknite na tlačítko **File** a vyberte soubor s názvem **Firmware_9702_android_4.1.1_version_1.img** v priečinku **Firmware_9702_android_4.1.1_version_1**

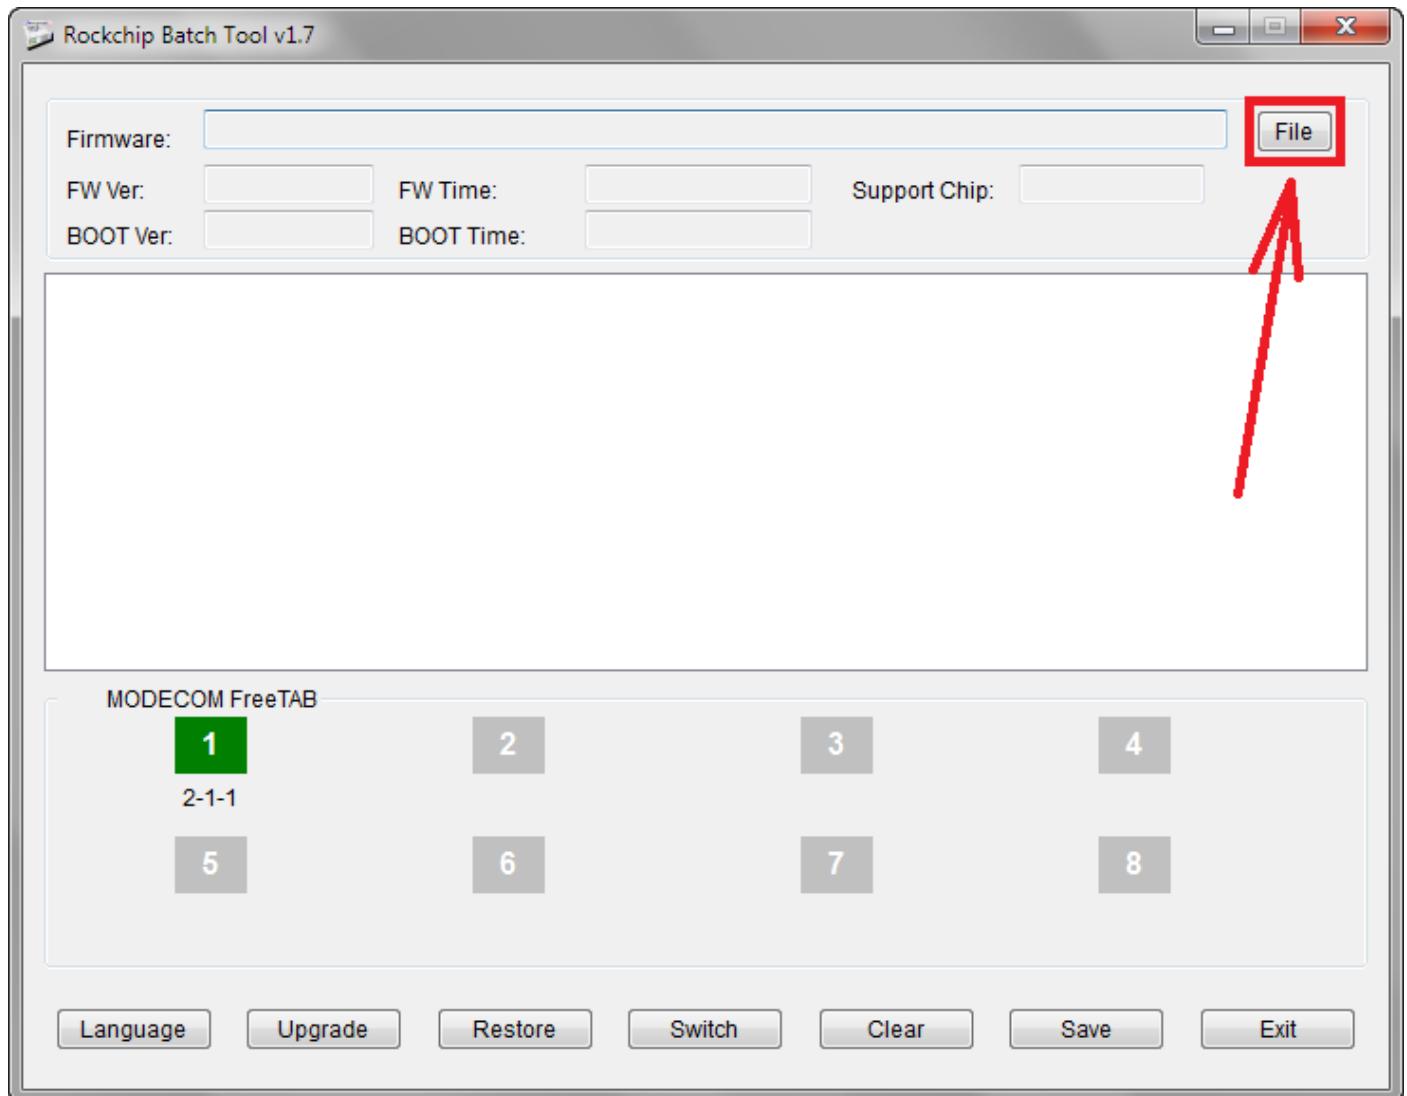


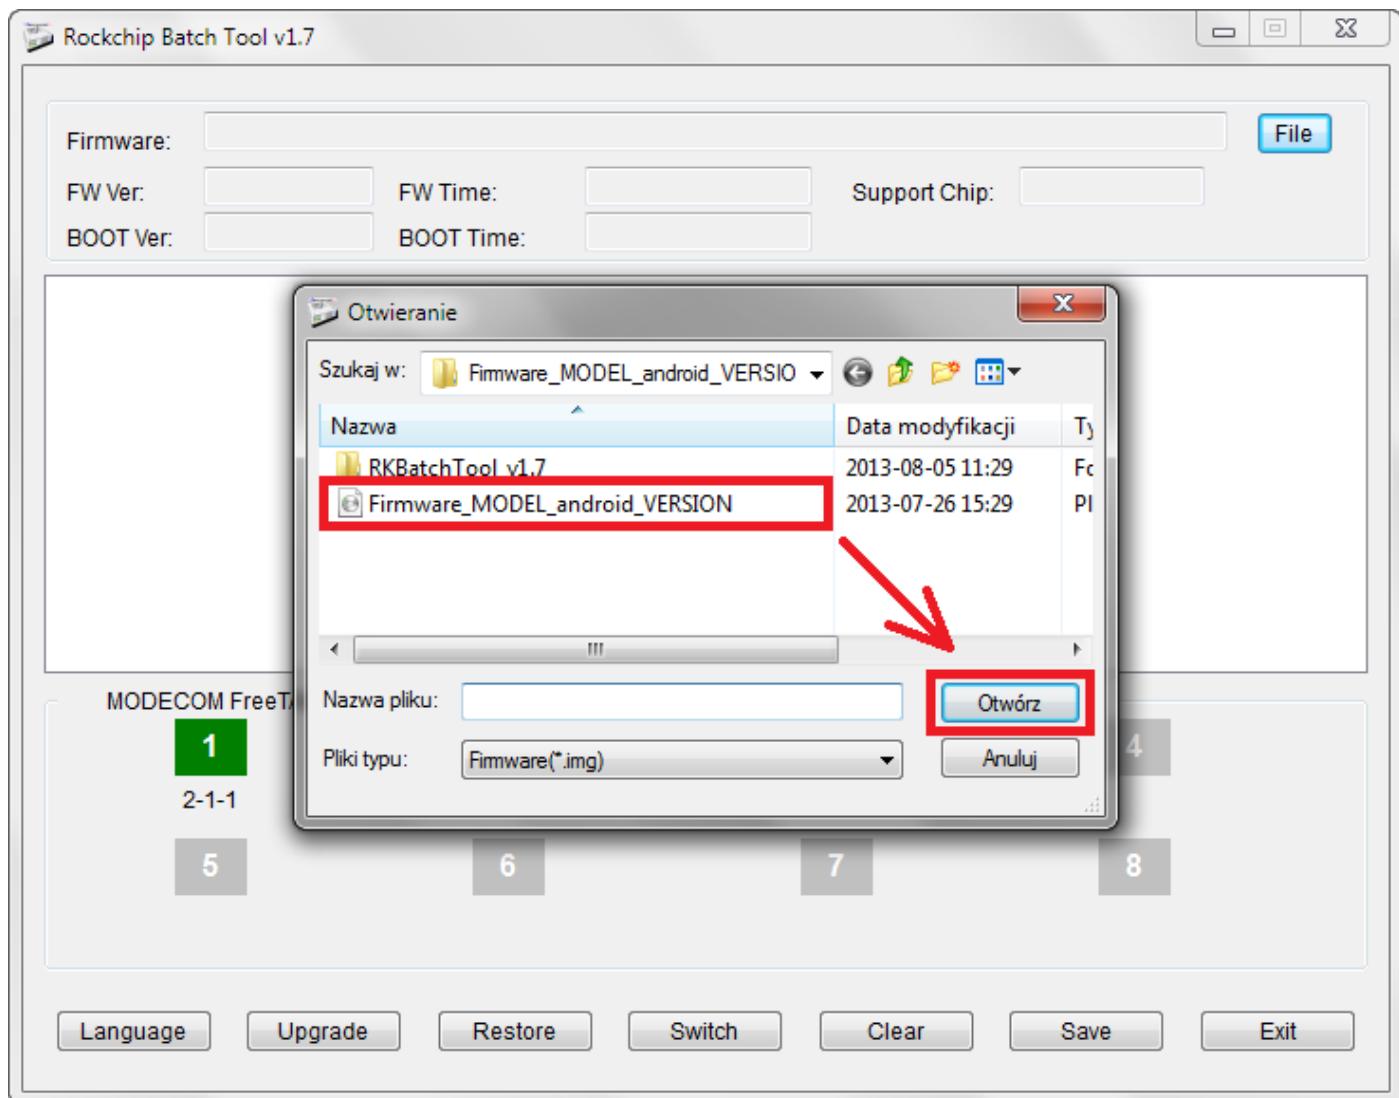

9. Kliknite na **Upgrade**, program začne aktualizačný postup, počkajte niekoľko minút, neodpájajte zariadenie od vášho počítača počas aktualizačného procesu. Operácia trvá niekoľko minut

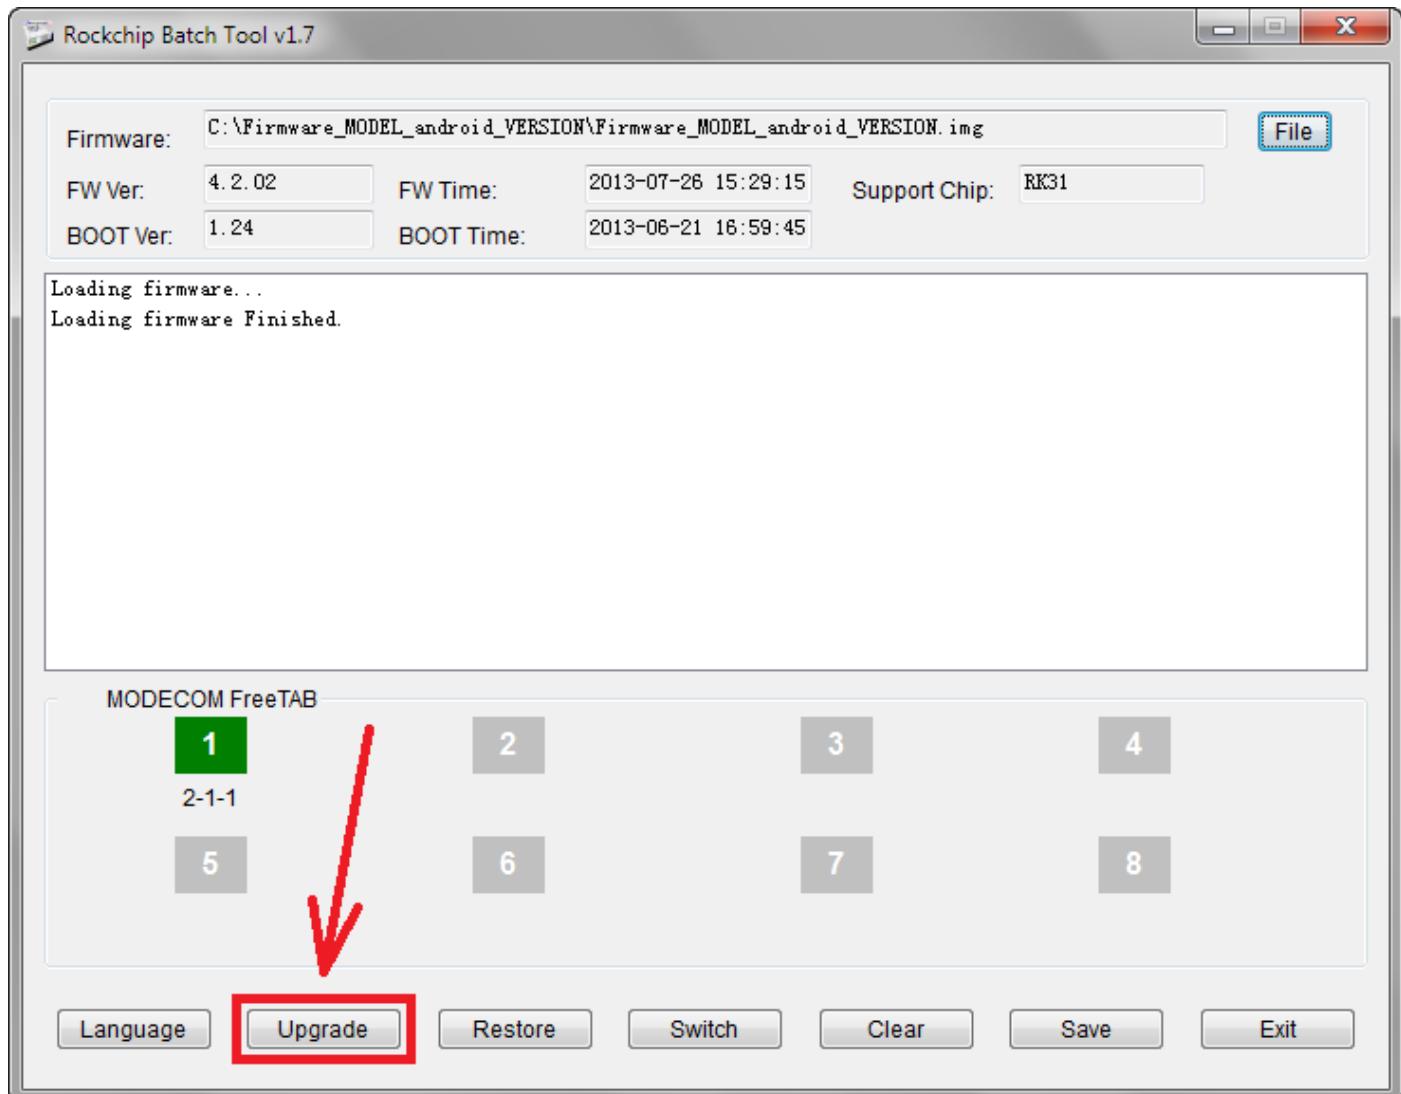

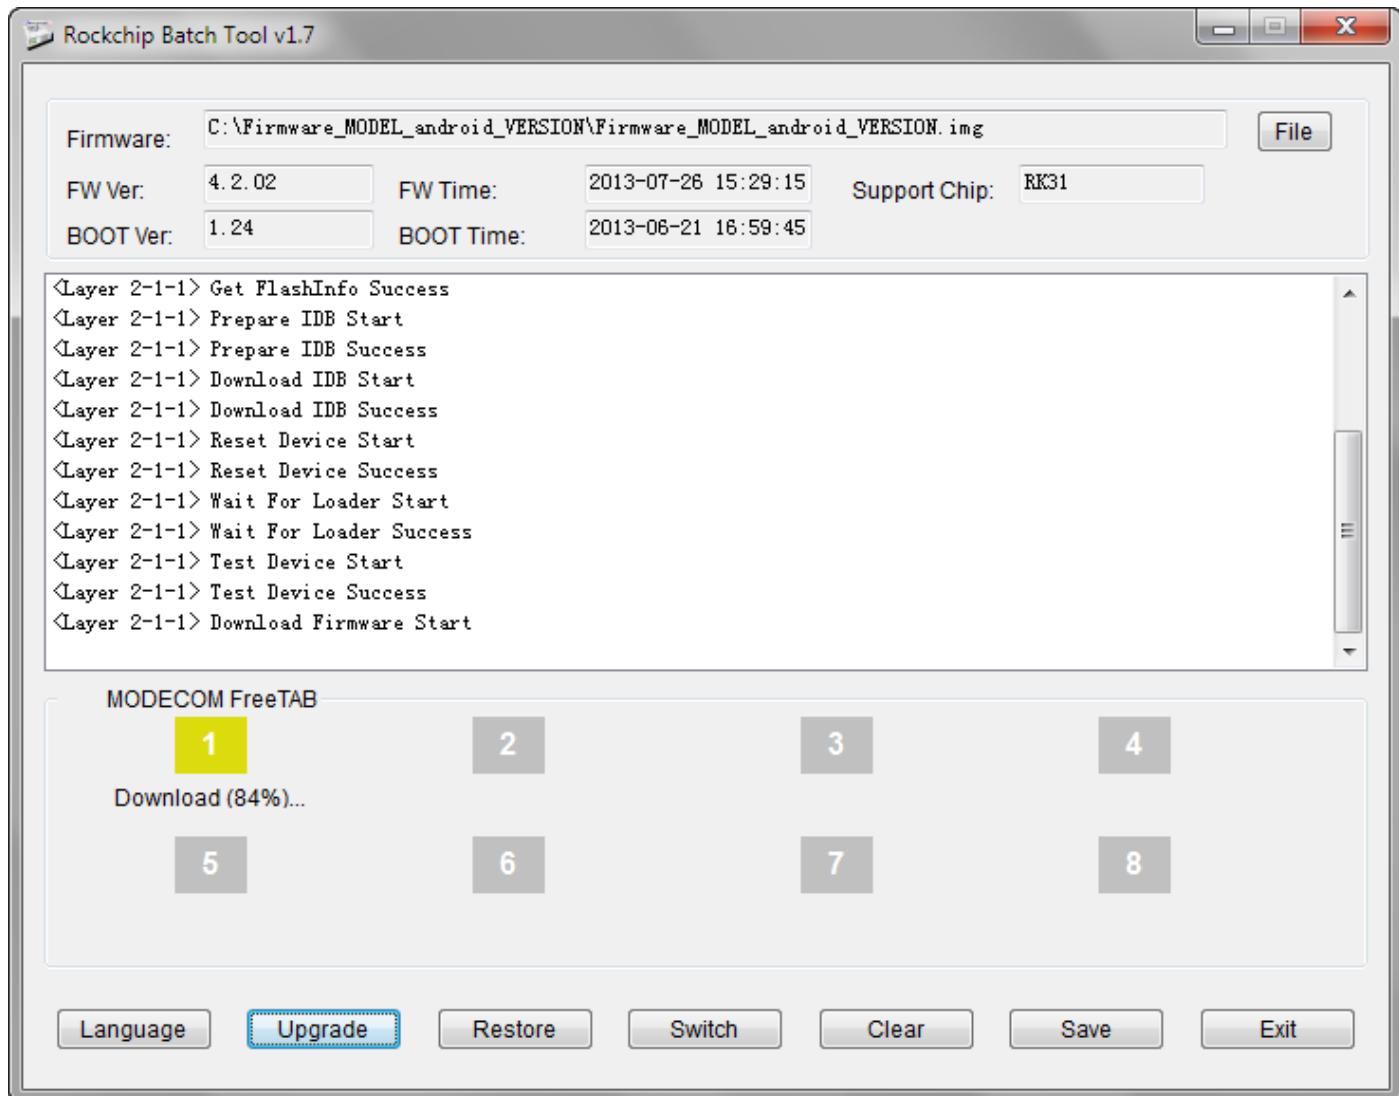

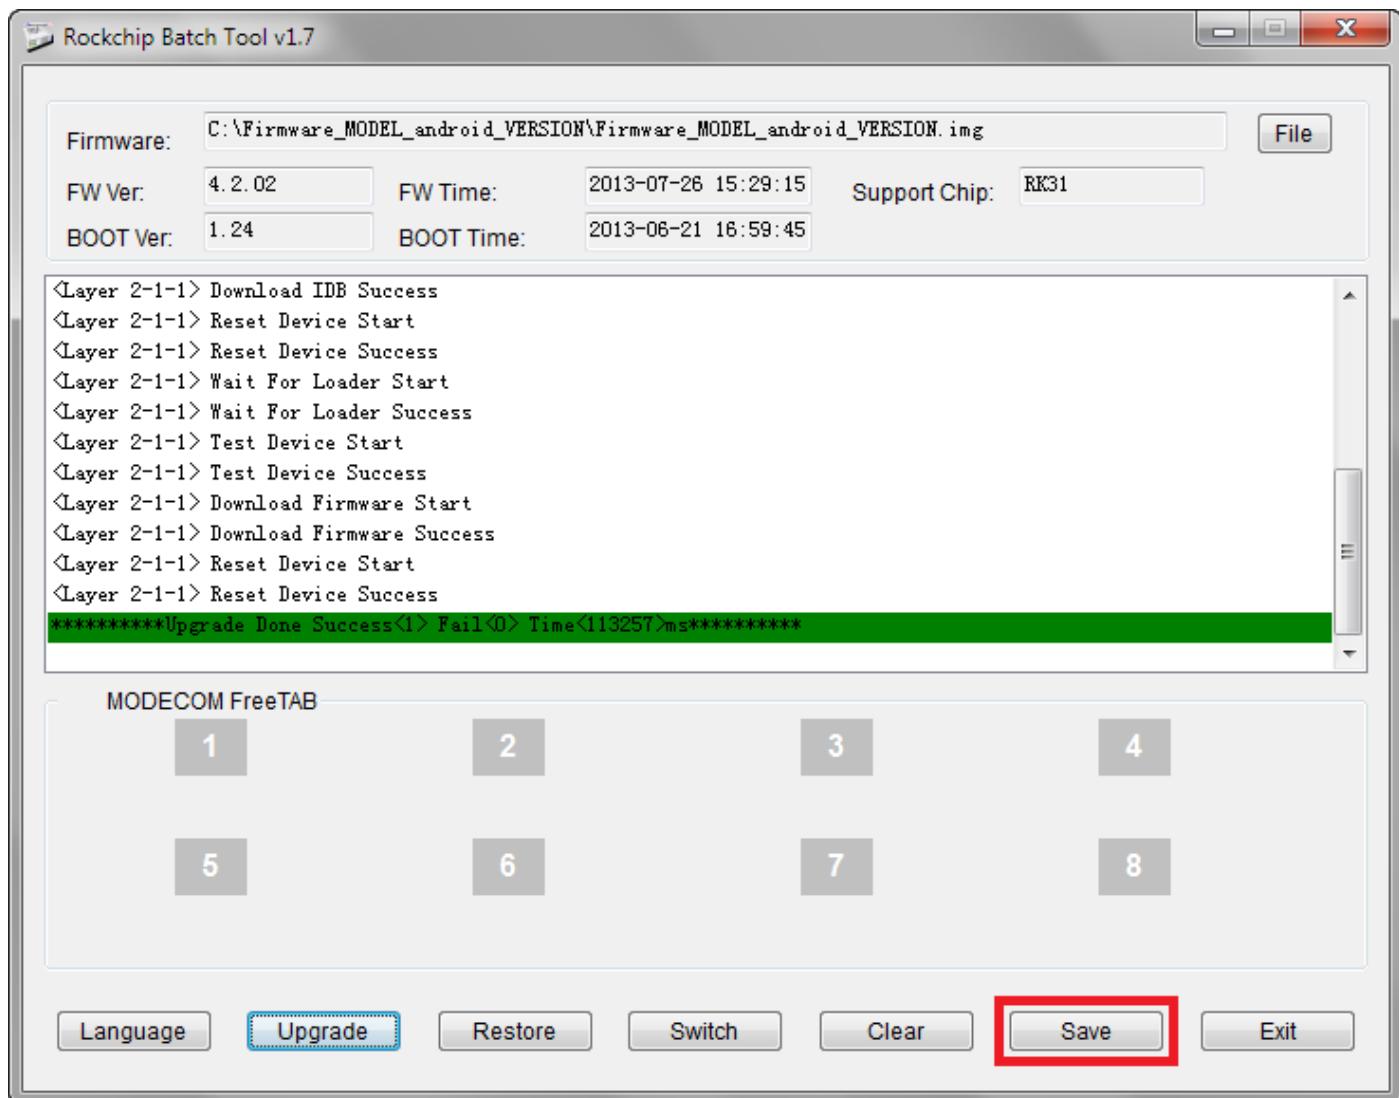

Softvér bol správne nainštalovaný, odpojte zariadenie od počítača

