FREEWAY TAB 7.0

Краткое руководство по планшетном компьютере 7″Tablet Android 4.0

MODECOM

FREEWAY TAB 7.0

RU

1. Кнопки и функции устройства

Кнопка Меню	Нажмите кнопку, чтобы увидеть меню. Если нажмете кнопку меню во время использования аппликасий, вы увидите подменю приложений
Кнопка назад	Нажмите кнопку чтобы вернуться назад.
Кнопка Home	Нажмите кнопку для перехода на на главный экран
Микрофон	Встроенный
Кнопка включения\ выключения и блокировки устройства	Нажмите и придержите кнопку, чтобы включить или выключить устройство. Чтобы включить или выключить экран коротко нажмите кнопку.
Reset	Reset устройства
Светодиод заряда батареи	красный диод при зарядке, зеленый при полной зарядке
Вход карт TF	Слот карт памяти TF (micro SD)
Микро USB вход	При помощи USB кабеля можно подключать планшет к компьютеру д ля передачи данных (таких как фильмы, музыка, фотографии и другие).

Вход питания	Разъем для подключения автомобильного или сетевого зарядного устройства.
Вход на наушники	Разъем для подключения наушников к устройству
Спикер	Встроенный

2. Приступая к работе

2.1 Зарядка

Для зарядки аккумулятора подключите сетевой адаптер к устройству.

Полная зарядка занимает около 4 часов.

Внимание: Невозможность зарядки устройства от USB.

2.2 Включение / выключение

2.2.1 Включение

Нажмите и придержите кнопку POWER, на правой стороне устройства, чтобы включить или выключить планшетный компьютер.

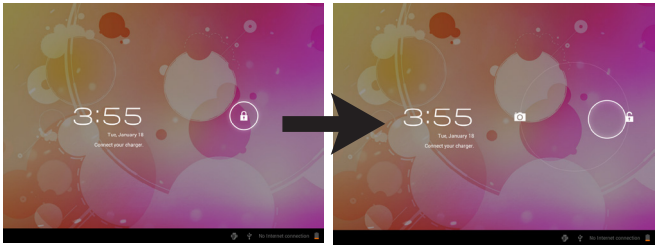

2.2.2 Выключение

Для выключения планшетного компьютера, нажмите и придержите кнопку POWER до тех пор, пока на экране появится диалоговое окно и спросит «хотите выключить компьютер». Для подтверждения нажмите «ок».

2.3 Блокировки / разблокировки экрана (режим ожидания)

Можете перевести планшетный компьютер в ждущий режим (ang. sleep mode) выключая экран LCD, чтобы сохранить энергию. Нажмите кнопку POWER ддя выключения экрана LCD. Чтобы возратить в обычный режим, снова нажмите кнопку POWER.

2.4 Подключение к компьютеру

Для передачи мультимедийных файлов, подключите планшетный компьютер к настольному компьютеру с помощью кабеля USB, который был поставлен вместе с FreeWAY TAB 7.0.

3. Использование карты памяти

3.1 Вставьте карту памяти microSD в устройство

Устройство поддерживает карты Micro SD / SDHC

Чтобы вставить карту, уставте карту разъемом на передней панели (надпись к задней части устройства)

Чтобы вунуть карту, нажмите на край карты; для освобождения предохранителя выньте карту из слота.

Внимание: При чтении файла с карты micro SD не извлекайте ее из гнезда. В противном случае устройство может неправильно функционировать

4. Технические характеристики

Процессор	Cortex A8 (1.0 GHz)
Операционная система	Android 4.0 (Сэндвич Мороженое)
Память RAM	512MB DDR3
Память Flash	8GB NaND Flash
Карта памяти	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Камера	0.3 milion пикселей
USB	мини USB порт с поддержкой OTG

WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
G-Sensor	Да
HDMI	ver. 1.4
Аккумулятор	3000 mAh
Размеры	192.40 * 118.90 * 11.5 мм
Вес	360 г
Температура рабочая	0-50 'C
Температура хранения	-10-60 'C
Влажность рабочая	0-90 %
Влажность хранения	0-90 %

Отказ от ответственности

В связи с постоянной актуализации и улучшением продуктов MODECOM, программное обеспечение, установлено на планшетном компьютере, может выглядить по разному или может быть изменена функциональность, по сровнению с описанной в этом документе версии.

UA

1. Кнопки і функції

1. Кнопка виклику меню	Доторкніться для виклику меню. При дотор-канні до кнопки виклику меню при відкритій прикладній програмі ви увійдете в підменю цієї програми.
2. Кнопка на зад	Повернутися до попередньої дії
3. Кнопка «Home»	Повернутись до робочого стола
4. MIC	Мікрофон для запису звуку
5. Кнопка живлення і блокування	Натисніть та утримайте для увімкнення чи вимкнення пристрою. Коротко натисніть для увімкнення чи вимк-нення екрану
6. Кнопка переза-вантаження	Натисніть для перезавантаження планшету, якщо він припинив роботу чи працює непра-вильно
7. Світлодіод за-рядки	червоний - підчас зарядки, зелений – при по-вній зарядці
8. Слот для карти TF	Для використання вашої карти пам'яті TF (Micro SD)

9. порт Micro-USB	Для приєднання до комп'ютера через кабель USB та передачі даних (музики, відео, фото тощо). Порт з підтримкою USB Host, що дозволяє підключати мишку, клавіатуру, флеш-пам'ять USB і т.п., за допомогою кабелю-перехідника (постачається опційно)
10. Гніздо живлення	Для приєднання мережевого адаптера 5В, що входить до комплекту постачання
11. Гніздо для навушників	Для приєднання навушників зі штекером 3,5 мм до пристрою.
12. Динамік	Динамік для відтворення звуку на пристрої

2. Початок роботи

2.1 Зарядка

Вставте перехідник змінного струму у порт постійного струму та вставте адаптер живлення у розетку для зарядки. Зазвичай, пристрій повністю заряджається за 4-5 годин.

Примітка: Пристрій не заряджається через USB

2.2 Увімкнення/вимкнення

2.2.1 Увімкнення

Щоб розпочати роботу вашого планшета, натисніть на кнопку живлення (на правій стороні планшета) та недовго утримуйте її. Доторкніться та перетягніть піктограму замка за межі кола для розблокування, як це вказано на малюнку.

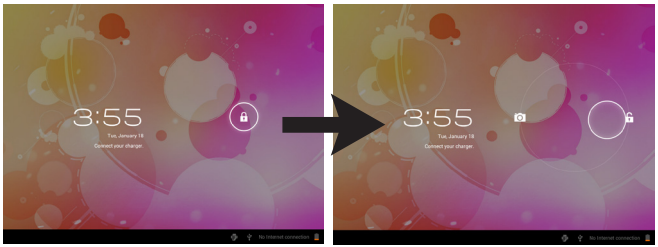

Перетягніть замок вправо: ви перейдете на робочий стіл.

Перетягніть замок вліво: ви перейдете безпосередньо до камери.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення вашого планшету натисніть кнопку живлення та утримуйте її, поки на екрані не з'явиться напис «Завершити роботу?». Натисніть "OK" для вимкнення.

2.3 Блокування/розблокування екрану (режим сну)

Для економії заряду батареї, введіть планшет у режим сну, вимкнувши LCD дисплей. Для цього коротко натисніть на кнопку живлення. Натисніть на неї знову, щоб активувати екран.

2.4 Приєднання до комп'ютера

Для передачі медіа-файлів ви можете приєднати планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, що входить у комплект.

3. Підключення карти пам'яті

3.1 Підключення карти Micro SD/SDHC

Пристрій підтримує карти Micro SD/SDHC.

Примітка: Не виймайте карту Micro SD, коли ви зчитуєте файл з неї: це може призвести до порушень роботи вашого пристрою.

4. Технічні характеристики

Центральний процесор	ALLWINNER A10 (1 Ггц), 4xGPU Mali 400
Операційна система	Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Пам'ять RAM	512Мб DDR3
Флеш-пам'ять	8Гб MLC
Кард-рідер	microSD/SDHC (до 32Гб microSDHC)
Камера	0.3 Мп
USB	підтримує HOST USB
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n

GPS	GPS SiRF Star IV до 63 каналів
FM-передавач	FM-передавач 76~108 МГц
Датчик розташування у просторі (акселерометр)	Так
HDMI	версія 1.4
Батарея	3300 mAh
Розміри	192x119x11.5мм
Вага	361 г.
Діапазон робочих температур	0-50 °C
Температура зберігання	-10-50 °C

Пояснення

Оскільки продукція компанії MODECOM постійно оновлюється та покращується, програмне забезпечення вашого пристрою і розміщення апаратних клавіш управління може відрізнятися від наведеного у даній інструкції.

Copyright© 2012. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM