

TABLET FREETAB 9701 IPS

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.3 ICS >>> **2012-12-31**


- Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet
- Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia
- Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją
- Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie tabletu z komputerem



Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.



1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.0.3



http://freetab.eu/softy/Tablety/FreeTAB-9701-IPS-PLUS/firmware/Firmware_freetab_9701_android_4.0.3.zip



3. Rozpakuj plik **Firmware_9701_android_4.0.3.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie **Firmware_9701_android_4.0.3**
4. Otwórz katalog **Firmware_9701_android_4.0.3**, następnie z katalogu **PhoenixSuit_v1.0.5** uruchom plik **PhoenixSuit_EN.msi**, zostanie zainstalowany program i sterownik usb.


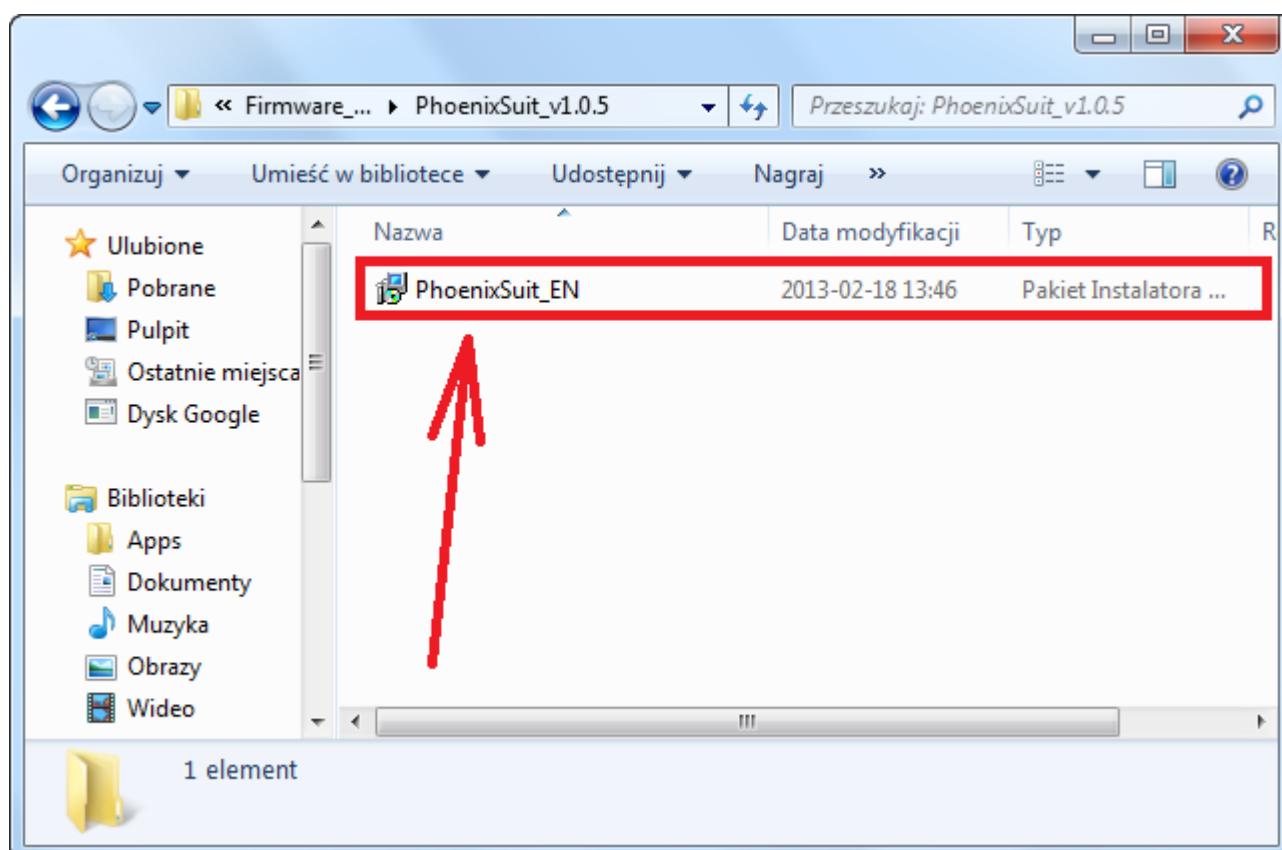


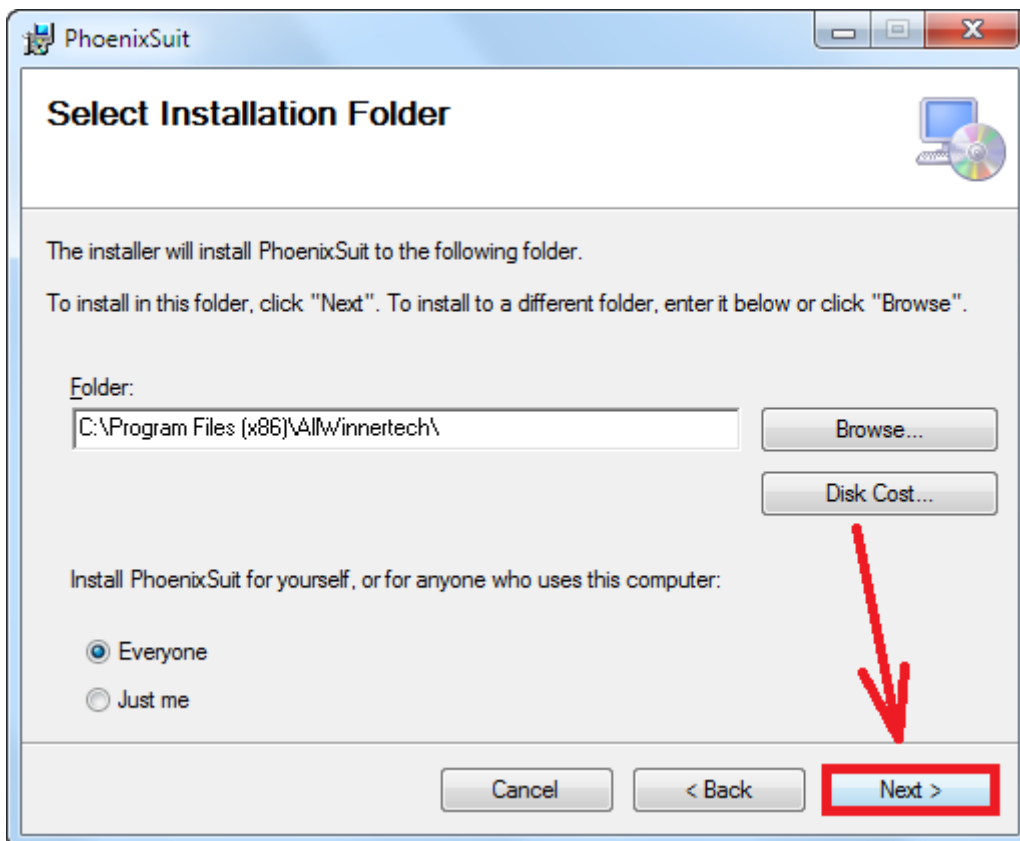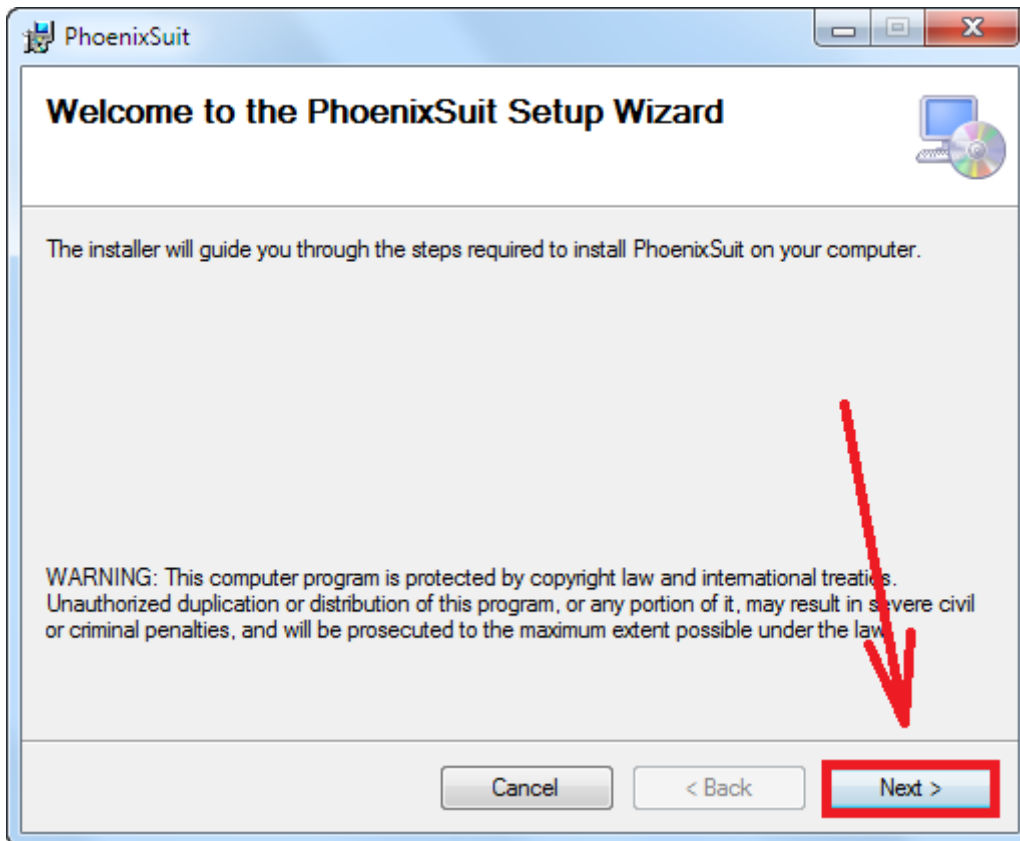

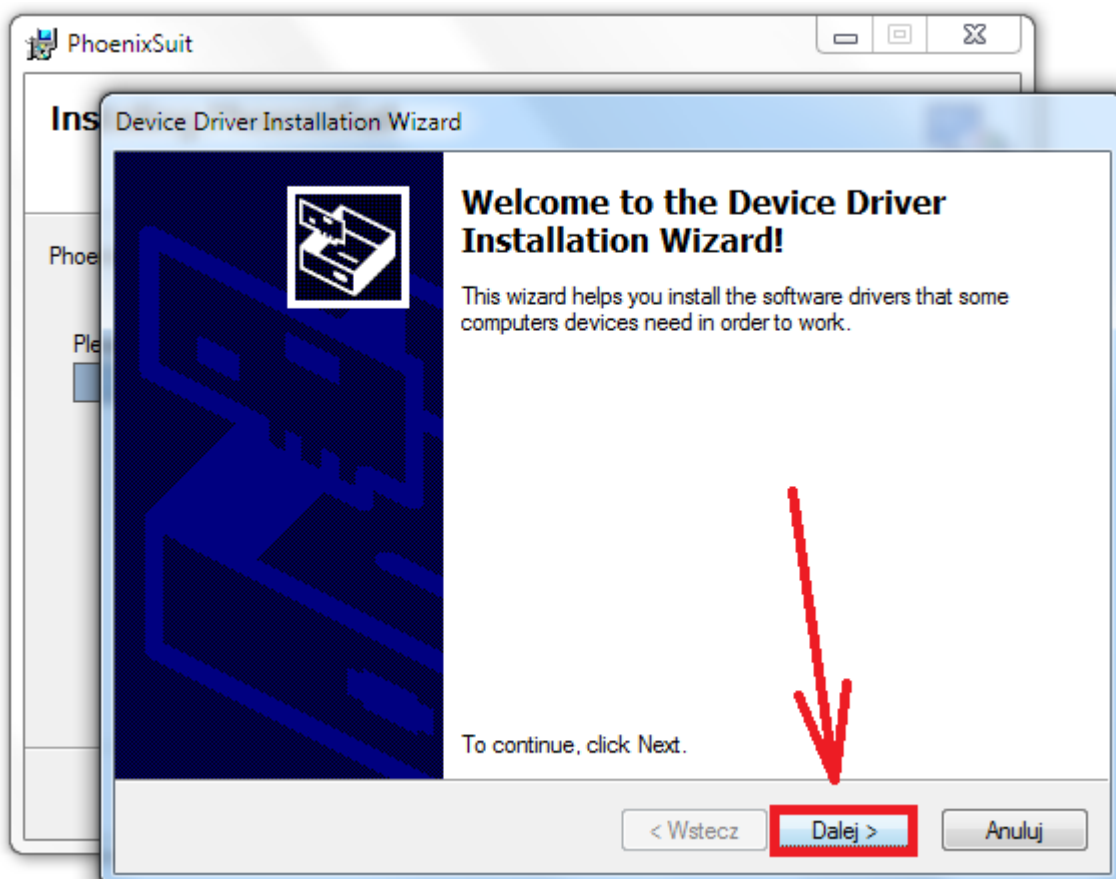
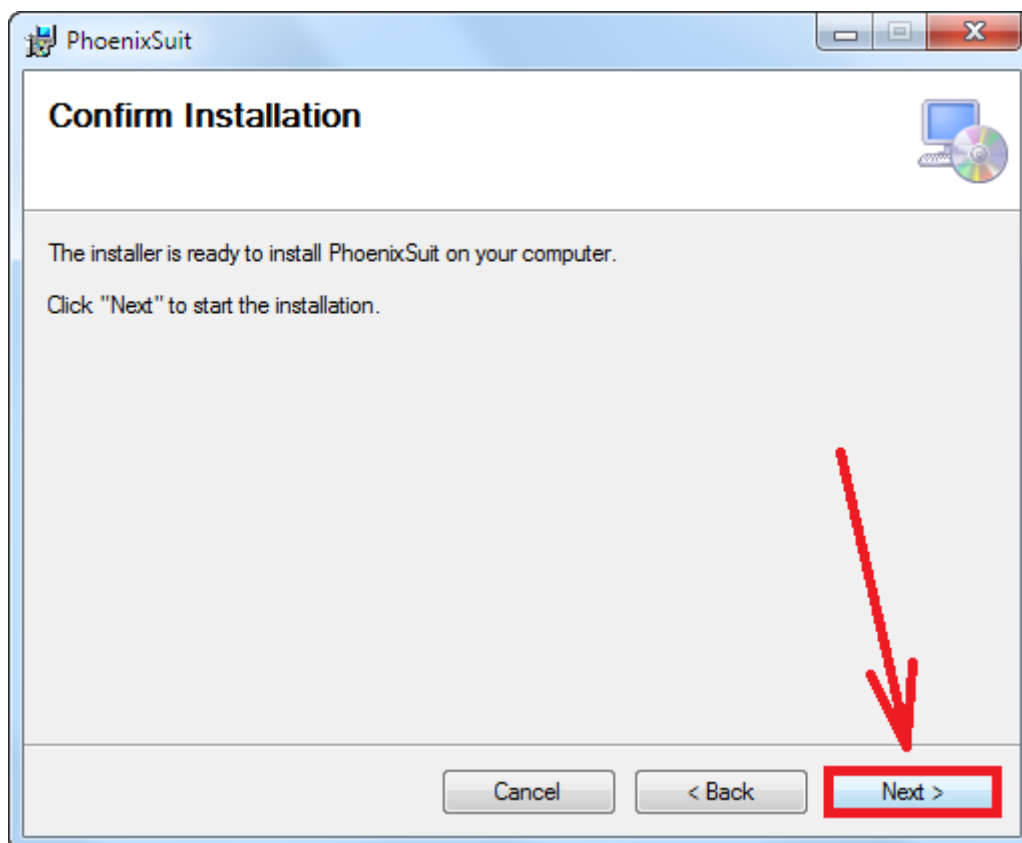


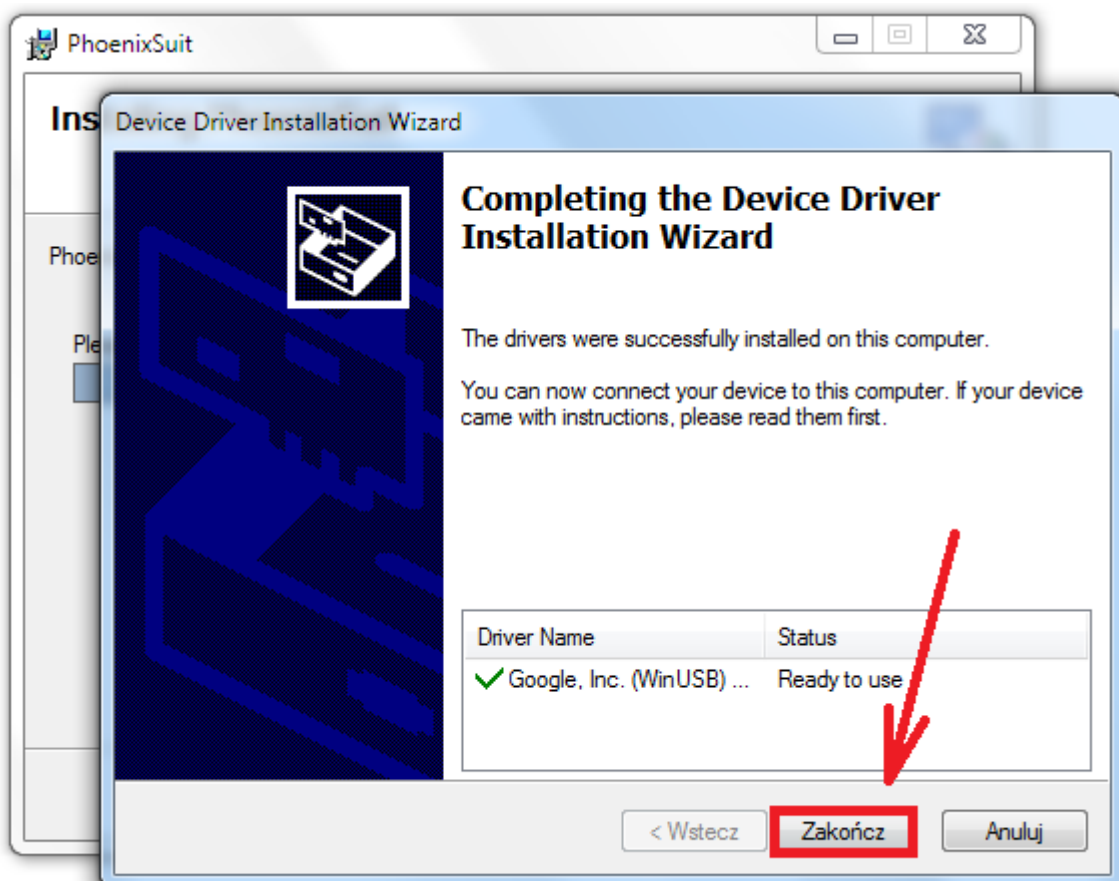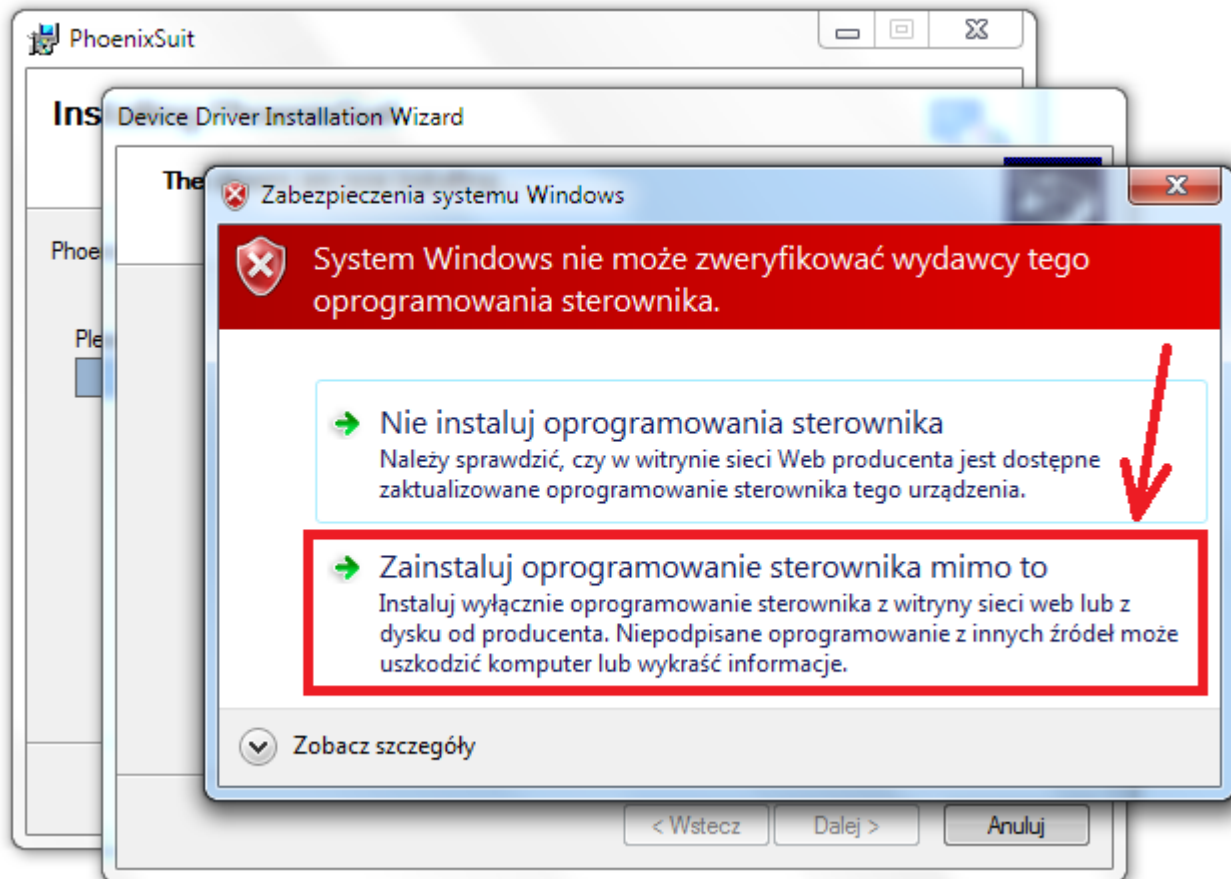

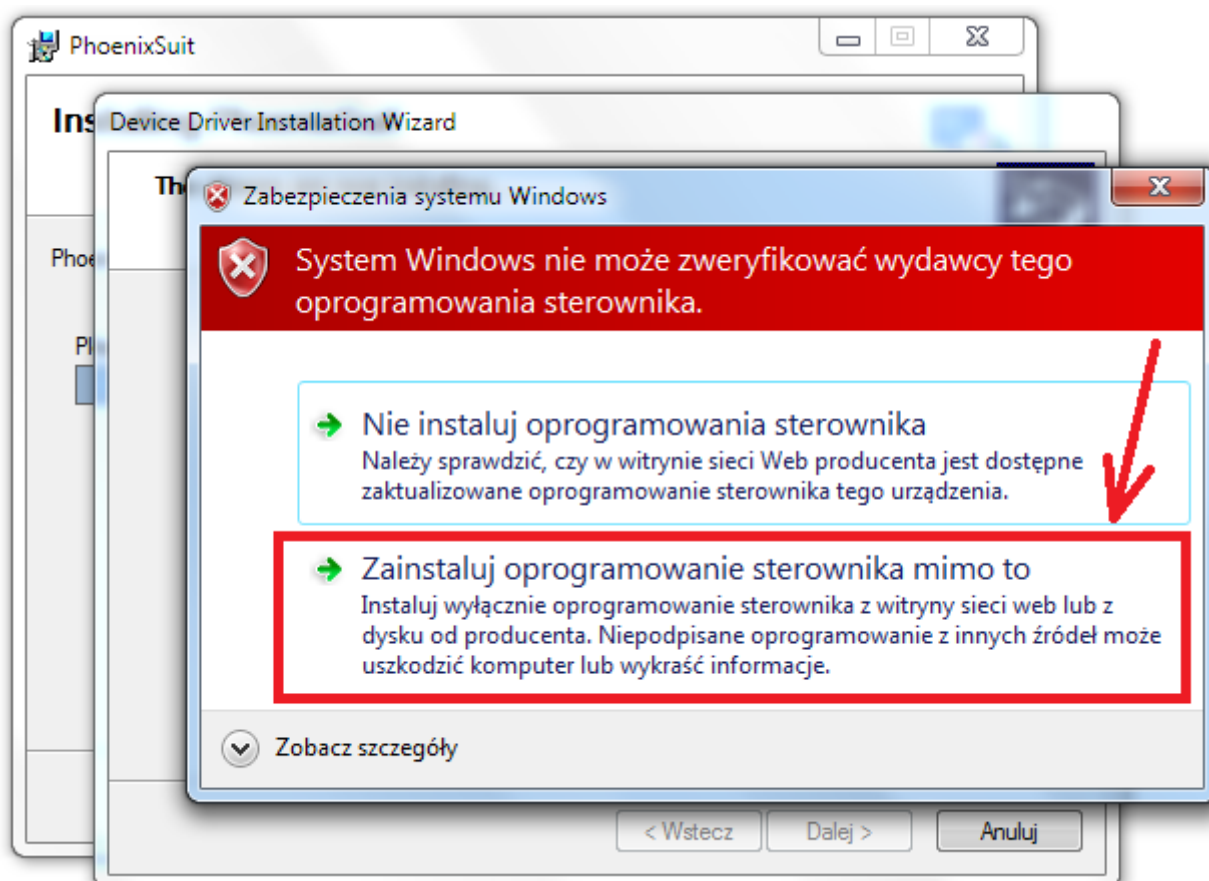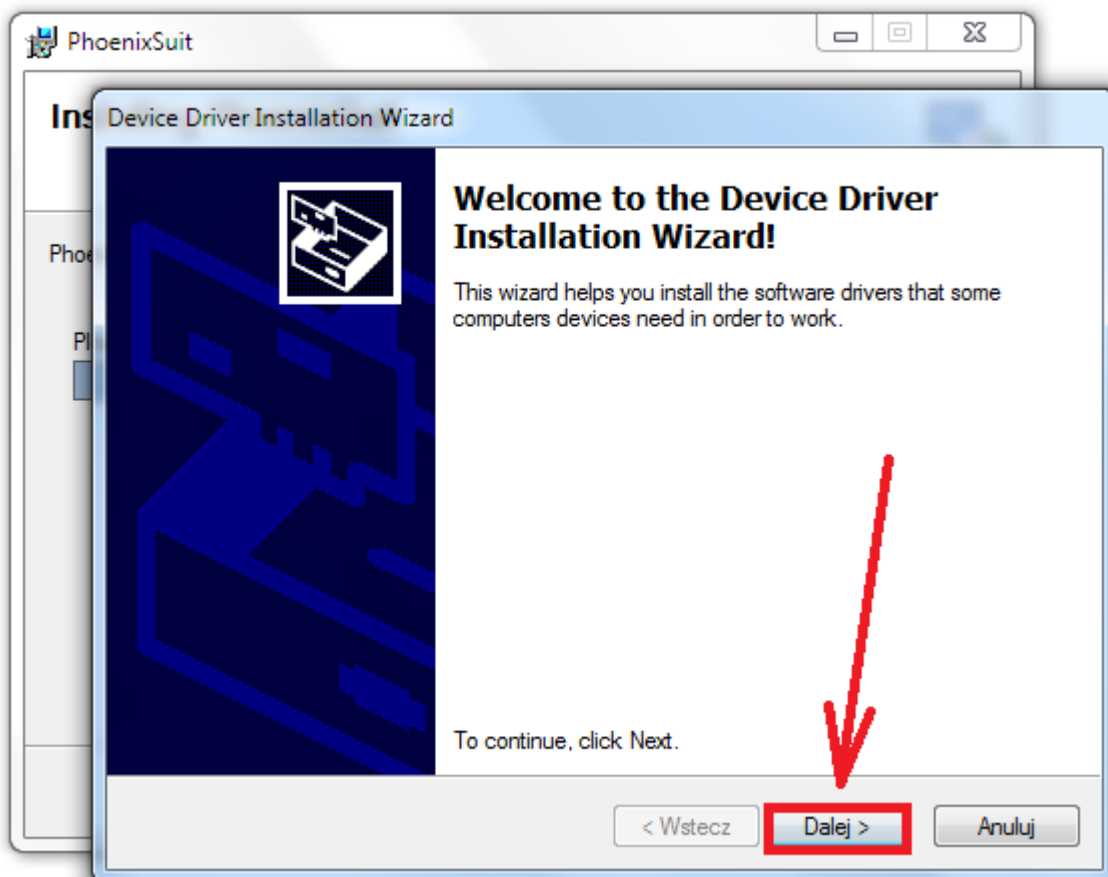

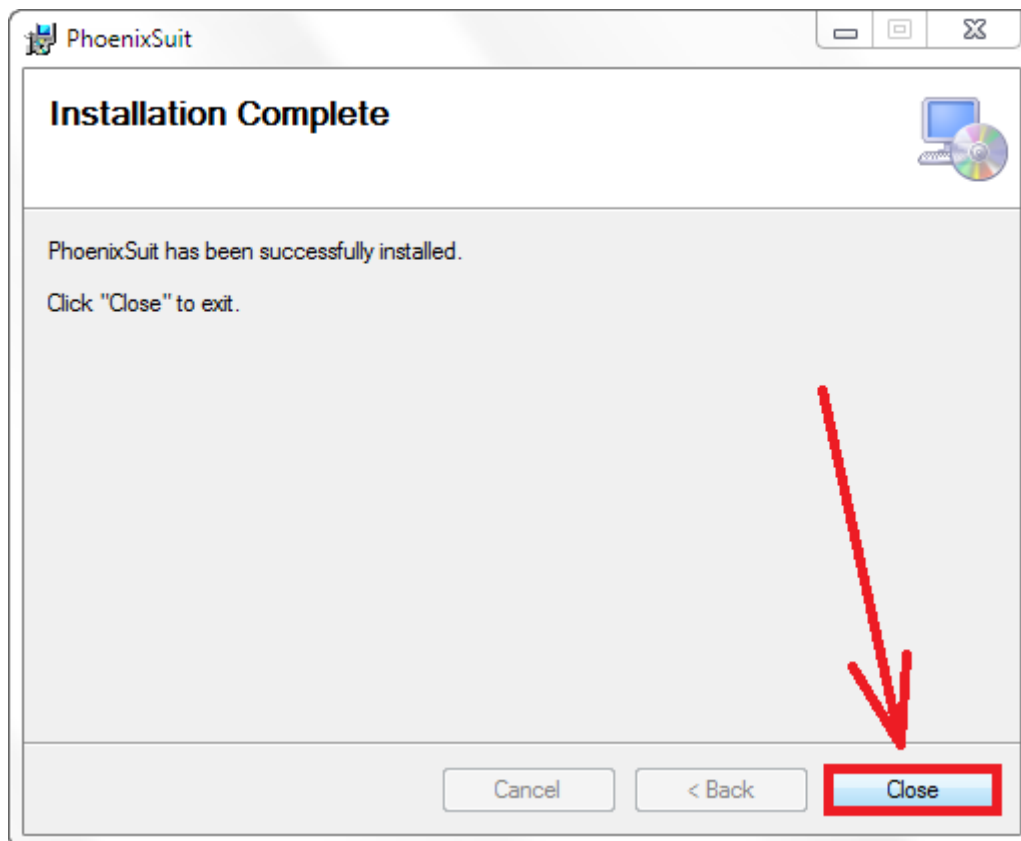
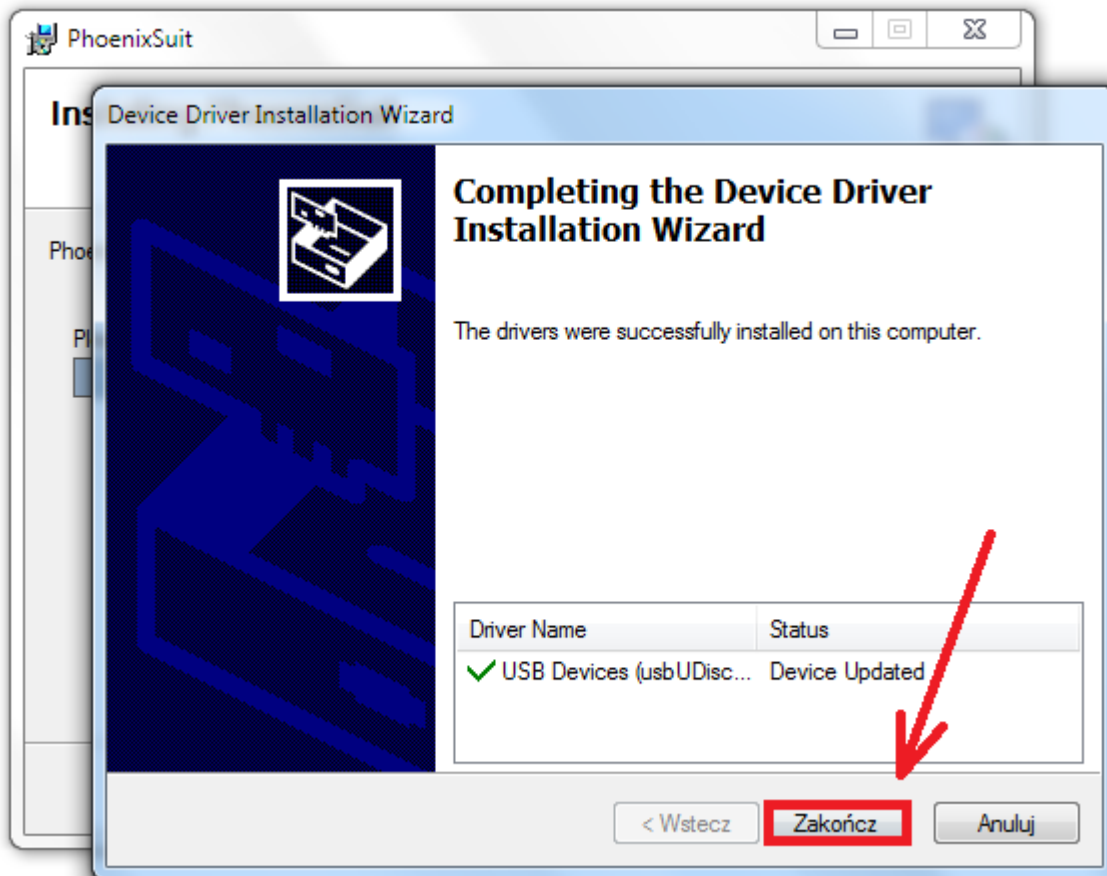



5. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit**, w programie pojawi się okno Informujące o dostępności nowszej wersji programu, wybierz opcję **Tak**, program zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji, program uruchomi się automatycznie.

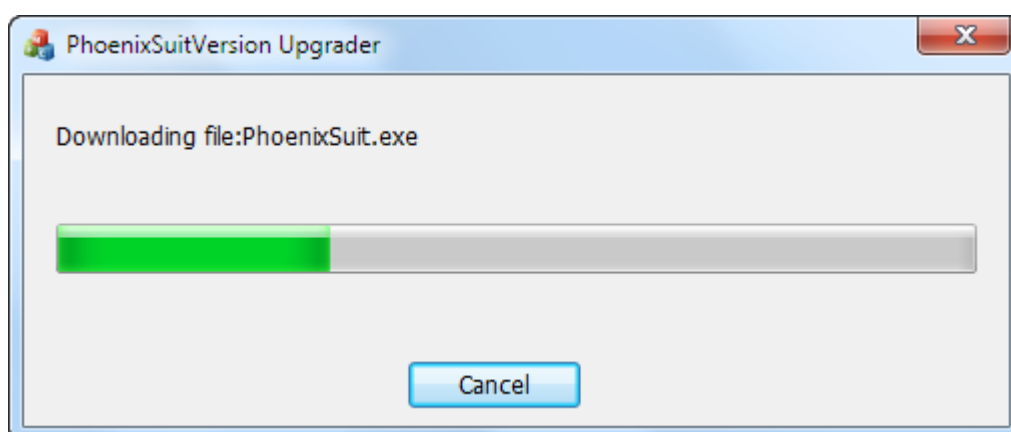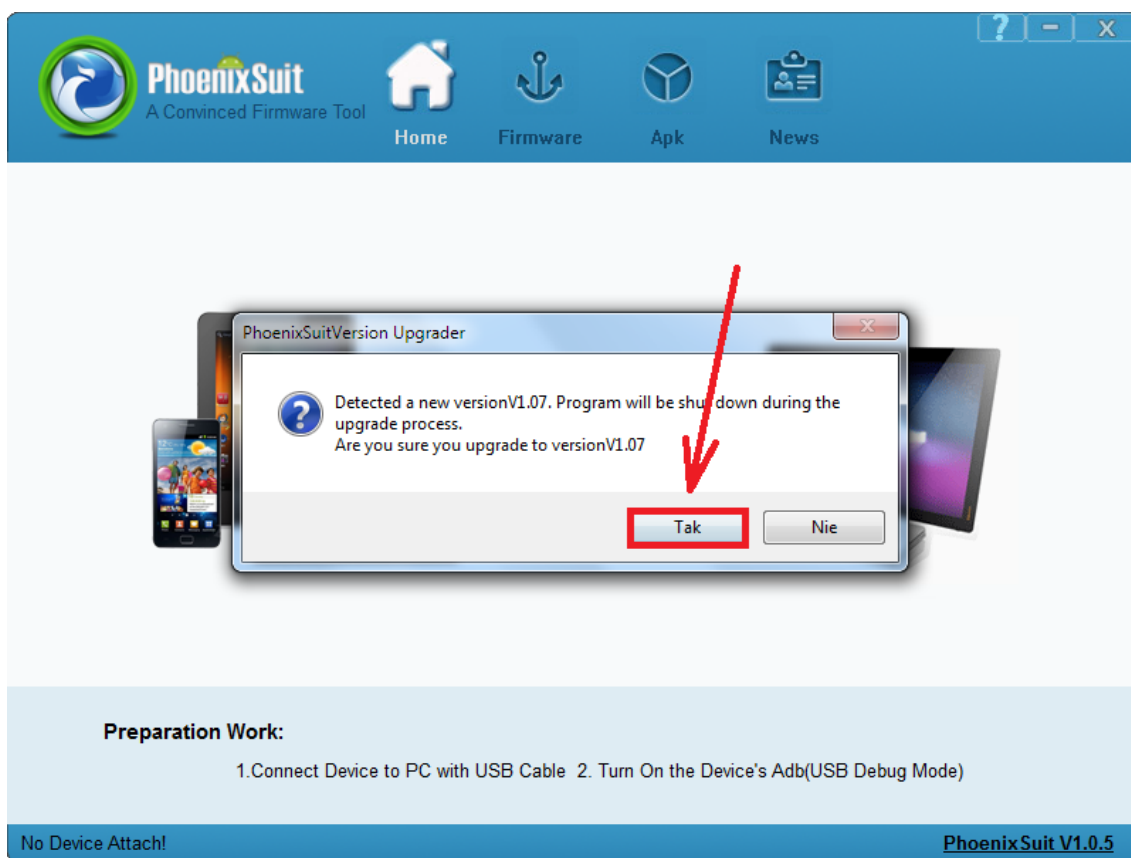


6. W programie **PhoenixSuit** przejdź do zakładki **Firmware**, następnie **kliknij** w przycisk **Image** i wskaż plik o nazwie **Firmware_9701_android_4.0.3.img** z wcześniej utworzonego katalogu **Firmware_9701_android_4.0.3**


Uwaga! Po wskazaniu pliku nie klikaj w przycisk **Upgrade**, wykonaj polecenie opisane w punkcie nr.7

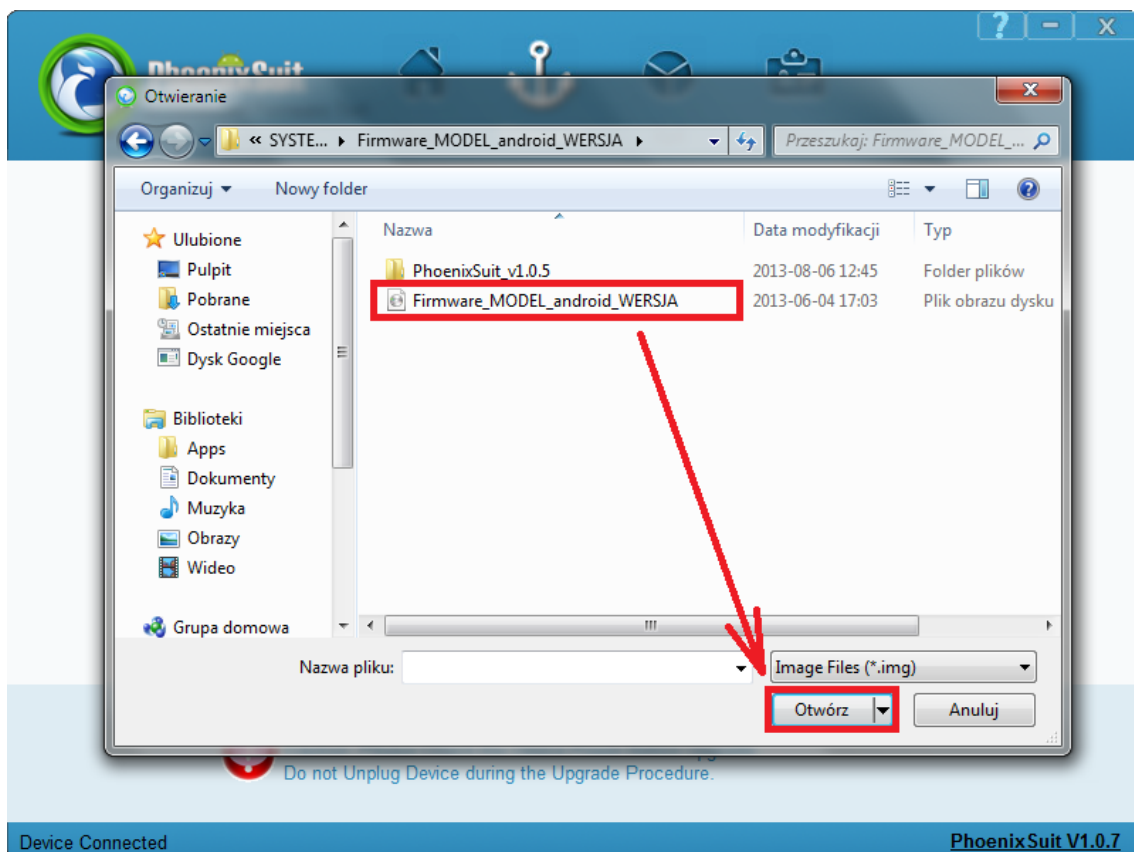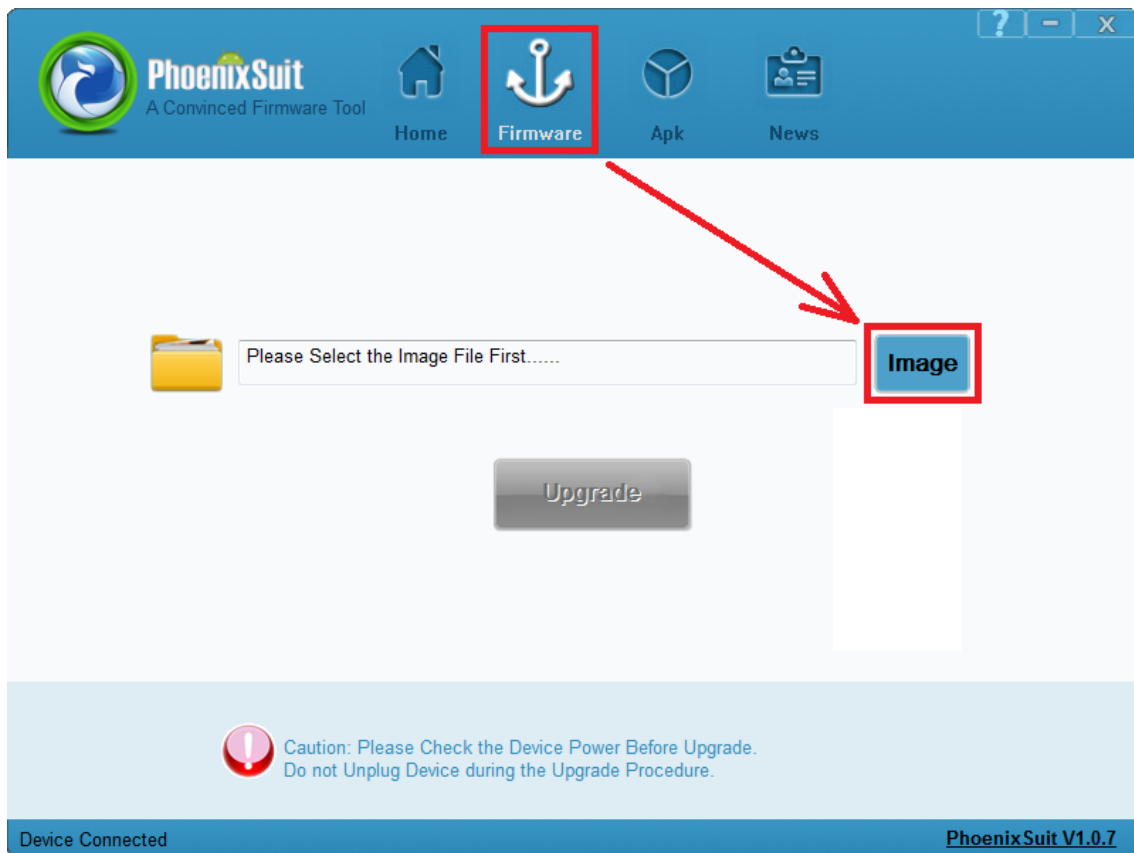

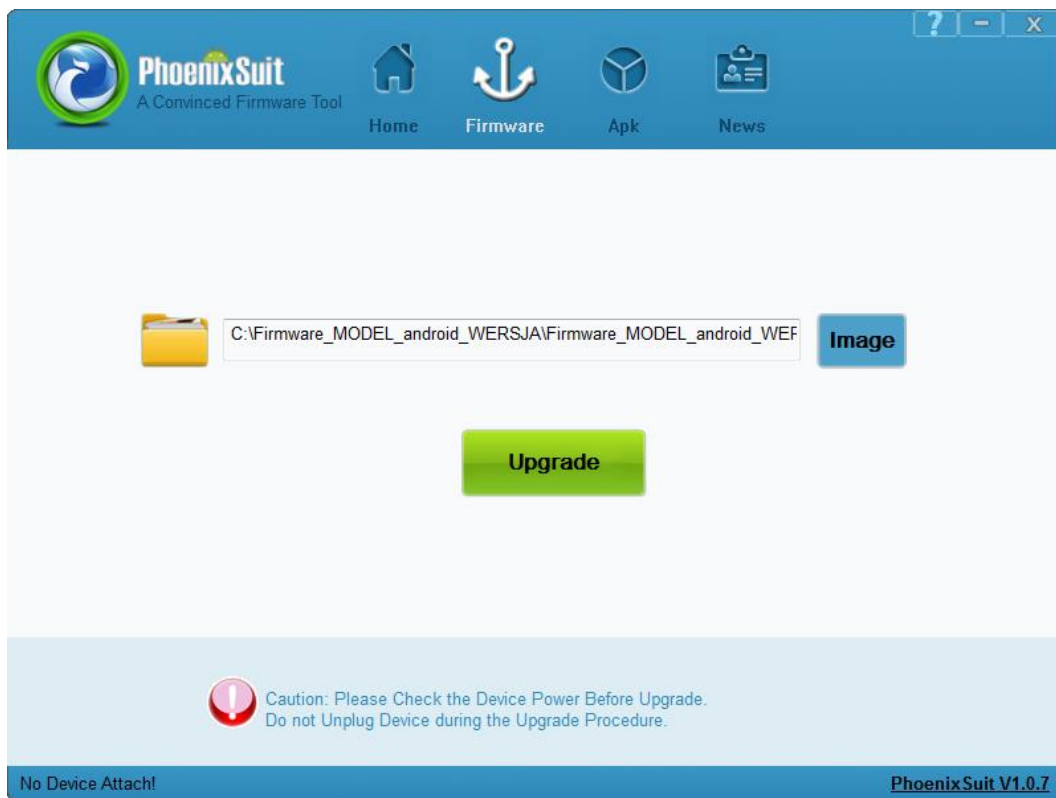

- Wyłącz tablet, wciśnij **RESET** następnie **wciśnij i przytrzymaj wciśnięty** przycisk **VOL+**, trzymając cały czas wciśnięty przycisk **VOL+** połącz tablet z komputerem za pomocą kabla usb, po jego połączeniu trzymając cały czas wciśnięty przycisk **VOL+**, **przyciskaj 3x** przycisk **POWER**. Zwolnij z nacisku przycisk **VOL+**, tablet zostanie wykryty przez system, który rozpocznie automatyczną instalację sterowników wymaganych do przeprowadzenia aktualizacji firmware, operacja może potrwać 2-3 minuty, w tym czasie pojawią się różne informacje systemowe w prawym dolnym rogu systemu (chmurki z informacją o instalacji sterowników)
- Gdy system zainstaluje sterowniki, w oknie programu PhoenixSuit zostanie wyświetlone pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, kliknij **Yes**, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj w tym czasie tabletu od komputera.

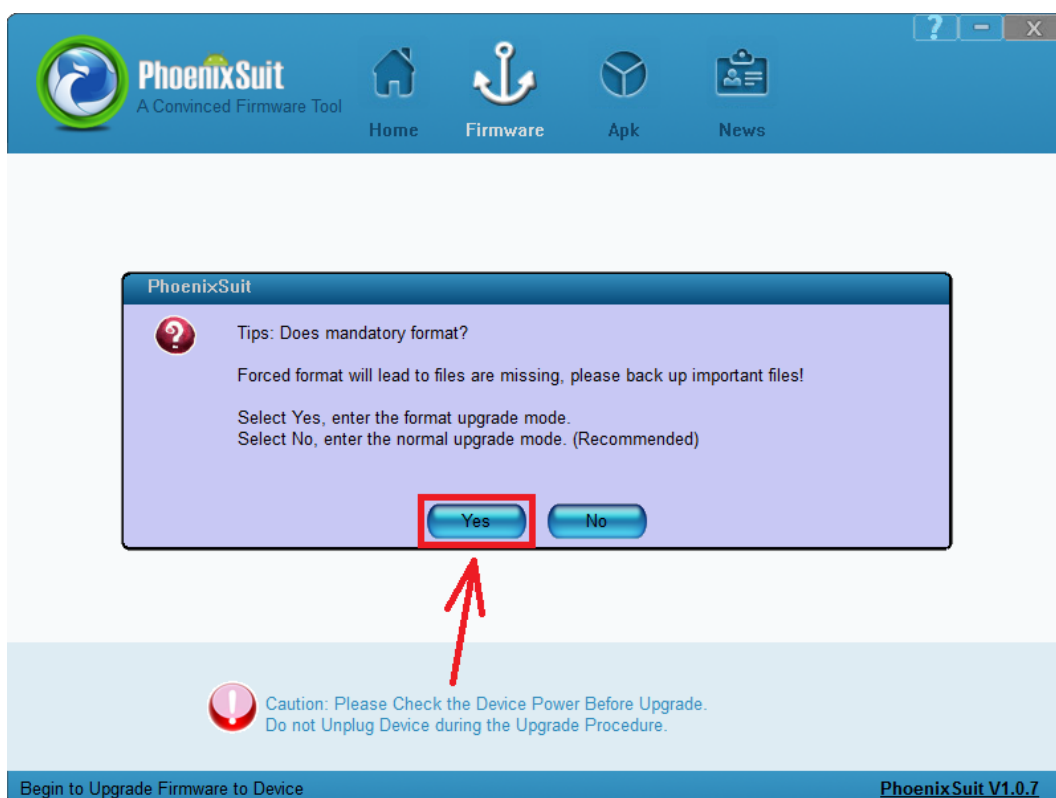

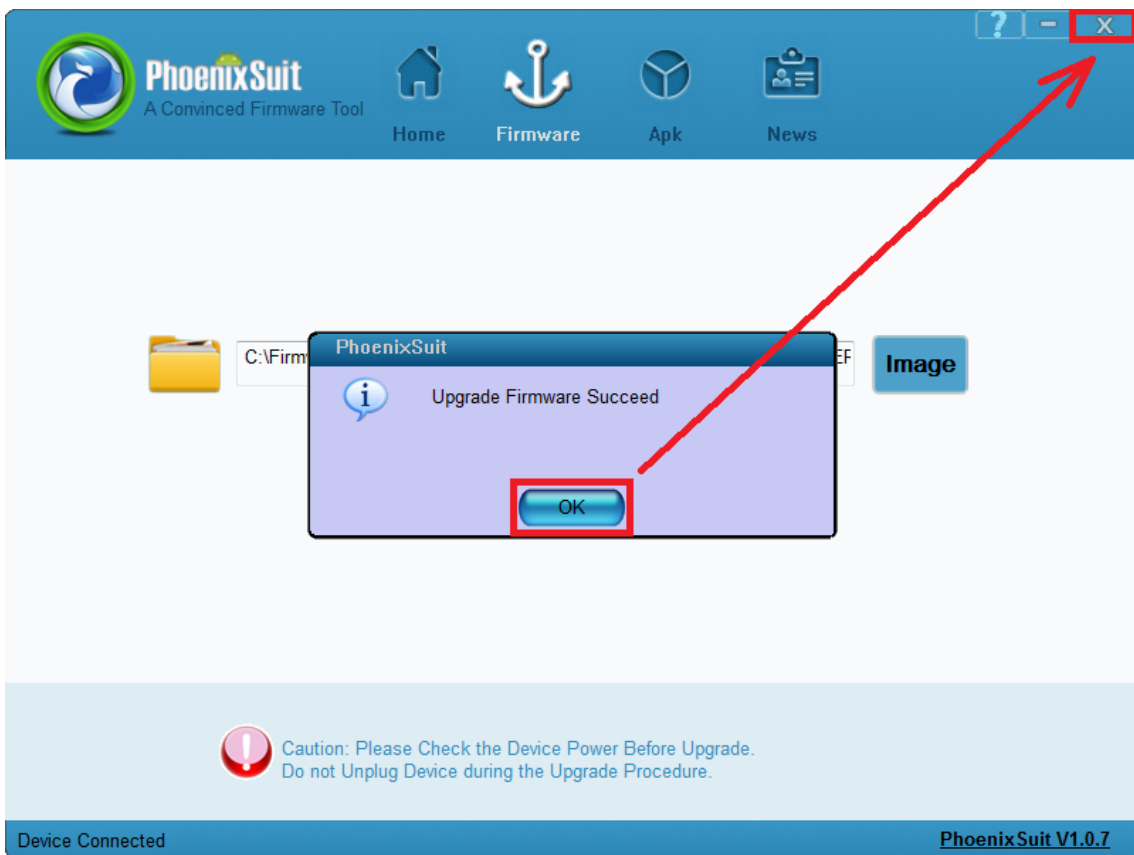

Aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, wyłącz program i odłącz tablet od komputera